

CARACTERISTICAS

MATERIAL Madera tropical FSC® / Pino nórdico FSC®

MATERIAL Tropical wood FSC® / Nordic pinewood FSC®

SOPORTES Opcional con o sin reposabrazos
función aluminio
pintado al horno color plata

SUPPORTS Opcional with or without backrest
aluminum smelter
silver powder coated finish

COLOC. anclado con tornillos
PESO pino 25 / 40 / 63 kg
tropical 29 / 51 / 81 kg

FIXING anclado con tornillos
WEIGHT pinewood 25 / 40 / 63 kg
tropical 29 / 51 / 81 kg

DISEÑO / DESIGN Nahrang Disseny




KIWI®

SISTEMA DE COLOCACION


GEOMETRIA

ESCALA 0 CM 50 CM


elevación / hoisting
(P= 25/29 Kg.)




elevación / hoisting
(P= 40/51 Kg.)

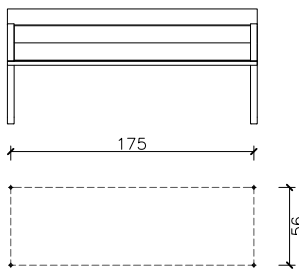

elevación / hoisting
(P= 63/81 Kg.)

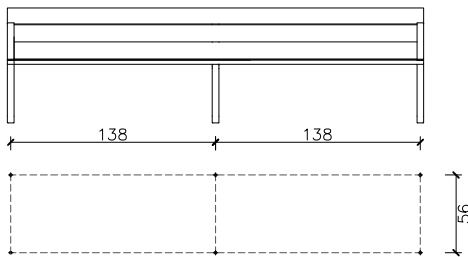


taladrar el pavimento Ø14mm y llenar con resina
drill pavement Ø 14mm and fill with resin

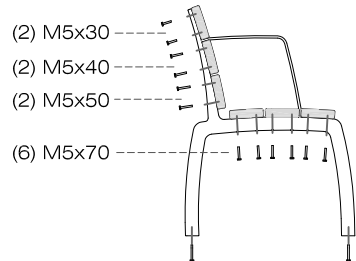

-roscar los 4 tornillos a fondo M10x100
-tightly screw the 4 stud bolts M10x100


centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo
centre and caulk the bench foot all around

BANCO KIWI

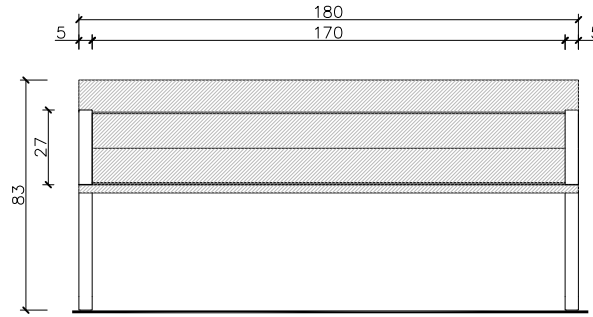


FRONTAL

SILLA KIWI

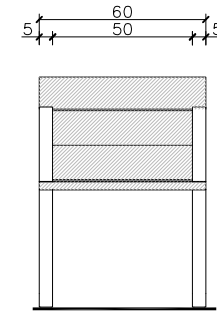


FRONTAL


*with backrest

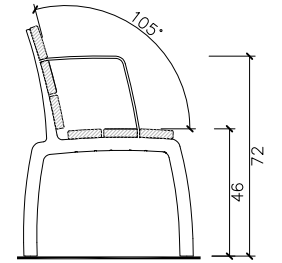

LATERAL

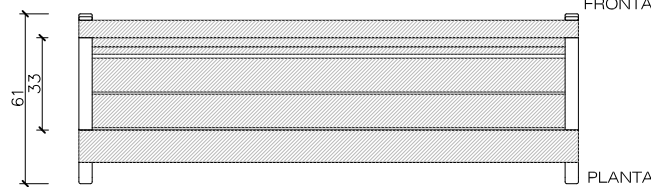

FRONTAL

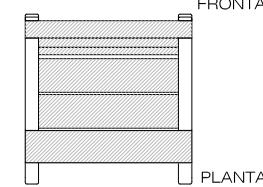


FRONTAL

PLANTA


PLANTA

BANCO KIWI 280

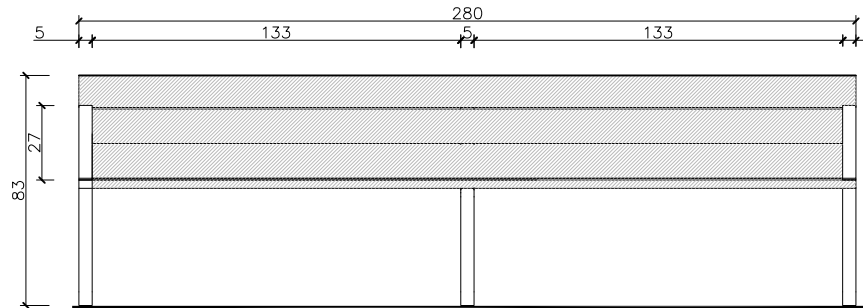


FRONTAL

*without backrest

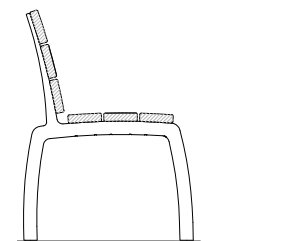

LATERAL

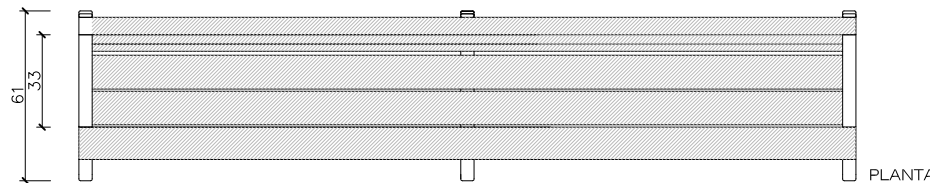

FRONTAL

www.escofet.com

escofet