

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL Madera tropical FSC®
Listones de PRFV
RAL 1000 / Otro RAL +20 uds

SOPORTES Fundición aluminio
Pintura en polvo poliéster
color gris forja


COLOC. PESO Anclado con tornillos
20 Kg / 35 Kg / 60 Kg

MATERIAL Tropical wood FSC®
PRFV strips
RAL 1000 / Other RAL +20 uds

SUPPORT Cast-aluminum
Polyester powder coating
grey forge color

FIXING WEIGHT Anchored with bolts
20 Kg / 35 Kg / 60 Kg

DISEÑO / DESIGN Leopoldo Milá

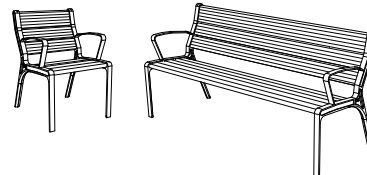


Colección DAE / TAO®

SISTEMA DE COLOCACIÓN


GEOMETRÍA

MADERA


PRFV

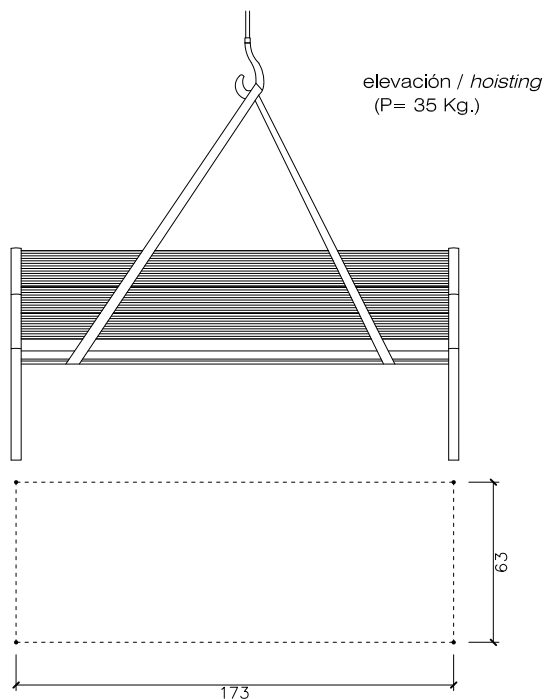

Taladrar el pavimento Ø12mm y llenar con resina
Drill pavement Ø 12mm and fill with resin

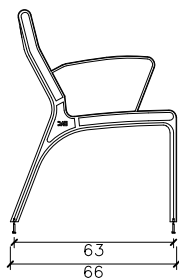

Roscar los 4 tornillos a fondo M10 x 120
Tightly screw the 4 bolts M10 x 120

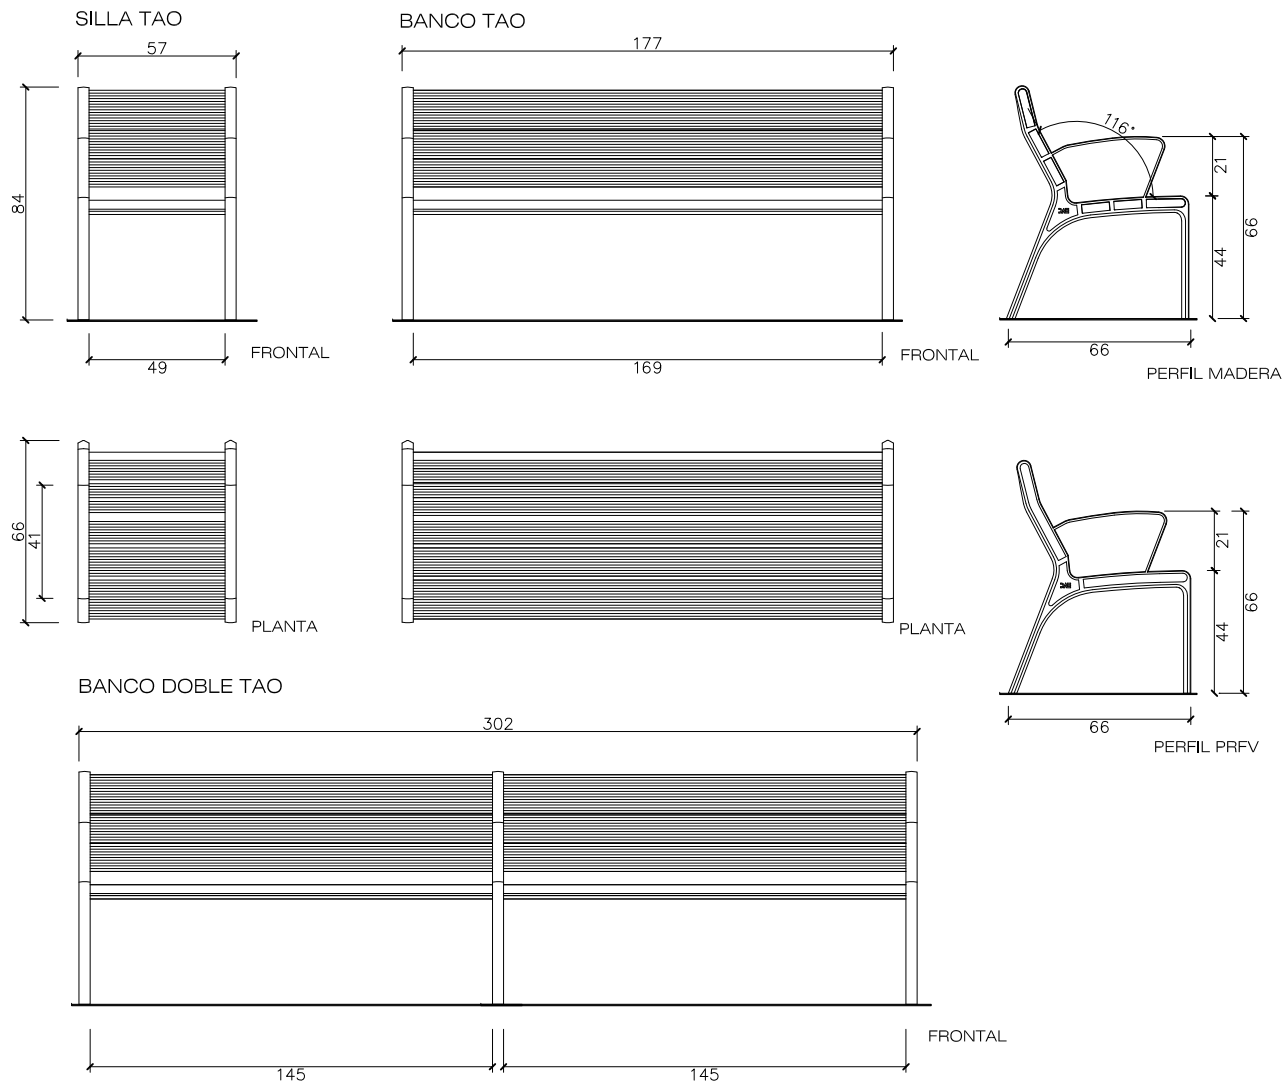

www.escofet.com

escofet

a.46