

Niu est un élément urbain, arborant l'apparente simplicité formelle d'un anneau en béton, qui renferme en réalité une grande versatilité fonctionnelle, car il peut être utilisé comme jardinière, élément de repos, cuvette ou bac à sable pour les enfants. Légèrement incliné, sa disposition aléatoire et en groupes crée un jeu de reflets variables de la lumière du soleil.

Betón | Ø 237 cm | ⚖ 2040 kg/max | 🪴 315 L | 🪜 12

🔄 Update 29.10.2018



Origin

Niu a été créé dans le but de pourvoir les espaces bétonnés de petites oasis de tranquillité où lire à l'ombre d'un arbre, sans devoir pour autant entreprendre de lourds travaux de génie civil.

Polyvalent

Niu est présenté sous la forme d'un anneau circulaire fermé de 230 centimètres de diamètre, et aussi en deux moitiés destinées à entourer un arbre. Le modèle *Niu Oval*, en raison de ses plus grandes dimensions, est également fabriqué en deux demi-ovales afin d'en faciliter le transport et la manipulation.

Dynamique


Tels de grands nénuphars, les éléments composent des îlots ou se dispersent spontanément dans l'espace. Les changements d'inclinaison du plan supérieur apportent un dynamisme de la composition très suggestif, avec le reflet changeant de la lumière du soleil. *Niu* est avant tout un élément qui concilie l'espace urbain, recherchant la relation avec l'utilisateur et l'invitant à interagir avec lui.

Matériel

La jardinière *Niu* est en béton armé, finition décapée et hydrofuge ; coloris selon catalogue de finitions standard Escofet.

Installation

Simplement appuyée au sol, elle ne demande aucune fixation.

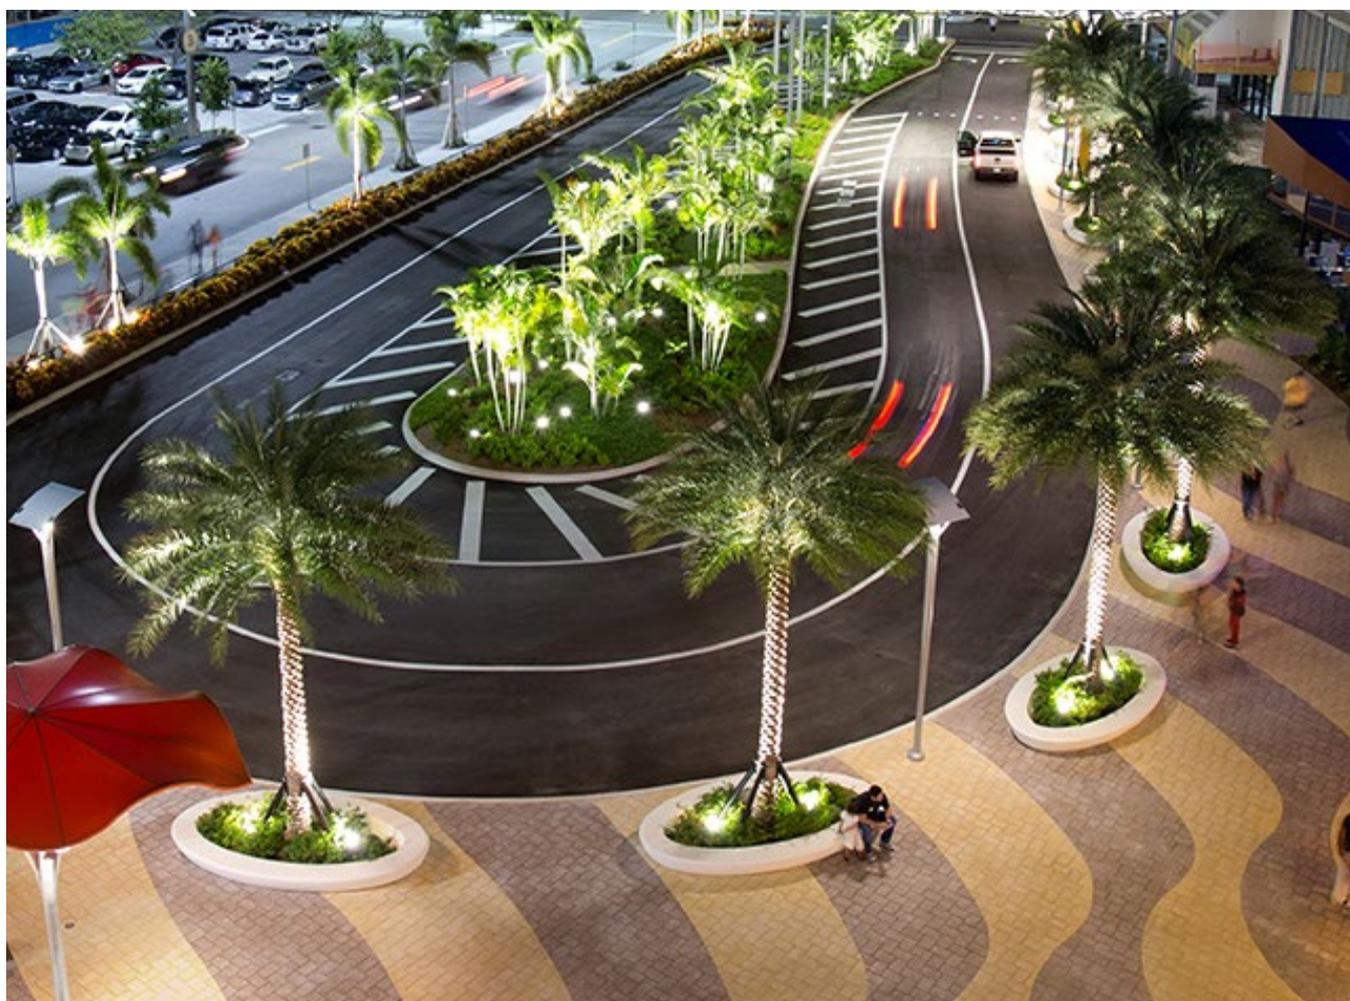



1. Jardinière

	Niu	Niu Oval
Dimensions	Ø237 x 40 cm	426 x 325 x 40 cm

Poids	2040 kg	1700 kg/ud.
--------------	---------	-------------

1.1 Caractéristiques générales


Matériel	Béton armé	Pose	Simplement appuyée Ancré avec vis
-----------------	------------	-------------	--------------------------------------

Finition	Sablé et hydrofugé
-----------------	--------------------


Couleurs




GR. Gris




NG. Noir



BL. Blanc



CA. Gris CA



RA. Rouge



BG. Beige




1.2 Système de pose

Élévation


(P=1020 / 1700 / 2040 kg)

Installation


Visser fermement M16 x 140 goujons, percer le trottoir et remplir avec de la résine. Placer le planteur dans sa position correcte.

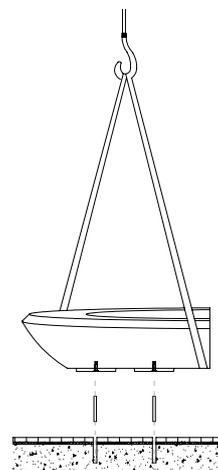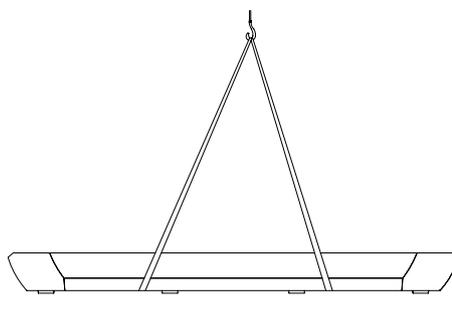


Niu

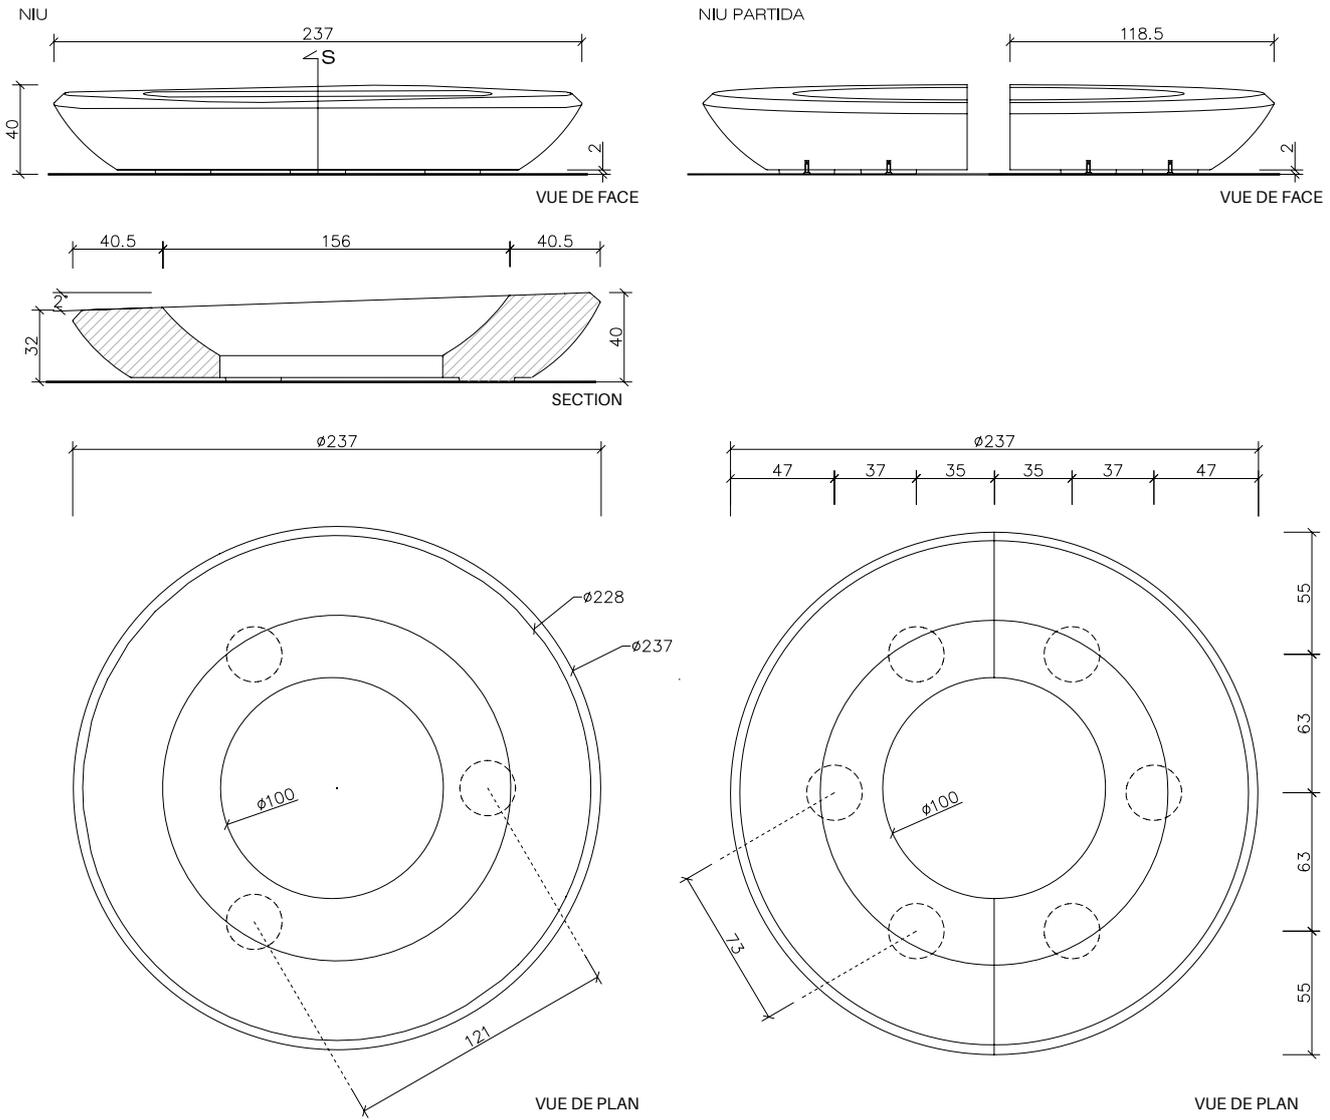


Agrégations

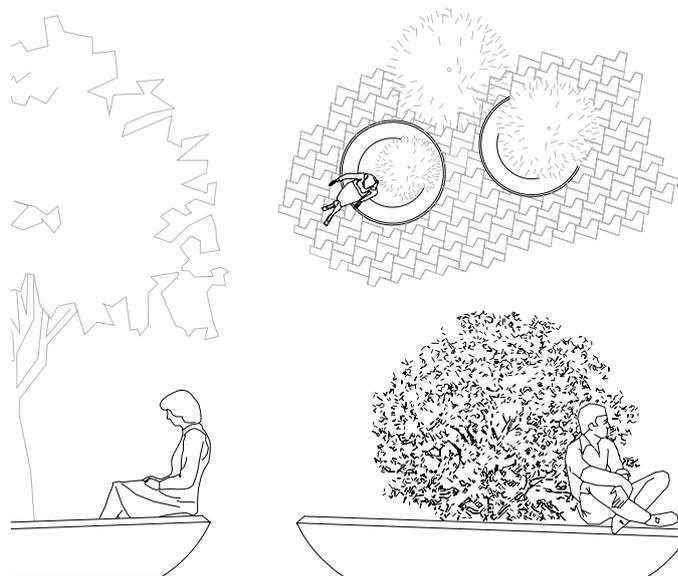

Niu oval

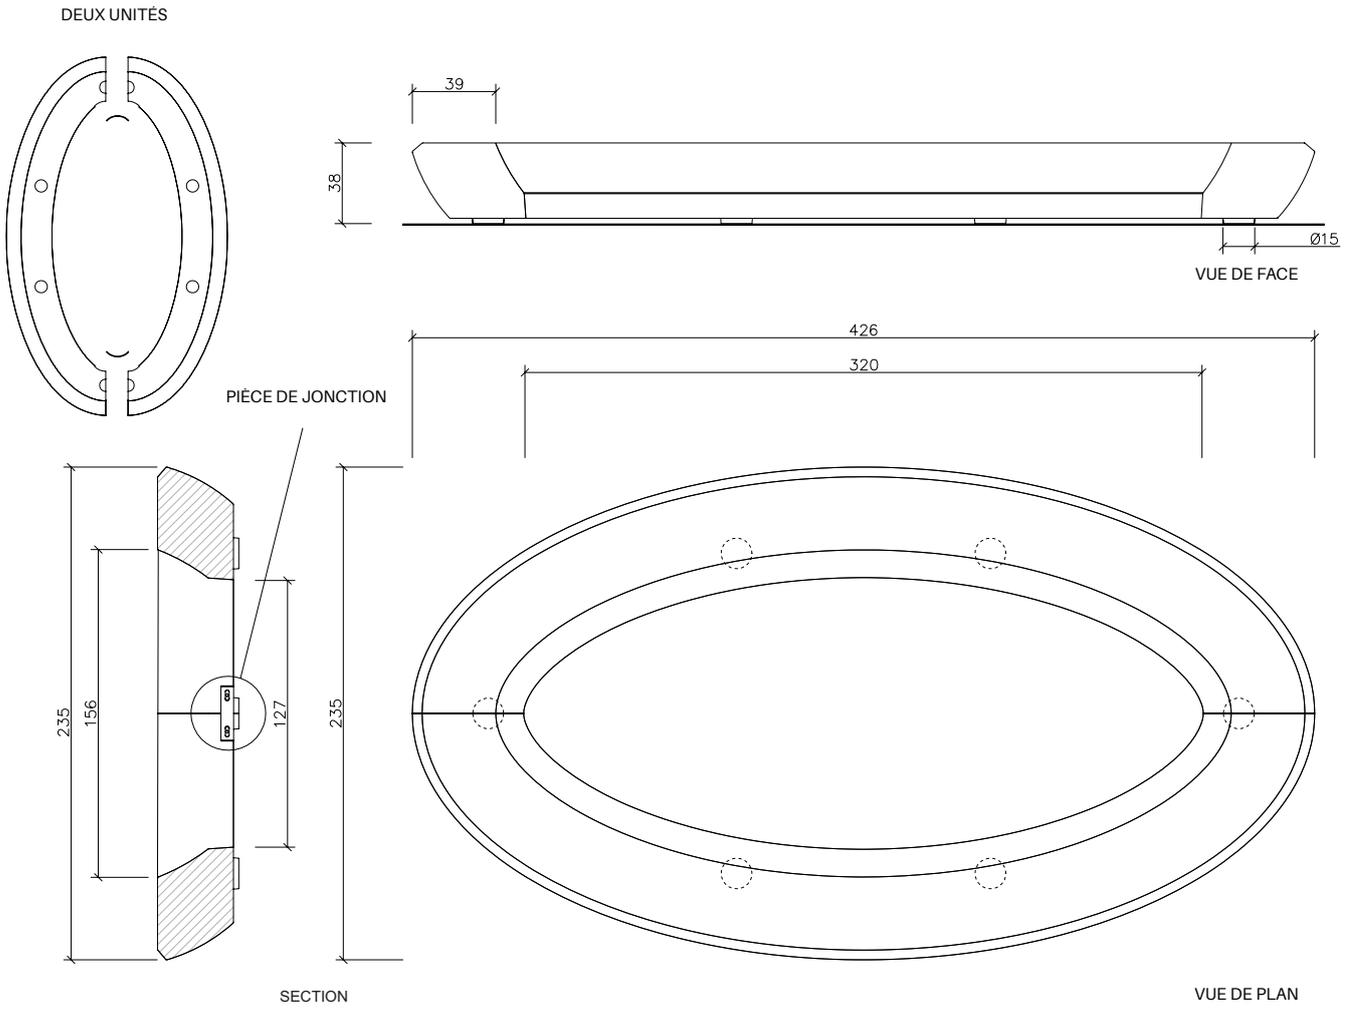

Agrégations

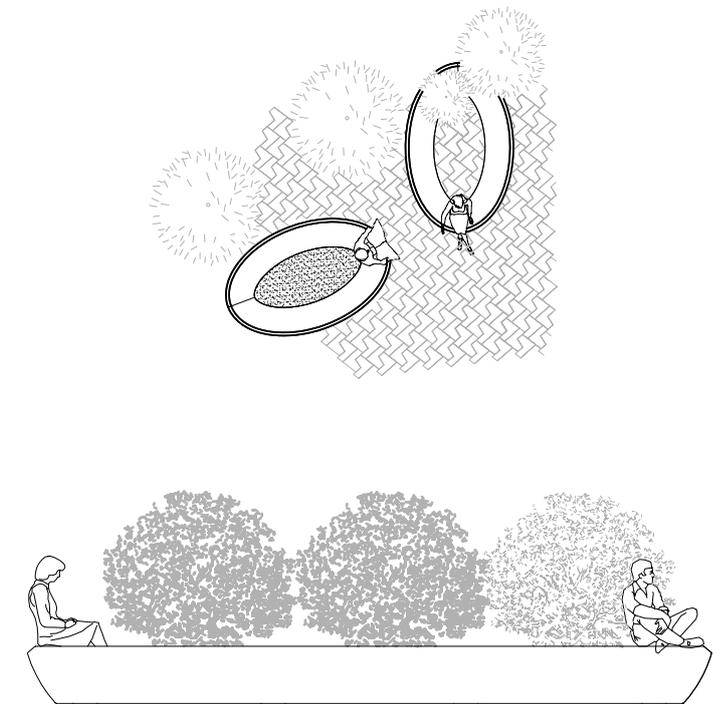



NIU

Escofet®





NIU

Escofet®



Garantie

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. L'information technique facilitée par Escofet sur ces produits peut être modifiée sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Suivez-nous



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016