

Con *Concret* se pretende la revisión del clásico banco “Romántico” y transmitir una sensación de gran ligereza, en contraste con el peso que se asocia siempre al hormigón. El resultado es un sistema modular que permite ir ensamblando piezas curvas para conformar bancos como espacios de encuentro, complementados por la silla y la mesa que acompañan la colección.

UHPC | Modular |  285 cm/máx. |  362 kg |  6/ud.

 Update 07.11.2019



Origen

Diseñado para amueblar los espacios públicos exteriores y el jardín que rodean el edificio Alta Diagonal de Barcelona. Bancos circulares en la acera de la avenida Diagonal y la silla en los jardines.

Modular

El banco cóncavo permite la agregación de dos y tres módulos, formando un sector de media circunferencia o de tres cuartos, respectivamente.

Material

La colección Concret se compone de un banco cóncavo modular y una silla que comparten la sección de UHPC-Slimconcrete con un acabado de textura acanalada y colores carta estándar. Los soportes de ambos modelos están realizados en fundición de aluminio. La mesa baja es de 100 cm de diámetro y 60 cm. de altura, y también está fabricada en UHPC-Slimconcrete.

Instalación

El banco, la silla y la mesa van anclados al pavimento con casquillos roscados M-10 x 100.



CONCRETE



Escofet[®]


1. Silla, banco y mesa

Concret	Silla	Banco	Mesa 60	Mesa 70
Dimensiones	90 x 65 x 45 (84)cm	285 x 123 x 45 (84) cm	Ø100 x 60 cm	Ø100 x 70 cm
Peso	103 kg	362 kg	96 kg	98 KG


1.1 Características generales

Material	Hormigón UHPC	Colocación	Anclado con tornillos
Acabado	Hidrofugado color		
Textura	Relieve 1 mm, motivo acanalado		
Soportes	Fundicion aluminio	Acabado	Color plata texturizado


Colores




UHPC GR. Gris




UHPC NG. Negro



UHPC BL. Blanco



UHPC BG. Beige



A. Aluminio color plata




1.2 Sistema de colocación

Elevación

(P= 103 kg / 362 kg / 96 kg)


Instalación

Taladrar el pavimento Ø14 y llenar con resina o mortero rico. Roscar los tornillos a fondo M10 x 100. Centrar, colocar y rejuntar la zona de apoyo.

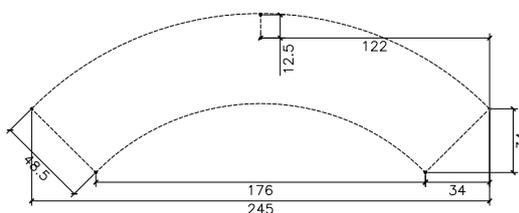

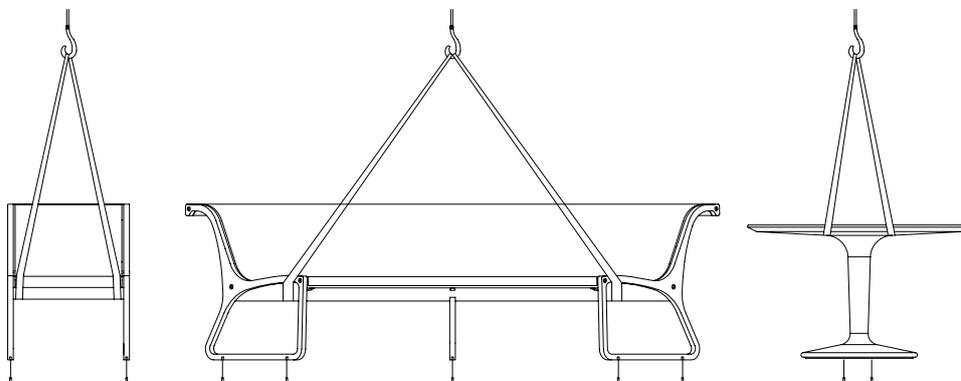


1.3 Geometría





Concret silla

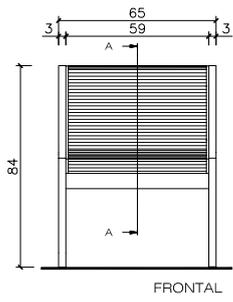



Opcional con o sin reposabrazos

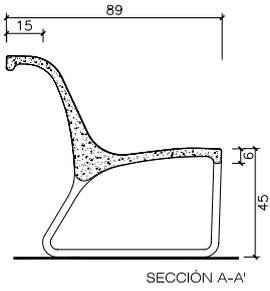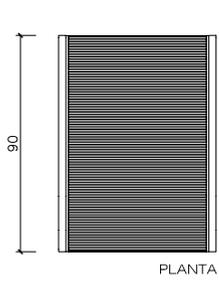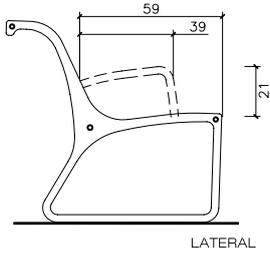


Concret mesas

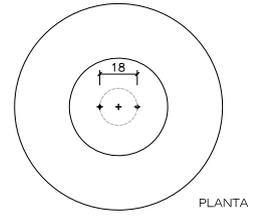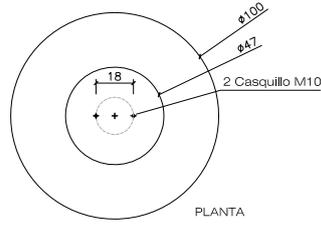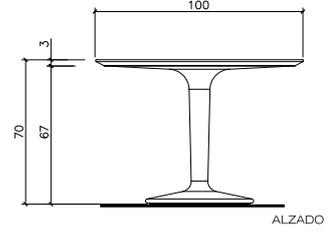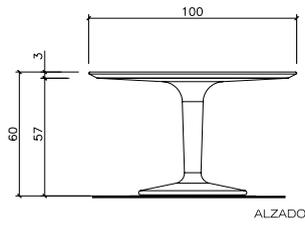

Concret banco

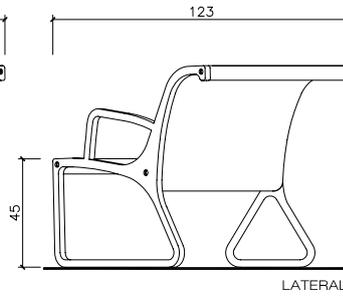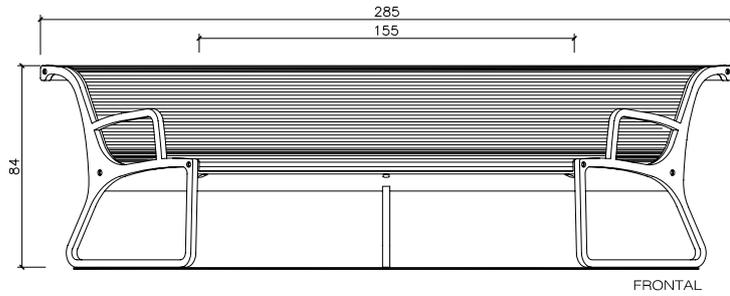

Agregaciones

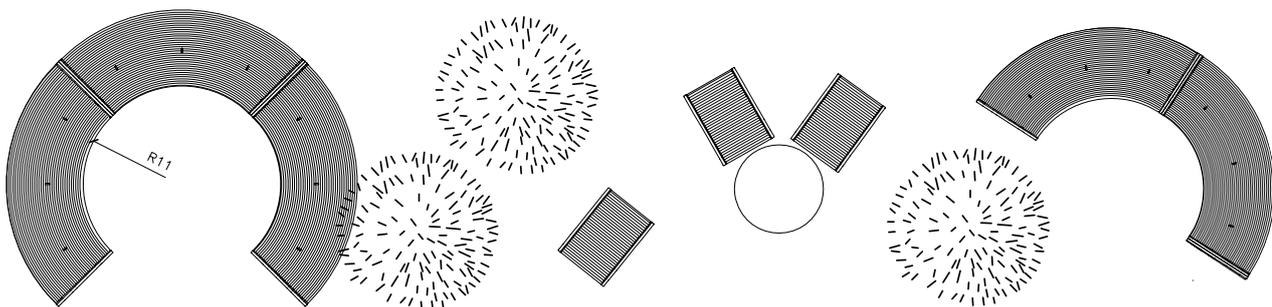



Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016