

Tente est un bollard en fonte de fer et acier inoxydable pour une utilisation classique comme bollard. *Tente* qui a la particularité de résister au choc latéral d'un véhicule et est parfait pour être installé en ligne.

Acier |  19 cm |  30 kg

 Update 11.02.2020



TENTE

Leopoldo Milá 1990

Escofet®

Origine

Son nom vient du mot espagnol *tentieso*, petit culbuto dont la base arrondie est lestée et qui, quelle que soit la direction dans laquelle on l'incline, se redresse toujours et revient à la verticale.

Matériel

L'extrémité et la base en fonte de fer GG-20 perlitique sont revêtues d'une couche d'apprêt fixée au four et de peinture polyester. Le corps est en tube d'acier inoxydable AISI 316L peint ou bien AISI 316L poli brillant. Tenseur intérieur calibré et fileté en acier galvanisé.

Installation

Tente s'installe à l'aide d'une plaque de base intermédiaire équipée de deux vis M16 x 140 mm fixées à la résine dans des orifices de 40 mm de diamètre.



TENTE



Escofet®

1. Limites

Tente	Fixe
--------------	-------------

Dimensions Ø19 x 74 cm

Poids 30 kg

1.1 Caractéristiques générales


Extrémité et base Fonte de fer GG-20 perlitique **Pose** Ancré sur le trottoir avec une base spéciale

Finition Peinture couleur argent texturé ou noir forge avec protection contre la corrosion pour une catégorie de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.


Corps Acier inoxydable AISI 316L

Finition Poli brillant /
Peinture couleur noir forge avec protection contre la corrosion pour une catégorie de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.


Colores



A. Acier noir forge



B. Acier argent texturé



C. Inoxydable poli brillant


1.2 Système de pose

Élévation





(P=30 kg)


Installation

Visser les 2 vis à fond M-16x140 percer le trottoir et remplir avec de la résine ou du mortier riche. Centrer, positionner et morceler la zone de support périphérique, fixer avec des vis DIN 7991 M8x20mm.

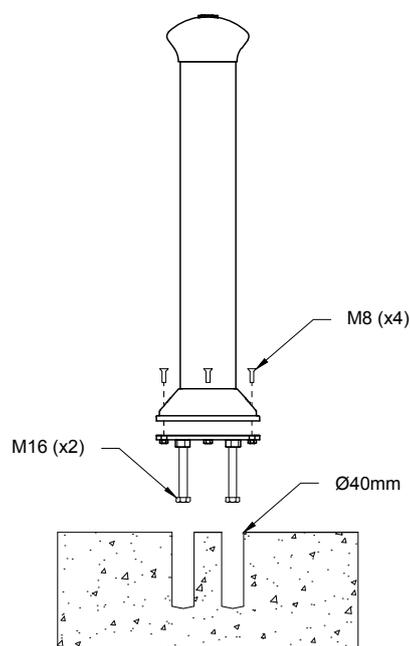

Tente Mobile

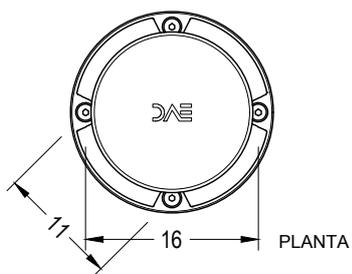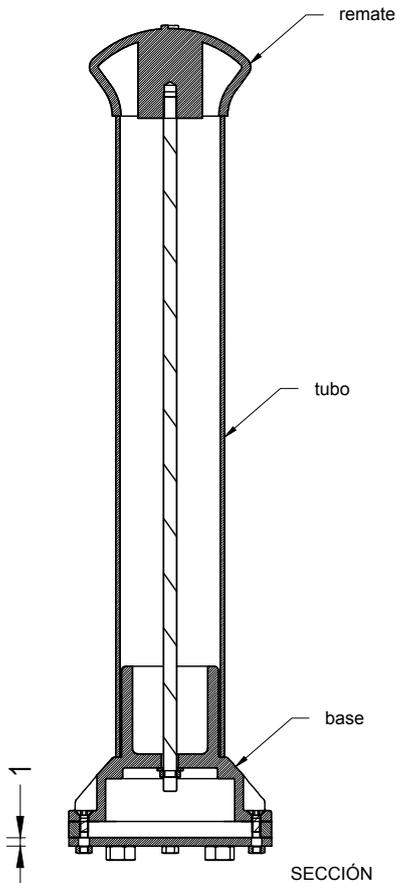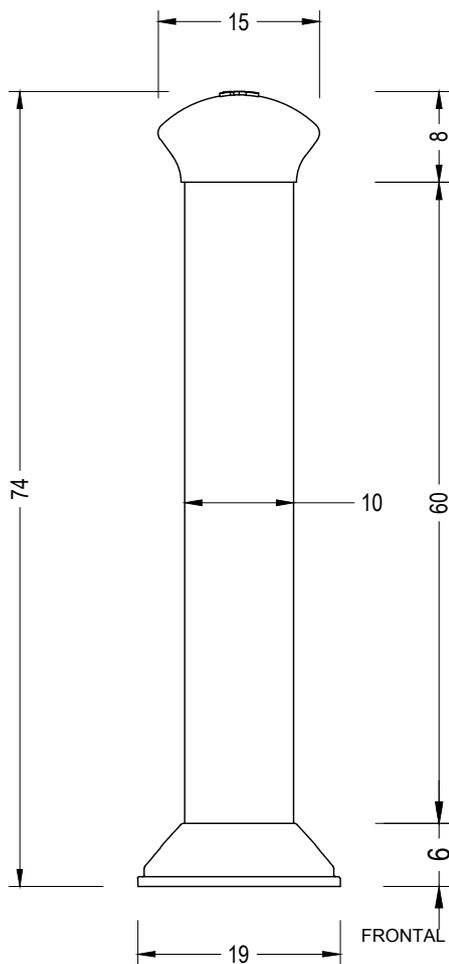

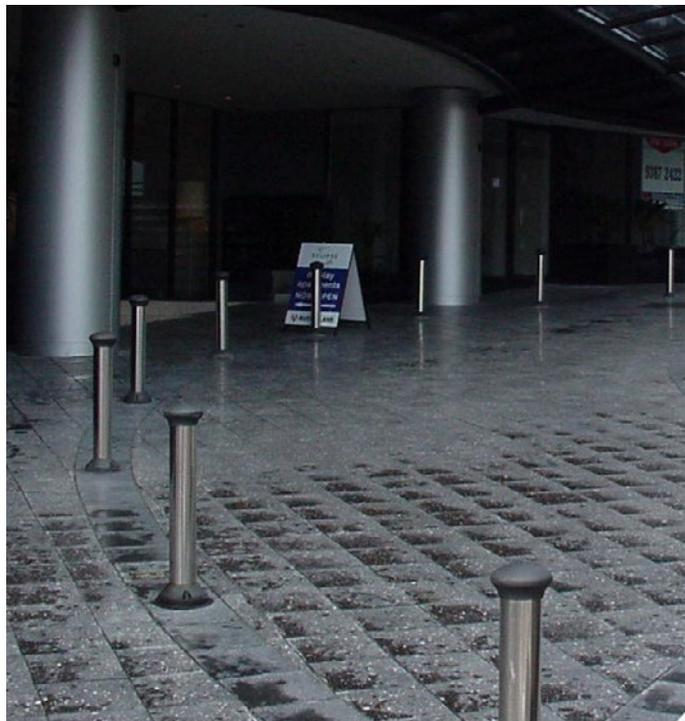

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016