

Carmel est une fontaine en forme de cylindre, esthétique et discrète, qui s'intègre à la perfection dans son environnement. Sa base en béton comprend les mécanismes de robinet et de régulateur de pression, ainsi qu'un système discret de siphon inodore qui évite l'installation de regards auxiliaires d'installation. Le canal ouvert de l'extérieur empêche l'obstruction de l'écoulement de l'eau.

Acier inoxydable | Betón | Aluminium ^{alu} | 100 cm | 400 kg

Update 01.10.2018



Origine

Cette fontaine a été conçue en 2000, comme élément urbain complémentaire à la collection d'entourages d'arbres *Carmel*, créée six ans auparavant et installée dans de très nombreux endroits de la ville de Barcelone.

Matériel

Elle se compose d'une base en béton moulé et armé, d'un anneau de fonte d'aluminium qui s'adapte à la base de béton, d'une colonne en tôle d'acier inoxydable matifié et d'une vasque supérieure en fonte d'aluminium. Les eaux sont évacuées par une conduite ouverte en acier inoxydable poli. Le mécanisme d'actionnement est un bouton-poussoir temporisé disponible sur le marché et facile à utiliser. Le robinet est protégé par deux ailettes qui évitent le contact direct de la bouche de l'utilisateur sur le robinet.

Installation

La base en béton est encastrée sur le sol. Elle soutient le corps cylindrique de la fontaine et comporte un regard avec le robinet d'arrêt destiné au branchement à l'arrivée d'eau, facilitant ainsi les actions de montage de l'ensemble. La base comprend également un système de siphon inodore.





1. Fountain

Carmel

Dimensions 100 x 100 x 80 (107) cm

Poids 400 kg


1.1 Caractéristiques générales

Base	Béton armé	Pose	Encastré
Finition	Sablé et hydrofugé	Conteneur	Fonte d'aluminium
Colonne	Acier inoxydable AISI 316L	Bouton	Chromé, minuterie

Colours



GR. Gris



A. Acier inoxydable
AISI 316L



B. Fonte d'aluminium



1.2 Système de pose

Élévation





(P= 400 kg)

Installation

Préparez le sol selon le graphique, placez la source.
Bétonnée après le placement.

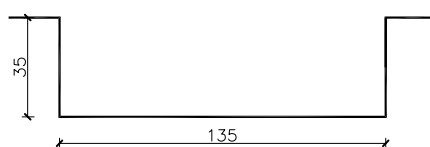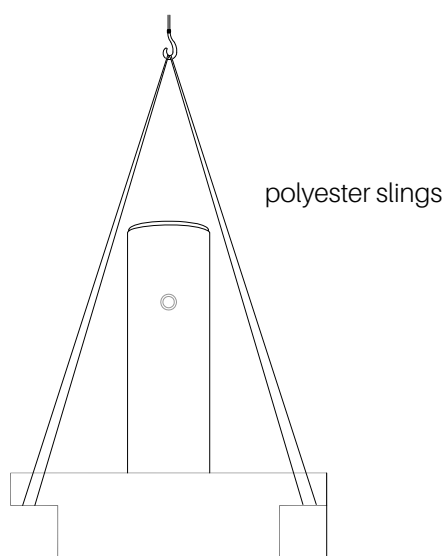

Carmel

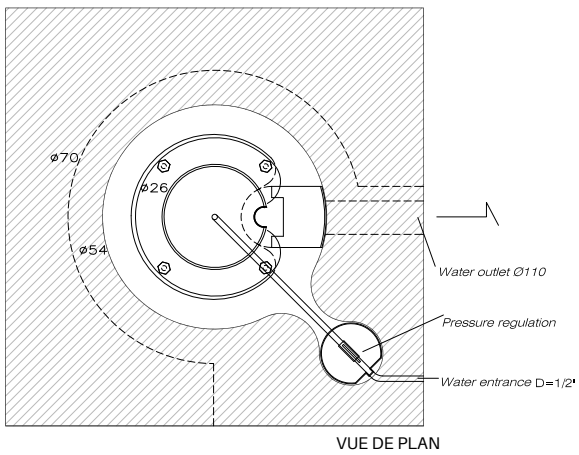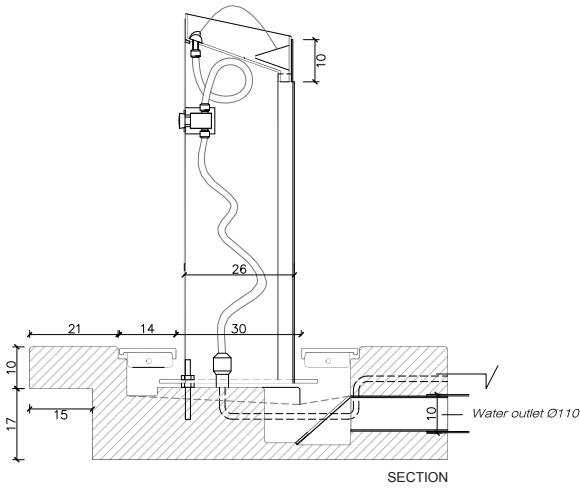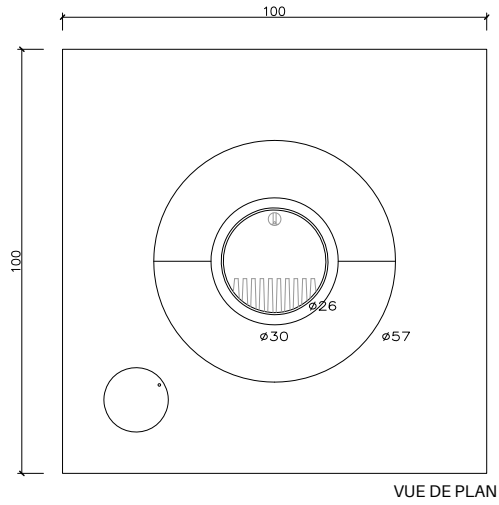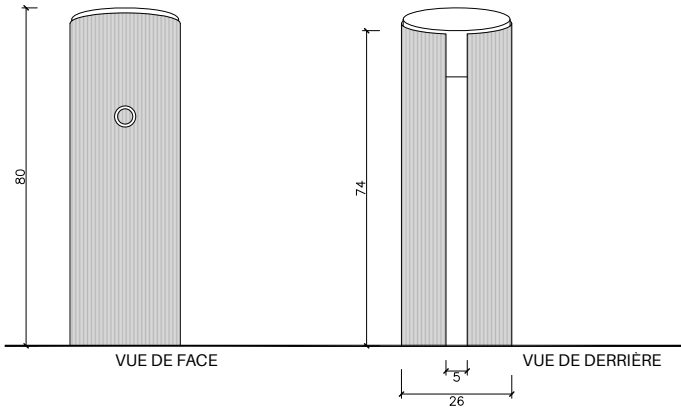



Garantie

5 années sur les composants de béton.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Suivez-nous



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016