


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
 COLOR carta de colores estándar
 ACABADO decapado e hidrofugado
 COLOC. apoyado sin anclaje
 PESO 1750kg / 1900kg

MATERIAL concrete
 COLOUR standard colour chart
 FINISH etched and waterproofed
 FIXING free-standing
 WEIGHT 1750kg / 1900kg

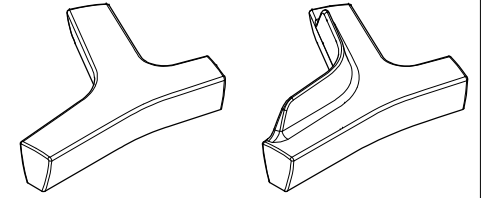


TWIG


Update 30/10/2020
 Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION


GEOMETRÍA / GEOMETRY

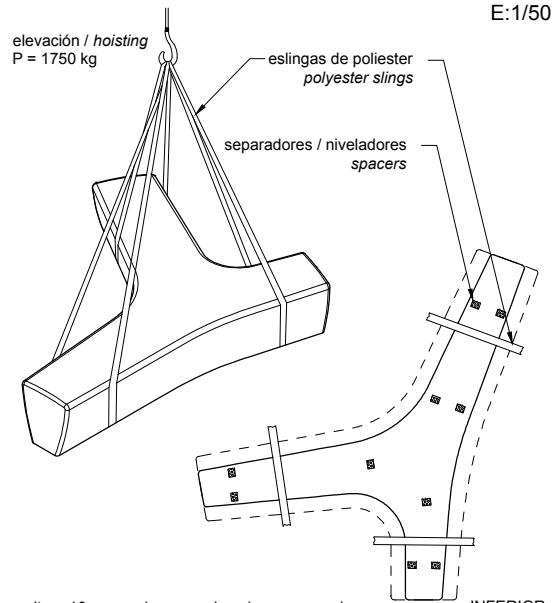

situar 10 separadores en el suelo para manejar eslingas correctamente, no incluidos en precio del producto
 place 10 spacers on ground so slings can be managed correctly, not included in the product price

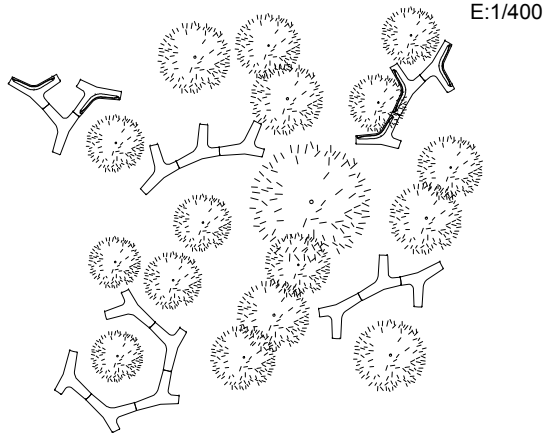

en agregación usar separadores de nylon entre piezas
 use nylon spacers in aggregation between pieces

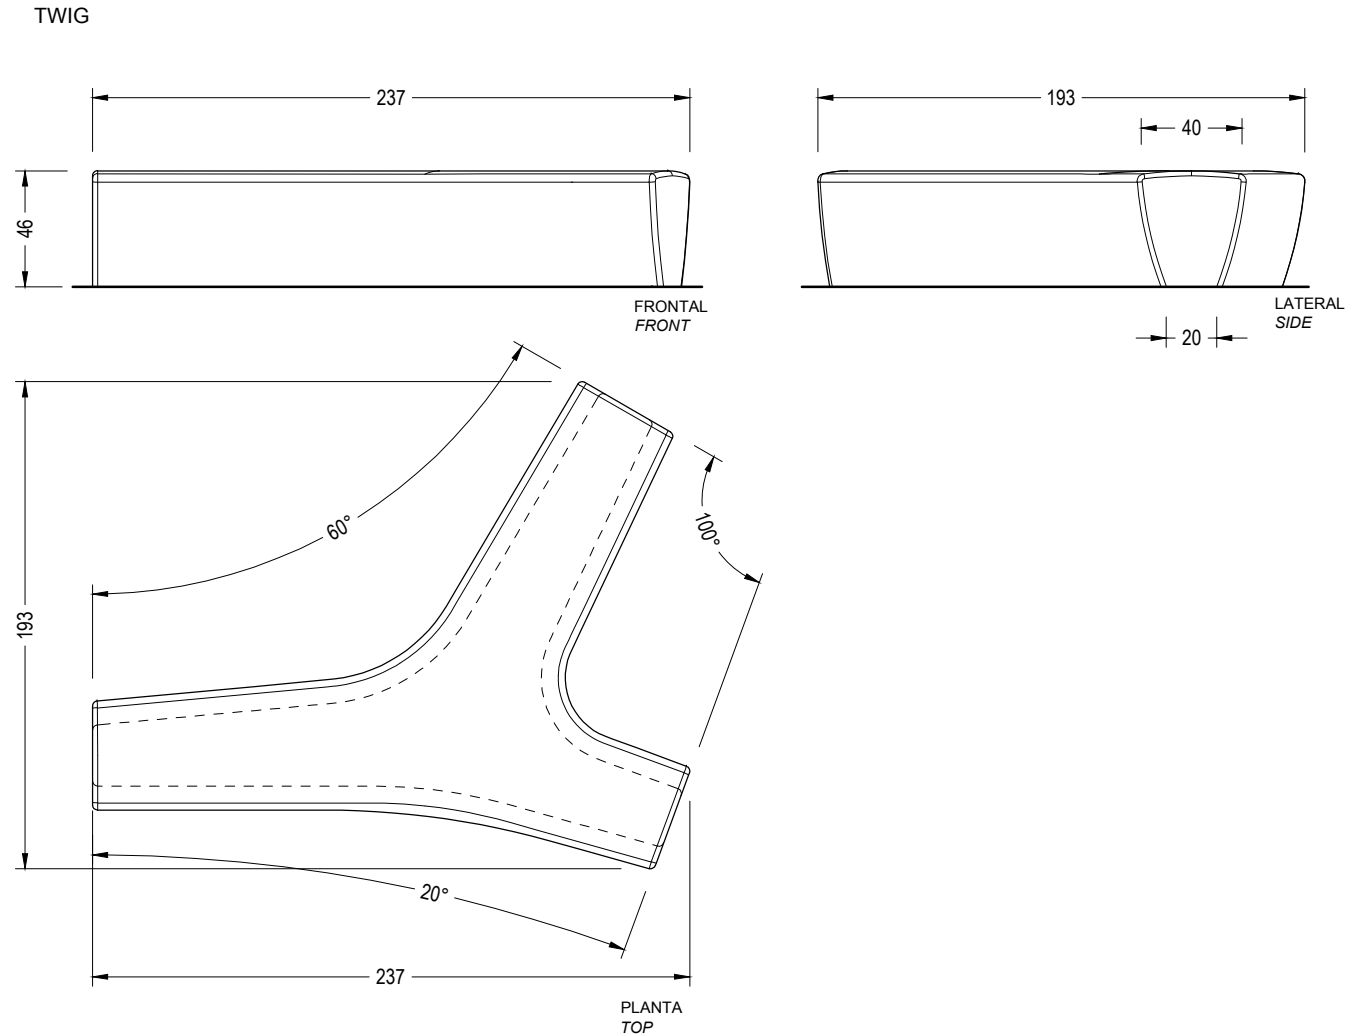

E:1/30


Alexander Loterstain

escofet®

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
 COLOR carta de colores estándar
 ACABADO decapado e hidrofugado
 COLOC. apoyado sin anclaje
 PESO 1750kg / 1900kg

MATERIAL concrete
 COLOUR standard colour chart
 FINISH etched and waterproofed
 FIXING free-standing
 WEIGHT 1750kg / 1900kg

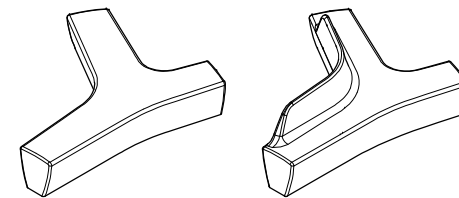


TWIG

Update 30/10/2020
 Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION


GEOMETRÍA / GEOMETRY

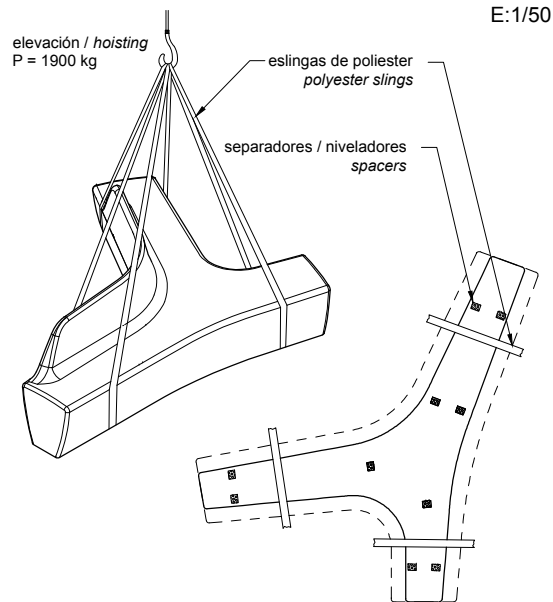

E:1/50

situar 10 separadores en el suelo para manejar eslingas correctamente, no incluidos en precio del producto
 place 10 spacers on ground so slings can be managed correctly, not included in the product price


INFERIOR
 BOTTOM

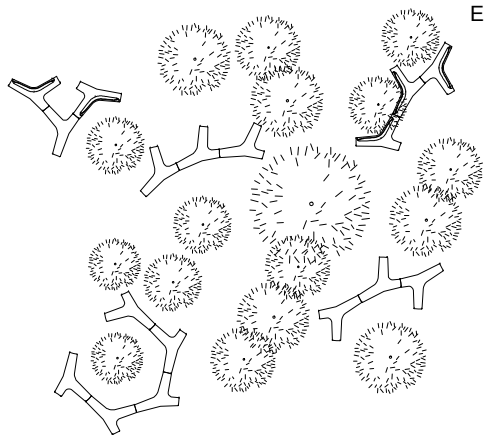


E:1/400

en agregación usar separadores de nylon entre piezas
 use nylon spacers in aggregation between pieces


TWIG respaldo / backrest

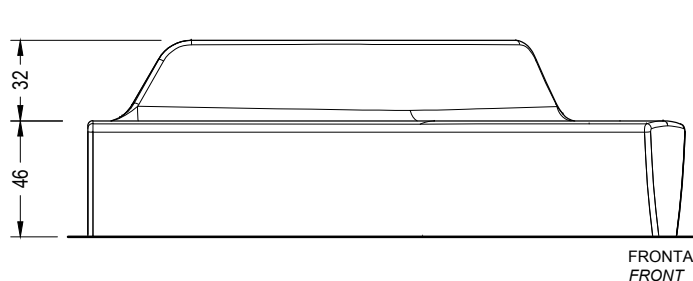

FRONTAL
 FRONT

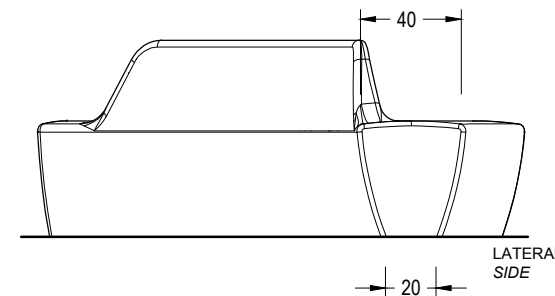

LATERAL
 SIDE

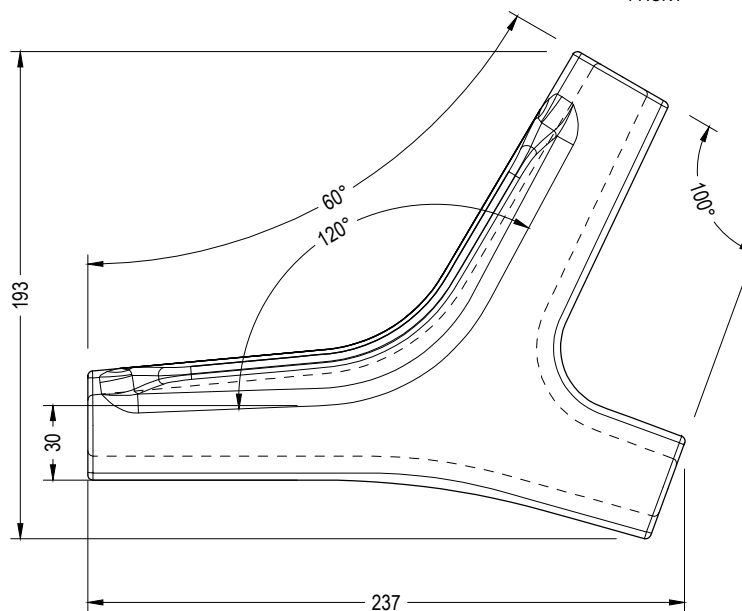

PLANTA
 TOP

E:1/30

Alexander Loterstain

escofet®