

*Sillargá* es una tumbona de hormigón monobloc que responde con elevada eficacia al problema de su utilización en ambientes de uso severo por vandalismo o condiciones climáticas adversas. *Sillargá* reclama compañía familiar y de esta nace *Sicurta*, también de hormigón armado que comparte la comodidad y las formas ergonómicas de *Sillargá*.

Hormigón |  58 cm/máx. |  320 kg |  1

 Update 10.10.2017





#### Origen

La primera instalación del conjunto de *Sillargas* y *Sicurtas* en el espigón de la Mar bella fue un regalo de Escofet a Barcelona, la ciudad a la que está estrechamente vinculada. El grupo de sillas, todas orientadas hacia el sur, ha devenido una más de las imágenes que han popularizado la ciudad como destino turístico.

#### Diseño

Coincidiendo con la idea de individualización del mobiliario urbano, *Sillarga* y *Sicurta* cumplen la premisas de hacer accesible el objeto al usuario. El diseño propone una nueva forma de uso y ocupación del espacio urbano, sustituyendo las rígidas linealidades de tipologías tradicionales por alternativas más flexibles que facilitan las relaciones espontáneas y coloquiales.

#### Material

Hormigón armado con acero inoxidable, acabado decapado y colores según carta estándar Escofet.

#### Instalación

De fácil elevación y manipulación con eslingas, ambos modelos se instalan ancladas sobre pavimento sin precisar de cimentación específica.


SICURTA / SILLARGA



Escofet®



Sillarga y Sicurta han incorporado el espigón de la Mar Bella en el imaginario de los ciudadanos de Barcelona.

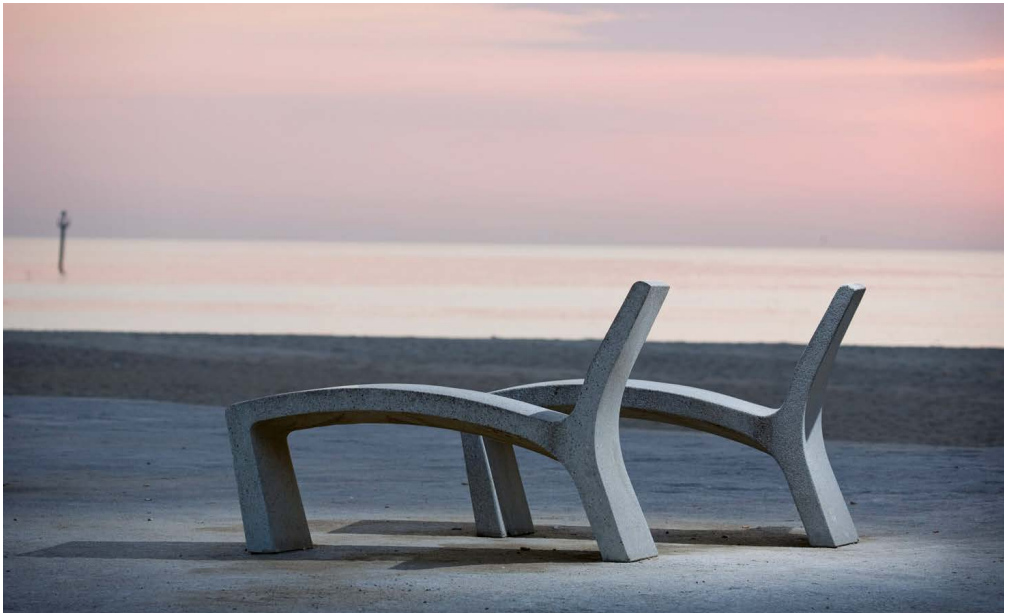

## 1. Sillas y tumbonas

### Sicurta / Sillarga

#### Dimensiones

**Sicurta** 65 x 80 x 58 cm

**Sillarga** 133 x 80 x 58 cm

#### Peso

**Sicurta** 240 kg

**Sillarga** 320 kg

### 1.1 Características generales

#### Material

Hormigón armado


#### Colocación

Anclado con tornillos

#### Acabado

Decapado e hidrofugado

#### Colours




**GR.** Gris




**NG.** Negro



**BL.** Blanco



**CA.** CA Gris



**RA.** Rojo



**BG.** Beige


### 1.2 Sistema de colocación

#### Elevación




(P=240 kg / 320 kg)

#### Instalación


Roscar los 2 tornillos a fondo M-16x140, taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico; centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo perimetral.

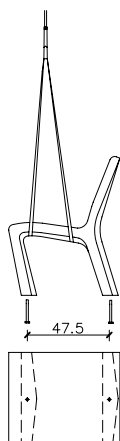


M-16 x 140

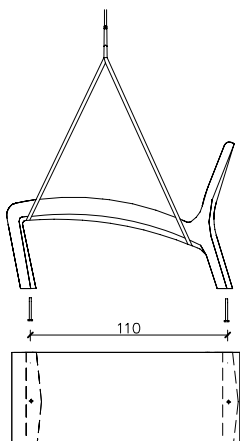

Sicurta

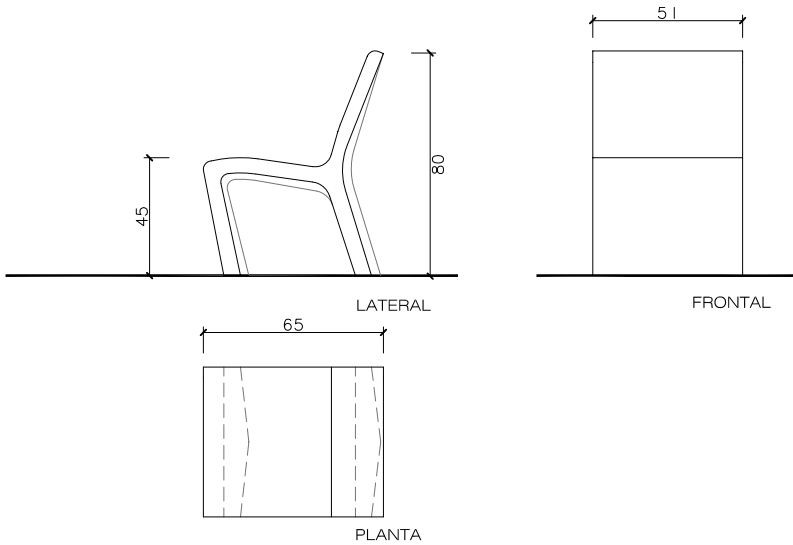

Sillarga

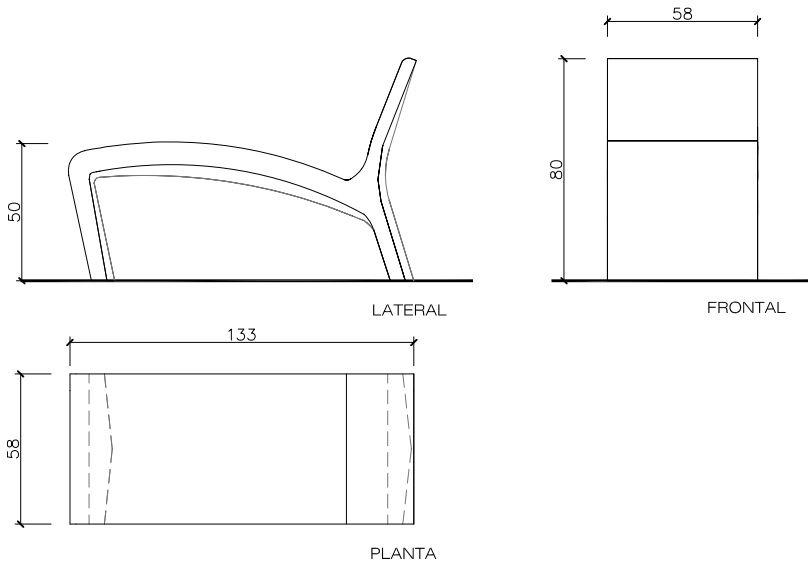





## Garantía

5 años en todos sus componentes.


Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016