

La serie de banco y silla *Nomo* nace de la voluntad de crear elementos de mobiliario urbano de gran austeridad formal. El resultado es una revisión contemporánea de los antiguos bancos de acero y madera que enfatiza su robustez utilizando secciones generosas tanto en los soportes de acero como en el asiento y respaldo.

Madera Certificada FSC® | 300 cm/máx. | 85 kg | 6

Update 23.04.2019





#### Origen

La primera instalación del banco y las sillas *Nomo* fue en los jardines del “Garrofer” según proyecto del mismo autor.

#### Versátil

Un solo modelo de soporte metálico con apoya-brazos para conformar la silla de 72 cm., el banco de 190 cm. y también un banco de 300 cm. con tres soportes.

#### Robusto

La sección sobredimensionada de los soportes de acero, así como de los tablones de madera hacen de este banco un mobiliario de gran resistencia, real y aparente.

#### Ergonómico

La gran altura de los apoyabrazos facilita el acto de sentarse y levantarse al colectivo de avanzada edad sin disminuir las condiciones de confort.

#### Material

Los soportes son de acero zincado y pintados al horno de color plata, con acabado metalizado y suave texturado. El asiento y el respaldo se resuelven con una única sección de tablones de madera de pino nórdico FSC® con un tratamiento protector en autoclave.

#### Instalación

Anclado con tornillería encastada al pavimento y fijada con resina, manteniendo una alta resistencia a los impactos laterales.







# 1. Banco y silla

Nomo	Silla	Banco	Banco 300
Dimensiones	72.5 x 55 x 80 cm	192.5 x 55 x 80 cm	300 x 55 x 80 cm
Peso	40 kg	65 kg	80 kg


## 1.1 Características generales

Asiento	Pino Nórdico Certificado FSC®	Colocación	Anclado con tornillos
Acabado	Tratamiento al autoclave y protección fungicida.		
Soportes	Acero zincado		
Acabado	Pintado color plata texturizado con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2.		

### Colores



A. Madera de pino  
Certificada FSC®







B. Acero  
color plata


## 1.2 Sistema de colocación

**Elevación**  
(P=40 kg / 65 kg / 80 kg)


**Instalación**  
Taladrar el pavimento Ø12 mm y llenar con resina. Roscar los 4 tornillos a fondo M6x100.  
Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.

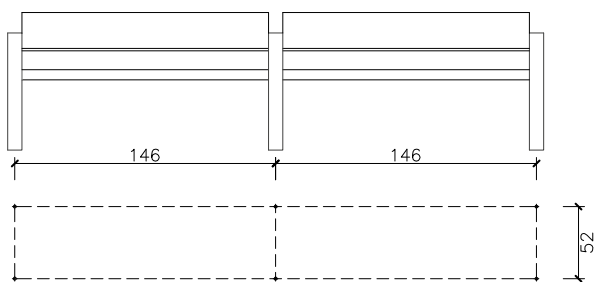


Silla

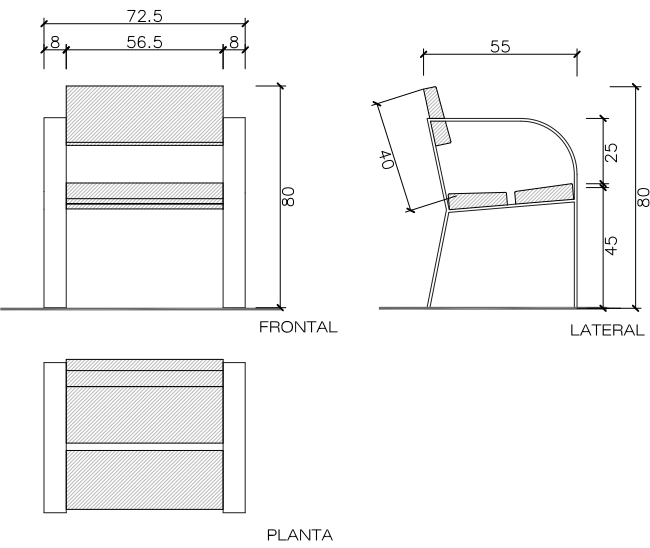

Banco

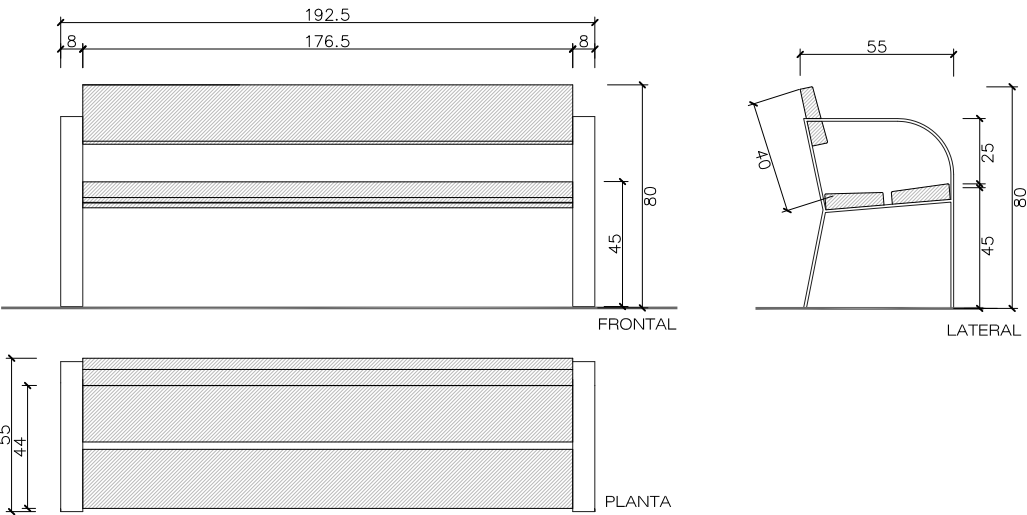

Banco 300

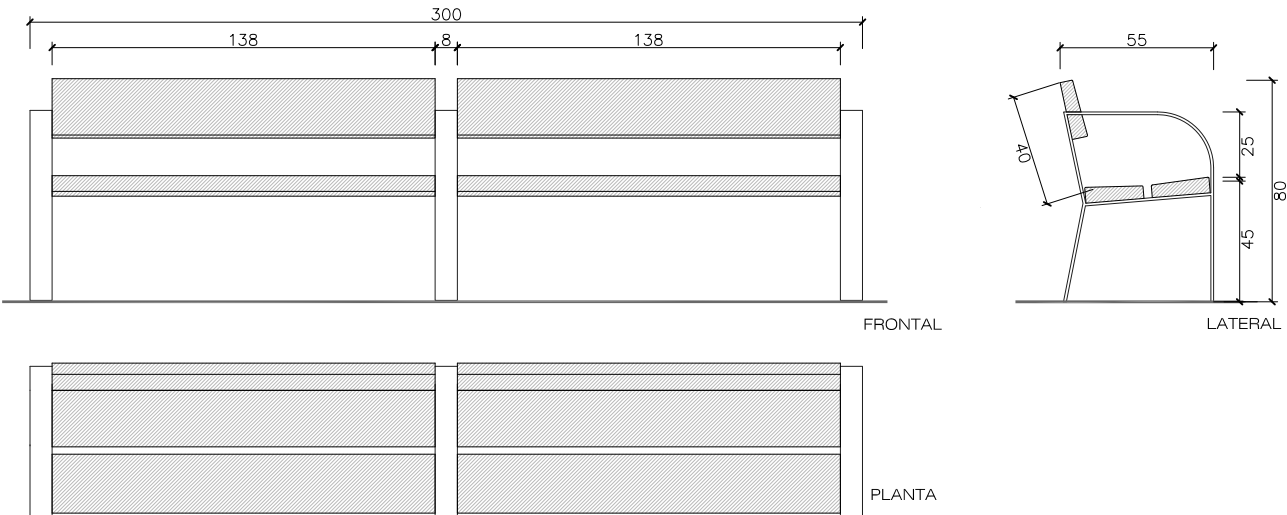



Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016