

La table, le guéridon et les tabourets de la série *Odos* sont des lieux de réunion tout droit sortis des salles de classe et des salles à manger domestiques. Les lignes douces et flexibles d'*Odos* suggèrent le confort et la proximité, accueillant, dans l'espace public et le paysage, quiconque souhaite faire la causette, manger, travailler, se connecter ou faire la fête.

UHPC | 150 cm/max. | 615 kg | 1/ud.

Update 19.03.2018





**Origine**

Conçue pour meubler le campus de l'université Rovira i Virgili, à Reus, dans la province de Tarragone.

**Design**

L'élégance du Slimconcrete permet une adaptation paisible du mobilier vers l'extérieur, sans brusques changements de forme ou de taille.

**Adaptation**

La collection Odos se compose d'une table de 150 cm de diamètre, d'un guéridon de 70 cm, complétés par un élément de siège isolé qui permet l'installation de deux ensembles différents : une table collective entourée de tabourets ou de tables-pupitre avec un tabouret pour un seul utilisateur.

**Écologique**

Le poids réduit des produits en UHPC-Slimconcrete facilite le transport et diminue la consommation d'énergie pour les fabriquer. Le matériau de composition 100 % recyclable optimise le cycle de vie.

**Matériel**

Fabriquée dans une seule pièce de béton UHPC-Slimconcrete.

**Installation**

Simple à soulever et manipuler à l'aide d'élingues, les tables comme les tabourets sont auto-stables. Les trois éléments se fixent au revêtement de sol. Aucune fondation particulière n'est nécessaire lorsque les éléments sont posés sur du sable ou du gazon.





ODOS



Escofet®

# 1. Tabouret, table petite et table

## Odos

<b>Dimensions</b>	<b>Tabouret</b> Ø45x45 cm <b>Table</b> Ø150x74 cm	<b>Table petite</b> Ø71x74 cm
-------------------	--	-------------------------------









<b>Poids</b>	<b>Tabouret</b> 52 kg <b>Table</b> 615 kg	<b>Table petite</b> 135 kg
--------------	--	----------------------------

### 1.1 Caractéristiques générales

<b>Matériel</b>	Betón UHPC	<b>Pose</b>	Fixation avec vis
-----------------	------------	-------------	-------------------

<b>Finition</b>	Sablé et hydrofugé / Finition lisse (*)
-----------------	---


**Coleours**

		
<b>UHPC GR. Gris</b>	<b>UHPC NG. Noir</b>	<b>UHPC BL. Blanc</b>
		
<b>UHPC BG. Beige</b>	<b>UHPC GR P. Gris finition lisse</b>	<b>UHPC NG P. Negro finition lisse</b>
		
<b>UHPC BL P. Blanc finition lisse</b>	<b>UHPC BG P. Beige finition lisse</b>	

### 1.2 Système de pose

**Élévation**  
(P=52 kg / 135 kg / 615 kg)

**Installation**  
Percer le trottoir avec un foret de Ø 30 et remplir avec de la résine. Ensuite, enflez les vis inférieures M10X100. Centre, placez le banc et coupez la zone de support.

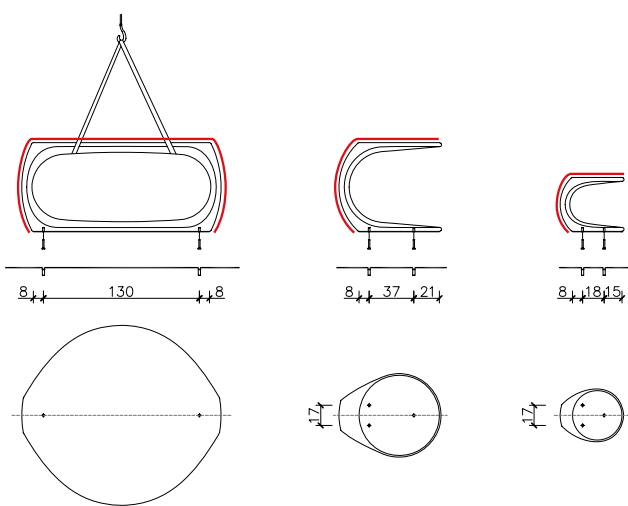

(\*) La finition lisse est appliquée uniquement sur la face supérieure (voir ligne rouge).

Tabouret



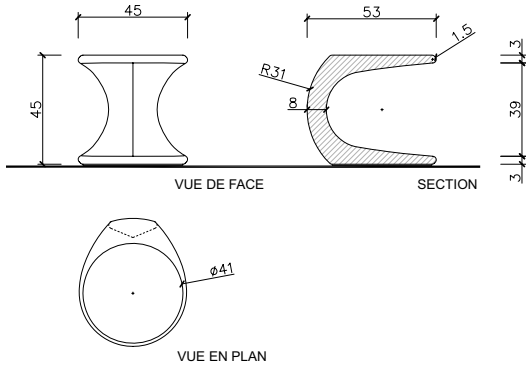


Table petite



Table

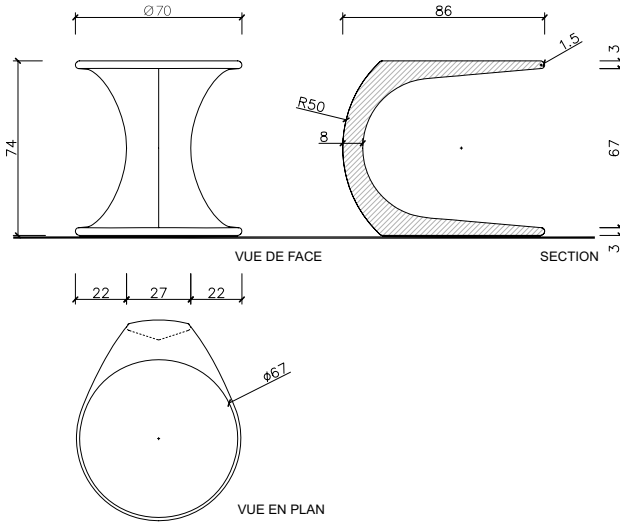

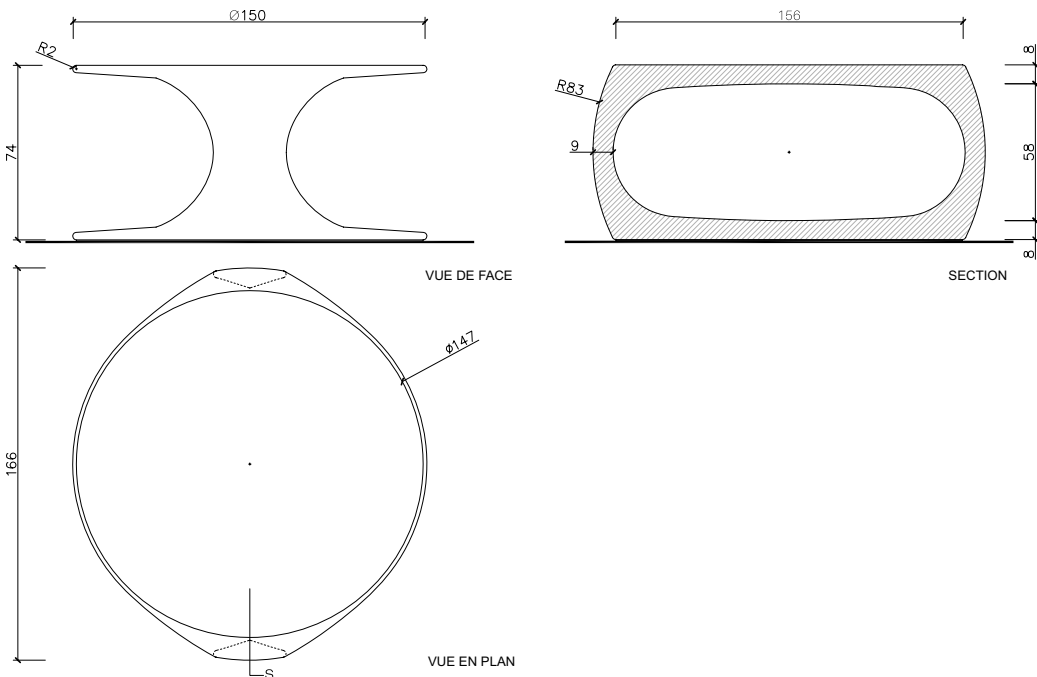



## Garantie

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. L'information technique facilitée par Escofet sur ces produits peut être modifiée sans préavis.

Escofet 1886 S.A  
Siège et production

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com

Suivez-nous



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016