


Les *Hidrojardineras 560 L, 950 L* (hydrojardinières) monobloc en béton se caractérisent par leur incorporation d'un système d'arrosage automatique. Elles ont été créées dans l'objectif de disposer de plusieurs tailles de jardinières permettant l'installation et la croissance d'arbres de taille moyenne, ainsi que leur éventuel transfert avec chariot élévateur ou transpalette, sans devoir en vider le contenu.

Béton | 130 cm | 🏗️ 1180 kg | 🚚 950 L

🔄 Update 03.08.2020

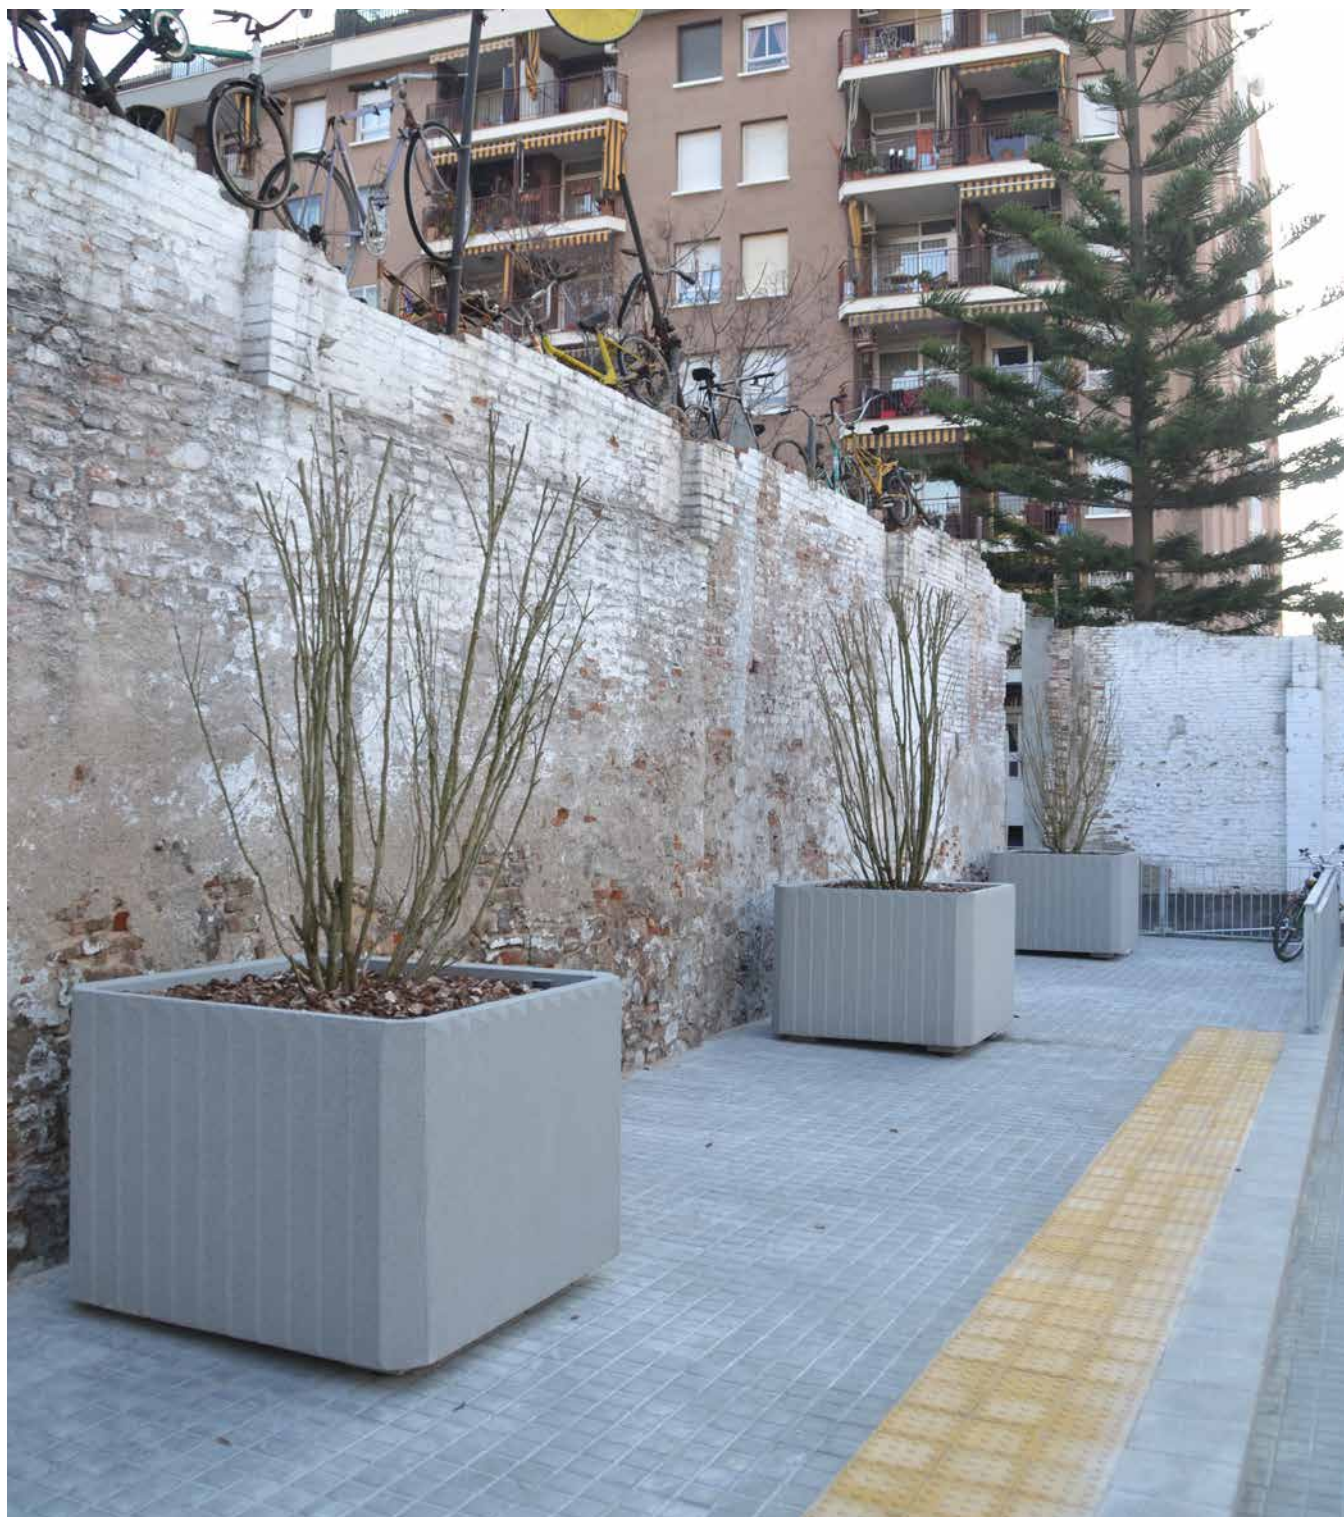

HIDROJARDINERA

Enric Pericas 1999

Escofet®

#### Origen

Les *Hidrojardineras 560 L et 950 L* ont été mises au point dans le cadre de l'accord de partenariat signé entre *Escofet* et l'Institut municipal des parcs et jardins de la ville de Barcelone.

#### Durables

Les *Hidrojardineras 560 L et 950 L* comprennent un système d'arrosage hydroponique, dans l'objectif de réduire la fréquence d'arrosage. Le système se compose d'un réservoir d'eau inférieur dont le niveau est régulé par un trop-plein, d'une plaque de séparation en HPL perforé de mèches de coton qui aspirent l'eau par capillarité, et de deux conduits d'aération verticaux qui affleurent de la terre pour éviter que l'eau croupisse. Les deux conduits sont protégés par des bouchons perforés pour empêcher l'intrusion d'objets.

#### Irrigation

Irrigation de grand volume par inondation de surface. L'excès d'eau est stocké dans la citerne inférieure jusqu'à son niveau maximum régulé par les deux débordements.

#### Fonctionnalité

Sa géométrie cubique lui confère une grande résistance structurelle, permettant de la transporter, y compris pleine de terre, sans que les plantes en souffrent.

#### Matériel


Corps en une seule matière, le béton armé, avec de l'acier inoxydable. Finitions décapées et hydrofuges. Disponible dans tous les coloris du nuancier standard *Escofet*.

#### Installation

Elle repose au sol sur quatre pieds intégrés au volume de béton, aucune fixation n'est nécessaire.



# HIDROJARDINERA

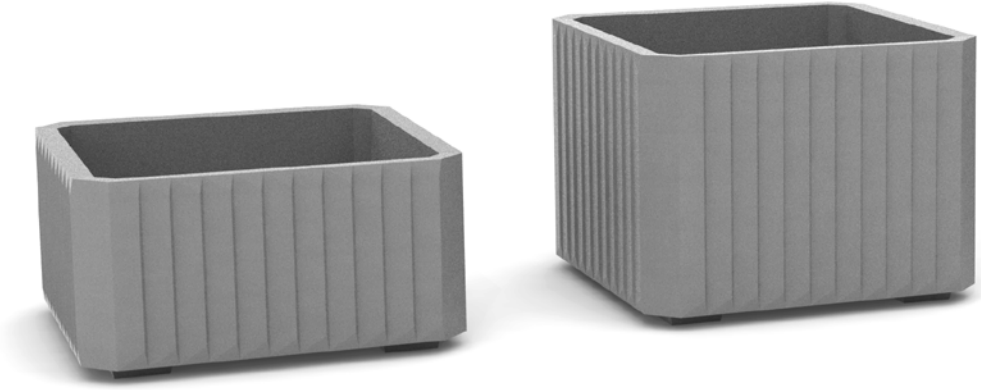

# 1. Planteur

<b>Hidrojardinera</b>	<b>560 L</b>	<b>950 L</b>
<b>Dimensions</b>	130 x 130 x 66 cm	130 x 130 x 96 cm
<b>Poids</b>	870 kg	1180 kg
<b>Capacité</b>	560 L	950 L

## 1.1 Caractéristiques générales

<b>Matériel</b>	Béton armé	<b>Pose</b>	Simplement appuyée
<b>Finition</b>	Sablé et hydrofugé		


### Couleurs




**GR. Gris**




**BL. Blanc**



**CA. Gris CA**



**CA. Rouge**




**BG. Beige**

## 1.2 Système de pose


### Élévation

P= 870 kg / 1180 kg

élévation avec terreau P = 1822 kg / 2795 kg


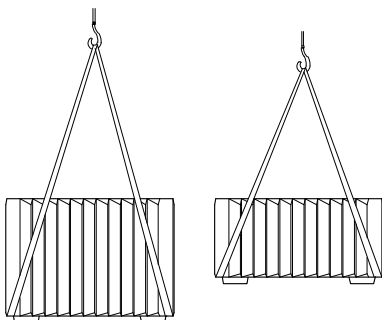


### SYSTÈME D'IRRIGATION PAR CAPILLARITÉ


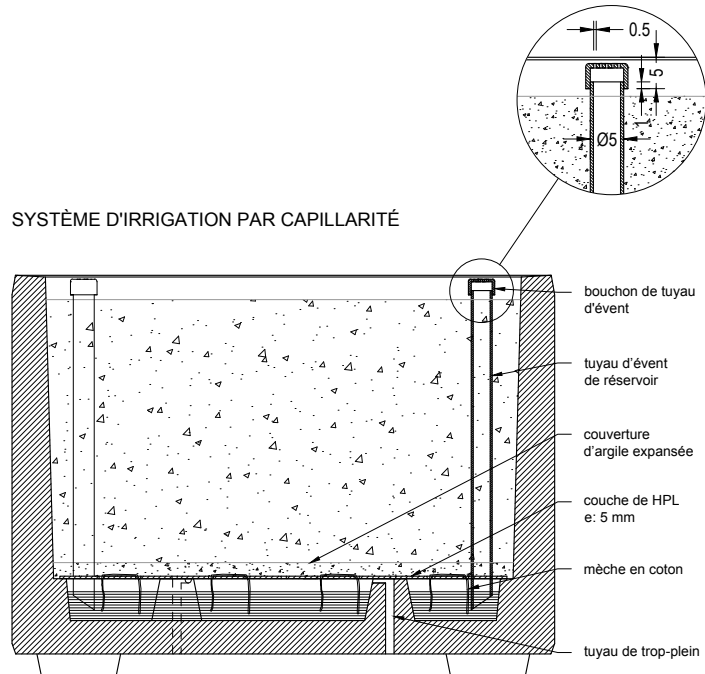


### 1.3 Géométrie

#### Hidrojardinera 560 L

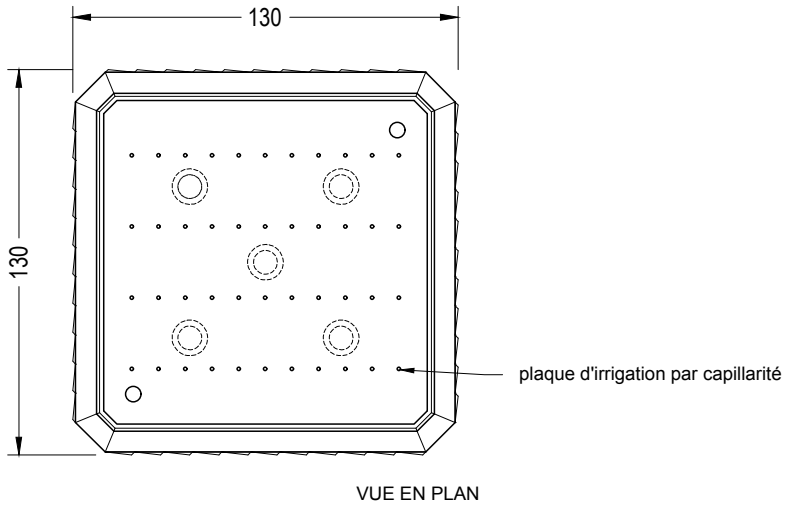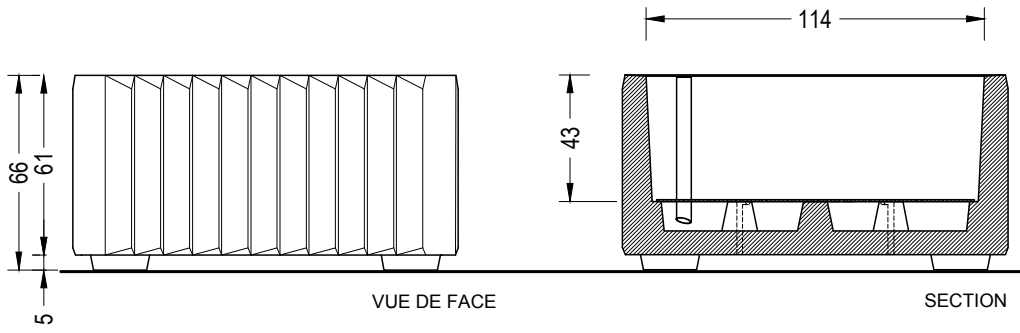

#### Hidrojardinera 950 L

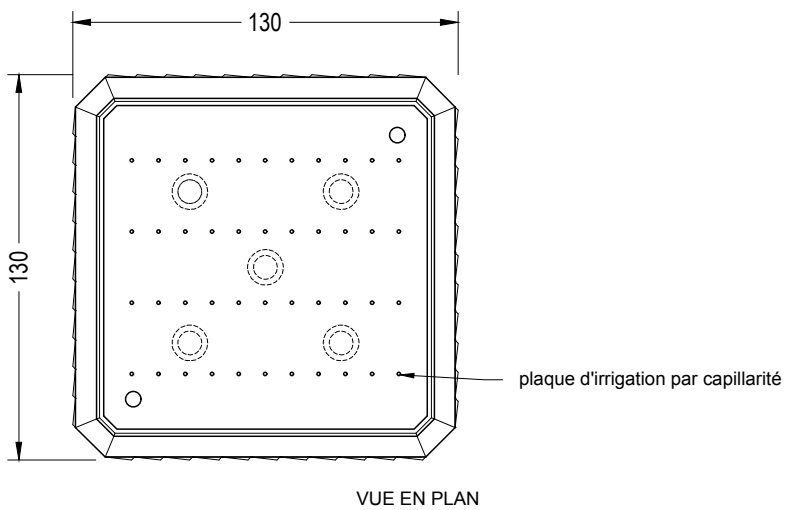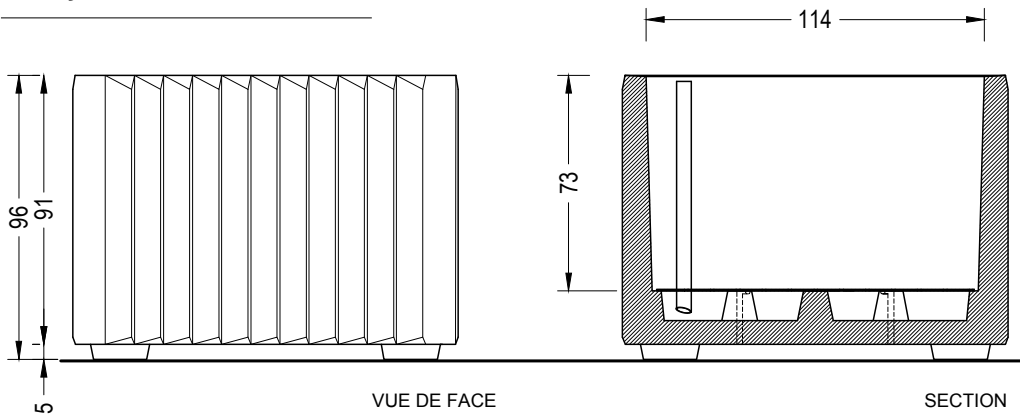



## Garantie

5 années sur les composants de béton.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A  
Siège et production

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016