

Le support vélos *Raval* est associé à l'émergence de nouveaux critères de mobilité urbaine dans les grandes villes. Son design permet d'attacher solidement deux vélos en trois endroits. La section triangulaire optimise la résistance de l'ensemble aux efforts, aux chocs et à la flexion, grâce à une armature interne en acier inoxydable.

UHPC | 📏 76 cm | ⚖️ 40 kg

🔄 Update 22.02.2021



#### Origine

Raval est en catalan un arabisme signifiant faubourg ou quartier ex-tramuros, que l'on nomme en espagnol « arrabal ». Le choix de ce nom est un clin d'œil au quartier populaire homonyme de Barcelone ; il figure dans la nomenclature de presque toutes les villes espagnoles et de la Méditerranée.

#### Fonctionnel

C'est la réinterprétation d'un modèle qui a fait ses preuves et utilise la technologie UHPC dont les propriétés permettent de réduire les épaisseurs, avec une résistance structurelle excellente et un meilleur comportement à l'érosion et à la météorisation.

#### Matériel

Structure à base d'un seul matériau, le béton UHPC\_Slimconcrete, armé à l'acier inoxydable.

#### Installation

Le système de fixation se compose d'un double cylindre cannelé de 20 cm de profondeur, que l'on fixe à l'aide de mortier de résine au revêtement de sol, après y avoir percé des trous de 220 mm de diamètre avec une broche pendulaire.





# 1. Support vélos

**Raval**

**Dimensions** 76 x 12 x 78 (99) cm


**Poids** 40 Kg

## 1.1 Caractéristiques générales

**Matériel** Betón UHPC **Pose** Encasté

**Finition** Hydrofugé coloré


## Couleurs



**UHPC GR.** Gris



**UHPC BL.** Blanc



**UHPC BG.** Beige


## 1.2 Système de pose

### Élévation


(P= 40 kg)

### Séquence de montage


Percer le trottoir Ø10 cm et remplir avec de la résine ou du mortier riche.

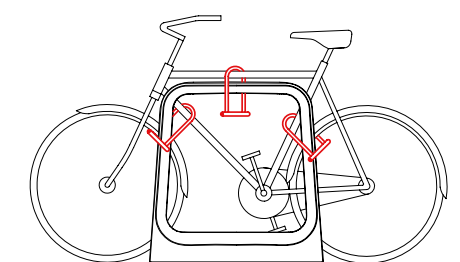


Stationnement de vélos avec trois points d'union par cadenas d'usage commun.

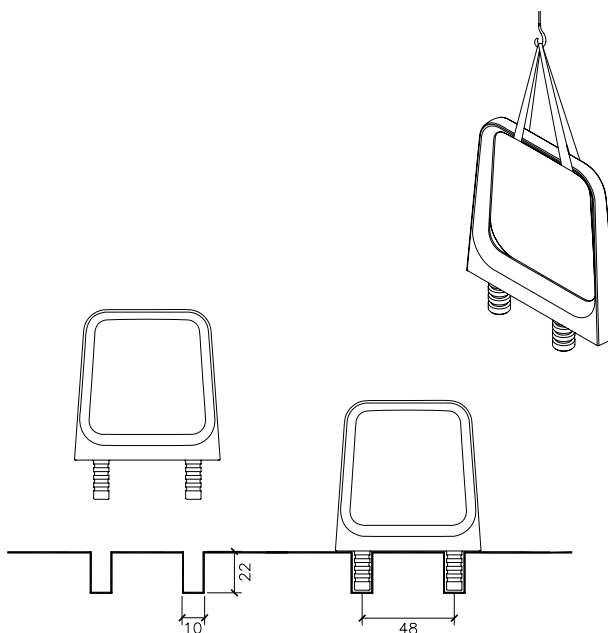

Raval

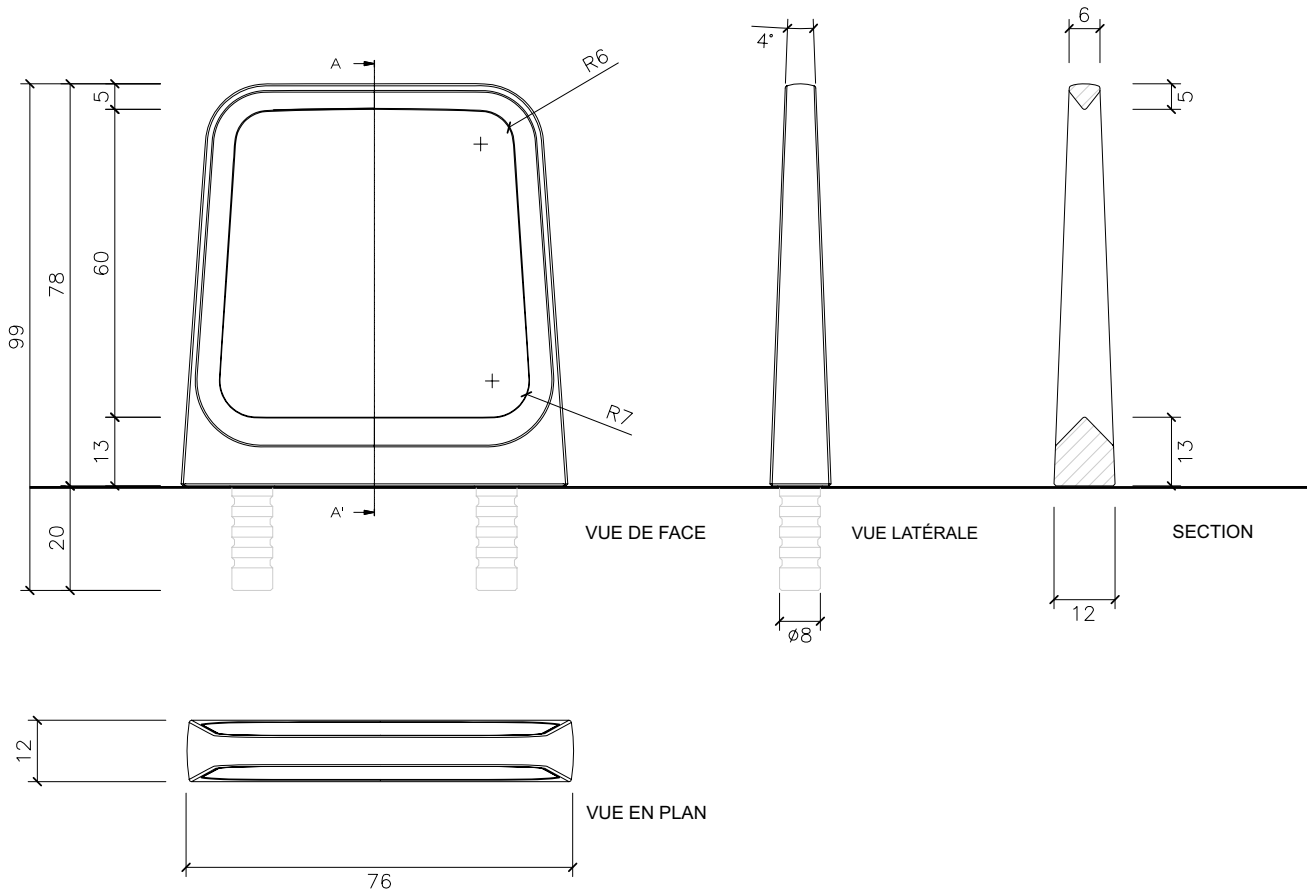

Agrégations

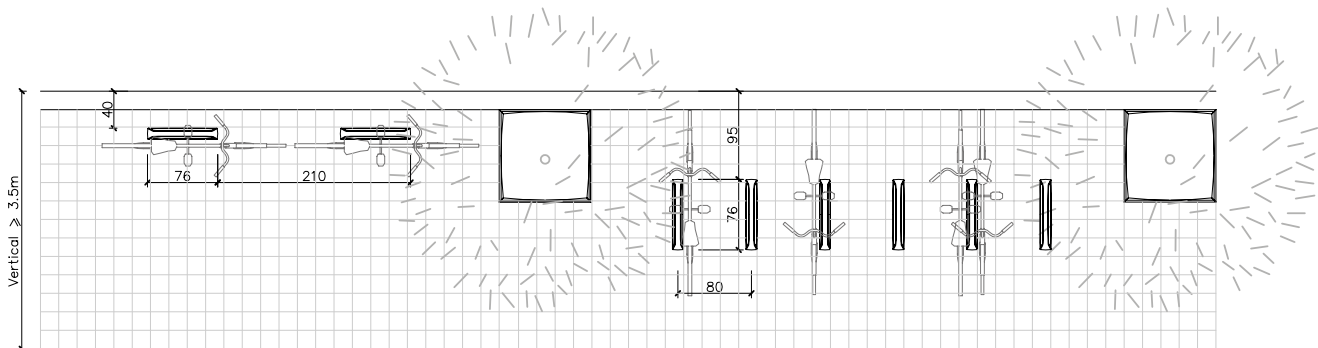



### Garantie

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. L'information technique facilitée par Escofet sur ces produits peut être modifiée sans préavis.

Escofet 1886 S.A  
Siège et production

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com

