

Sagrera est une barrière modulaire employée pour délimiter des espaces à la manière d'une palissade robuste et puissante. Les reflets de la lumière sur les replis mouvants des poteaux verticaux produit un effet de mouvement et de légèreté. Afin d'établir une continuité visuelle et d'accentuer l'aspect de barrière associé à la transparence émanant d'une persienne, la distance entre les modules est identique à celle qui sépare les barreaux verticaux.

Béton |  98 cm |  670 kg

 Update 08.06.2020



SAGRERA

Josep Muxart 2007

Escofet®

Origine

Il s'agit au départ d'une proposition de palissade pour une école, dans le cadre du projet de lotissement autour de la nouvelle gare barcelonaise de la Sagrera, d'où son nom.

Flexible

Les modules fixés dans une fondation en béton continue s'adaptent aisément à tout tracé, qu'il soit rectiligne, circulaire ou présentant différents niveaux.

Émotionnel

Le résultat est une palissade dynamisée par le jeu des ombres et des reflets et plus opaque que ne le sont les barrières en treillis métallique.


Matériel

Produit monobloc en béton armé en acier inoxydable. Brut de décoffrage sans finition de surface et couleur selon nuancier standard *Escofet*.

Installation

On installe les modules en les encastrant dans une fondation continue « in situ » en béton de 60 x 60 cm ; un espace de 12 cm est ménagé entre eux, la cote supérieure du socle se situant à ras du revêtement de sol. Le secteur du socle massif peut être prolongé de 70 cm au plus si l'on souhaite davantage de hauteur. Dans ce cas, une partie du socle dépasse au-dessus du revêtement de sol.



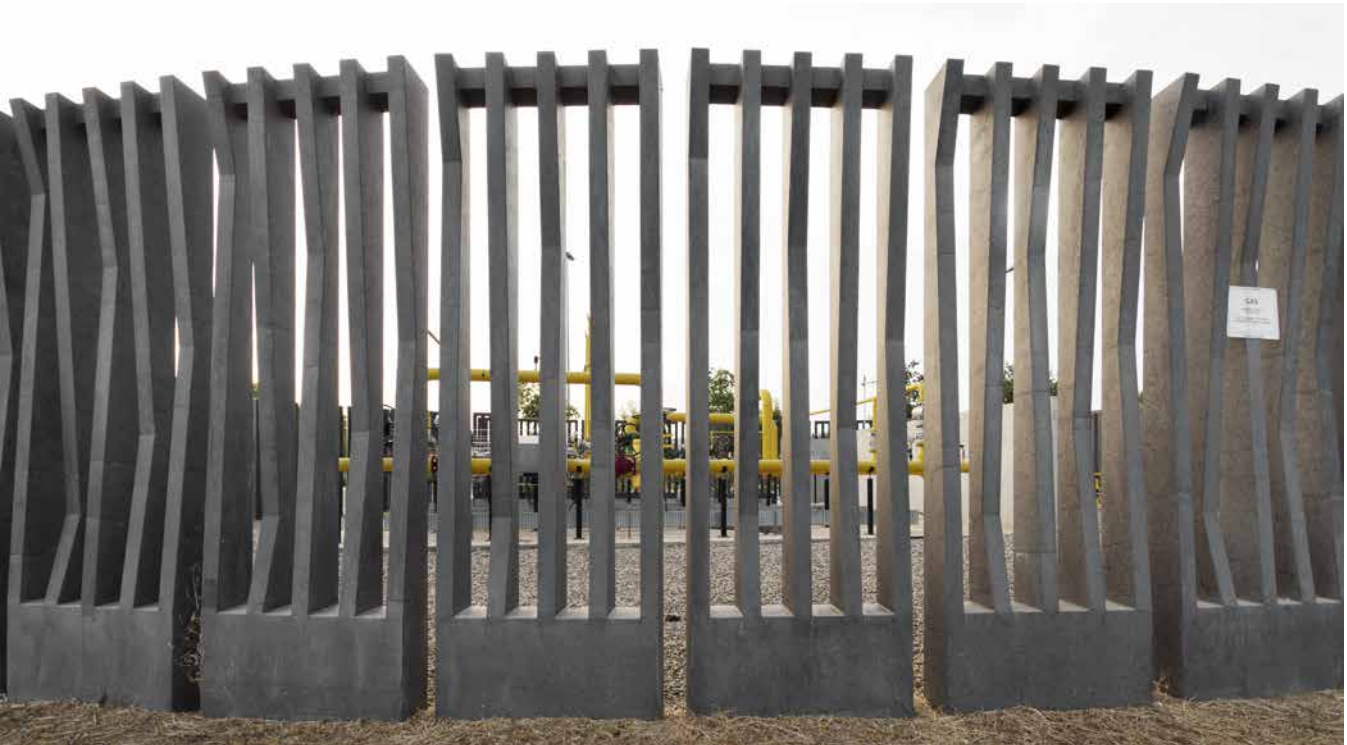

1. Palissades

Sagrera

Dimensions 98 x 20 x 245 (315) cm


Poids 670 kg

1.1 Caractéristiques générales


Matériel Béton **Pose** Encastré

Finition Sortie de moule et hydrofugé

Couleurs




GR. Gris



NG. Noir



BL. Blanc



BG. Beige


1.2 Système de pose

Élévation

(P= 670 kg)






Installation

Creuser le terrain, placer le morceau et effectuer bétonnage et livraison de la chaussée.

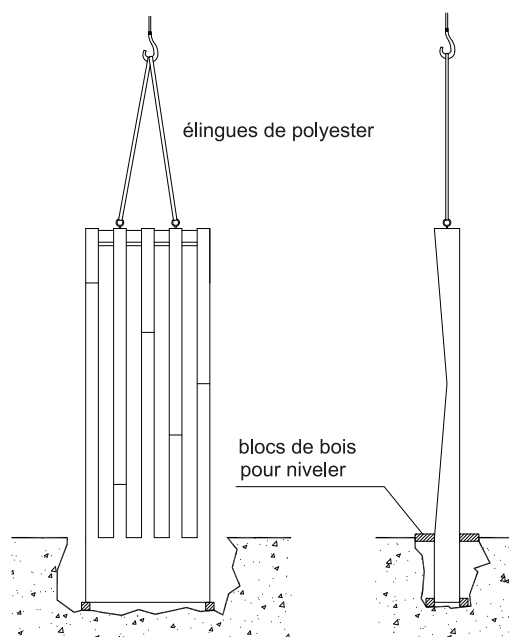


Distance variable selon la consistance du terrain

Valla Sagrera

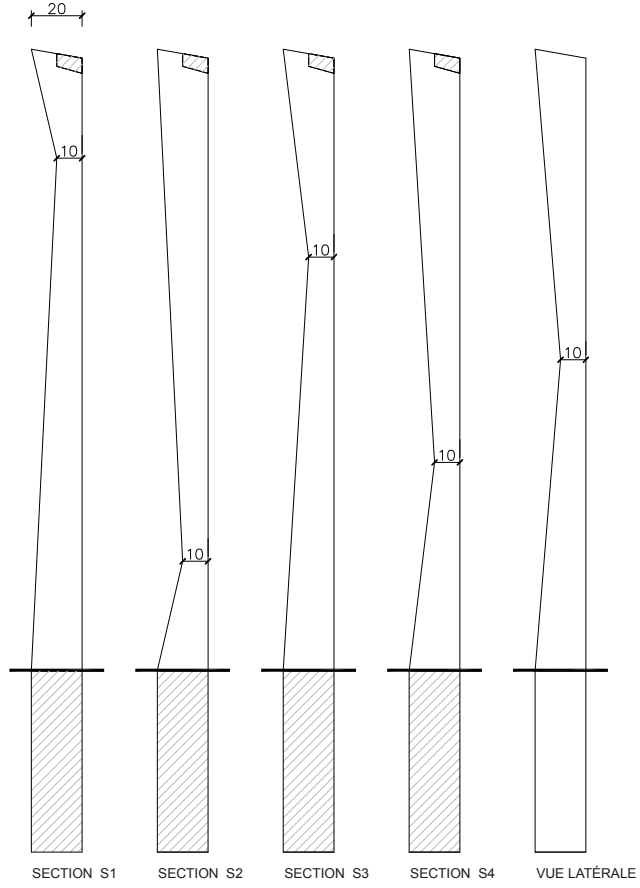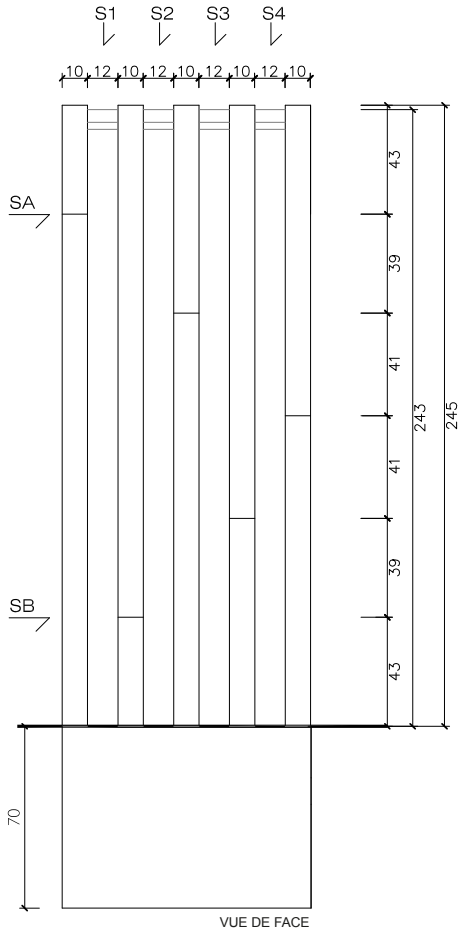

Agrégation

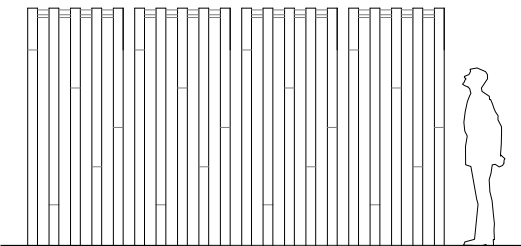



Garantie

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Suivez-nous



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016