


La banca modular *Islero* es una pieza monolítica con varias posibilidades combinatorias que tapiza el espacio de formas azarosa y aparentemente imprevisible. Su geometría acentúa la ligereza del elemento y hace levitar la materia, transmitiendo la sensación de que posee masa pero no gravedad. El gran peso de esta pieza le permite apoyarse sobre el terreno sin necesidad de anclajes, y descansar en silencio como un elemento más de su entorno

Hormigón | Modular |  330 cm |  2750 kg máx. |  10

 Update 17.10.2017



Origen

Islero es el nombre del toro de la ganadería de Eduardo Miura, que corneó mortalmente al famoso matador de toros Manolete. El esquema formal de *Islero* se asemeja a la piel de un toro.

Diseño

Artificio natural, inspirado en una estética neo-orgánica, cuya capacidad combinatoria se presenta siempre en la categoría de instalación. Su ergonomía permite varias posiciones corporales y la práctica de actividades lúdicas o de trabajo.

Modular

Concebido con único modelo, *Islero* se revela como un elemento paisajístico pensado para un posible uso solitario, pero que crece a partir del uso colectivo siguiendo el orden lógico que ofrece su capacidad combinatoria con la geometría hexagonal en su trasfondo compositivo.

Material

Fabricado en hormigón armado y acabado superficial decapado de color blanco con esferas de vidrio en su masa que refleja tanto la luz del sol como la luz artificial de manera sorprendente y dinámica al recorrerlo con la mirada. Admite su producción en toda la carta colores estándar Escofet.

Instalación

Debido a su gran peso y estabilidad se apoya sutilmente sobre el terreno sin necesidad de anclajes. El corte a 35 grados de los extremos permite la instalación de módulos en continuidad, sin exigencia de precisión.





1. Elemento de paisaje

Islero	Banca
--------	-------

Dimensiones	330 x 234 x 45 cm
-------------	-------------------




Peso	2750 kg
------	---------

1.1 Características generales

Material	Hormigón armado	Colocación	Apoyado sin anclaje
----------	-----------------	------------	---------------------

Acabado	Decapado e hidrofugado
---------	------------------------




Colores



GR. Gris

NG. Negro

BL. Blanco





CA. Gris CA

RA. Rojo


BG. Beige

1.2 Sistema de colocación


Elevación
(P=2750 kg)

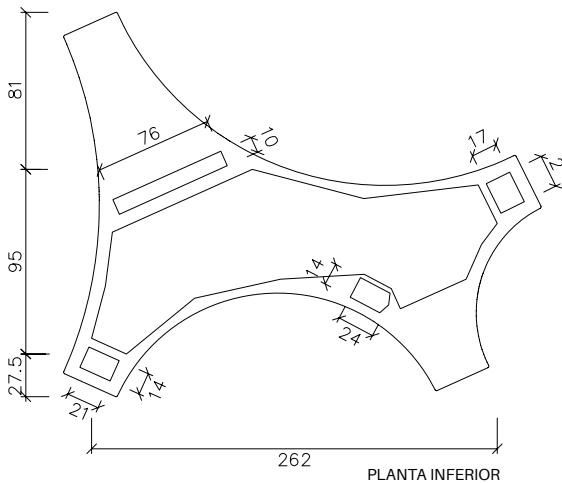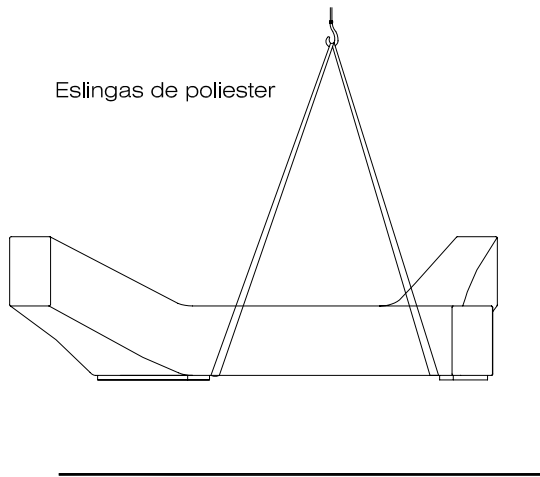


Islero

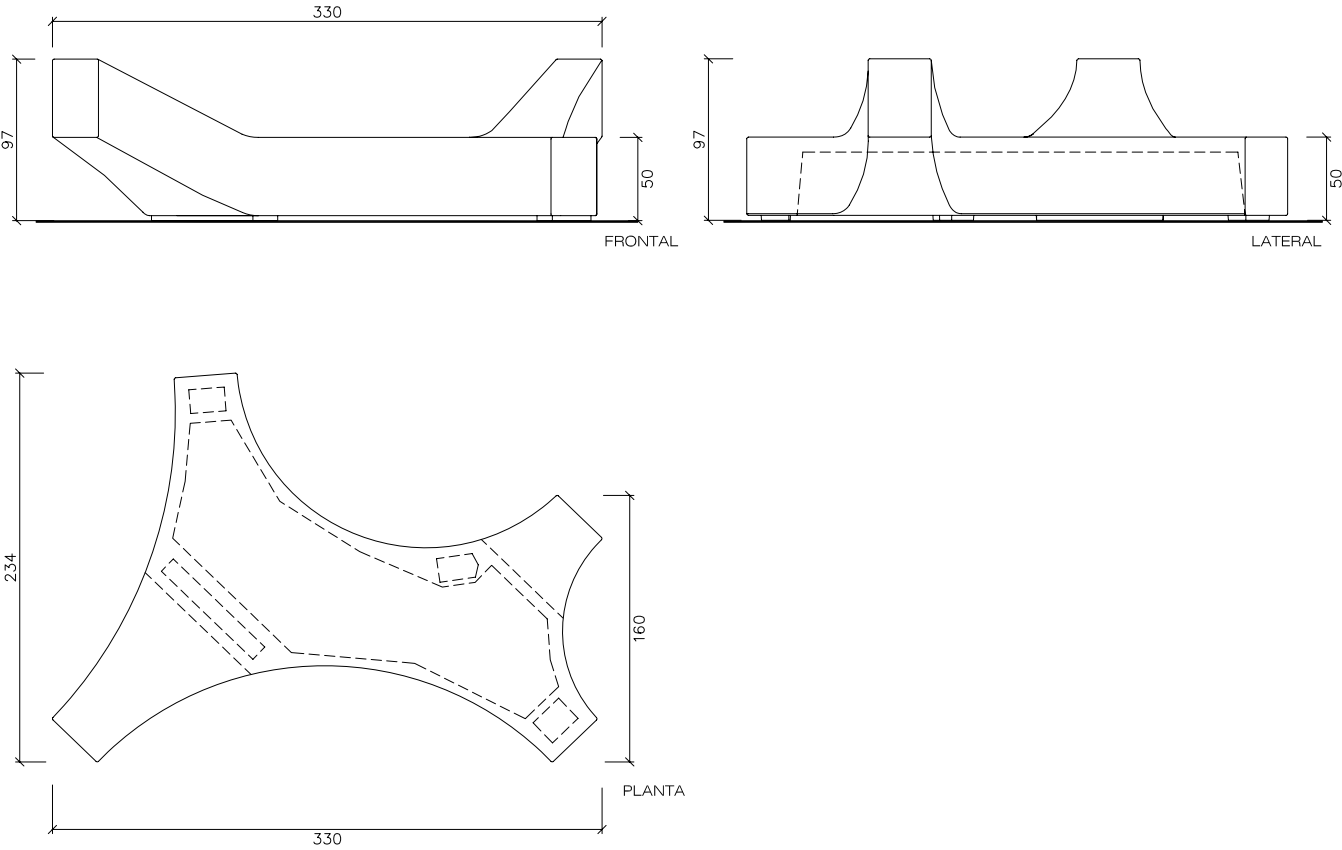

Ejemplo de agregación

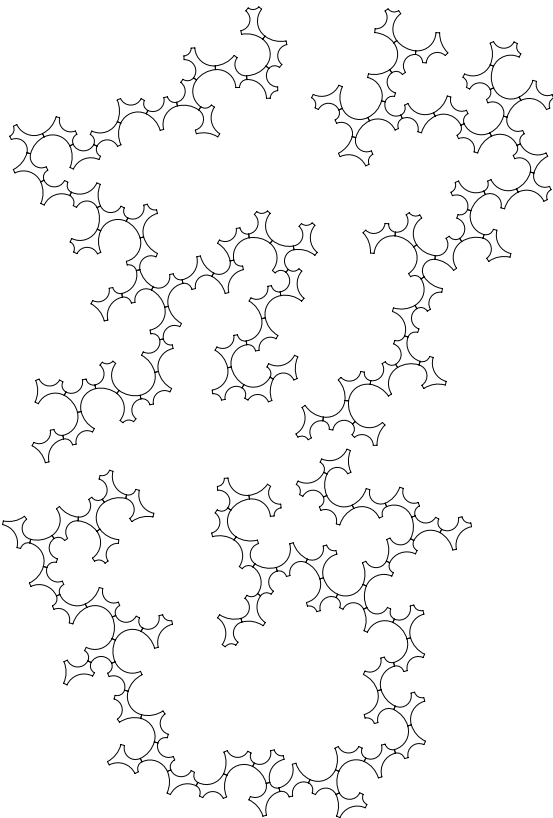

Origen geometría

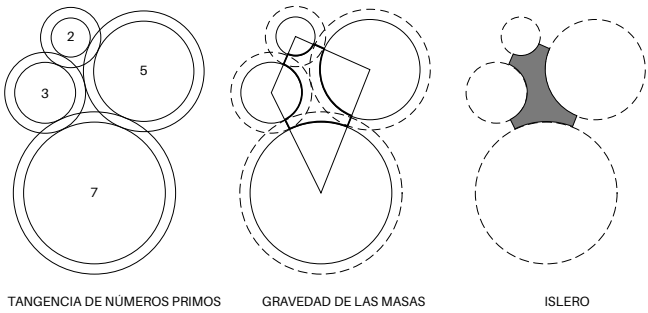



Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016