

## CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

**MATERIAL** hormigón bicapa vibropresado  
**COLOR** carta de colores estándar  
**ACABADO** Vibrazolux® textura alisada e hidrofugado


**COLOC.** sobre mortero (R.min. 100 kg/m<sup>2</sup>)  
**PESO** 5.56 kg  
**UDS./M<sup>2</sup>** 18.5 uds.

**PALET** 80x120x85 cm / 1160 kg / 11.26 m<sup>2</sup>  
**UDS./PALET** 208 uds.

**MATERIAL** vibro-pressed bilayer concrete  
**COLOUR** standard colour chart  
**FINISH** Vibrazolux® smooth texture and waterproofed


**FIXING** on mortar (R.min. 100 kg/m<sup>2</sup>)  
**WEIGHT** 5.56 kg  
**ITEMS/M<sup>2</sup>** 18.5 pc.

**PALLET** 80x120x85 cm / 1160 kg / 11.26 m<sup>2</sup>  
**PC./PALET** 208 pc.




Update 19/06/2019  
 Cotas / Sizes cm


## INSTALACIÓN / INSTALLATION

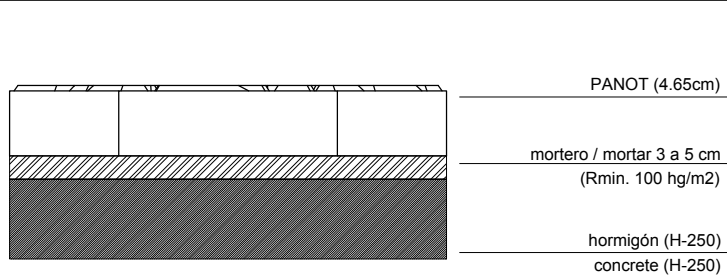

## GEOMETRÍA / GEOMETRY

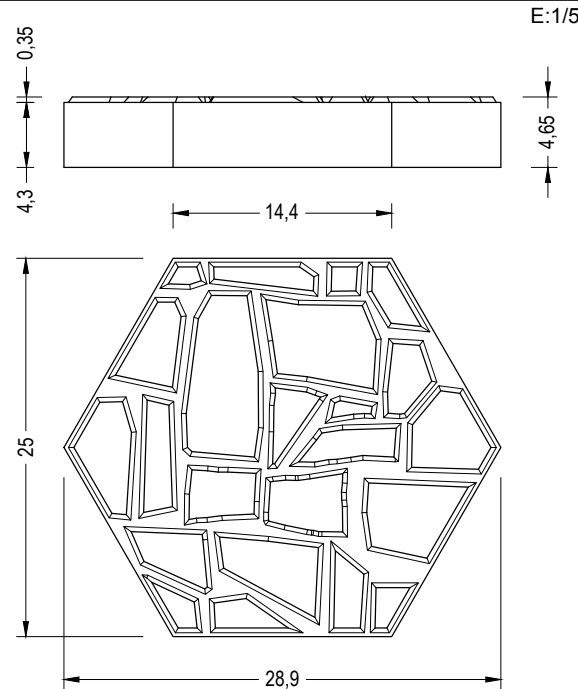

## AGREGACIÓN / AGGREGATION

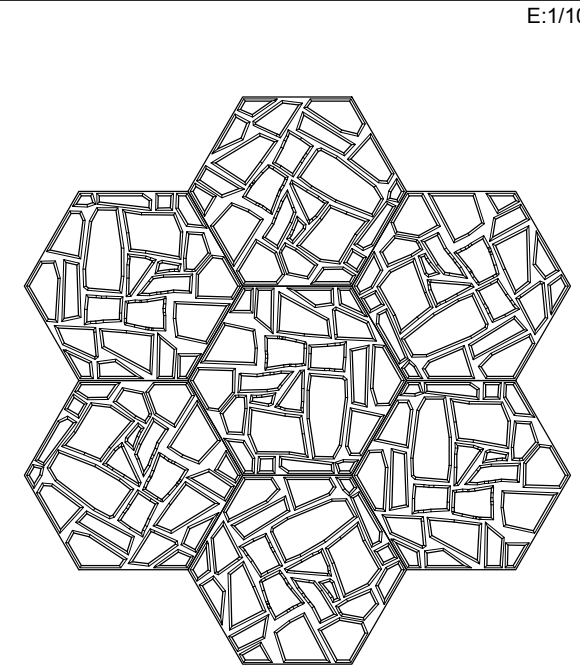

## FICHA TÉCNICA según UNE-EN 1339/2004 / TECHNICAL FILE UNE-EN 1339/2004

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES	CLASE MÁS EXIGENTE DEMANDING MORE CLASS	PANOT	
Absorción de agua Water absorption	Clase 2 / Class 2 Marcado B / Marked B	≤6%	5%
Resistencia al hielo-deshielo Frost resistance	Clase 3 / Class 3 Marcado D / Marked D	≤1.0 Kg./m <sup>2</sup>	0.1 Kg./m <sup>2</sup>
Resistencia a la flexión Flexural resistance	Clase 3 / Class 3 Marcado U / Marked U	≤5MPa	5MPa
Carga máxima puntual de rotura Maxima point breaking load		8 kN 814 Kg	
Resistencia al desgaste por abrasión Friction wear resistance	Clase 4 / Class 4 Marcado I / Marked I	≤ 20 mm	≤ 17 mm
Reacción al fuego Fire resistance		totalmente ignifugo completely flameproof	
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento Creep and slip resistance	Clase 3 / Class 3		Rd>45
Resistencia a productos de limpieza Chemical cleaning agents resistance			Si / Yes
Resistencia a las manchas Stain resistance			Si / Yes
Resistencia rayos U.V. Ultraviolet rays resistance			Si / Yes
Resistencia eflorescencias Efflorescence resistance			Si / Yes

## AGREGACIÓN / AGGREGATION

