

Boxland est un système modulaire qui permet la formation de multiples agrégations qui inclut tous les composants de la collection *Box* dans leurs cinq longueurs ainsi que la combinaison avec pentagone d'articulation Nexus. La collection est complétée par les éléments *Curve*, *Radius*, *Terminal* et *Box Planter*. La composition harmonique de cette suite de produits permet des compositions infinies, simples ou complexes, qui s'adaptent à tout scénario urbain.

Béton | 250 cm/max. | 1326 kg | 5 | 220 L | x pcs. |

Update 03.03.2021

Option(s): |



Modulaire

Box banc avec une longueur variable de 250, 200, 150, 100 et 50 cm. et tous les compléments ont une largeur et une hauteur commune de 50 cm pour pouvoir les ajouter de manière modulaire. La jardinière de longueur 200 cm ils peuvent être attachés latéralement et longitudinalement. Avec l'incorporation de *Nexus* la modularité est étendue vers des compositions polaires avec un angle de 72° entre les rayons. La banquette et le système *Univers* et *Kanji* s'intègre dans n'importe quelle section de Boxland, tandis que les sièges HPL ne sont disponibles que pour équiper la *Box 200*.

Écologique

Produit durable du point de vue environnemental, avec une finition externe imitant la pierre naturelle grâce à l'emploi d'agrégats recyclés de proximité; avec une formulation remplaçant les agrégats naturels. Eco-Grey® et Eco-Black®, avec marquage CE.


Matériel

Béton moulé et finition décapée, avec deux options d'agrégat recyclé: Eco-Grey® aux agrégats issus du recyclage du béton pour les modèles de couleur grise, et Eco-Black® avec des agrégats de résidus de scories de poids spécifique élevé et offrant un meilleur paramètre contre l'usure et une résistance élevée aux cycles de glace et de dégel. Siège en option fabriqué à partir de lattes en bois massif teck, jointes avec un élastomère noir. Une deuxième option avec une feuille HPL en vert, bleu, jaune ou rouge.

Installation

Appuyé sur le revêtement de sol et, en option, fixé par deux vis filetées dans des douilles encastrées dans sa base. Socle avec renforcement et canaux de passage de sangles pour faciliter le transport et l'installation.



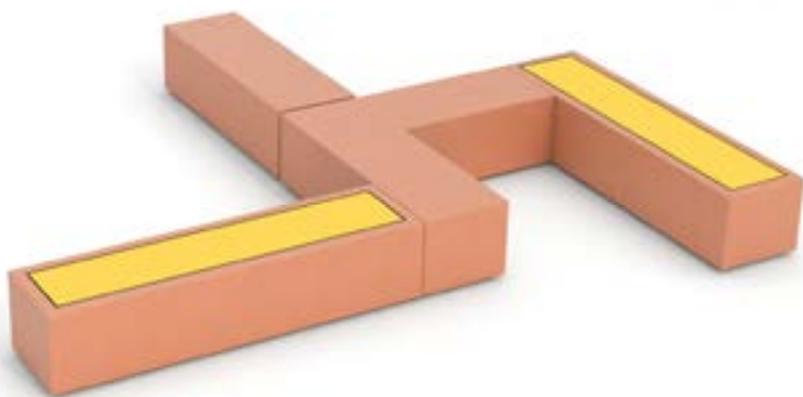

1. Box Banc sans dossier


Box	50	100	150	200	250
Dimensions	50 x 50 x 45 cm	100 x 50 x 45 cm	150 x 50 x 45 cm	200 x 50 x 45 cm	250 x 50 x 45 cm
Poids	265 kg	530 kg	795 kg	1060 kg	1326 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel	Béton Béton recyclé	Pose	Ancré avec vis Simplement appuyée
----------	------------------------	------	--------------------------------------

Finition	Sablé et hydrofugé
----------	--------------------


Couleurs




GR. Gris



NG. Noir




BL. Blanc




CA. Gris CA



RA. Rouge



BG. Beige



EGR. Gris Eco-Grey®



ENG. Noir Eco-Black®

1.2 Spécifications accessoires Box 200

Matériel	Bois teck
----------	-----------

Couleurs



A. Teck


1.2 Spécifications accessoires Box 200

Matériel High Pressure Laminated HPL


Finition Mat gaufrage

Couleurs


*La couleur peut ne pas être exactement la même que celle du produit final.




A. Terracotta




B. Vert pétrole



C. Gris moyen



D. Jaune d'or



E. Vert jaunâtre



F. HPL - Bois Enigma

1.2.1 HPL caractéristiques techniques

Description Les panneaux sont des panneaux stratifiés, à base de duromères à haute pression (HPL) selon EN 438, type EDF. Des résines de polyurethane acrylique doublement durcies leurs assurent une protection très efficace contre les intempéries et les U.V.

Résistant aux intempéries	EN ISO 4892-2	Résistant aux UV	EN ISO 4892-3
Résistant aux chocs	EN ISO 178	Insensible aux températures de contacts: -80°C a 180°C	DMTA- OFI 300.128
Résistant aux rayures	Oui	Résistant aux solvants	Oui
Résistant à la grêle	Oui	Facile à nettoyer	Oui


1.3 Système de pose

Élévation


(P=265 kg / 530 kg / 795 kg / 1060 kg / 1326 kg)

Installation


Percer le trottoir avec un foret de Ø40 x 180 mmet remplir avec de la résine. Ensuite, enfitez les 2 vis profondes M16 x 140 mm. Centre, placez le banc et coupez la zone de support.

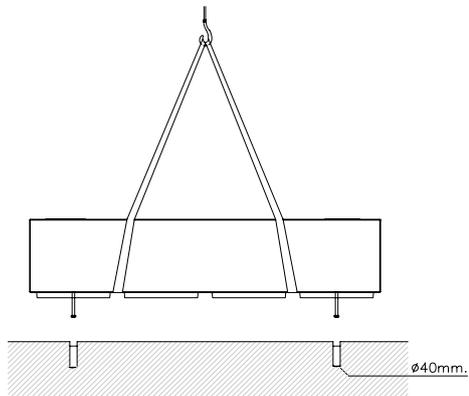


BOX 50




BOX 100




BOX 150



BOX 200


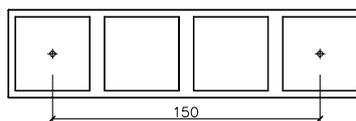


BOX 250





1.4 Géométrie

Box 50

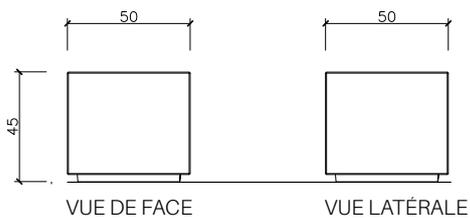


Box 100

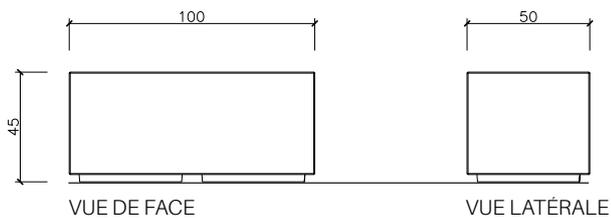


1.4 Géométrie


Box 150

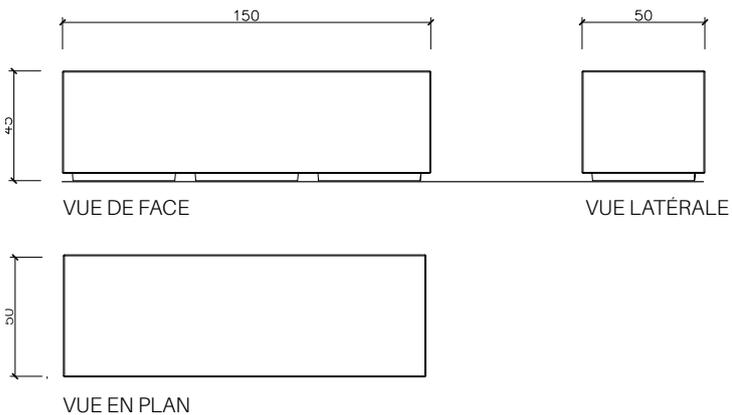

Box 200

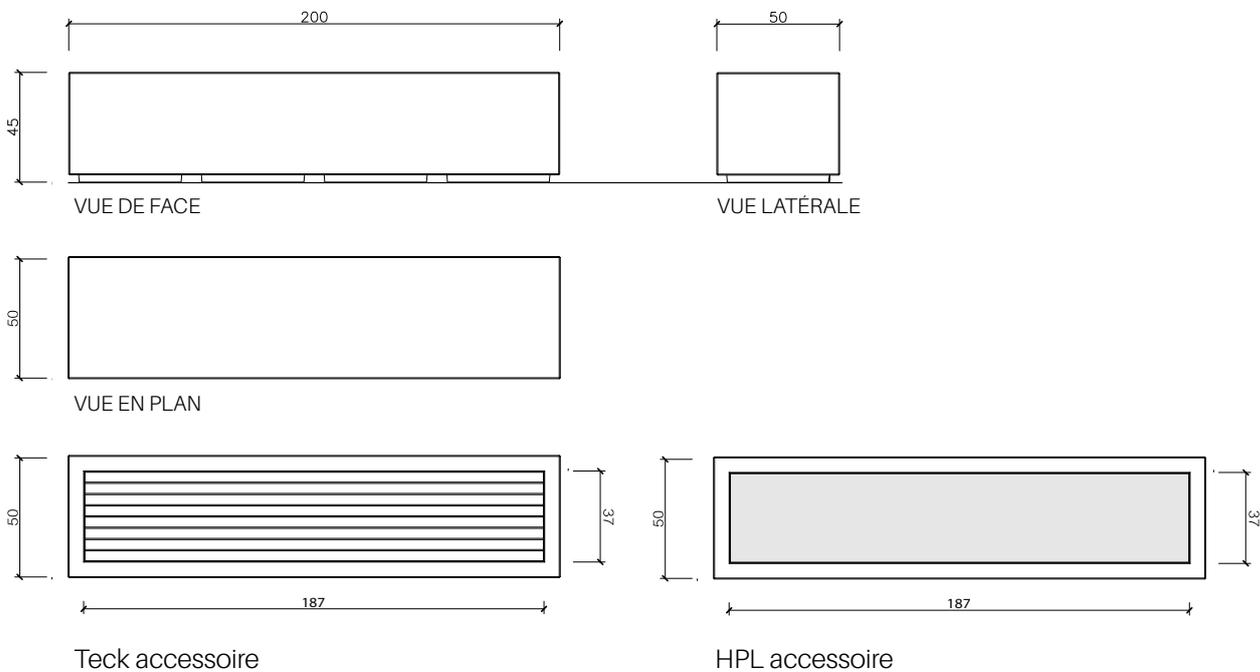

Box 250

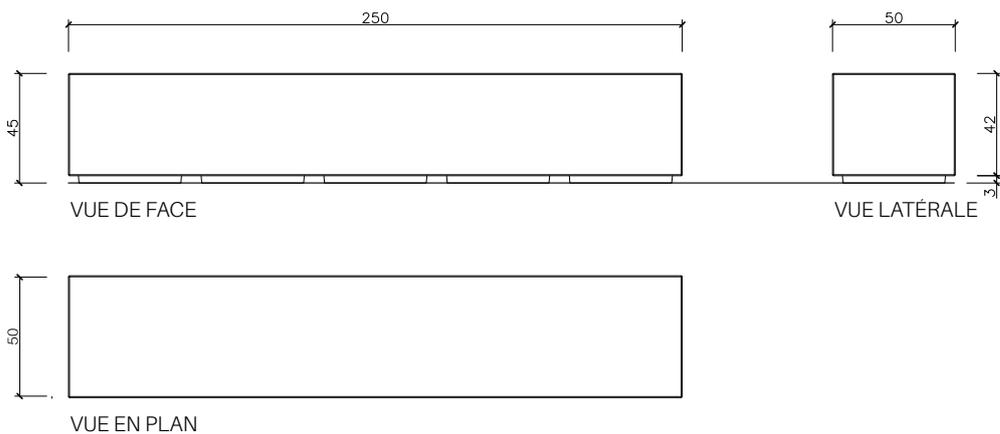


2. Box connecteurs

Box Curve	R150		
Dimensions	200 x 50 x 45 cm		
Poids	1040 kg		
Box Nexus			
Dimensions	81 x 76 x 45 cm		
Poids	450 kg		
Box Radius	45°	90°	120°
Dimensions	52,6 x 42 x 45 cm	60 x 60 x 45 cm	89,5 x 60 x 45 cm
Poids	145 kg	290 kg	388 kg

2.1 Caractéristiques générales

Matériel	Béton Béton recyclé	Pose	Ancré avec vis Simplement appuyée
Finition	Sablé et hydrofugé		


Couleurs




GR. Gris



NG. Noir




BL. Blanc




CA. Gris CA



RA. Rouge



BG. Beige




EGR. Gris Eco-Grey®



ENG. Noir Eco-Black®


2.2 Système de pose

Élévation
(P=1040 kg)

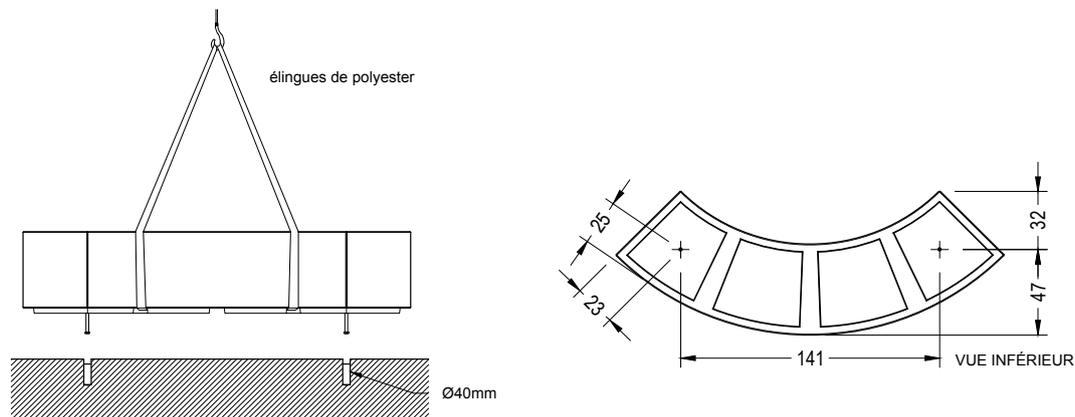


2.3 Géométrie

Box Curve R150

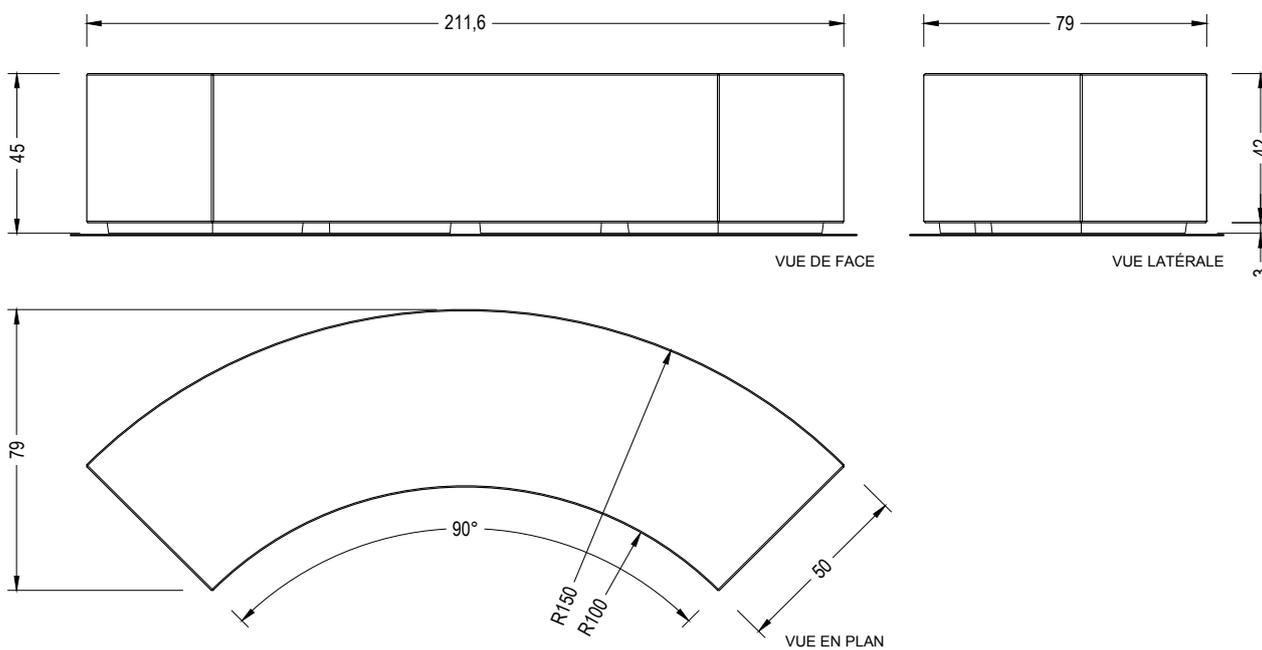



Agrégation 4 Box Curve



2.2 Système de pose


Élévation

(P=450 kg)

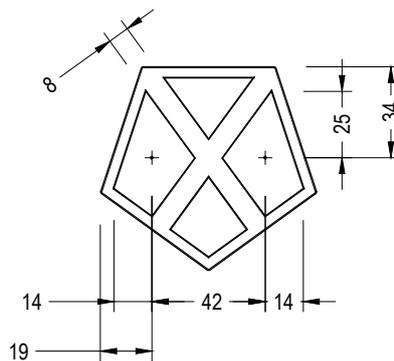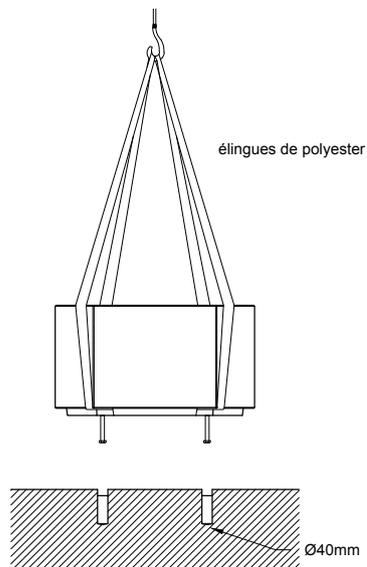


2.3 Géométrie


Box Nexus



VUE DE FACE



VUE LATÉRALE





VUE EN PLAN

2.2 Système de pose


Élévation

(P= 145 kg / 290 kg / 388 kg kg)

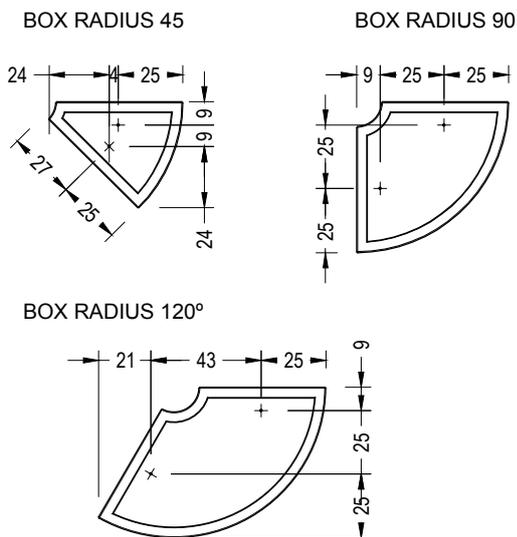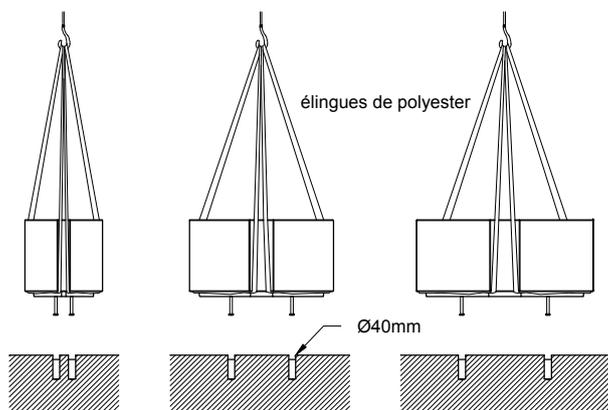


2.3 Géométrie


Box Radius 45°

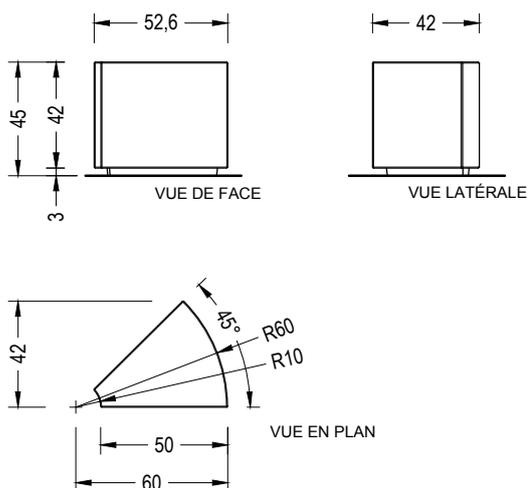

Box Radius 90°

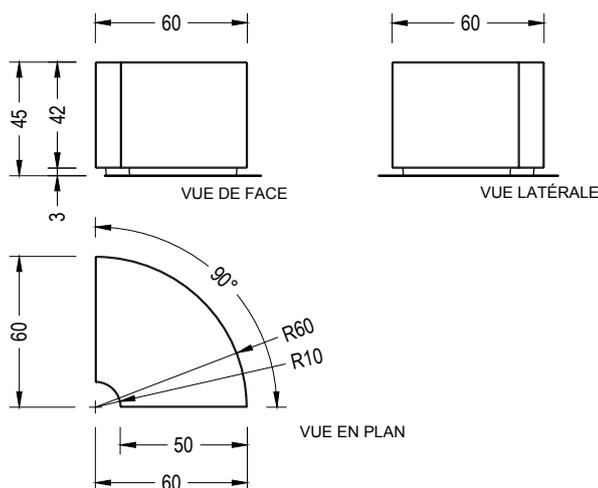

Box Radius 120°

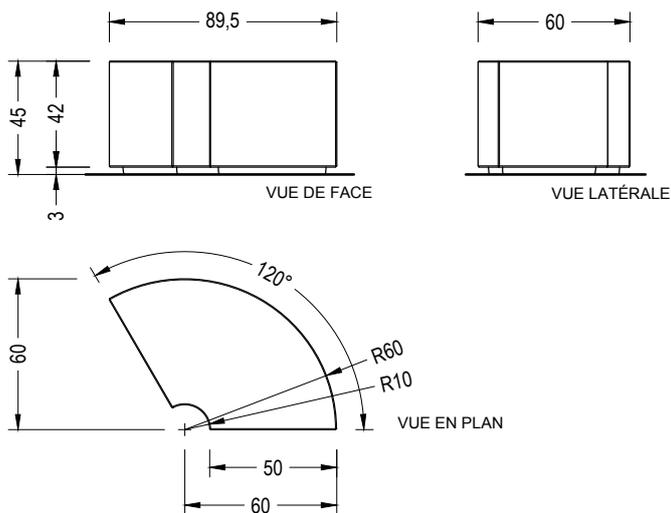

3. Box Terminal

Box Terminal

Dimensions 200 x 50 x 45 cm

Peso 972 kg


3.1 Caractéristiques générales

Matériel Béton
Béton recyclé

Pose Ancré avec vis
Simplement appuyée

Finition Sablé et hydrofugé


Couleurs




GR. Gris




NG. Noir




BL. Blanc




CA. Gris CA



RA. Rouge



BG. Beige



EGR. Gris Eco-Grey®





ENG. Noir Eco-Black®

3.2 Système de pose




Élévation

(P=972 kg)

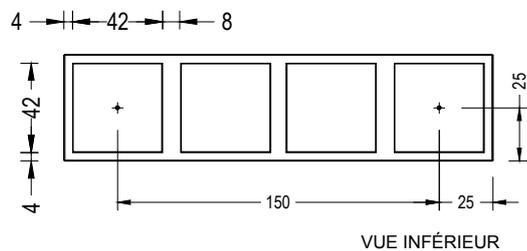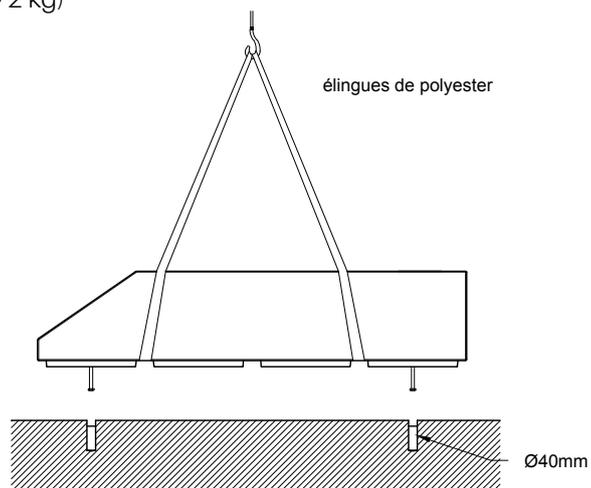

3.3 Géométrie

Box Terminal

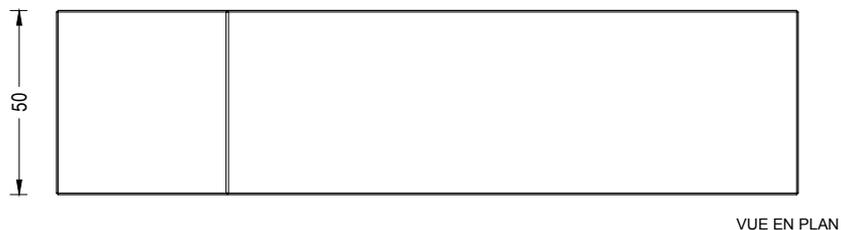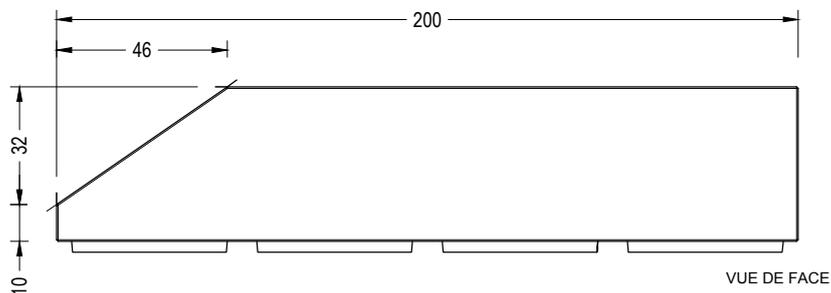

4. Box Planter


Box Planter	Rectangular	Square
Dimensions	200 x 50 x 45 cm	100 x 100 x 45 cm
Poids	534 kg	475 kg
Capacité	220 L	245 L

4.1 Caractéristiques générales


Matériel	Béton Béton recyclé	Pose	Simplement appuyée Fixation avec vis
-----------------	------------------------	-------------	---

Finition Sablé et hydrofugé


Couleurs




GR. Gris




BL. Blanc




CA. Gris CA



RA. Rouge



BG. Beige



EGR. Gris Eco-Grey®

4.2 Système de pose



Élévation

P= 534 kg (avec terreau 908 kg) /
475 kg (avec terreau 892 kg)

Installation


Enfilez les 2 vis inférieures M16 x 140 mm.
Perçer le trottoir (Ø40x180 mm) et remplir
avec de la résine ou mortier liquide. Ensuite,
centre, placez la jardinière et coupez la zone
de support.

Box Planter est fourni avec deux ouvertures
intégrées dans le socle pour permettre
le déplacement avec un chariot élévateur
à fourche.

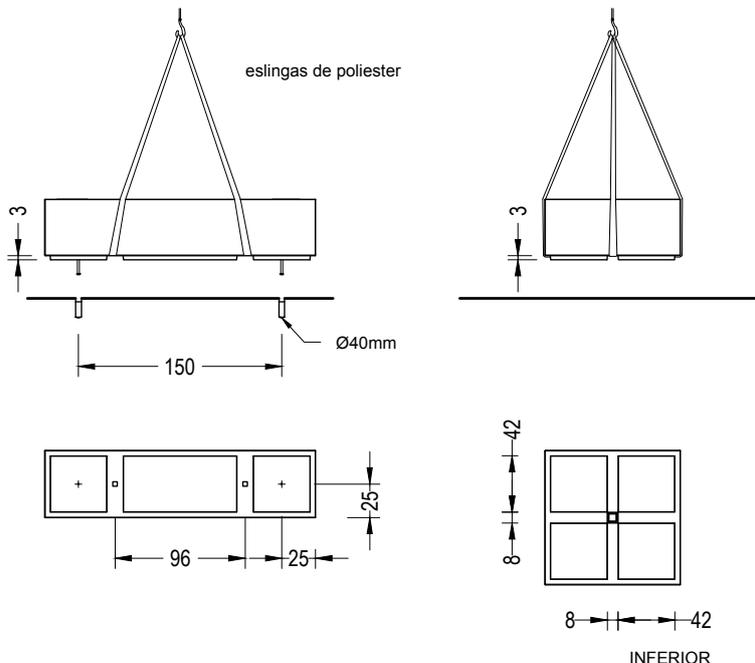



4.3 Géométrie

Box Planter Rectangular

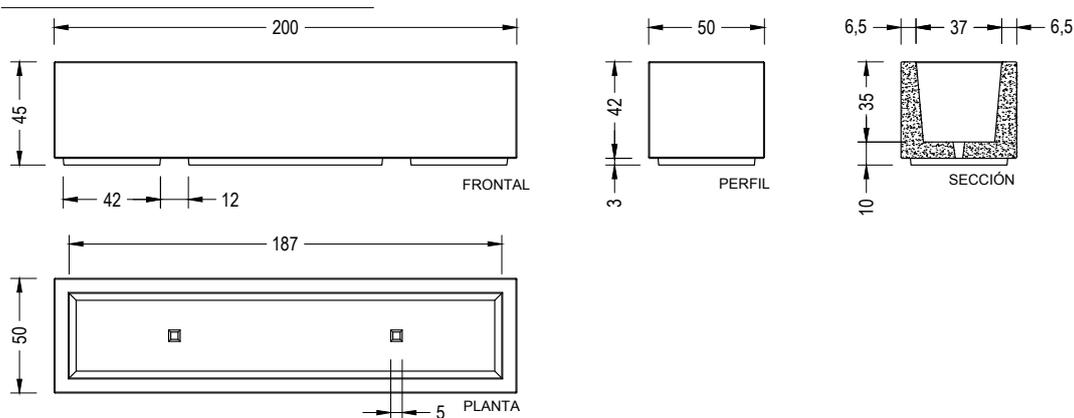


Box Planter Square

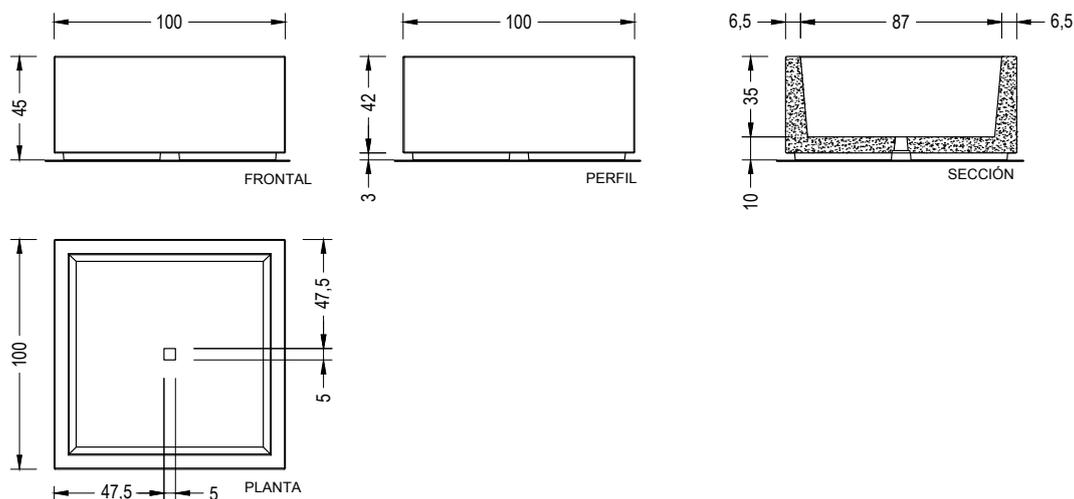





Box Planter Square, Box 100




Box Planter Square, Box 100, 150




Box Planter Square, Box 200




Box Planter Square, Box 150




Box Planter Square, Box 150




Box Planter Square, Box 100, 150




Box Planter Square, Box Planter Rectangular, Box 100

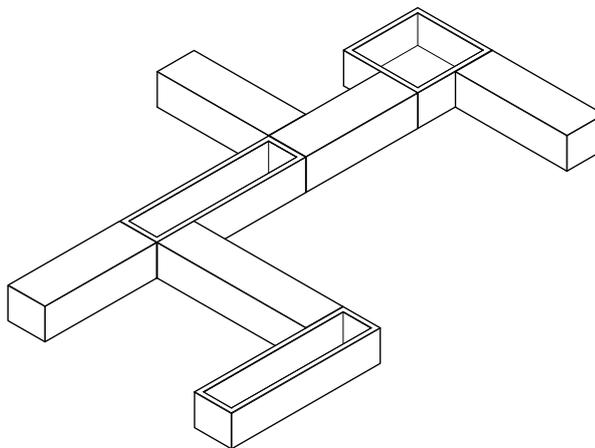


Box Planter Square, Box Planter Rectangular, Box 150, 200




Box 200 + Box Planter




Box Nexus, Box Planter




Box Nexus




Box 150, 200, 250

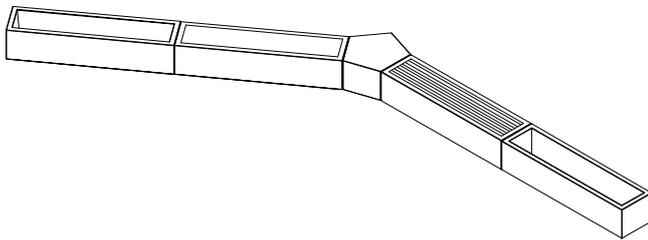


Box Planter, Box Nexus, Box 200 Teca

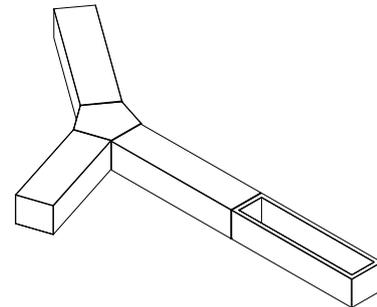


Box 150, 200, Box Nexus, Box Planter

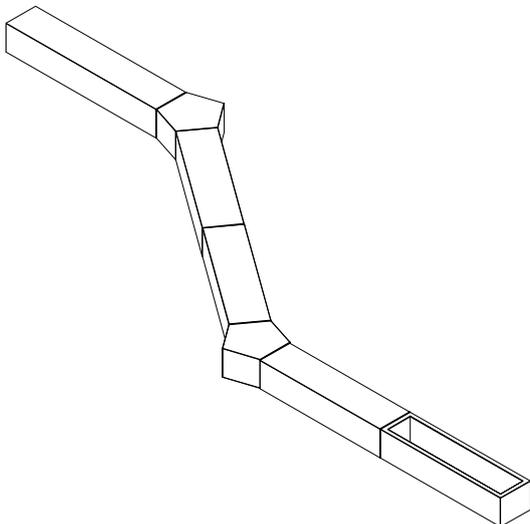


Box Planter, Box Nexus, Box 200, 250

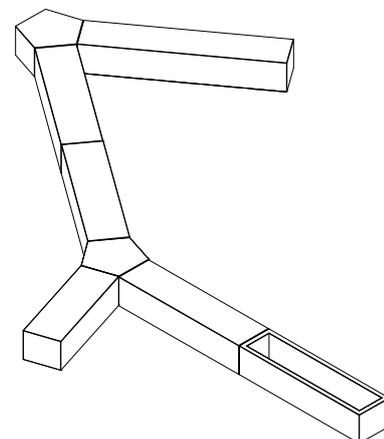


Box Planter, Box Nexus, Box 200, 250

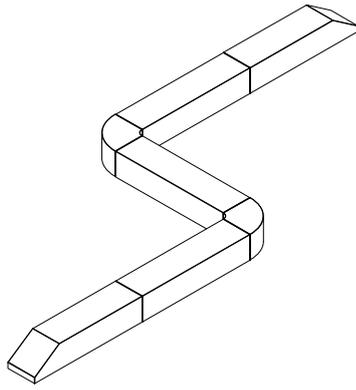


Box 200, Box Radius, Box Radius 90

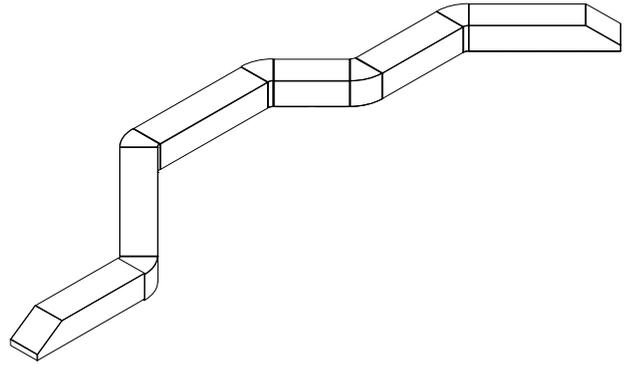


Box Terminal, Box Radius 45, Box 250,
Box 200, Box 150, Box 100

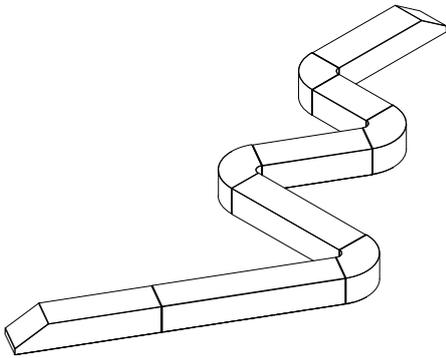


Box Terminal, Box Radius 120, Box Radius 90,
Box 250, Box 200, Box 150, Box 100

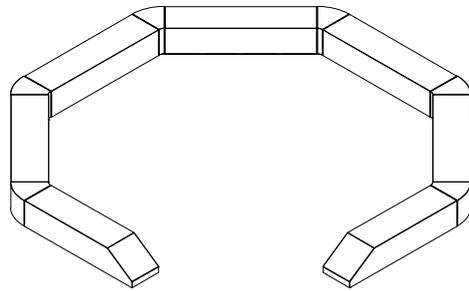


Box 150, 200, 250

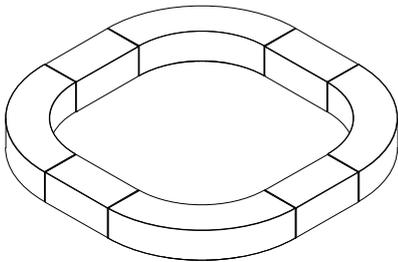


Box Curve, Box 100

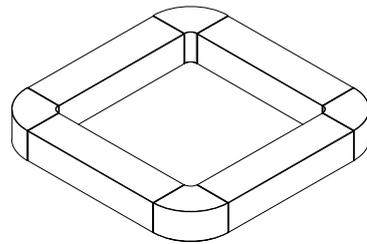


Box Radius 90, Box 250

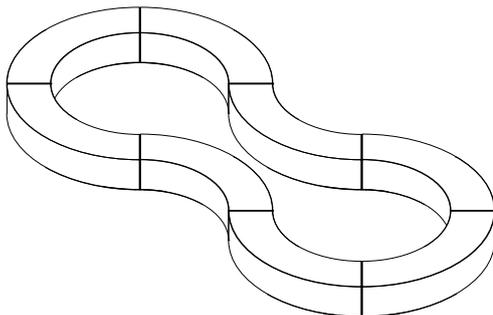

Box Curve



Box Radius 120, Box 250

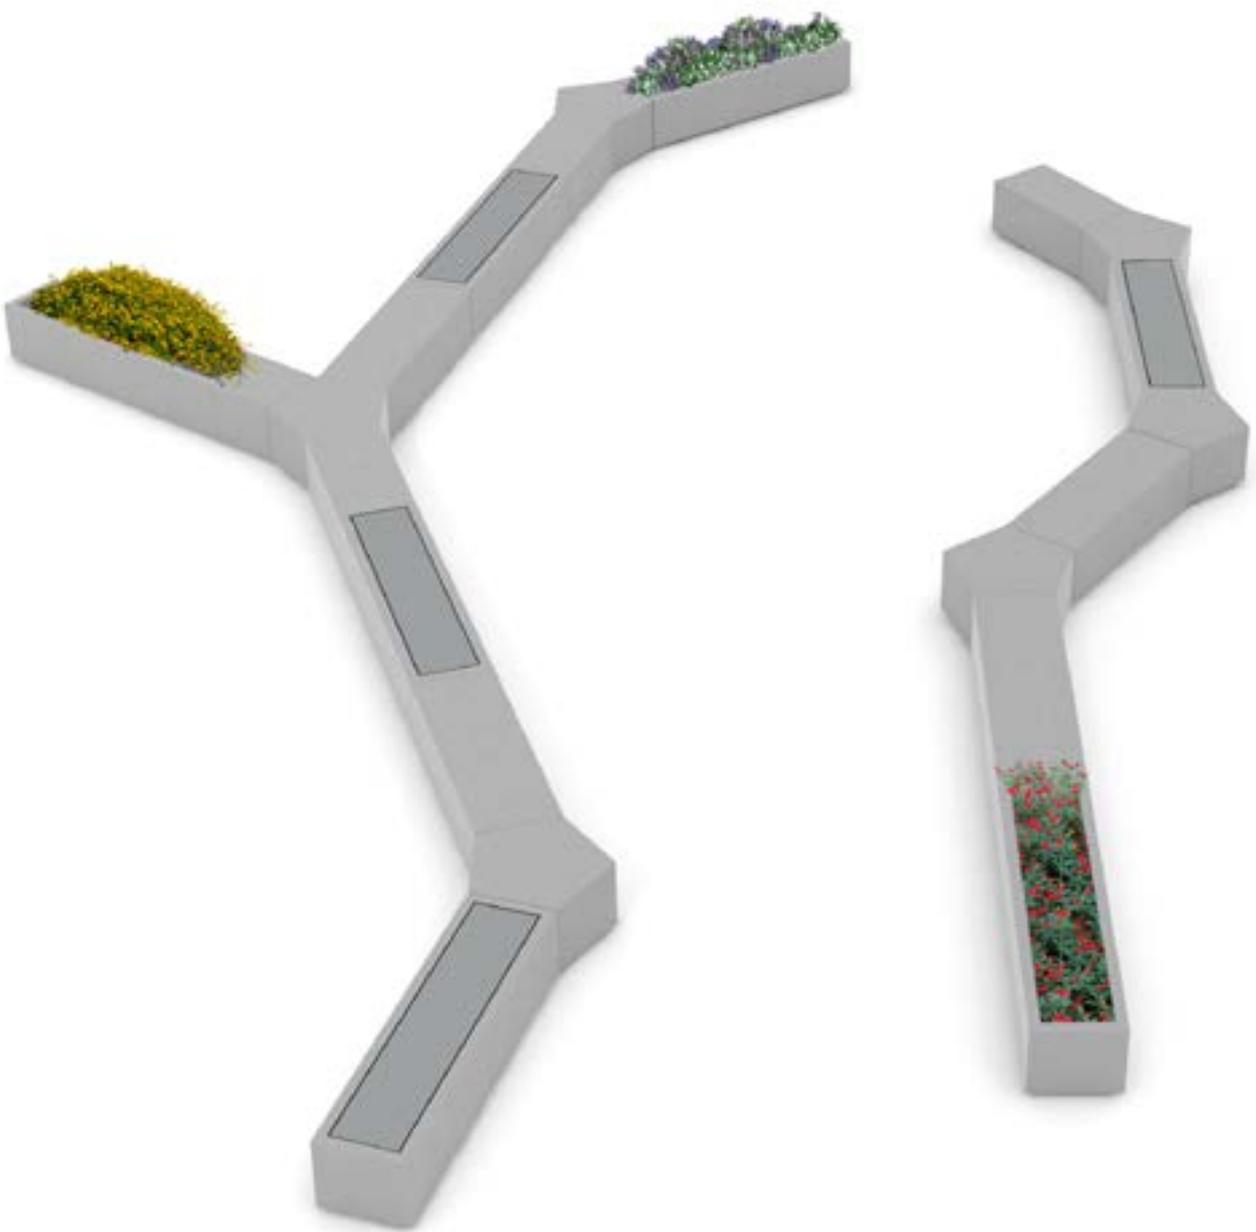



Garantie

5 années sur les composants de béton.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

