


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
madera de teca
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. apoyado sin anclaje
PESO 1430 kg

MATERIAL concrete
teak wood
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing
WEIGHT 1430 kg




Update 11/03/2021
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALATION


elevación / hoisting
P = 1430 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

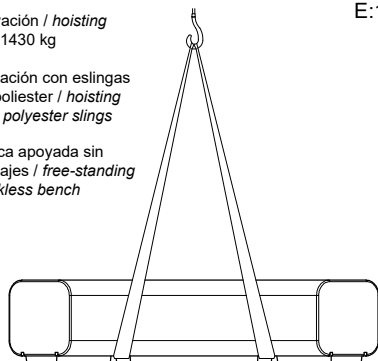

E:1/50

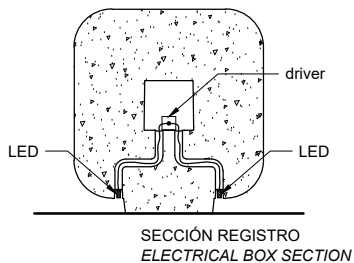


E:1/20

LED	
Tensión de trabajo Operating voltage	24V
Potencia / Power	8W/m
Temperatura de color Color temperature	6000K
Grado de protección Degree of protection	IP67


Driver Vossloh o similar Driver Vossloh or similar	
Potencia / Power	30W / 75W
Voltaje / Voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60Hz
Factor de potencia Power factor	>0,9
Grado de protección Degree of protection	IP67

GEOMETRÍA / GEOMETRY


1. Serp R100

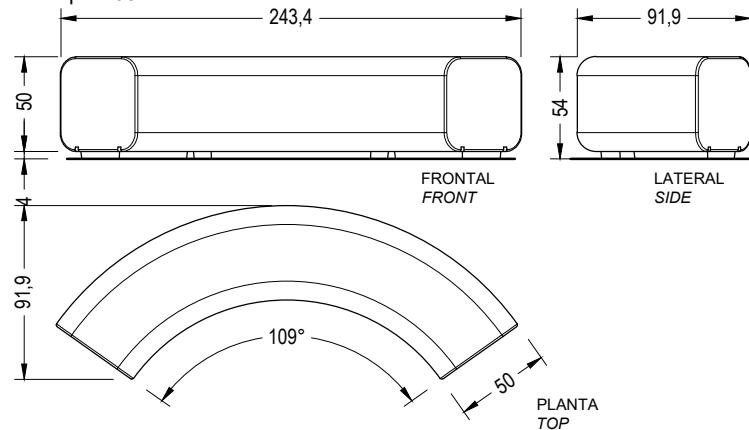


3. Serp Comfort R100

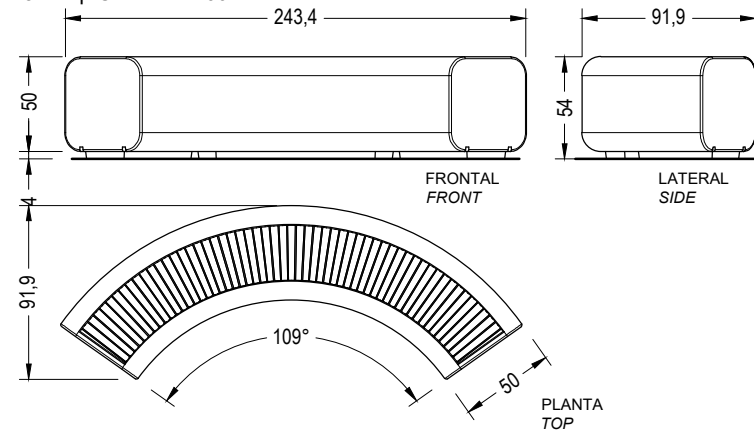

2. Serp R100 LED

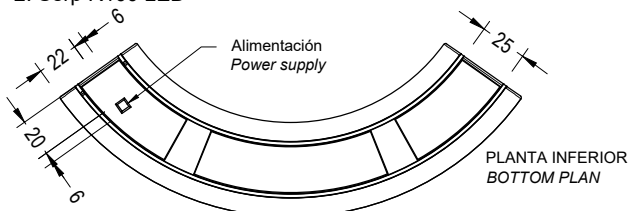


4. Serp Comfort R100 LED

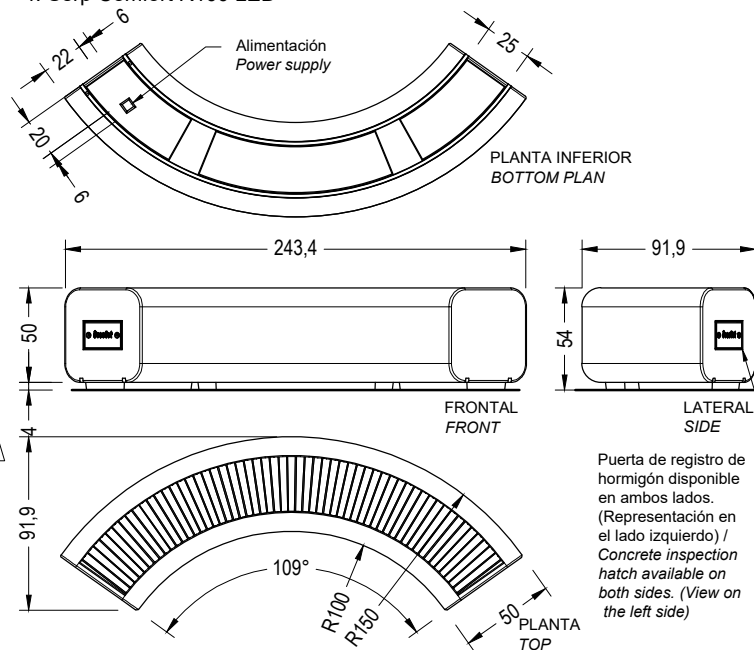

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
madera de teca
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. apoyado sin anclaje
PESO 1244 kg

MATERIAL concrete
teak wood
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing
WEIGHT 1244 kg





Update 11/03/2021
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALATION

elevación / hoisting
P = 1244 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

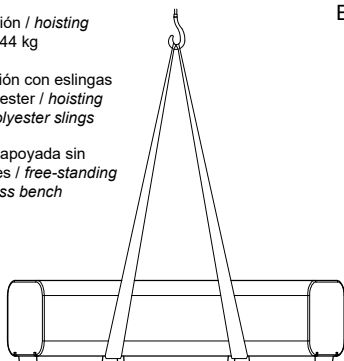


SECCIÓN REGISTRO
ELECTRICAL BOX SECTION

E:1/50


E:1/20

GEOMETRÍA / GEOMETRY


1. Serp R185

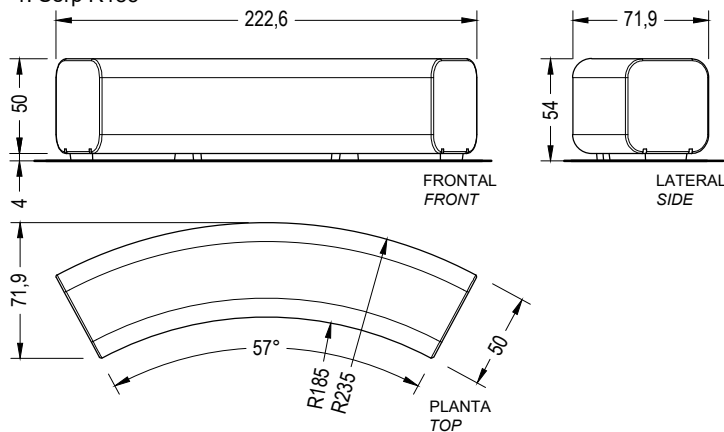


2. Serp R185 LED

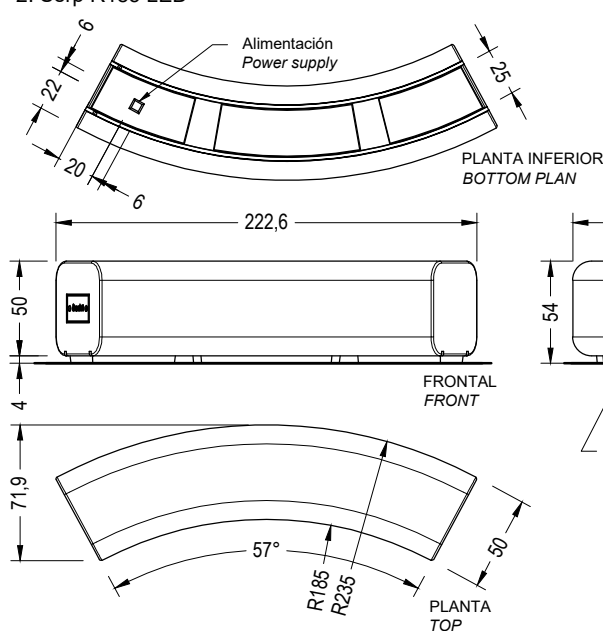

3. Serp Comfort R185

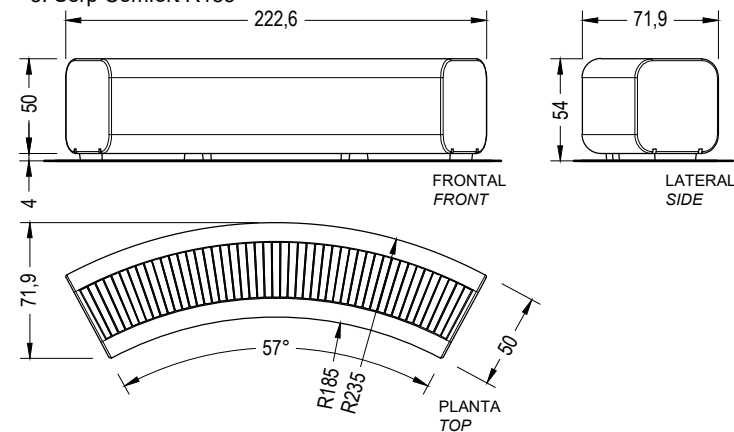

4. Serp Comfort R185 LED

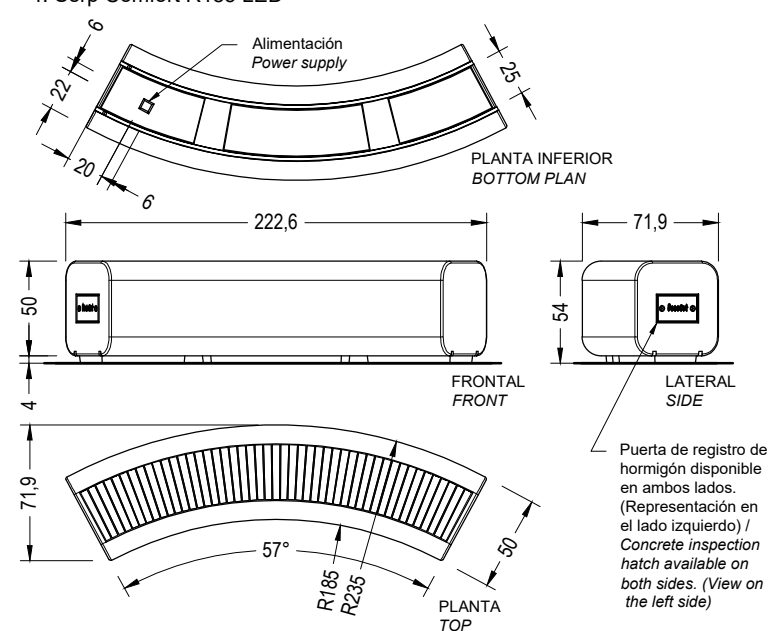

Puerta de registro de
hormigón disponible
en ambos lados.
(Representación en
el lado izquierdo) /
Concrete inspection
hatch available on
both sides. (View on
the left side)

Puerta de registro de
hormigón disponible
en ambos lados.
(Representación en
el lado izquierdo) /
Concrete inspection
hatch available on
both sides. (View on
the left side)


LED	
Tensión de trabajo Operating voltage	24V
Potencia / Power	8W/m
Temperatura de color Color temperature	6000K
Grado de protección Degree of protection	IP67

Driver Vossloh o similar Driver Vossloh or similar	
Potencia / Power	30W / 75W
Voltaje / Voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60Hz
Factor de potencia Power factor	>0,9
Grado de protección Degree of protection	IP67

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
madera de teca
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. apoyado sin anclaje
PESO 1486 kg

MATERIAL concrete
teak wood
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing
WEIGHT 1486 kg

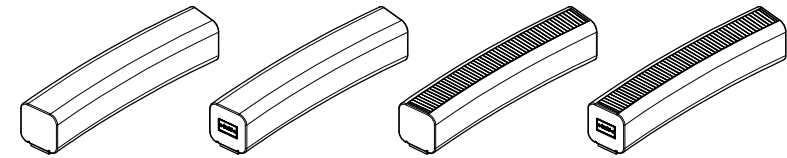


Update 11/03/2021
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALATION


elevación / hoisting
P = 1486 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

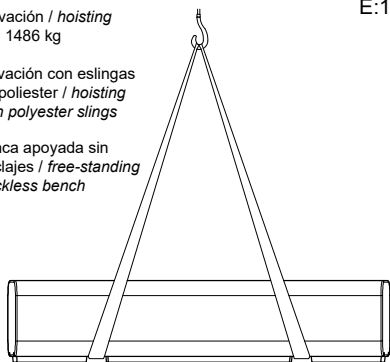

E:1/50

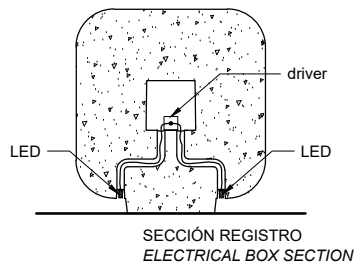


E:1/20

LED	
Tensión de trabajo Operating voltage	24V
Potencia / Power	8W/m
Temperatura de color Color temperature	6000K
Grado de protección Degree of protection	IP67


Driver Vossloh o similar Driver Vossloh or similar	
Potencia / Power	30W / 75W
Voltaje / Voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60Hz
Factor de potencia Power factor	>0,9
Grado de protección Degree of protection	IP67

GEOMETRÍA / GEOMETRY


1. Serp R1185

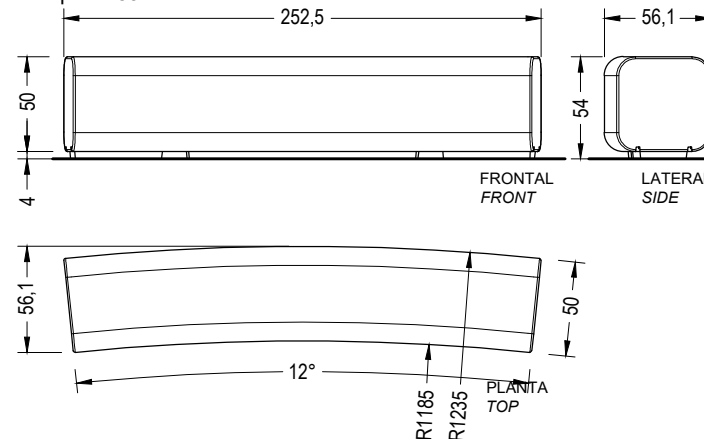


2. Serp R1185 LED

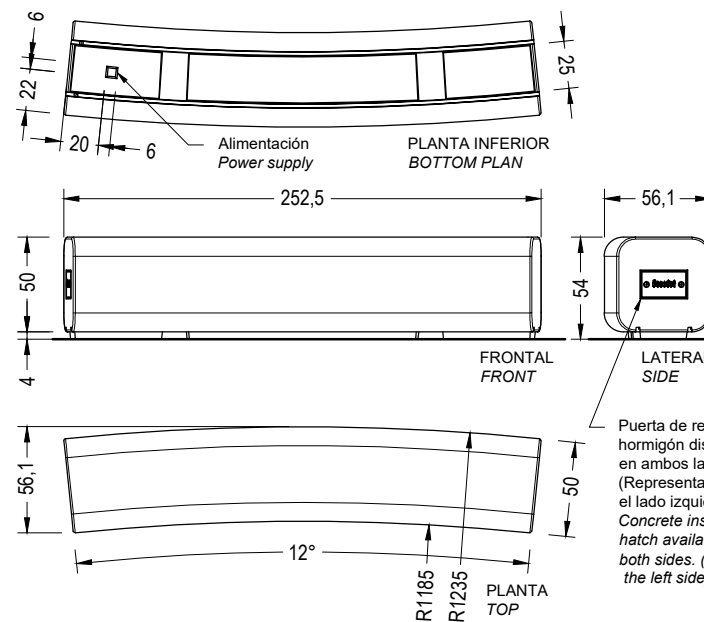

3. Serp Comfort R1185

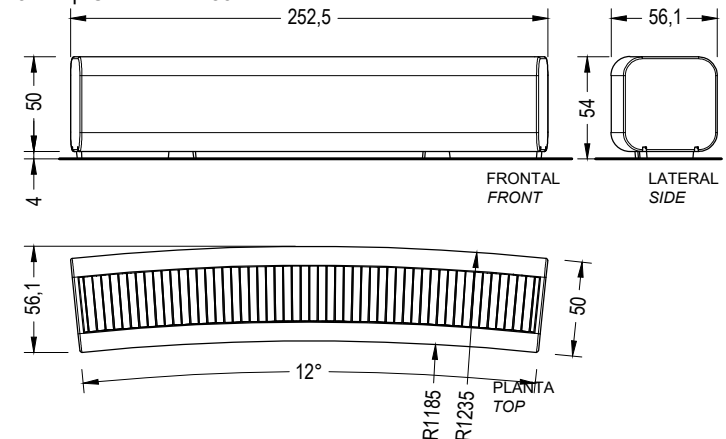


4. Serp Comfort R1185 LED

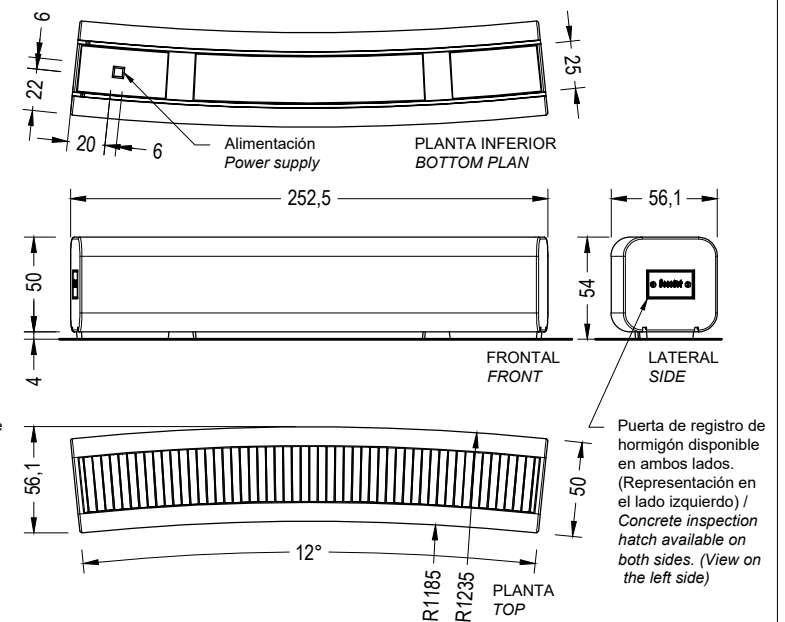

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
COLOR madera de teca
ACABADO carta de colores estándar
COLOC. decapado e hidrofugado
PESO apoyado sin anclaje
 1327 kg

MATERIAL concrete
COLOUR teak wood
FINISH standard colour chart
FIXING etched and waterproofed
WEIGHT free-standing
 1327 kg




Update 11/03/2021
 Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALATION


elevación / hoisting
 P = 1327 kg

elevación con eslingas
 de poliéster / hoisting
 with polyester slings

banca apoyada sin
 anclajes / free-standing
 backless bench

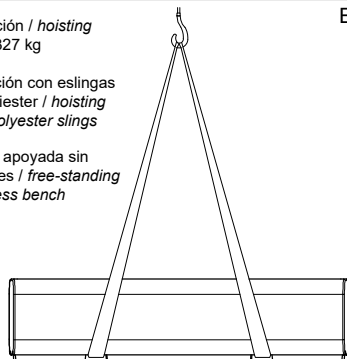

E:1/50

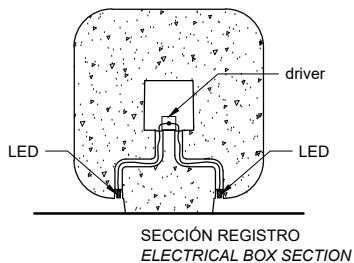


E:1/20

LED	
Tensión de trabajo Operating voltage	24V
Potencia / Power	8W/m
Temperatura de color Color temperature	6000K
Grado de protección Degree of protection	IP67


Driver Vossloh o similar Driver Vossloh or similar	
Potencia / Power	30W / 75W
Voltaje / Voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60Hz
Factor de potencia Power factor	>0,9
Grado de protección Degree of protection	IP67

GEOMETRÍA / GEOMETRY


1. Serp R1915

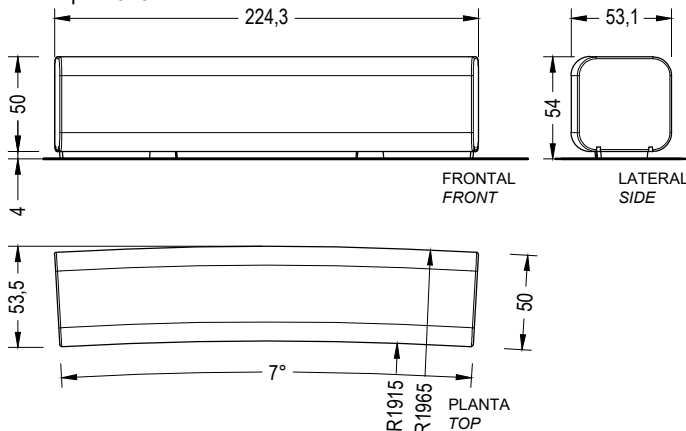


2. Serp R1915 LED

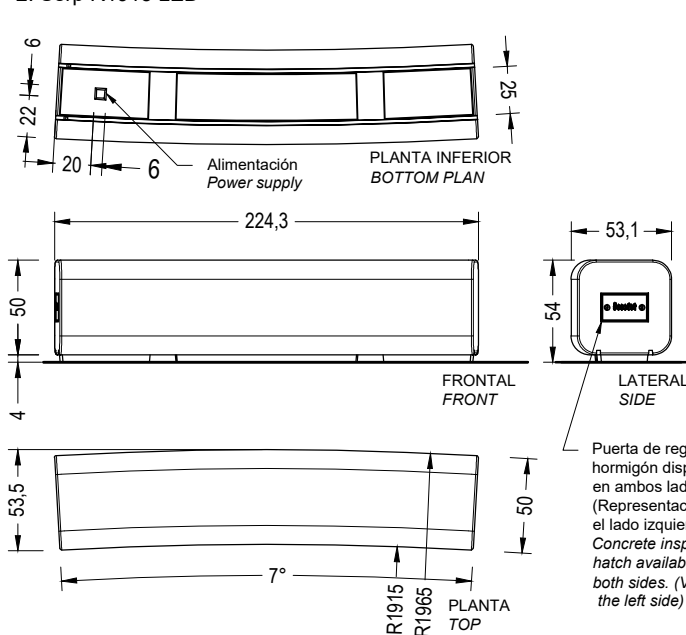

3. Serp Comfort R150

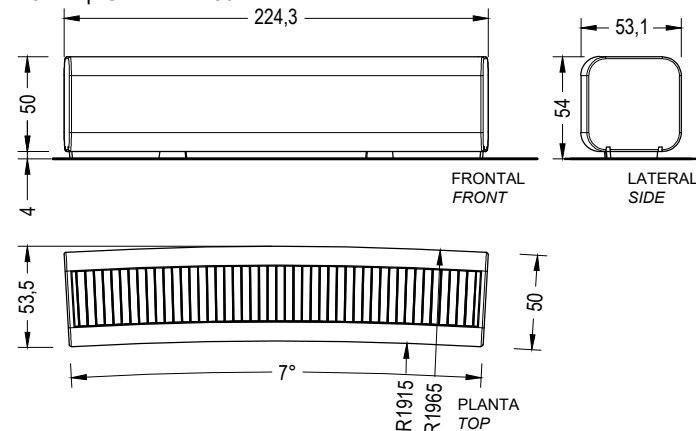


4. Serp Comfort R150 LED

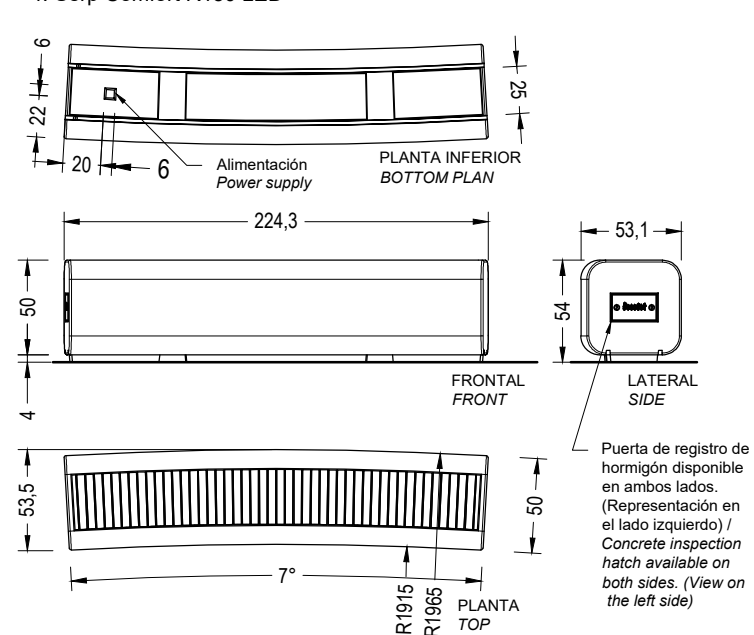

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
madera de teca
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. apoyado sin anclaje
PESO 1345 kg

MATERIAL concrete
teak wood
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing
WEIGHT 1345 kg

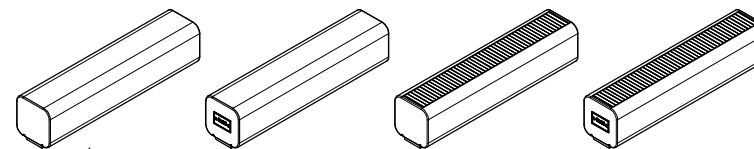


Update 11/03/2021
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALATION


elevación / hoisting
P = 1345 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

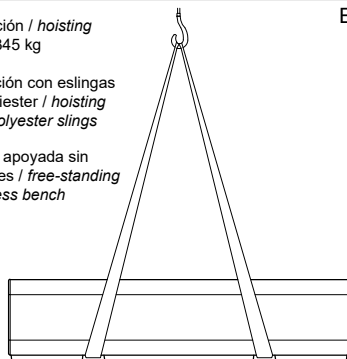

E:1/50

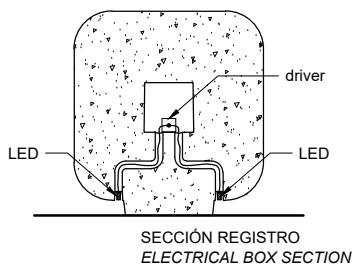


E:1/20

LED	
Tensión de trabajo <i>Operating voltage</i>	24V
Potencia / <i>Power</i>	8W/m
Temperatura de color <i>Color temperature</i>	6000K
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP67


Driver Vossloh o similar <i>Driver Vossloh or similar</i>	
Potencia / <i>Power</i>	30W / 75W
Voltaje / <i>Voltage</i>	220-240V
Frecuencia / <i>Frequency</i>	50-60Hz
Factor de potencia <i>Power factor</i>	>0,9
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP67

GEOMETRÍA / GEOMETRY


1. Serp Recto

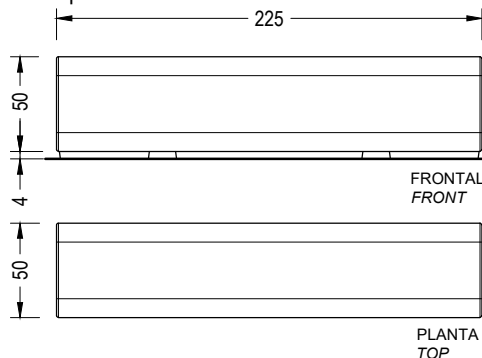


2. Serp Recto LED

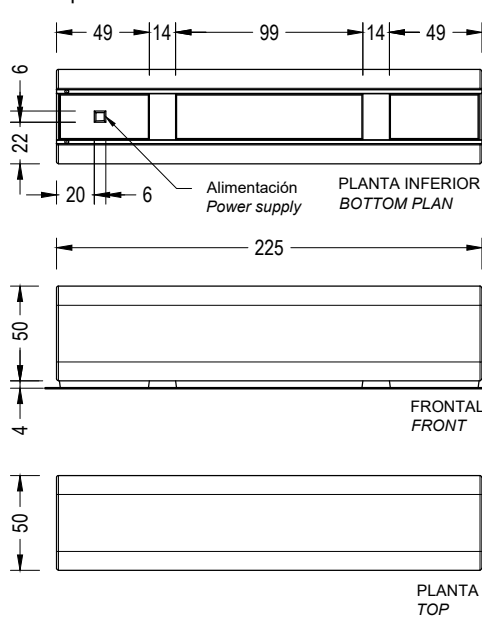

3. Serp Comfort Recto

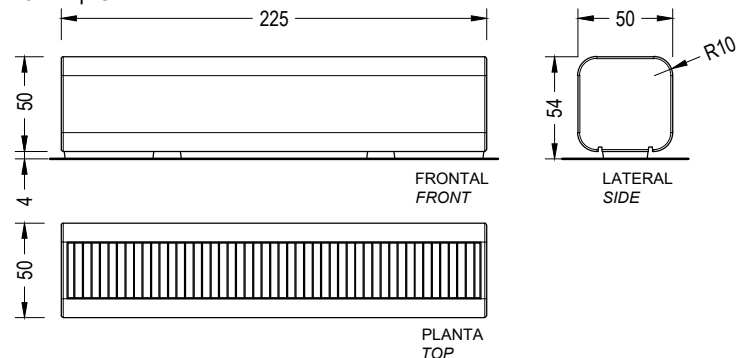


4. Serp Comfort Recto LED

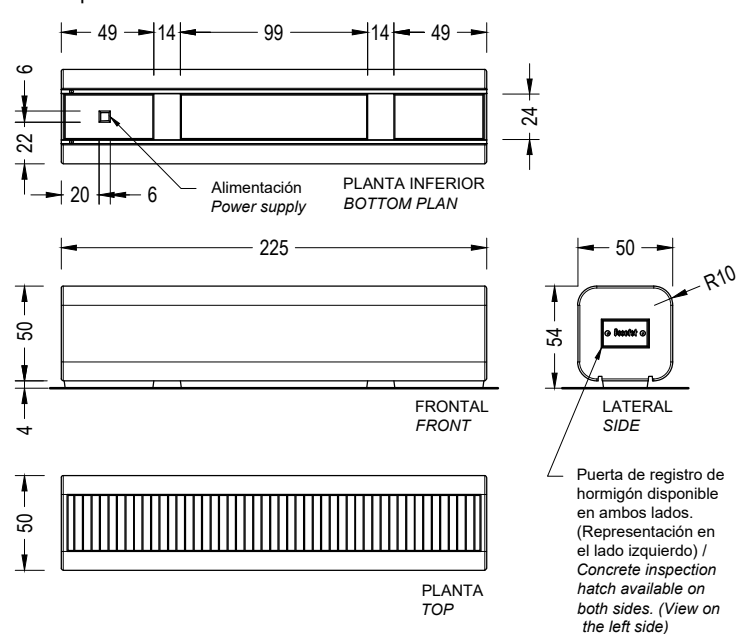

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL	hormigón
COLOR	carta de colores estándar
ACABADO	decapado e hidrofugado
COLOC.	apoyado sin anclaje
PESO	1094 kg

MATERIAL	concrete
COLOUR	standard colour chart
FINISH	etched and waterproofed
FIXING	free-standing
WEIGHT	1094 kg



INSTALACIÓN / INSTALLATION


GEOMETRÍA / GEOMETRY

Update 10/05/2021
Cotas / Sizes cm

elevación / hoisting
P = 1094 kg


elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

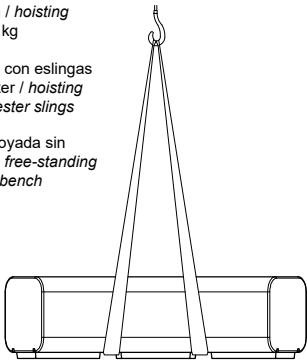


E:1/50

1. Serp R150

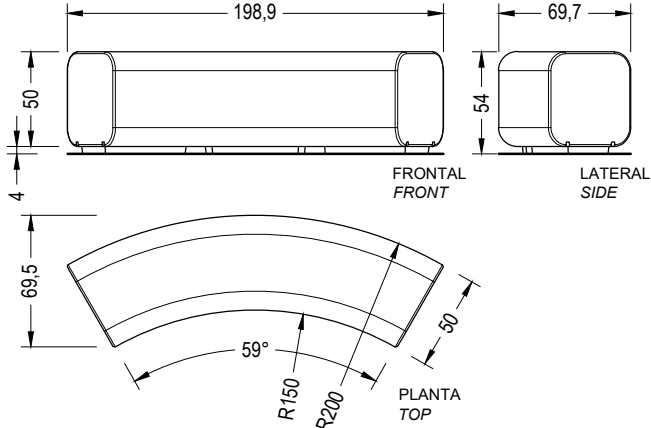


E:1/40


SERP 5 - RECTO

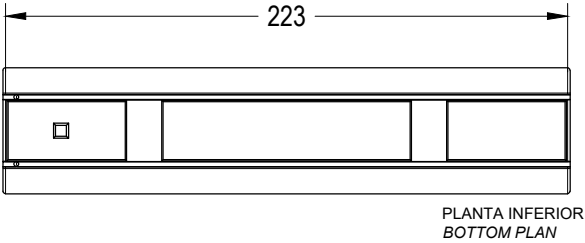


SERP 2 - R185

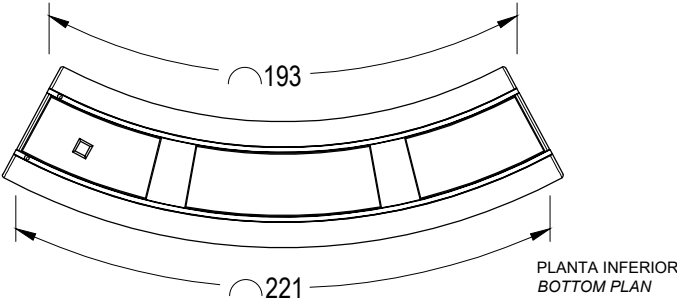


SERP 4 - R1915

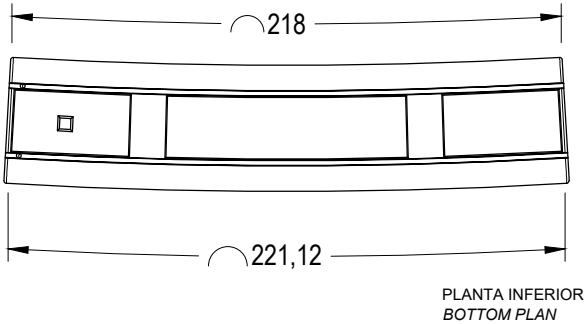


SERP 1 - R100

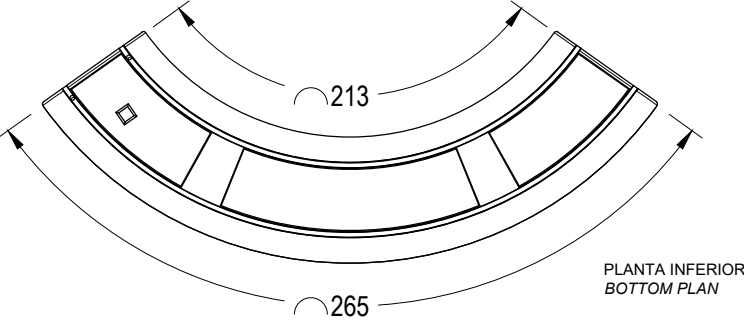

SERP 3 - R1185

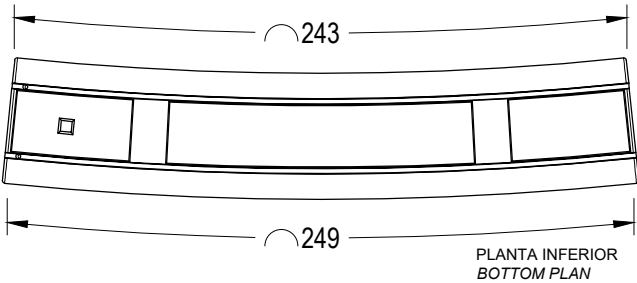

SERP 6 - R150

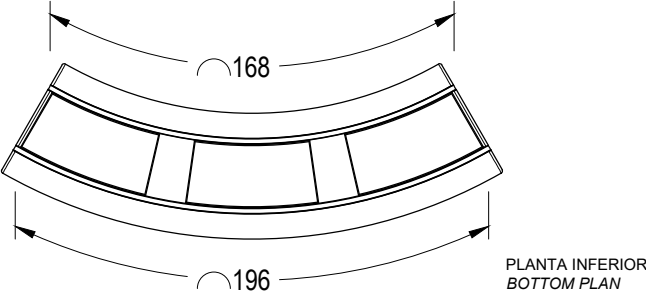

① R100 ② R185 ③ R1185 ④ R1915 ⑤ RECTO ⑥ R150

