

Starfish es la revisión en un nuevo material de la banca Flor. A diferencia de su precedente en hormigón que incluye dos formatos combinables, la reedición en plástico contempla un solo modelo cuyo diseño biomórfico y radial, posibilita un uso flexible agrupadas o de manera individual. Esta versión destaca por su ligereza -tan sólo 56 kg- y la posibilidad de incorporar un kit de iluminación LED interior en color blanco.

Polietileno HDPE |  185 cm |  56 kg |  6

Opcionales: LED

 Update 28.07.2021



Origen

La revisión de Emilio Tuñón del concepto de la banca Flor para crear Starfish, se basa en una estructura en forma de estrella con cinco brazos que se apoyan sobre cinco cortas patas en sus extremos. El alegre personaje de dibujos animados Patricio Estrella, compañero inseparable de Bob Esponja, sobrevuela el diseño de este luminoso y enigmático objeto.

Reciclado y reciclable

Producto confeccionado a partir de un porcentaje de material reciclado, variable según el color. Es monomaterial, lo que facilita su reciclaje, y en consecuencia se trata de un producto ambientalmente sostenible.

Exento de porosidad

La particularidad del material HDPE exento de porosidad permite lavar fácilmente su superficie con agua a presión y una base jabonosa desengrasante tensoactiva. La desinfección con una solución hidroalcohólica.

Material

Se fabrica por rotomoldeo con resinas de polietileno de alta densidad (HDPE-High Density Polyethylene) de color blanco translúcido o carta de colores estándar. Incluye una de registro roscada que permite el acceso al interior.

Instalación

Se instala sobre el pavimento, anclado si es preciso, con dos sistemas opcionales de herrajes de acero inoxidable: fijo e invisible, o visto y removible.



STARFISH



Iscofet®

1. Banca sin respaldo

Starfish

Dimensiones 185 x 170 x 45 cm

Peso 56 kg

Iluminación 5 perfiles LED, 57w color blanco t° 5000k

1.1 Características generales

Material	Polietileno HDPE	Colocación	Apoyado sin anclaje / Anclado
-----------------	------------------	-------------------	-------------------------------


Acabado	Micro-texturado
----------------	-----------------

Retardante de llama	Disponible con tratamiento retardante de llama, según norma UL 94 Clasificación V0. El color puede sufrir variaciones debido a los aditivos.
----------------------------	--


Colores



RBN. Blanco



Carta colores estándar



Color opcional según proyecto

1.2 Sistema de colocación

Elevación



(P=56 kg)

Instalación

Lastre de arena opcional para incrementar el peso.



2.1. Oculto y Fijo. Taladrar el pavimento y llenar con resina o mortero rico.

2.2. Visto y Removible. Taladrar el pavimento y colocar las grapas mediante tacos expansibles. Emplazar y fijar usando los tornillos Spax 8x40.

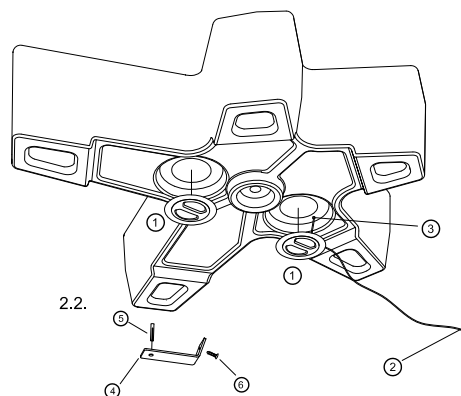


- ① tapa registro roscada
- ② acometida eléctrica
- ③ prensaestopas
- ④ anclaje acero inox
- ⑤ 3 tacos expansibles
- ⑥ 3 tornillos Spax 8x40

Starfish

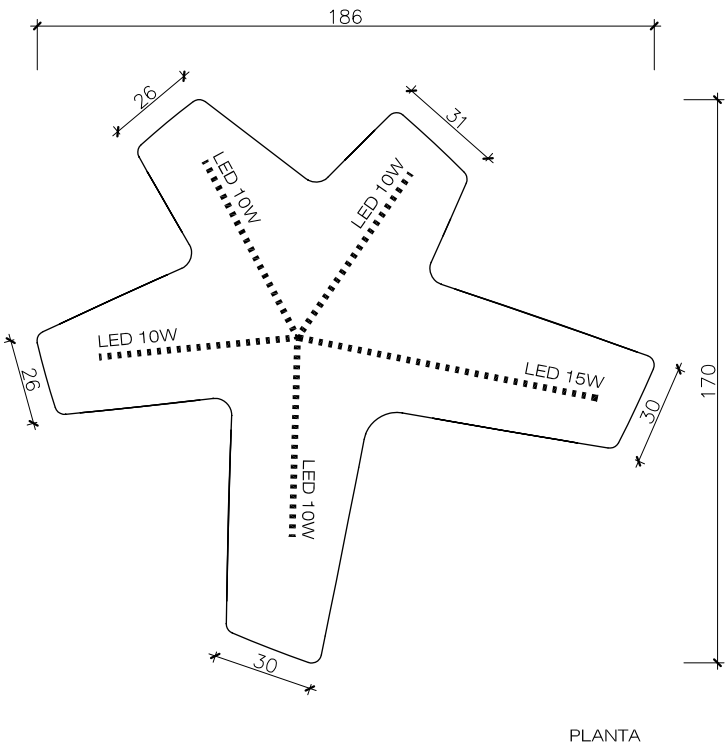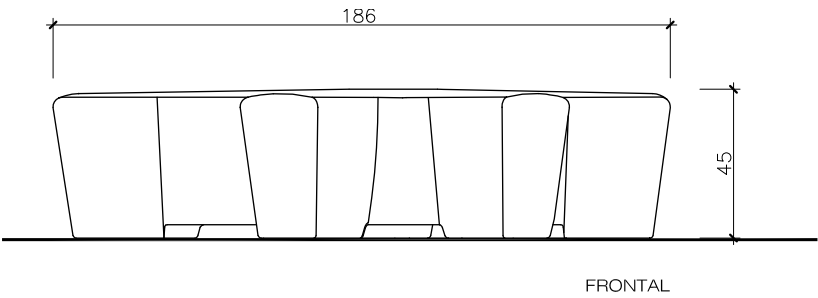

Agregación

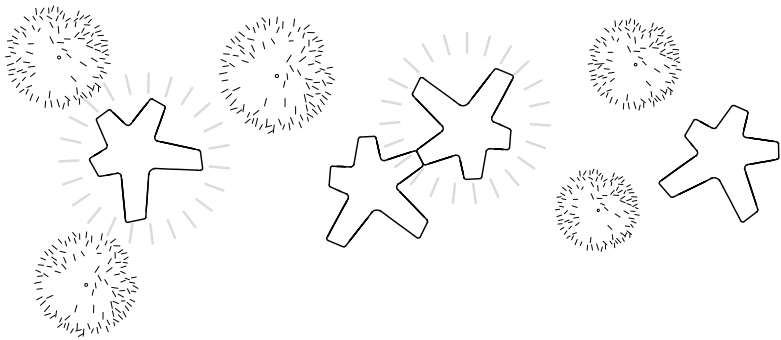



Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016