

Con *Concret* se pretende la revisión del clásico banco “Romántico” y transmitir una sensación de gran ligereza, en contraste con el peso que se asocia siempre al hormigón. El resultado es un sistema modular que permite ir ensamblando piezas curvas para conformar bancos como espacios de encuentro, complementados por la silla y la mesa que acompañan la colección.

UHPC | Modular |  285 cm/máx. |  362 kg |  6/ud.

 Update 12.04.2022



#### Origen

Diseñado para amueblar los espacios públicos exteriores y el jardín que rodean el edificio Alta Diagonal de Barcelona. Bancos circulares en la acera de la avenida Diagonal y la silla en los jardines.

#### Modular

El banco cóncavo permite la agregación de dos y tres módulos, formando un sector de media circunferencia o de tres cuartos, respectivamente.

#### Material

La colección *Concret* se compone de un banco cóncavo modular y una silla que comparten la sección de UHPC-Slimconcrete con un acabado de textura acanalada y colores carta estándar. Los soportes de ambos modelos están realizados en fundición de aluminio. La mesa baja es de 100 cm de diámetro y 60 cm. de altura, y también está fabricada en UHPC-Slimconcrete.

#### Instalación

El banco, la silla y la mesa van anclados al pavimento con casquillos roscados DIN 913 M-10 x 100.



CONCRETE



**Escofet**<sup>®</sup>


# 1. Silla, banco y mesa

Concret	Silla	Banco	Mesa 60
<b>Dimensiones</b>	90 x 65 x 45 (84)cm	285 x 123 x 45 (84) cm	Ø100 x 60 cm
<b>Peso</b>	103 kg	362 kg	96 kg


## 1.1 Características generales

<b>Material</b>	Hormigón UHPC	<b>Colocación</b>	Anclado con tornillos
<b>Acabado</b>	Hidrofugado color		
<b>Textura</b>	Relieve 1 mm, motivo acanalado		
<b>Soportes</b>	Fundición aluminio	<b>Acabado</b>	Color plata texturizado


### Colores




UHPC GR. Gris




UHPC NG. Negro



UHPC BL. Blanco



UHPC BG. Beige



A. Aluminio color plata




## 1.2 Sistema de colocación

### Elevación

(P= 103 kg / 362 kg / 96 kg)


### Instalación

Taladrar el pavimento Ø12 y llenar con resina o mortero rico. Roscar los tornillos a fondo DIN 913 M10 x 100. Centrar, colocar y rejuntar la zona de apoyo.

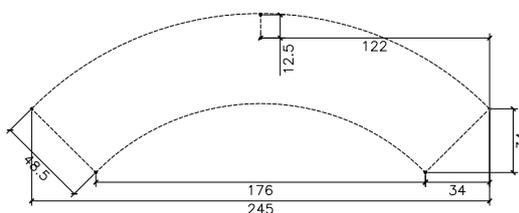

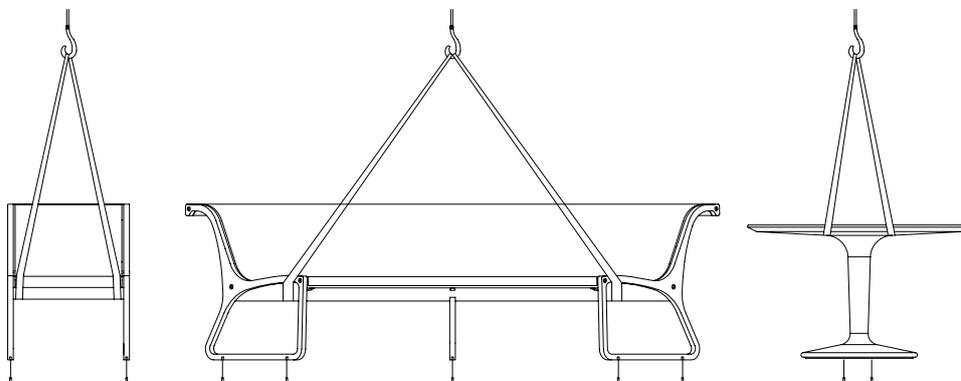


## 1.3 Geometría



### Concret silla

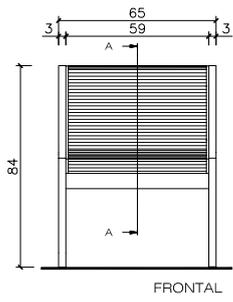



Opcional con o sin reposabrazos

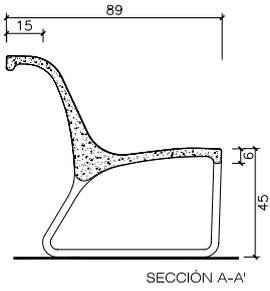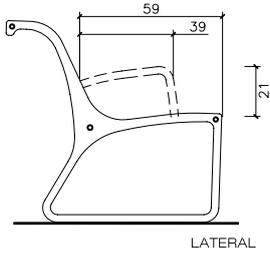


### Concret mesa



### Concret banco

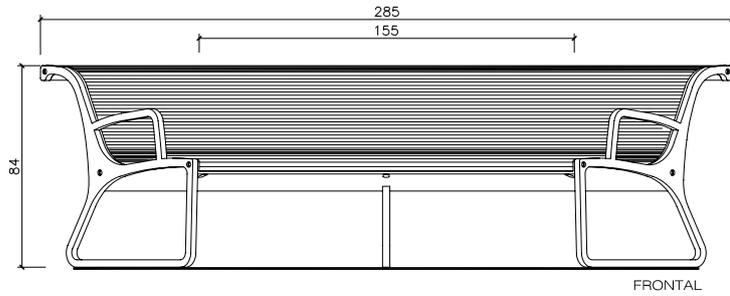

### Agregaciones

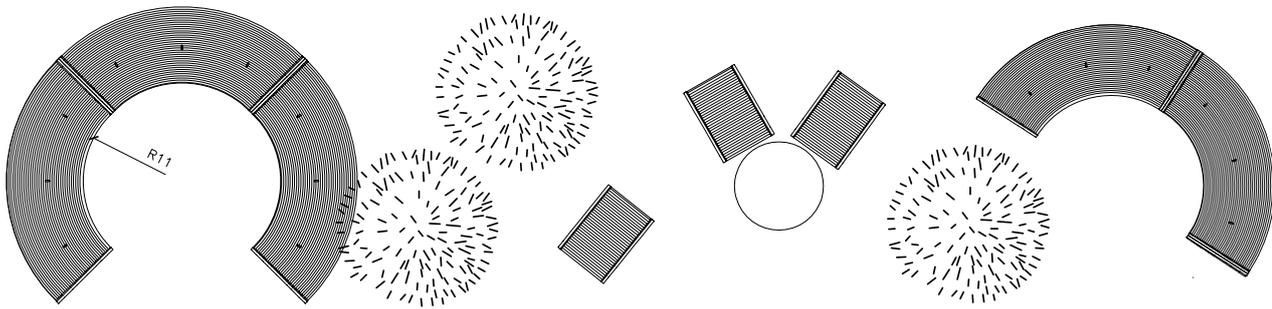

3 bancos

3 sillas + 1 mesa

2 bancos



## Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016