

Villette est un modèle singulier de banc modulaire qui se distingue par le léger mouvement de sa silhouette circulaire. Les lentilles en verre encastrées sur la surface du siège reflètent la lumière du soleil, ou sont rétro-éclairées la nuit. La lumière tellurique disponible en option lui confère un effet de flottement : la nuit, le banc devient un élément visuel très surprenant, traçant un arc lumineux dans l'espace.

Béton |  190 cm/max. |  500 kg |  4

Opcionales: LED

 Update 26.01.2023



VILLETTE

Escofet 1982

Escofet®

Origine

Villette a été créé comme un élément de mobilier de l'architecte suisse Bernard Tschumi, gagnant du concours du Parc de la Villette de Paris, organisé en 1982.

Design

Sa coupe en forme de C possède un secteur d'appui sur ciment, encastré sous le revêtement de sol. Des espaces sont prévus pour le passage des projecteurs (en option et non fournis), encastrés dans le revêtement de sol. Le style de *Villette* a été maintenu dans la collection depuis 1982, avec jusqu'à neuf modèles avec différents rayons de courbure, ainsi qu'un modèle droit.

Matériel

Ce banc sans dossier est fourni en béton armé, couleur nuancier standard Escofet pour la finition polie et hydrofuge ou décapée et hydrofuges, avec des lentilles en verre fondu intégrées dans la partie supérieure du siège. L'incorporation de projecteurs de lumière à la base, éclairant le siège par la partie inférieure, est proposée en option.

Installation

Le banc sans dossier est auto-stable: il est conçu pour être appuyé sur une plaque située sous le revêtement de sol, en fonction de l'épaisseur de ce revêtement.





La disposition de plusieurs éléments identiques permet de tracer des arcs au rayon constant ou variable, en fonction des espaces urbains.



1. Banc sans dossier modulaire

Villette	Recto	Curvos
Dimensions	190 x 50 x 42 (60)cm	selon le modèle

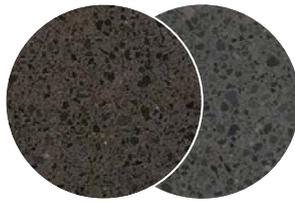
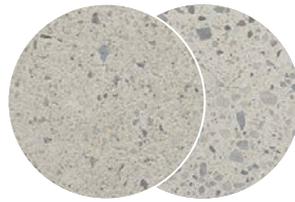
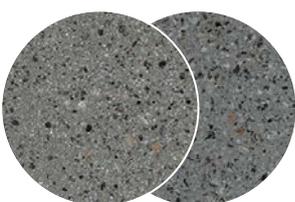
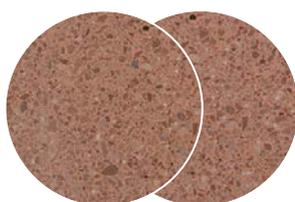
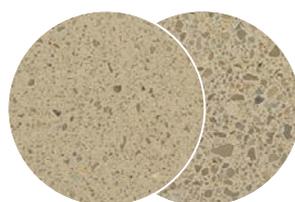

Poids	500 kg	500 kg
-------	--------	--------

1.1 Caractéristiques générales

Matériel	Béton armé Lentilles en verre fondu	Pose	Encastré dans le trottoir
----------	----------------------------------------	------	---------------------------

Finition	Décapée et hydrofugé / Poli et hydrofugé
----------	------------------------------------------


Couleurs

		
GR. Gris GR P. Gris poli	NG. Noir NG P. Noir poli	BL. Blanc BL P. Blanc Poli
		
CA. Gris CA CA P. Gris CA Poli	RA. Rouge RA P. Rouge poli	BG. Beige BG P. Beige Poli
		
GB P. Gris-blanc poli	A. Lentilles en verre fondu	

1.2 Système de pose



Élévation
(P=500 kg)

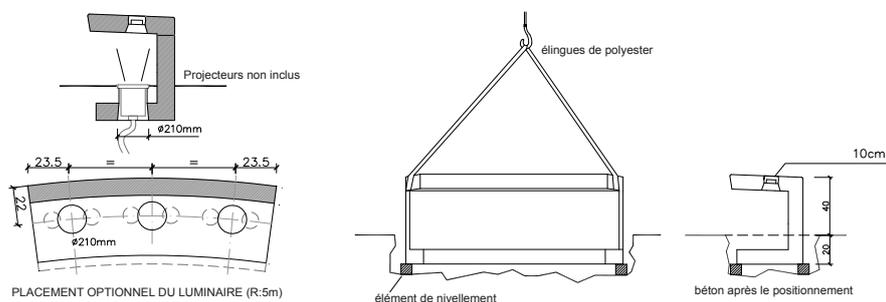Installation
Préparez le sol selon le graphique, placez le banc. Béton après le placement.





1.3 Géométrie

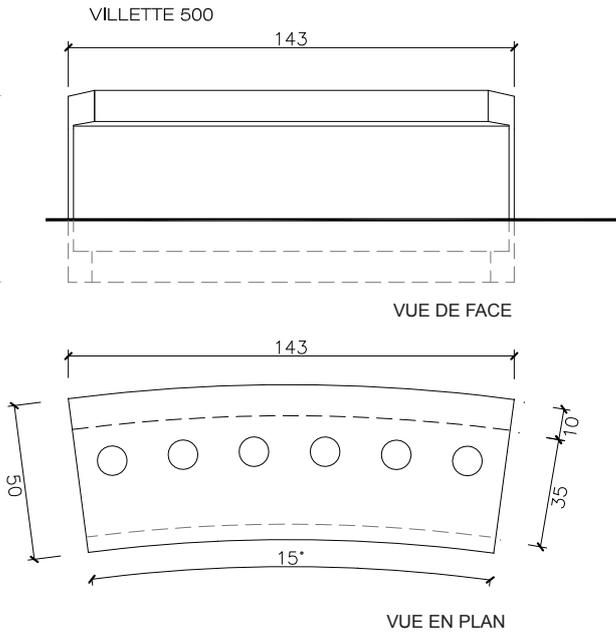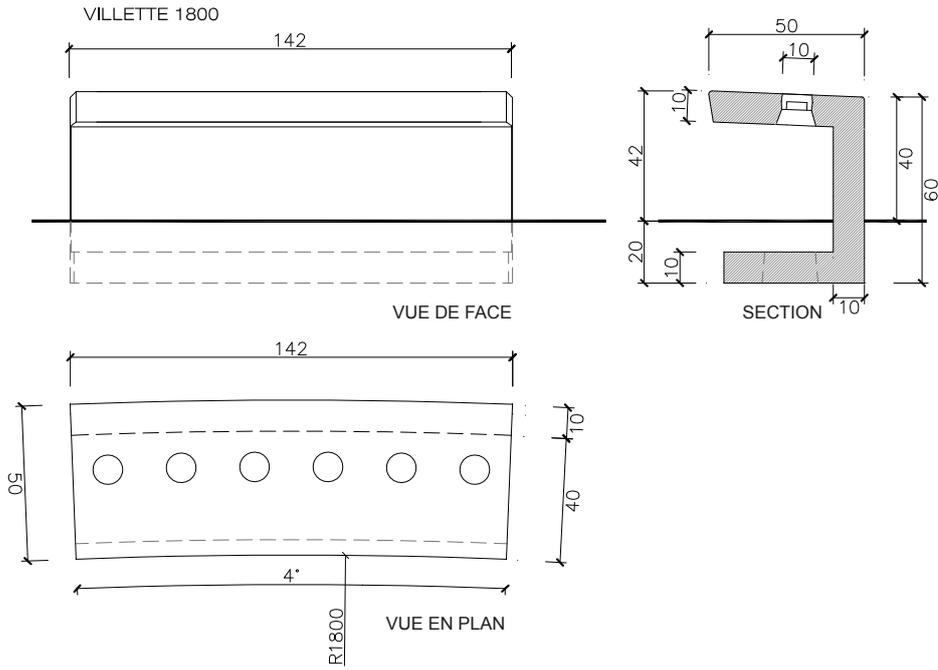Villette



Agrégation

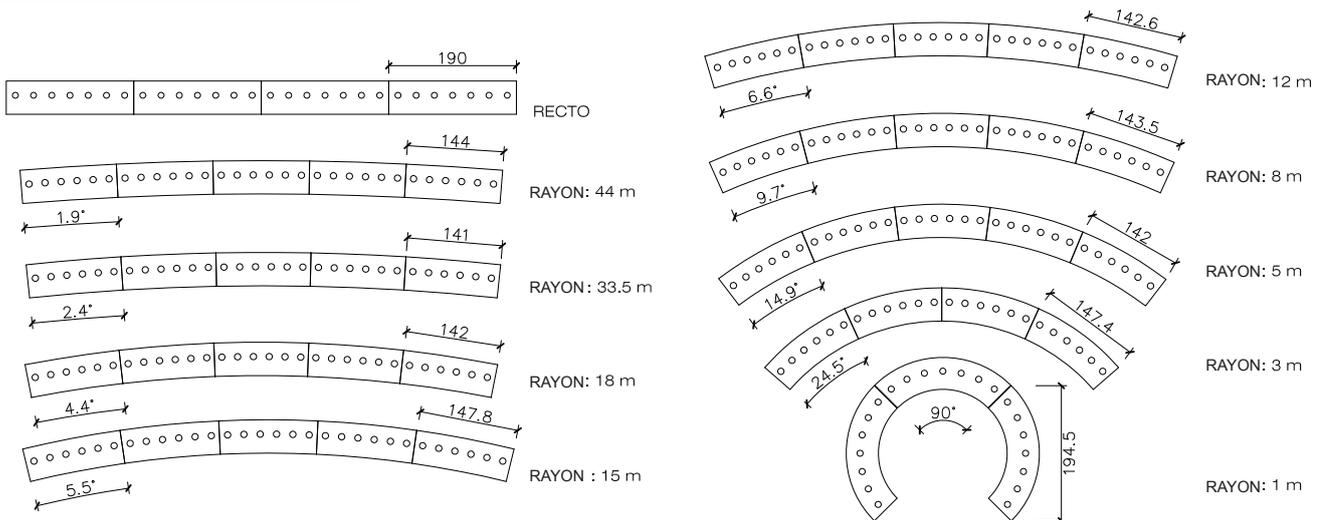

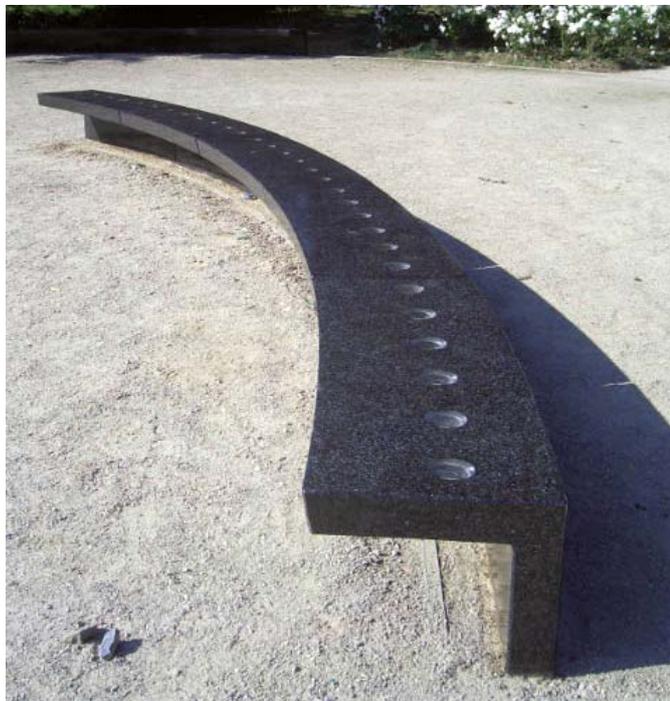

Garantie

5 années sur les composants de béton.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016