


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL polietileno HDPE
COLOR carta de colores estándar
ACABADO micro-texturado
COLOC. anclado / apoyado sin anclaje
PESO 53 kg
ILUMINACIÓN 3 perfiles led, total 38w
 temp. color: 3000 K o 4000 K

MATERIAL polyethylene HDPE
COLOUR standard colour chart
FINISH micro-textured
FIXING anchored / free-standing
WEIGHT 53 kg
LIGHTING 3 led strips, total 38w
 color temperature: 3000 K or 4000 K

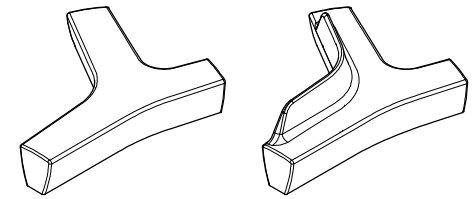


Update 08/07/2025
 Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

E:1/40

- 1. INDOOR**
 sin anclaje / free standing
- 2. OUTDOOR**
 anclado / anchored
- ① tapa registro roscada
 threaded inspection hatch
- ② acometida eléctrica
 service lead
- ③ prensaestopas
 cable gland
- ④ tornillo M6
 screw M6
- ⑤ fijador lateral M5
 side fastener M5
- ⑥ casquillo para pavimento M6
 threaded bushing pavement M6

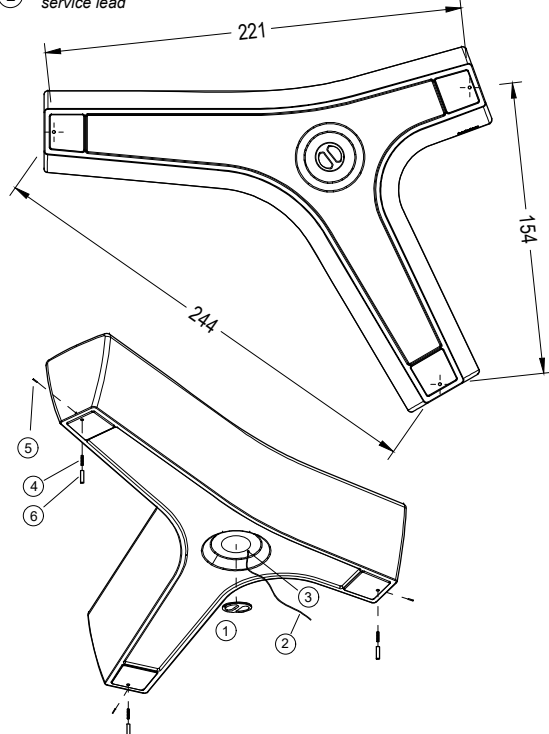

Oculto y Removable. Roscar tornillo M6 a casquillo subministrado. Posicionar conjunto de casquillo + tornillo en orificios preexistentes en el banco. Atornillar 3 fijadores laterales M5 hasta presionar el tornillo M6. Girar banco, marcar posicionamiento. Taladrar el pavimento (Ø20), llenar con resina o mortero rico y colocar banco.




Hidden and Removable. Screw the M6 screws into the bushing supplied. Place the bushing+screw kit in the existing holes in the bench. Screw in 3 M5 side fasteners until the M6 screw is tight. Rotate the bench, mark the position. Drill holes in pavement (Ø20), fill with resin or fat mortar and place the bench.

Opcionalmente, para incrementar el peso, el cliente puede lastrarlo con arena.
 Optionally, to gain weight, the customer can ballast it with sand.

GEOMETRÍA / GEOMETRY


E:1/30

TWIG AIR

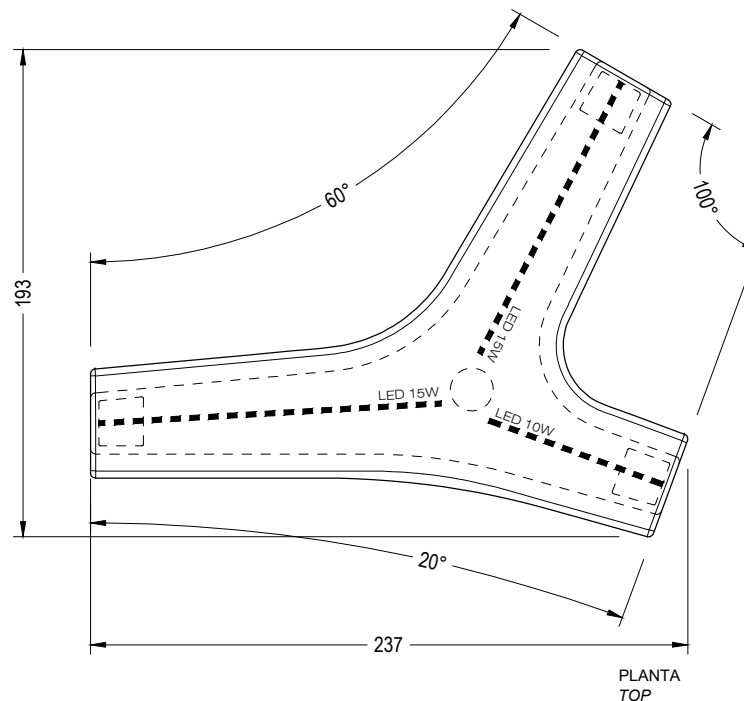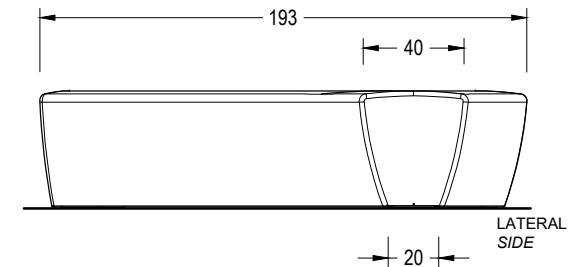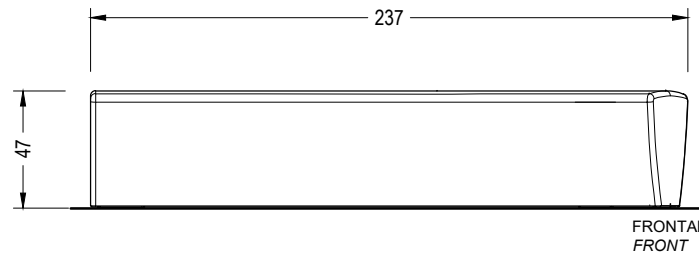


Este material ofrece gran resistencia y durabilidad, no obstante, es posible que pueda sufrir ligeras deformaciones con el tiempo en casos de exposición prolongada al sol, altas temperaturas o uso intensivo. Estas variaciones no comprometen la funcionalidad del producto. / This material offers great strength and durability; however, it may experience slight deformations over time when exposed to prolonged sunlight, high temperatures, or intensive use. These variations do not compromise the functionality of the product.

E:1/400

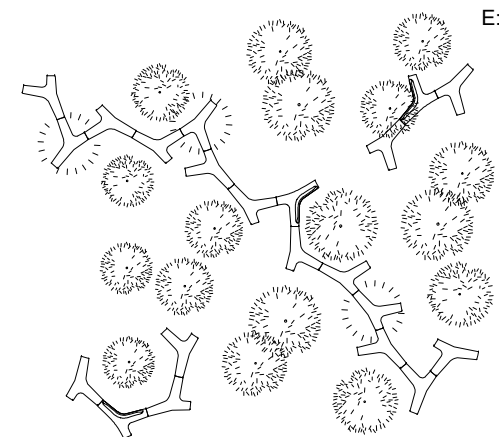

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL	polietileno HDPE	MATERIAL	polyethylene HDPE
COLOR	carta de colores estándar	COLOUR	standard colour chart
ACABADO	micro-texturado	FINISH	micro-textured
COLOC.	anclado / apoyado sin anclaje	FIXING	anchored / free-standing
PESO	61 kg	WEIGHT	61 kg
ILUMINACIÓN	3 perfiles led, total 38w	LIGHTING	3 led strips, total 38w
	temp. color: 3000 K o 4000 K		color temperature: 3000 K or 4000 K

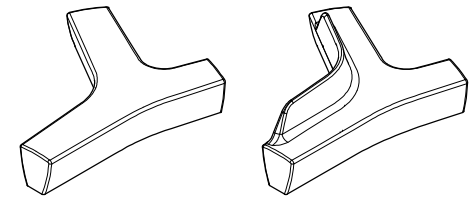


Update 08/07/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

E:1/40

- 1. INDOOR**
sin anclaje / free standing
- 2. OUTDOOR**
anclado / anchored
- ① tapa registro roscada
threaded inspection hatch
- ② acometida eléctrica
service lead
- ③ prensaestopas
cable gland
- ④ tornillo M6
screw M6
- ⑤ fijador lateral M5
side fastener M5
- ⑥ casquillo para pavimento M6
threaded bushing pavement M6

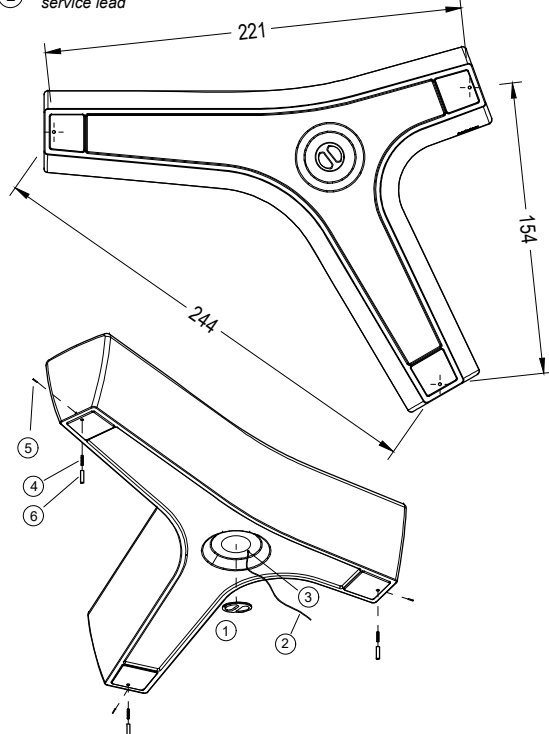

Oculto y Removable. Roscar tornillo M6 a casquillo subministrado. Posicionar conjunto de casquillo + tornillo en orificios preexistentes en el banco. Atornillar 3 fijadores laterales M5 hasta presionar el tornillo M6. Girar banco, marcar posicionamiento. Taladrar el pavimento (Ø20), llenar con resina o mortero rico y colocar banco.




Hidden and Removable. Screw the M6 screws into the bushing supplied. Place the bushing+screw kit in the existing holes in the bench. Screw in 3 M5 side fasteners until the M6 screw is tight. Rotate the bench, mark the position. Drill holes in pavement (Ø20), fill with resin or fat mortar and place the bench.

Opcionalmente, para incrementar el peso, el cliente puede lastrarlo con arena.
Optionally, to gain weight, the customer can ballast it with sand.

GEOMETRÍA / GEOMETRY

E:1/30

TWIG AIR BACKREST

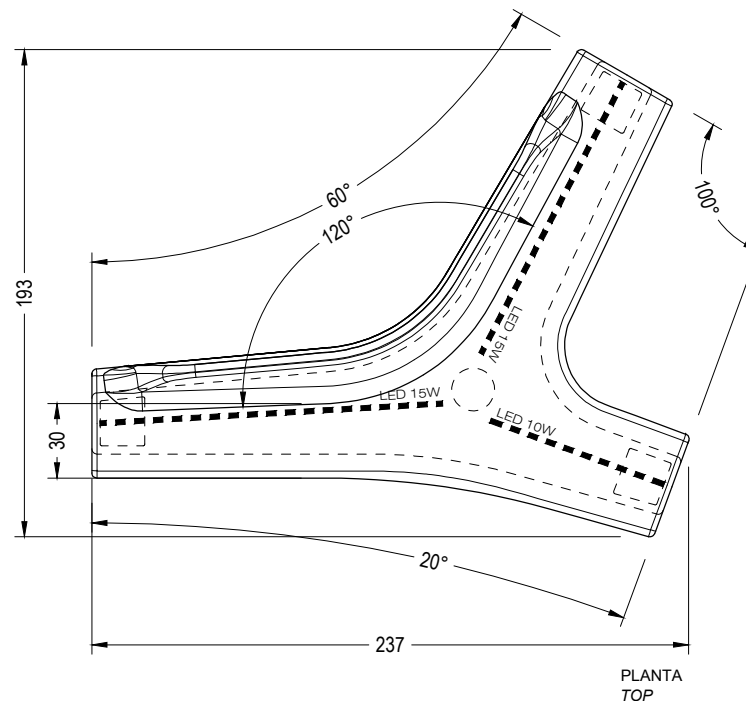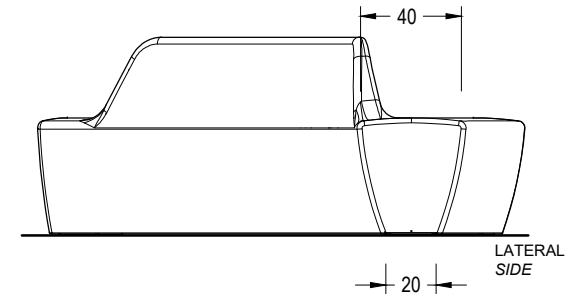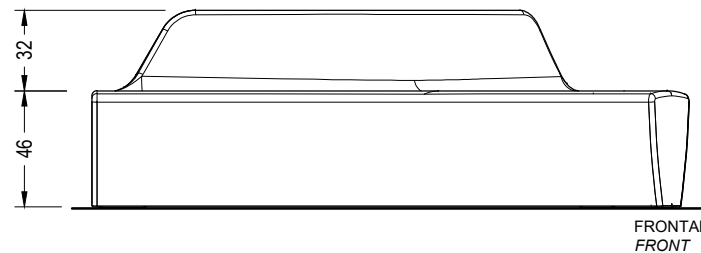

Este material ofrece gran resistencia y durabilidad, no obstante, es posible que pueda sufrir ligeras deformaciones con el tiempo en casos de exposición prolongada al sol, altas temperaturas o uso intensivo. Estas variaciones no comprometen la funcionalidad del producto. / This material offers great strength and durability; however, it may experience slight deformations over time when exposed to prolonged sunlight, high temperatures, or intensive use. These variations do not compromise the functionality of the product.

E:1/400

