


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL acero zincado
ACABADO pintado
COLOR efecto cor-ten o carta RAL
COLOC. anclado con tornillos

MATERIAL zinc plated steel
FINISH coated finish
COLOUR cor-ten effect or RAL chart
FIXING anchored with screws

PESO conector: 45 kg
 tamburete: 50 kg
 banca: 102 kg
 mesa: 136 kg


WEIGHT connector: 45 kg
 stool: 50 kg
 backless bench: 102 kg
 table: 136 kg

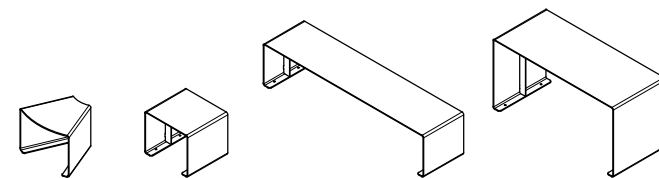


Update 12/09/2024
 Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

elevación / hoisting
 P = 45 kg / 50 kg / 102 kg / 136 kg

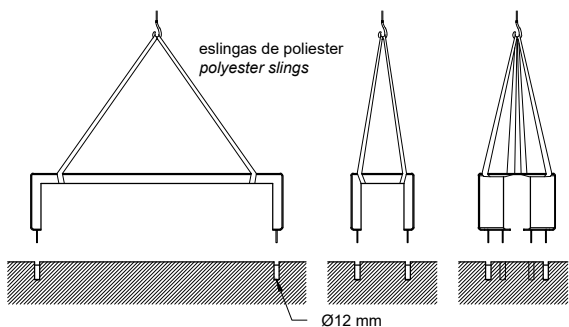

E:1/60

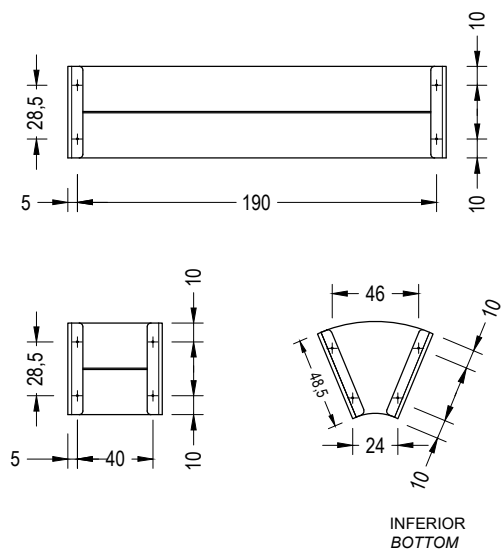


E:1/40

roscar 4 tornillos a fondo (Din 913 M8 x 70 mm)
 tightly screw 4 stud bolts (Din 913 M8 x 70 mm)


taladrar el pavimento y rellenar de resina o mortero rico
 drill the pavement fill with resin or fat mortar

GEOMETRÍA / GEOMETRY

BAND banca / backless bench

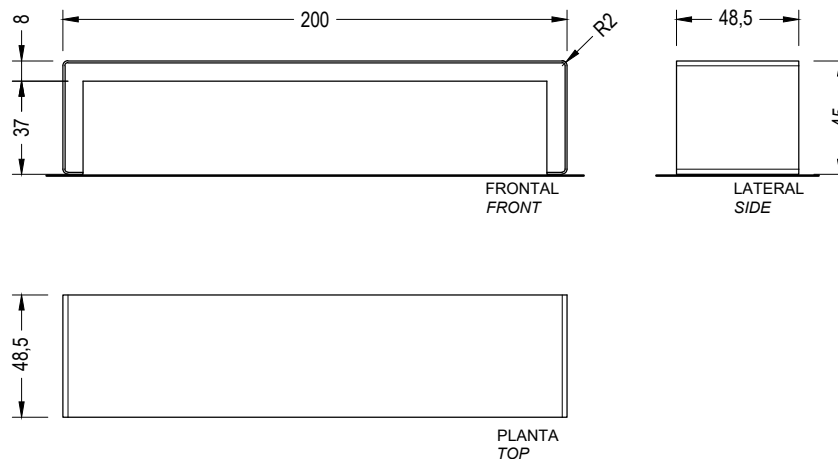


BAND tamburete / stool

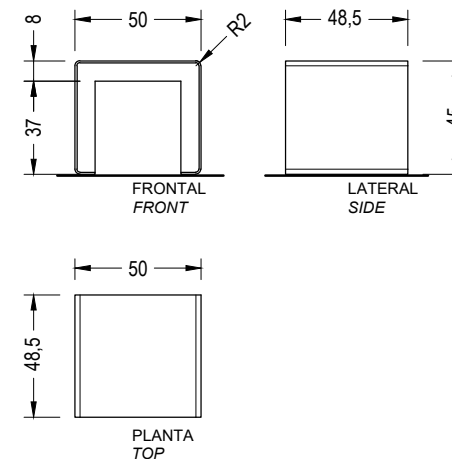


E:1/30

Respaldos opcionales / optional backrest

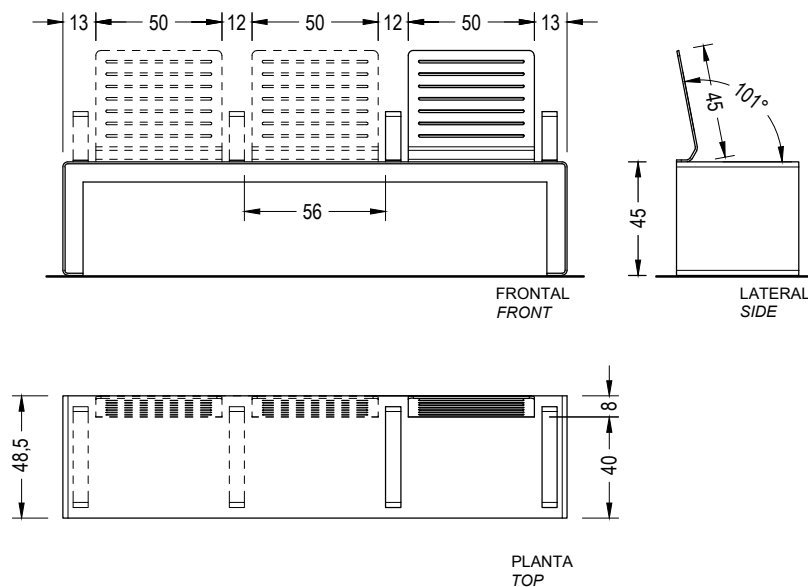

BAND conector / connector

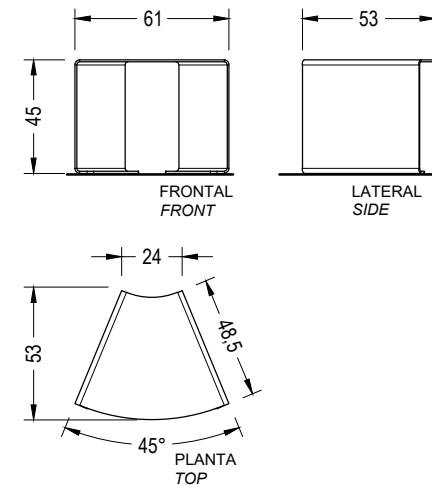


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL acero zincado
ACABADO pintado
COLOR efecto cor-ten o carta RAL
COLOC. anclado con tornillos

MATERIAL zinc plated steel
FINISH coated finish
COLOUR cor-ten effect or RAL chart
FIXING anchored with screws

PESO conector: 45 kg
 tamburete: 50 kg
 banca: 102 kg
 mesa: 136 kg

WEIGHT connector: 45 kg
 stool: 50 kg
 backless bench: 102 kg
 table: 136 kg

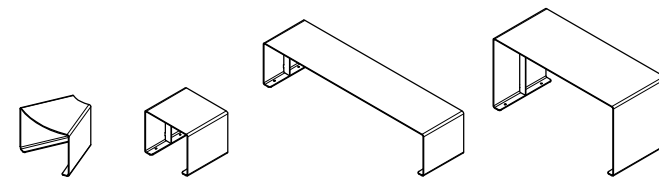


Update 11/07/2024
 Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

E:1/60

elevación / hoisting
 P = 136 kg

eslingas de poliéster
 polyester slings

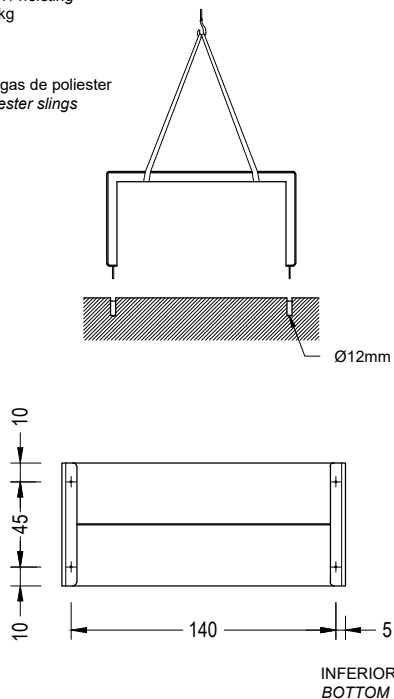

INFERIOR
 BOTTOM


roscar 4 tornillos a fondo (Din 913 M8 x 70 mm)
 tightly screw stud bolts (Din 913 M8 x 70 mm)

taladrar el pavimento y rellenar de resina o mortero rico
 drill the pavement fill with resin or fat mortar


GEOMETRÍA / GEOMETRY

E:1/30

BAND mesa / table

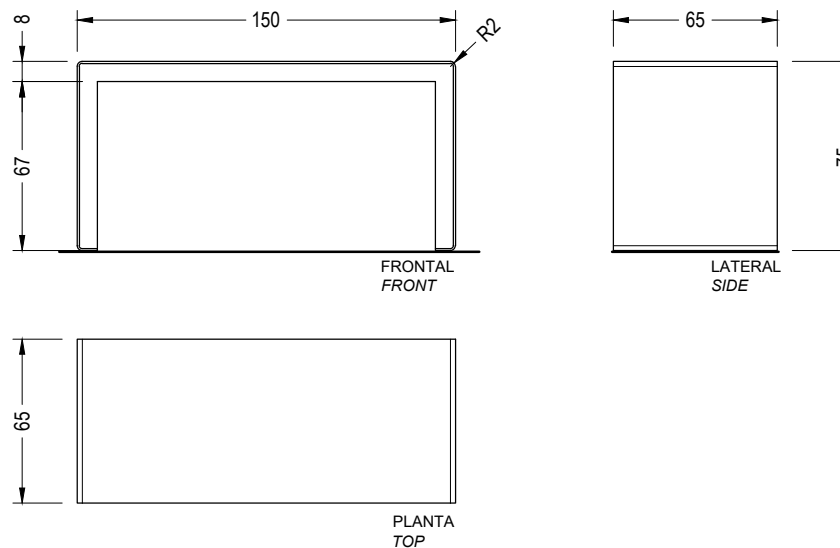

AGREGACIÓN / AGGREGATION

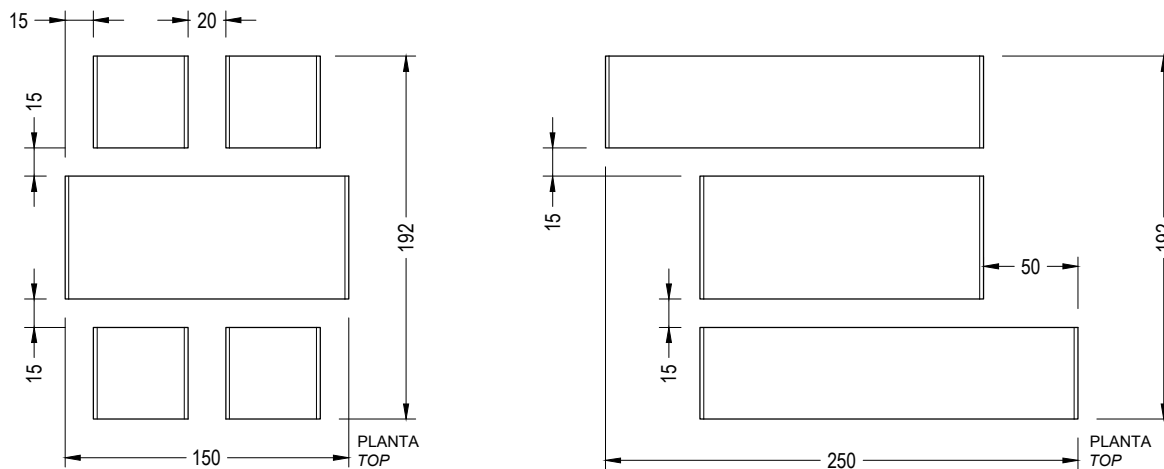

E:1/40

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL acero zincado
ACABADO pintado
COLOR efecto cor-ten o carta RAL
COLOC. empotrado en pavimento

PESO 17 kg

MATERIAL zinc plated steel
FINISH coated finish
COLOUR cor-ten effect or RAL chart
FIXING paving recessed

WEIGHT 17 kg



BAND

Update 11/07/2024
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY



E:1/10

E:1/50

elevación / hoisting
P = 17 kg


eslingas de poliéster
polyester slings

Ø80 mm

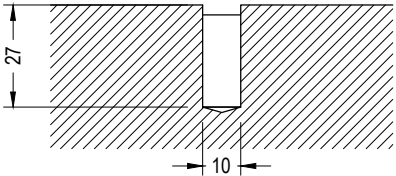


INFERIOR
BOTTOM


taladrar el pavimento y rellenar de resina o mortero rico
drill the pavement fill with resin or fat mortar

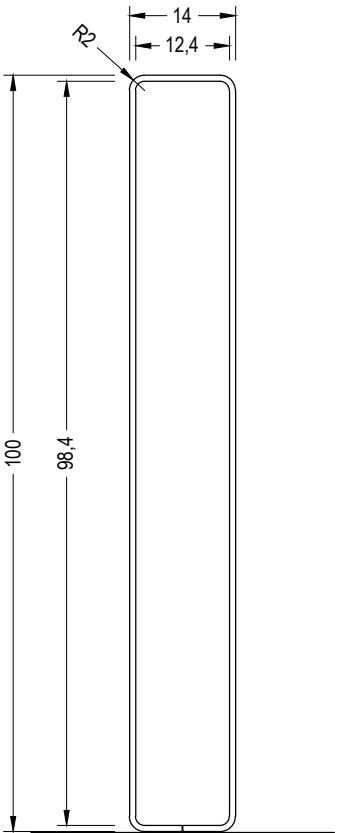

FRONTAL
FRONT




PLANTA
TOP

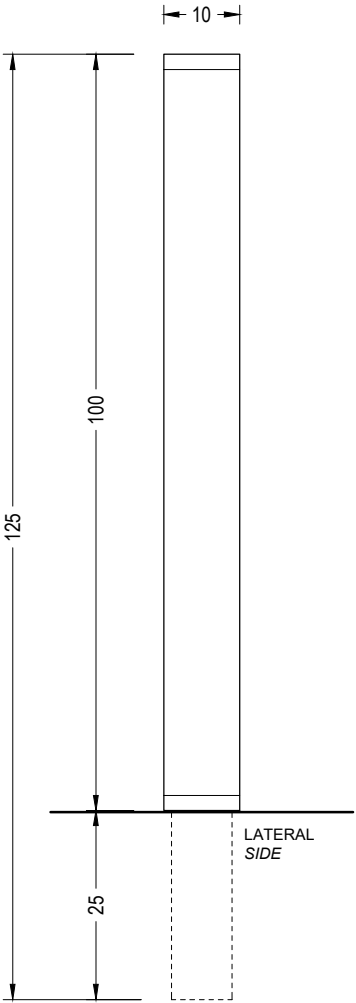


LATERAL
SIDE

Límite / Boundary

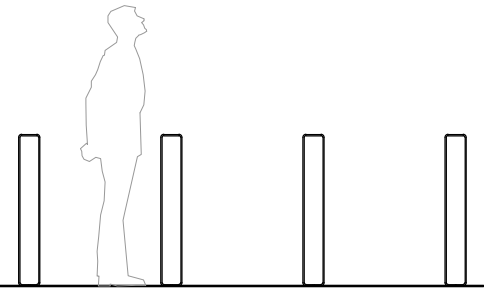

Aparcabicicletas / Bike racks

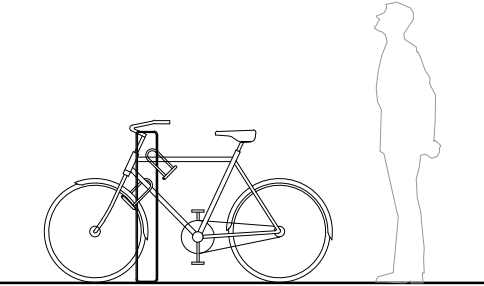


Escofet_lab

escofet®

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL acero zincado
ACABADO pintado
COLOR efecto cor-ten o carta RAL
COLOC. anclado con tornillos /
 patas regulables
PESO rectangular: 192 kg
 cuadrada: 175 kg
CAPACIDAD rectangular: 380 L
 cuadrada: 380 L





MATERIAL zinc plated steel
FINISH coated finish
COLOUR cor-ten effect or RAL chart
FIXING anchored with screws /
 adjustable feet
WEIGHT rectangular: 192 kg
 square: 175 kg
CAPACITY rectangular: 380 L
 square: 380 L

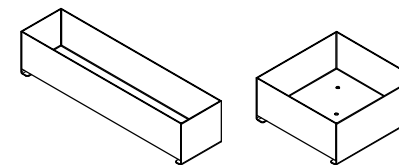


Update 11/07/2024
 Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

elevación / hoisting
 P = 192 kg / 175 kg

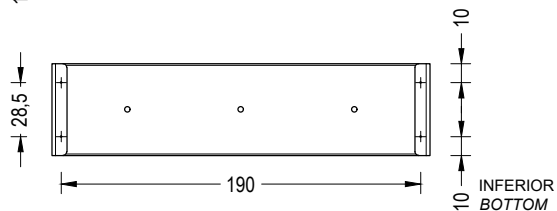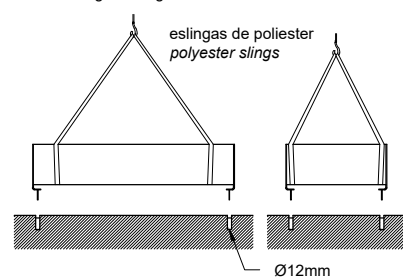

Opción anclada




Opción regulable

rosacar 4 / 3 tornillos a fondo (Din 913 M8 x 70 mm)
 taladrar el pavimento y rellenar de resina o mortero rico
 tightly screw 4 / 3 stud bolts (Din 913 M8 x 70 mm)
 drill the pavement fill with resin or fat mortar


GEOMETRÍA / GEOMETRY

E:1/75


BAND PLANTER square

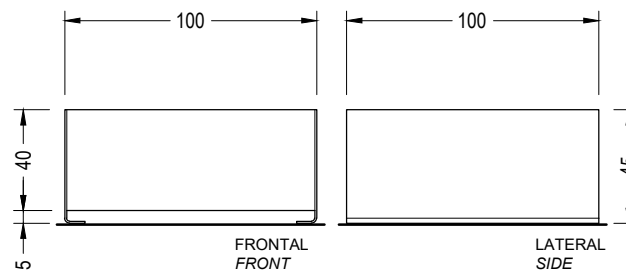

E:1/40

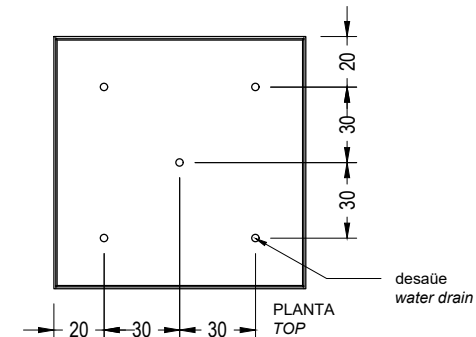

BAND PLANTER rectangular

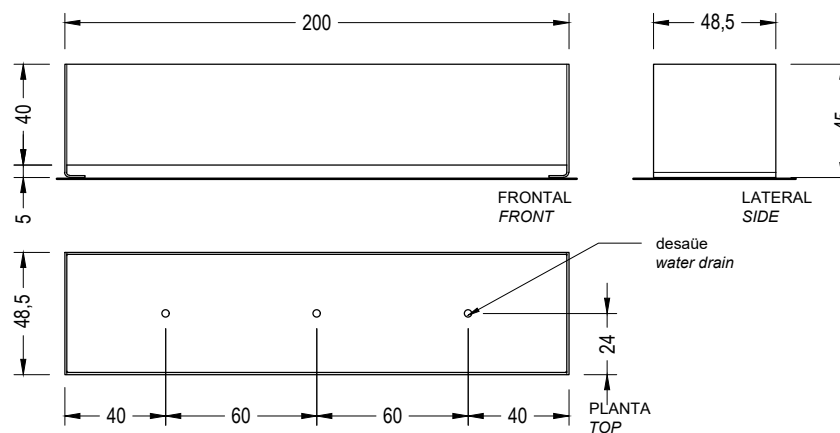


E:1/30

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL acero zincado
madera tropical certificada FSC®
ACABADO pintado
tratado con aceite translúcido
COLOR carta de colores estándar
COLOC. anclado con tornillos
PESO 80 kg / 50 kg




MATERIAL zinc plated steel
tropical wood FSC® certified
FINISH coated finish
treated with translucent oil
COLOUR standard color chart
FIXING anchored with screws
WEIGHT 80 kg / 50 kg



Update 07/05/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

E:1/40

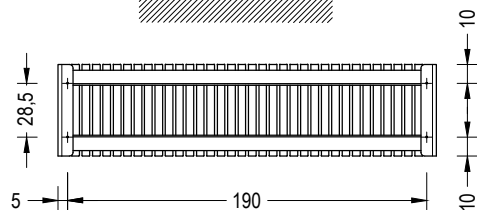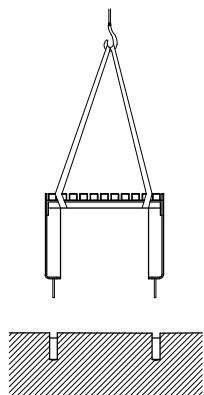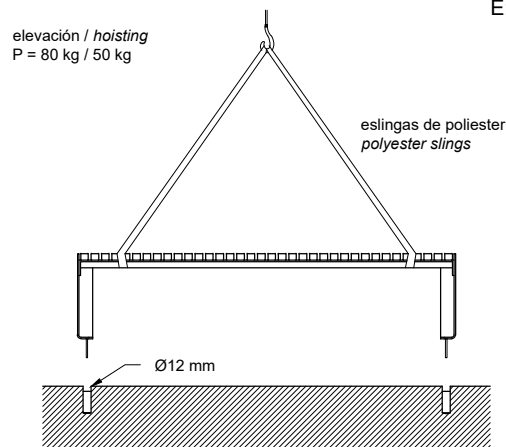

roscar 4 tornillos a fondo (Din 913 M8 x 70 mm)
tightly screw 4 stud bolts (Din 913 M8 x 70 mm)




INFERIOR
BOTTOM

taladrar el pavimento y rellenar de resina o mortero rico
drill the pavement fill with resin or fat mortar

GEOMETRÍA / GEOMETRY

E:1/30

PIANO banca / backless bench



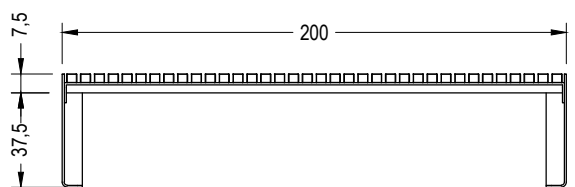


FRONTAL
FRONT

LATERAL
SIDE

PLANTA
TOP

PIANO tamburete / stool

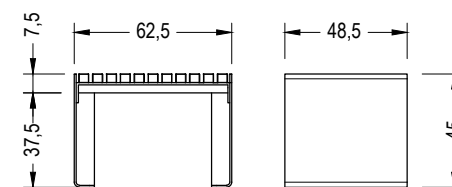

FRONTAL
FRONT

LATERAL
SIDE

PLANTA
TOP

AGREGACIÓN / AGGREGATION

E:1/75

