

Con la sobria sensualidad que caracteriza el diseño de sus autores, el banco *Bruno* resuelve uno de los principales desafíos del banco de exterior: encontrar el equilibrio entre la resistencia a las condiciones atmosféricas y el confort del usuario. Sólido y resistente pero de líneas estilizadas y aspecto ligero, Bruno traslada al espacio urbano y al jardín la experiencia del confort doméstico.

UHPC | ↗ 180 cm | ⚡ 260 kg | ↵ 3

⌚ Update 31.03.2020



**Funcional**

**Los laterales curvos dan rigidez, y la inclinación del plano de asiento y la abertura trasera permiten drenar las aguas pluviales.**

**Ergonómico**

**La altura e inclinación del asiento, el ángulo del respaldo y la curva del reposabrazos buscan recoger la zona lumbar en una posición natural de descanso.**

**Ecológico**

**La reducción de peso de los productos de UHPC-Slimconcrete facilita el transporte y minimiza el consumo de energía para su fabricación. Su composición material 100% reciclable optimiza su ciclo de vida.**

**Material**

**Monobloc de UHPC-Slimconcrete que permite el diseño de elementos livianos, de mínima sección estructural y de gran durabilidad, debido a su gran resistencia a los esfuerzos de compresión, flexión, impacto y desgaste. La mínima absorción de agua de este material mejora su comportamiento resistente ante la meteorización del material provocada por los ciclos de heladas en lugares de clima riguroso.**

**Instalación**

**De fácil elevación y manipulación con eslingas, se instala anclado al pavimento con cuatro pernos rosados.**



BRUNO



escofet®

# 1. Banco

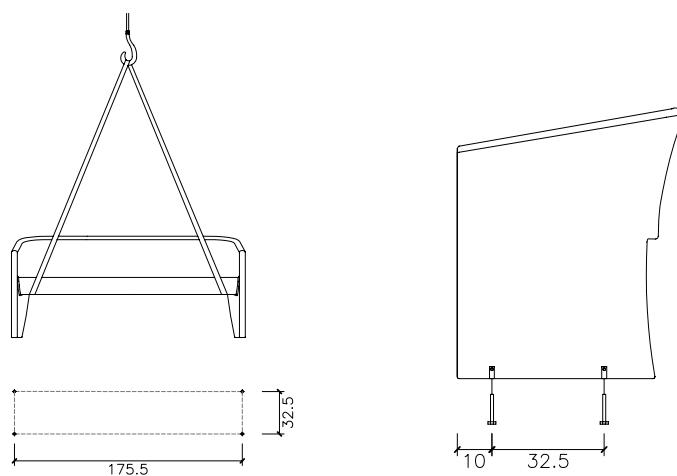
<b>Bruno</b>			
<b>Dimensiones</b>	180 x 65 x 46 (78) cm		
<b>Peso</b>	260 kg		
<b>1.1 Características generales</b>			
<b>Material</b>	Hormigón UHPC	<b>Colocación</b>	Anclado con tornillos
<b>Acabado</b>	Decapado e hidrofugado		
<b>Colores</b>			
			
	<b>UHPC GR.</b> Gris	<b>UHPC NG.</b> Negro	<b>UHPC BL.</b> Blanco
			
	<b>UHPC BG.</b> Beige		

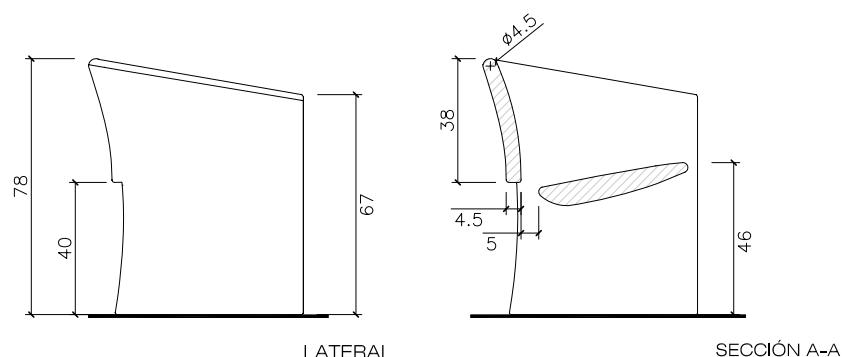
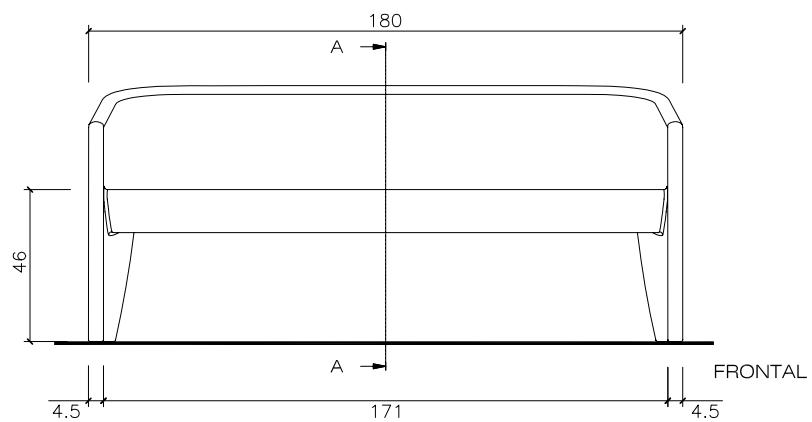
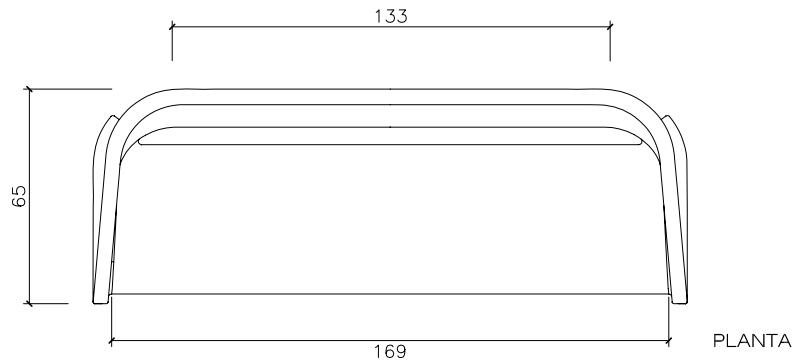
## 1.2 Sistema de colocación


**Elevación**  
(P=260Kg)

### Instalación

Taladrar el pavimento 14 y llenar con resina o mortero líquido. Roscar los 4 tornillos a fondo M12 x 140; centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.



**Bruno**

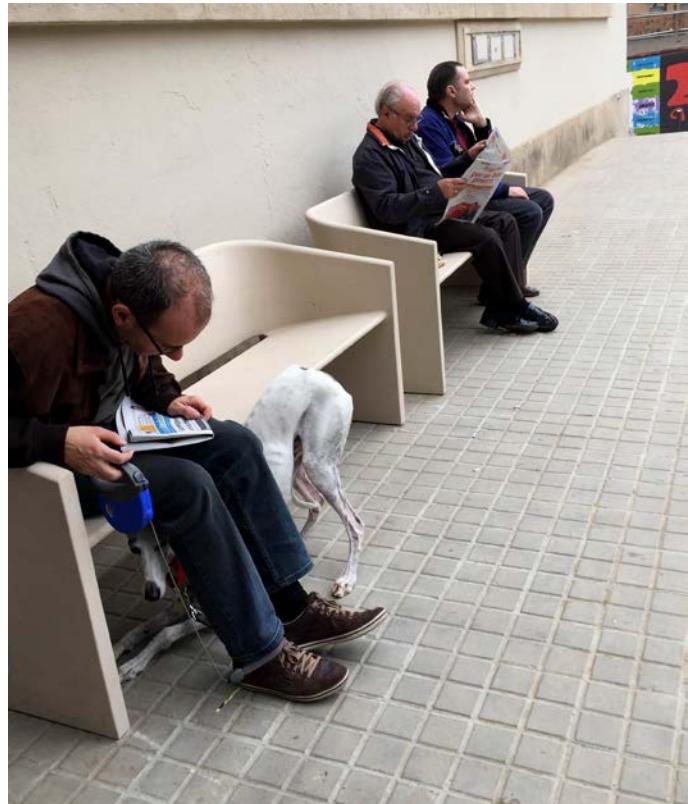

## Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

**Escofet 1886 S.A**  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
[www.escofet.com](http://www.escofet.com)

