


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón prensado
20 % áridos reciclados
COLOR gris / desierto
ACABADO textura antideslizante
COLOC. sobre lecho de arena
PESO 25 kg/ud
UDS./M² 4.9 uds.

PALET 100x100 cm / 740 kg / 5.67 m²
UDS./PALET 28 uds.

MATERIAL pressed concrete
20 % recycled aggregates
COLOUR grey / sand
FINISH anti-slip texture
FIXING over a bed of sand
WEIGHT 25 kg/ud
ITEMS/M² 4.9 pc.

PALLET 100x100 cm / 740 kg / 5.67 m²
PC./PALET 28 pc.



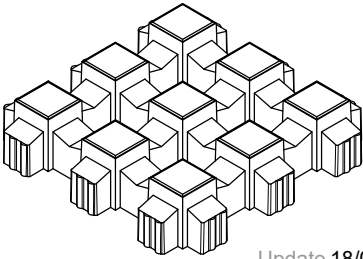


Update 18/09/2025
Cotas / Sizes cm


INSTALACIÓN / INSTALATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY

AGREGACIÓN / AGGREGATION

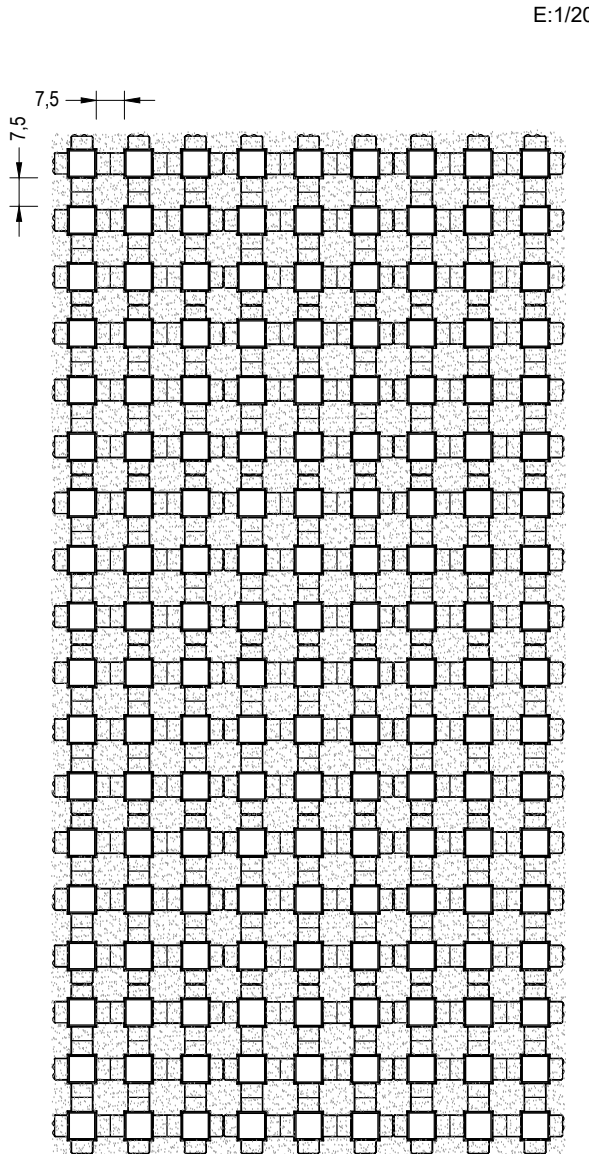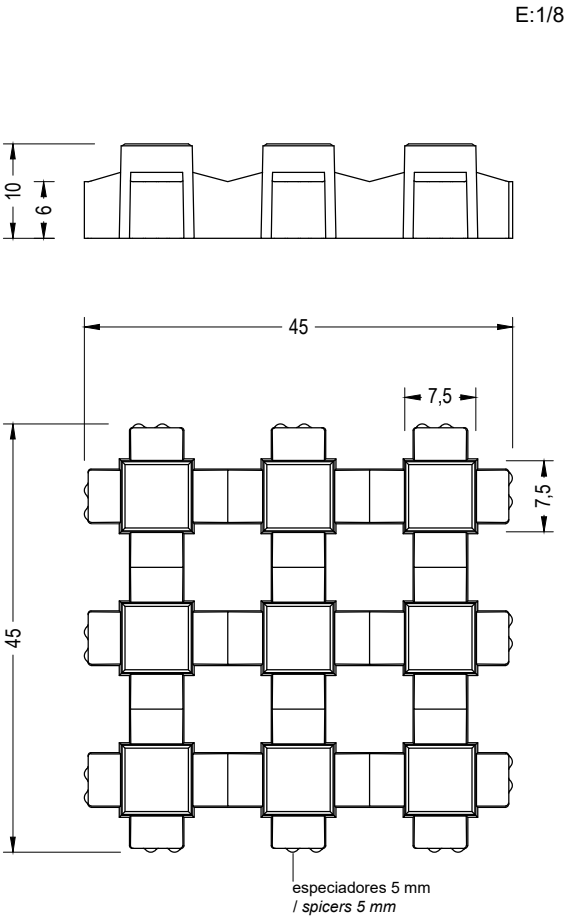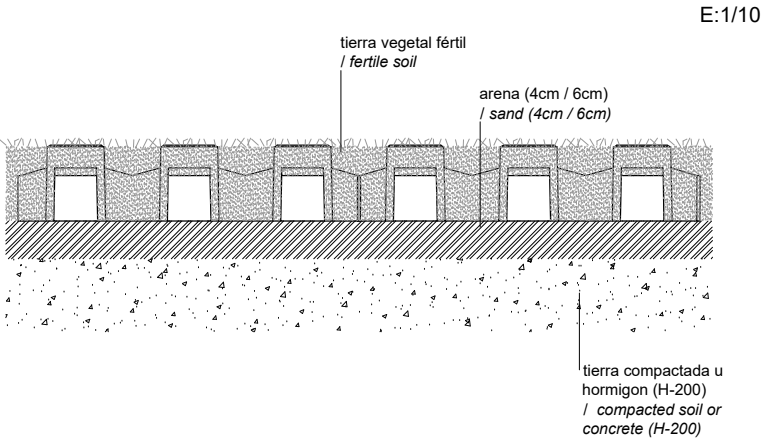

SUPERFICIE VERDE / GREEN SURFACE



FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FILE

UNE-EN 1339:2004. Especificaciones y metodos de ensayo. / Specifications and test methods.

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES	CLASE MÁS EXIGENTE DEMANDING MORE CLASS	
Absorción de agua Water absorption	Clase 2 / Class 2 Marcado B / Marked B	≤ 6%
Resistencia al hielo-deshielo Frost resistance	Clase 3 / Class 3 Marcado D / Marked D	≤ 1.0 Kg/m² ninguno > 1.5 Kg/m²
Resistencia a la flexión media Medium bending strength	Clase 3 / Class 3 Marcado U / Marked U	≥ 5 MPa
Carga a rotura media Medium point breaking load	Clase 70 / Class 70 Marcado 7 / Marked 7	≥ 7 KN
Resistencia al desgaste por abrasión Friction wear resistance	Clase 4 / Class 4 Marcado I / Marked I	≤ 20 mm
Reacción al fuego Fire resistance	A1	totalmente ignífugo completely flameproof
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento Creep and slip resistance	Clase 3 / Class 3 --	Rd > 45
Área permeable Permeable area	Permeable hasta un 37%. Capacidad drenante 13500 mm/h Permeable up to 37%. Drainage capacity 13500 mm/h	
Resistencia a las manchas Stain resistance	Protección que facilita la limpieza, pero no hay ningún producto que proteja totalmente. Protection that helps cleaning, yet there is no product that provides complete protection.	