

Como es una valla modular robusta y contundente para empotrar bajo el pavimento que delimita recintos a modo de empalizada. La interdistancia entre módulos es la misma que la separación entre los balaustres verticales para conseguir la continuidad visual del conjunto y acentuar su condición de barrera con la transparencia de una celosía.

Hormigón |  95 cm |  800 kg

⌚ Update 19.05.2020



Origen

Nace como cerramiento del patio de un recinto escolar en Barcelona.

Versátil

Los módulos anclados en un cimiento de hormigón continuo, se adaptan cómodamente a cualquier trazado sea éste rectilíneo o circular, así como a la diferencia de nivel topográfico existente.

Emocional

El conjunto resultante es una empalizada, en la que el juego de sombras y reflejos llenan de dinamismo un cerramiento más opaco que las vallas de trenzado metálico.

Material


Producto monobloc de hormigón armado con acero inoxidable. A acabado salido de molde sin acabado superficial posterior. Color según carta estándar *Escofet*.

Instalación

Se instala empotmando los módulos 50 cm bajo rasante en una cimentación continua “in situ” de hormigón de 60 x 60 cm dejando un espacio entre módulos de 12 cm.



COMO

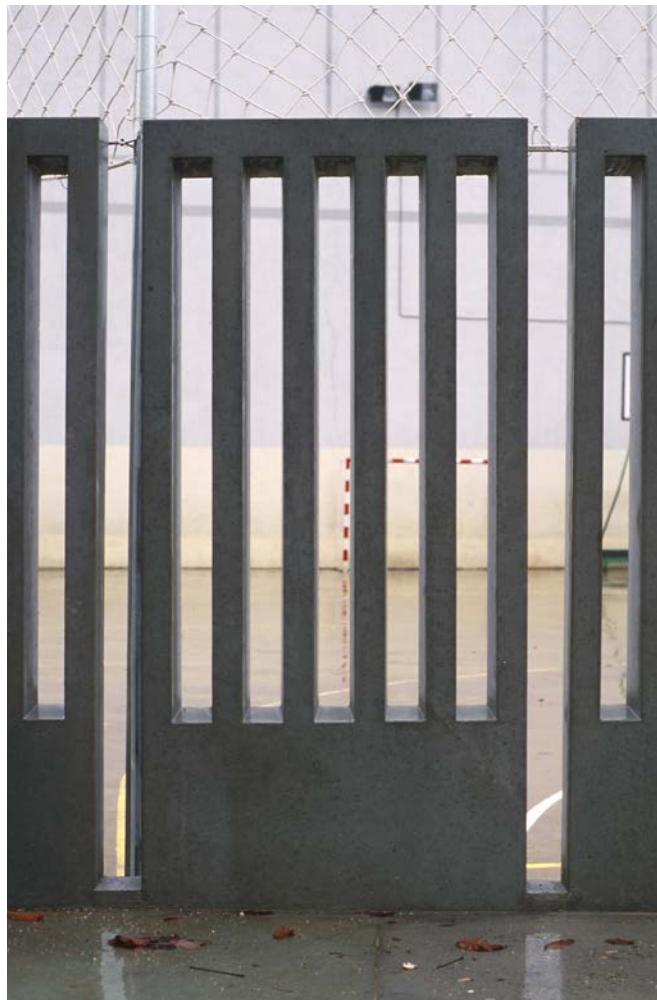

escofet®

1. Vallas


Valla Como

Dimensiones	95 x 15 x 225 (275) cm
Peso	800 kg


1.1 Características generales

Material	Hormigón armado	Colocación	Empotrado en el pavimento
Acabado	Salido de molde e hidrofugado		

Colores




GR. Gris



NG. Negro



BL. Blanco



BG. Beige


1.2 Sistema de colocación

Elevación


(P= 800 kg)

Instalación


Excavar el terreno, colocar la pieza y realizar hormigonado y entregar el pavimento.

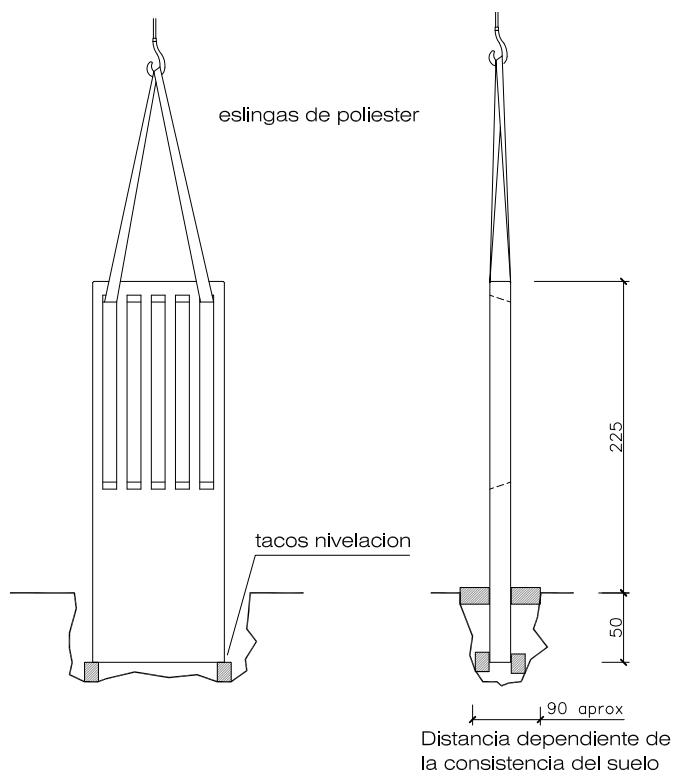

Valla Como

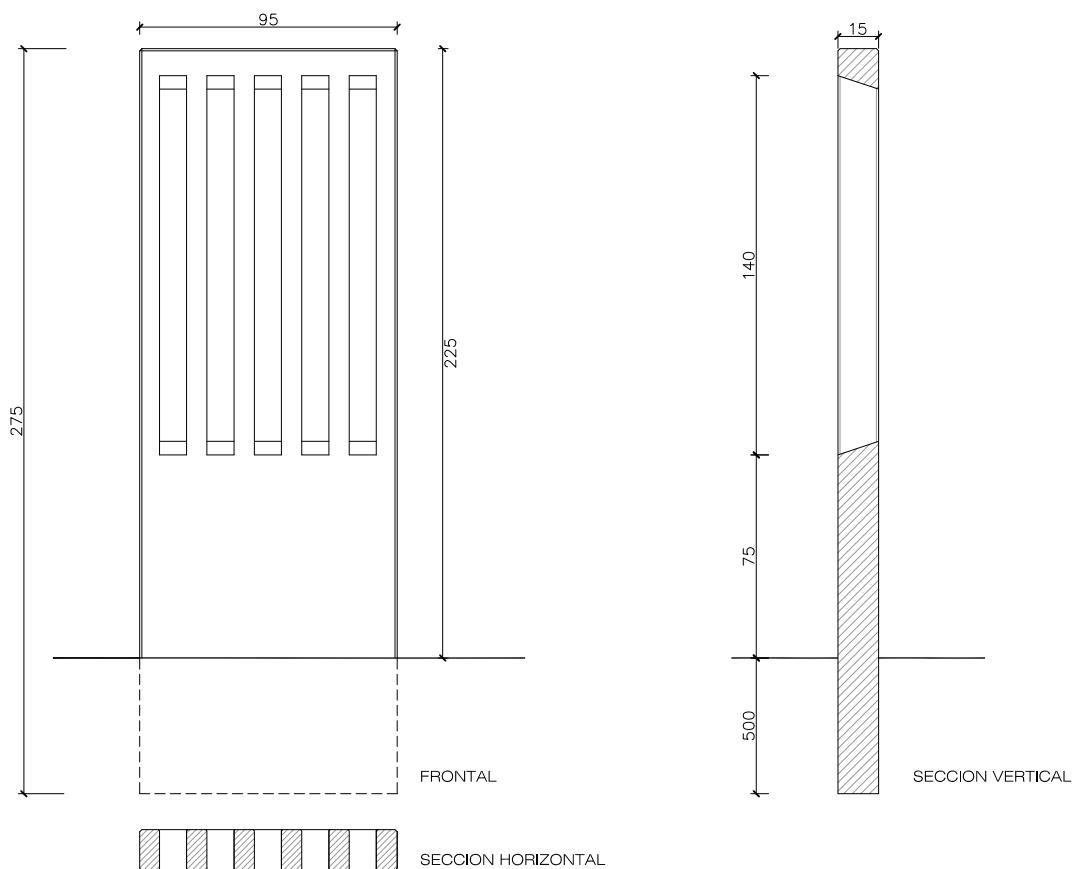

Agregaciones

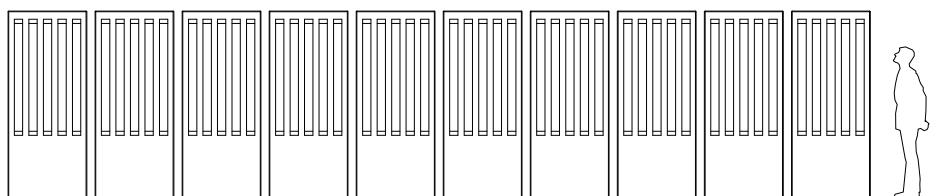

COMO



Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



escofet®