


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
ACCES. acero zincado
ACABADO pintado plata texturizado
COLOC. anclado con tornillos
PESO central: 859 kg
 izq/dch: 877 kg
 individual: 895 kg

MATERIAL concrete
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
ACCES. zinc plated steel
FINISH textured silver coated
FIXING anchored with screws
WEIGHT central: 859 kg
 left/right: 877 kg
 individual: 859 kg

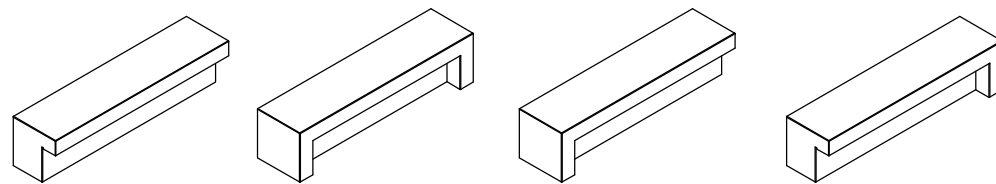



Update 01/09/2025
 Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY


elevación / hoisting
 P = 815 kg / 830 kg / 865 kg

elevación con eslingas
 de poliéster / hoisting
 with polyester slings





roscar tornillos a fondo (Ø16 x 140 mm)
 tightly screw stud bolts (Ø16 x 140 mm)

taladrar el pavimento (Ø40x180) y rellenar de resina o mortero rico
 drill the pavement (Ø40x180) and fill with resin or fat mortar

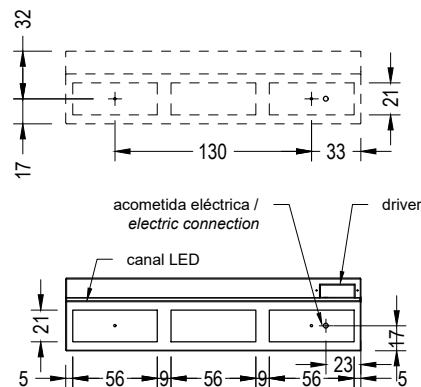



E:1/50

COMÚ recto central

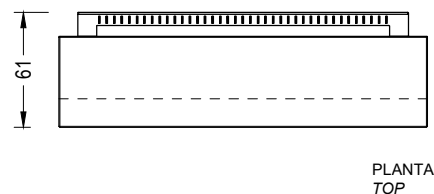
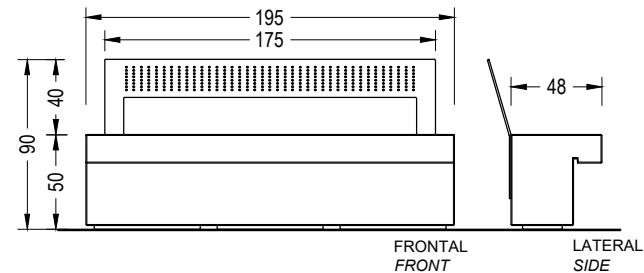


*Respaldo y apoyabrazos opcional
 para todos los modelos /
 Backrest and armrest optional for
 all models



COMÚ recto derecho

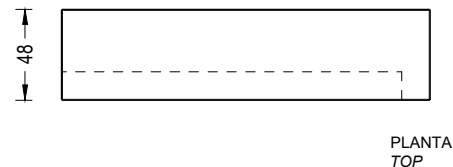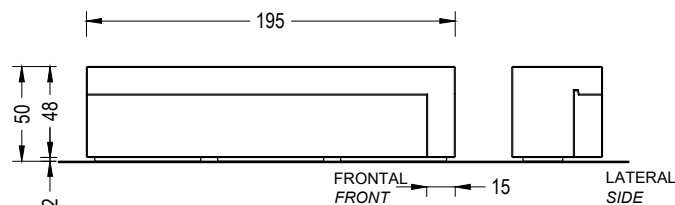

COMÚ recto individual

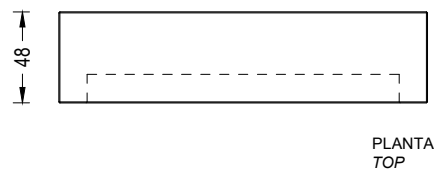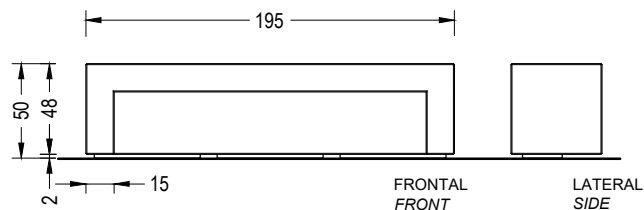


COMÚ recto izquierdo

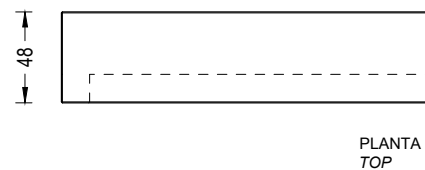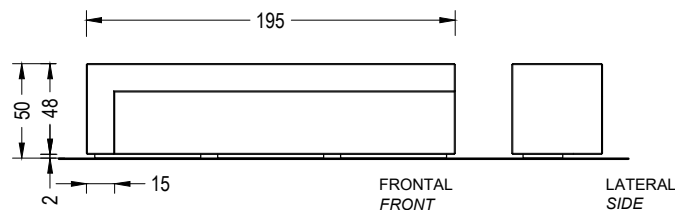

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
ACCES. acero zincado
ACABADO pintado plata texturizado
COLOC. anclado con tornillos
PESO central: 767 kg
 izq/dch: 789 kg
 individual: 811 kg

MATERIAL concrete
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
ACCES. zinc plated steel
FINISH textured silver coated
FIXING anchored with screws
WEIGHT central: 767 kg
 left/right: 789 kg
 individual: 810 kg

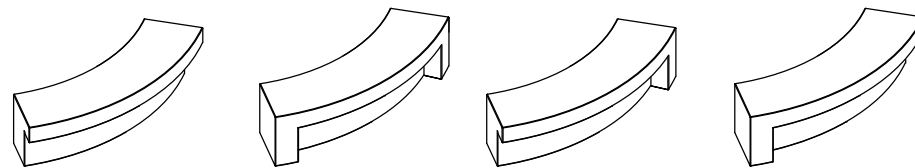



Update 01/09/2025
 Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY


elevación / hoisting
 P = 815 kg / 830 kg / 865 kg

elevación con eslingas
 de poliéster / hoisting
 with polyester slings





roscar tornillos a fondo (Ø16 x 140 mm)
 tightly screw stud bolts (Ø16 x 140 mm)

taladrar el pavimento (Ø40x180) y rellenar de resina o mortero rico
 drill the pavement (Ø40x180) and fill with resin or fat mortar

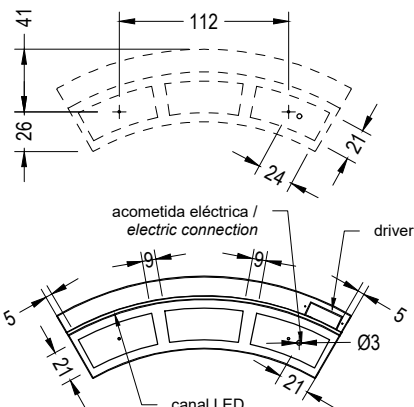



E:1/50

COMÚ convexo central

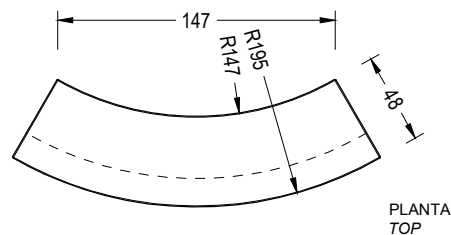
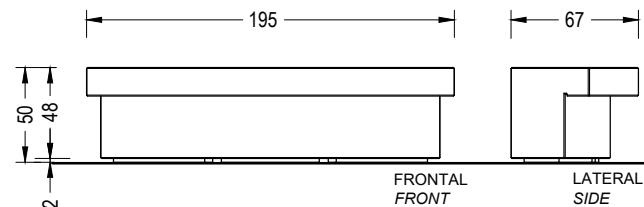


* Apoyabrazos opcional para
 todos los modelos /
 Optional armrest for all models



COMÚ convexo derecho

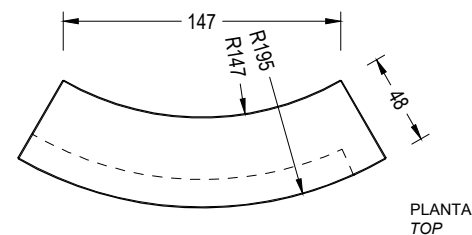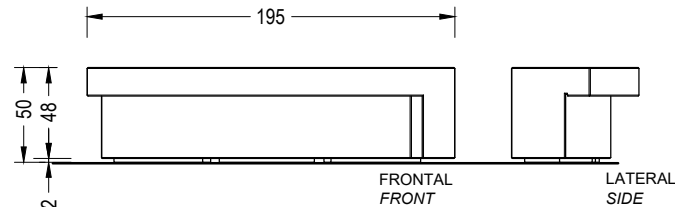

COMÚ convexo individual

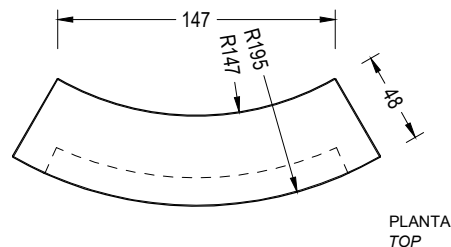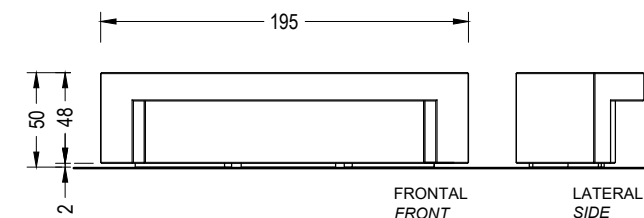


COMÚ convexo izquierdo

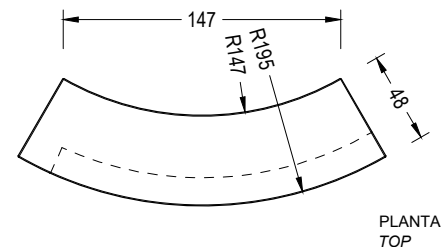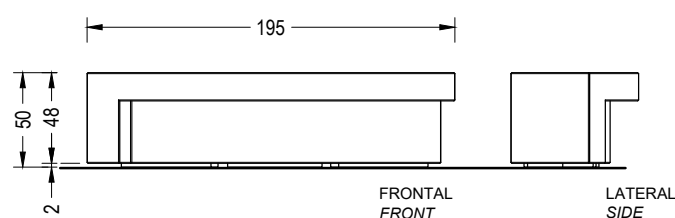

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
ACCES. acero zincado
ACABADO pintado plata texturizado
COLOC. anclado con tornillos
PESO central: 810 kg
 izq/dch: 828 kg
 individual: 847 kg

MATERIAL concrete
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
ACCES. zinc plated steel
FINISH textured silver coated
FIXING anchored with screws
WEIGHT central: 810 kg
 left/right: 828 kg
 individual: 847 kg

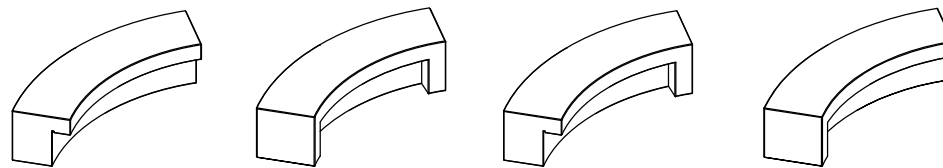



Update 01/09/2025
 Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY



elevación / hoisting
 P = 815 kg / 830 kg / 865 kg

elevación con eslingas
 de poliéster / hoisting
 with polyester slings





rosar tornillos a fondo (Ø16 x 140 mm)
 tightly screw stud bolts (Ø16 x 140 mm)

taladrar el pavimento (Ø40x180) y rellenar de resina o mortero rico
 drill the pavement (Ø40x180) and fill with resin or fat mortar

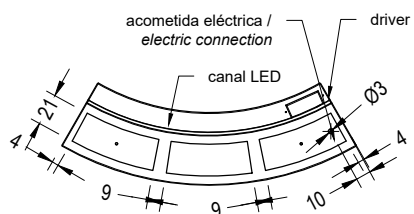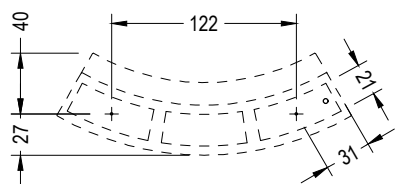



E:1/50

COMÚ cóncavo central

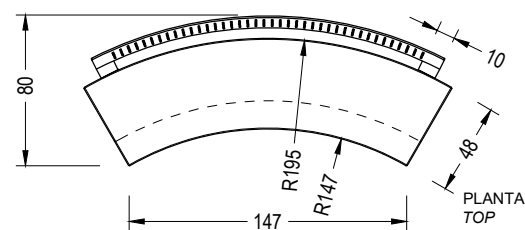
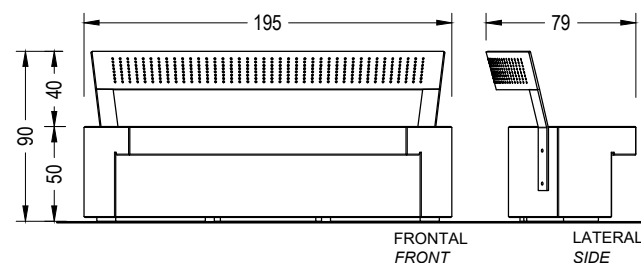


*Respaldo y apoyabrazos
 opcional para todos los modelos /
 Backrest and armrest optional for
 all models



COMÚ cóncavo individual

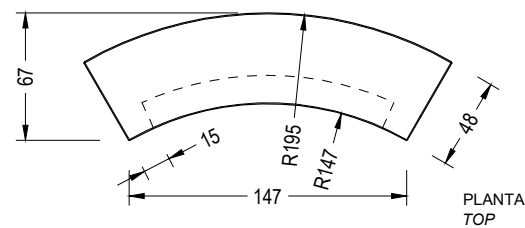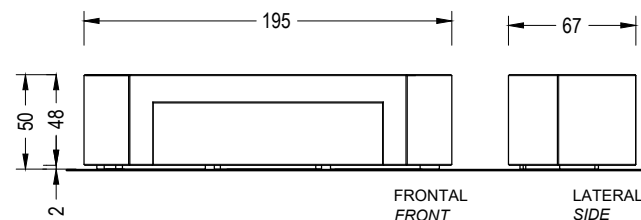


COMÚ cóncavo derecho

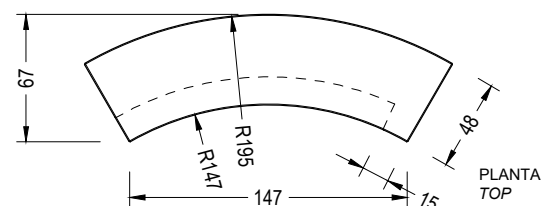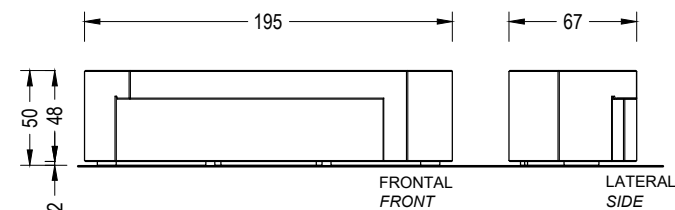


COMÚ cóncavo izquierdo

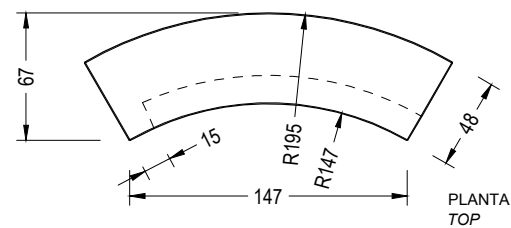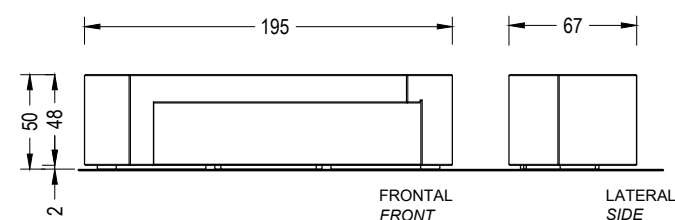


E:1/40




COMU RECTO INDIVIDUAL




COMU RECTO DUPLO




COMU RECTO LINE

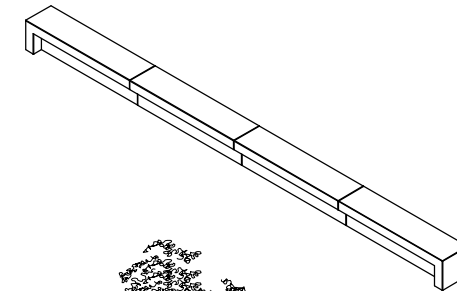


COMU RECTO LINE
+ 1 COMU EXTENSION (RECTO CENTRAL)




1 COMÚ CÓNCAVO CENTRAL +
1 COMÚ CÓNCAVO DERECHO +
1 COMÚ CÓNCAVO IZQUIERDO



2 COMÚ CÓNCAVO CENTRAL +
1 COMÚ CÓNCAVO DERECHO +
1 COMÚ CÓNCAVO IZQUIERDO




3 COMÚ CÓNCAVO CENTRAL +
1 COMÚ CÓNCAVO DERECHO +
1 COMÚ CÓNCAVO IZQUIERDO

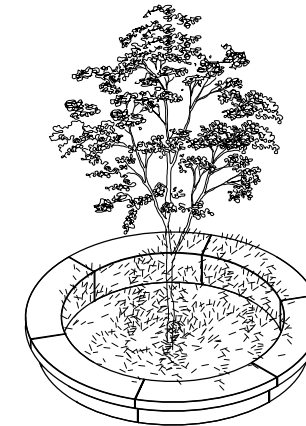

6 COMÚ CONVEXO CENTRAL

OTROS EJEMPLOS DE AGREGACIONES / OTHER EXAMPLES OF AGGREGATIONS


E:1/200

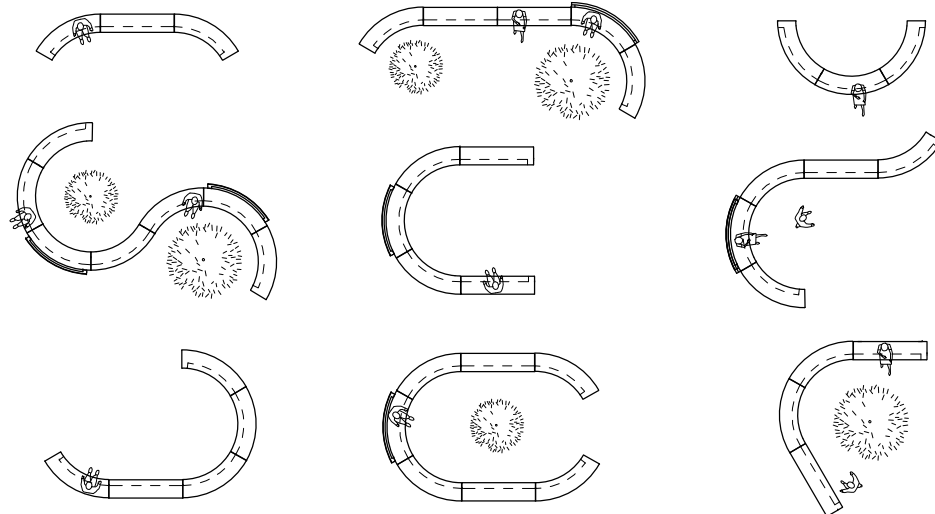


ESPECIFICACIONES ILUMINACIÓN / LIGHTING SPECIFICATIONS

E:1/20


LED	
Tensión de trabajo <i>Operating voltatge</i>	24V
Potencia <i>Power</i>	8-15 W/m
Temperatura de color <i>Color temperature</i>	4000/3000K
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP67
Driver Vossloh o similar <i>Driver Vossloh or similar</i>	
Potencia <i>Power</i>	30W
Voltaje <i>Voltage</i>	220-240V
Frecuencia <i>Frequency</i>	50-60Hz
Factor de potencia <i>Power factor</i>	>0,9
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP67

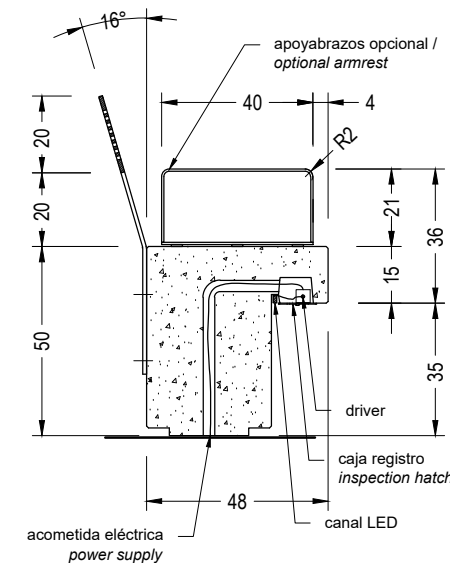


COMÚ convexo central

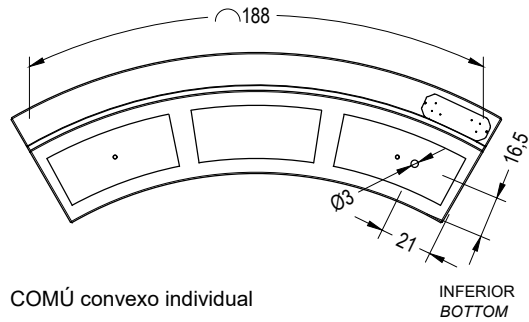


COMÚ cóncavo central

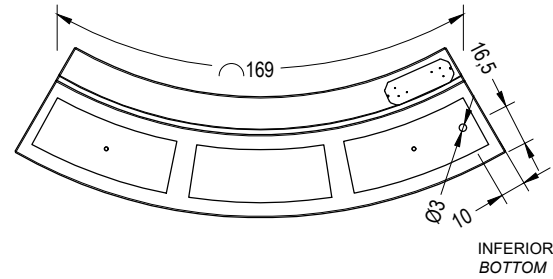


COMÚ recto central

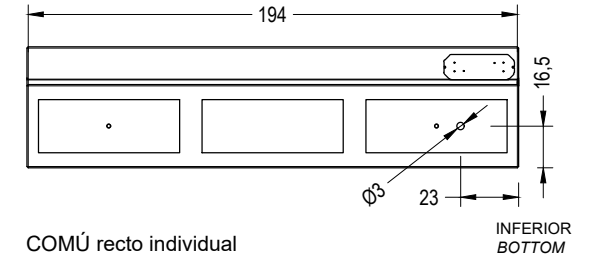


COMÚ convexo individual

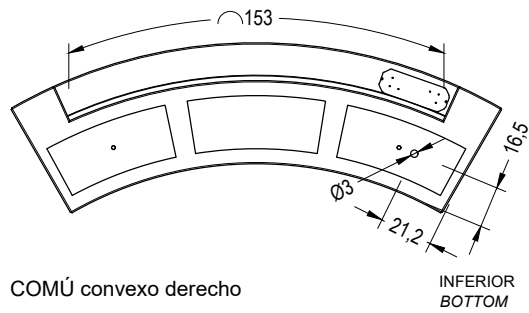


COMÚ cóncavo individual

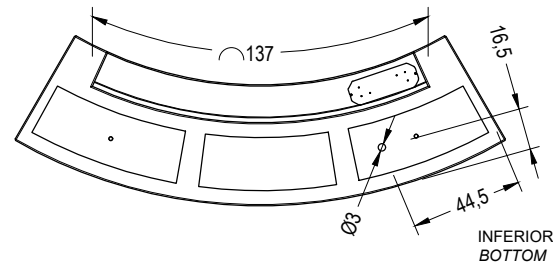


COMÚ recto individual

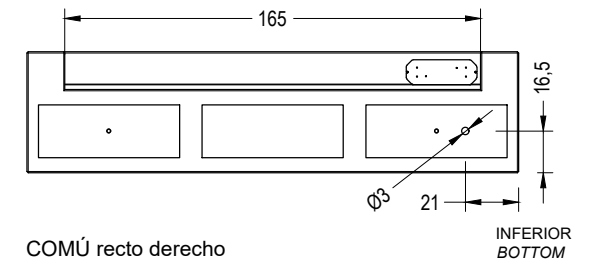


COMÚ convexo derecho

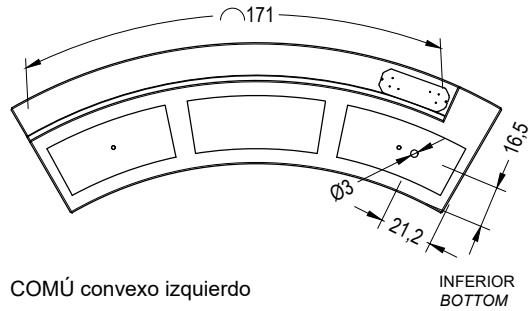


COMÚ cóncavo derecho

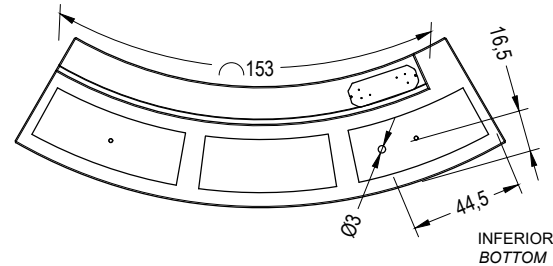


COMÚ recto derecho

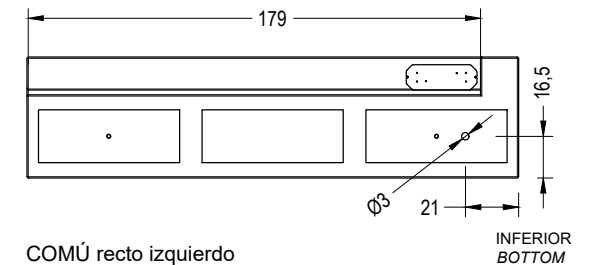

COMÚ convexo izquierdo

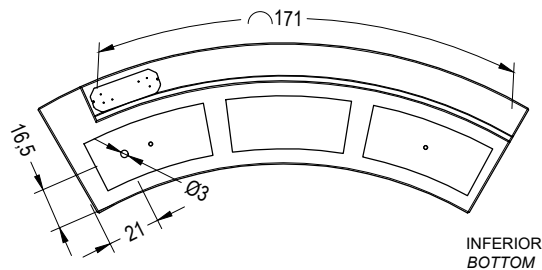

COMÚ cóncavo izquierdo

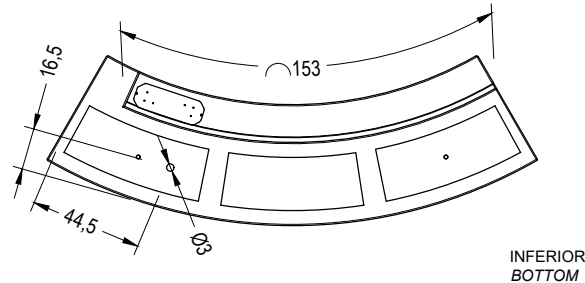

COMÚ recto izquierdo

