

Hebi es un banco modular de hormigón armado con un perfil extruido de gran plasticidad que transmite una sensación orgánica de movimiento, como si fuese capaz de crecer y avanzar zigzagueando con libertad o entre los árboles. Se presenta en dos versiones, macizo y flotante, que a su vez pueden ser tramos rectos o curvos.

Hormigón |  289 cm/máx. |  1750 kg |  5/ud.

 Update 30.10.2017



Origen

Hebi recoge su nombre de la palabra japonesa que significa serpiente, y sin duda, serpentear con libertad entre los árboles y sus sombras es el espíritu que impulsa el desarrollo de esta pieza. La gran Explanada central del Fórum Barcelona 2004 fue el primer lugar donde se instalaron estas bancas modulares.

Diseño

La plasticidad de sus líneas transmite una sensación orgánica de movimiento, como si fuese capaz de crecer y avanzar zigzagueando entre los árboles.

Versatilidad

Se presenta en dos versiones: *Hebi macizo*, que se apoya en toda su longitud, y *Hebi flotante* para permitir el paso de la luz y el aire. Ambas versiones se presentan en tramo recto y curvo, lo que permite su

combinación para obtener agregaciones de extensión en proyectos de gran escala.

Material

Hormigón moldeado acabado decapado y colores según carta estándar Escofet. Los modelos *Hebi macizo* recto y curvo sin armadura. *Hebi flotante* recto y curvo con armadura de acero inoxidable.

Instalación

Hebi macizo se instala simplemente apoyado sobre el pavimento. *Hebi flotante* anclado al pavimento con cuatro pernos roscados y tacos metálicos expansivos empotrados en pavimento o losa de hormigón.





1. Elemento de pasiaje

Hebi	Recto	Curvo
Dimensiones	289x72x45 cm	310x120x45 cm

Peso	Macizo 1750 kg Flotante 950 kg	Macizo 1750 kg Flotante 950 kg
-------------	-----------------------------------	-----------------------------------

1.1 Características generales

Material	Hormigón armado	Colocación	Macizo Apoyado sin anclaje Flotante Anclado con tornillos
-----------------	-----------------	-------------------	--

Acabado	Decapado e hidrofugado
----------------	------------------------


Colores



GR. Gris




NG. Negro




BL. Blanco



CA. Gris CA



RA. Rojo



BG. Beige


1.2 Sistema de colocación

Elevación


(P= 1750 / 950 kg)

Instalación *Hebi Flotante*


Taladrar el pavimento 14 y llenar con resina o mortero líquido. Roscar los 2 tornillos a fondo M16 x 140; centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.

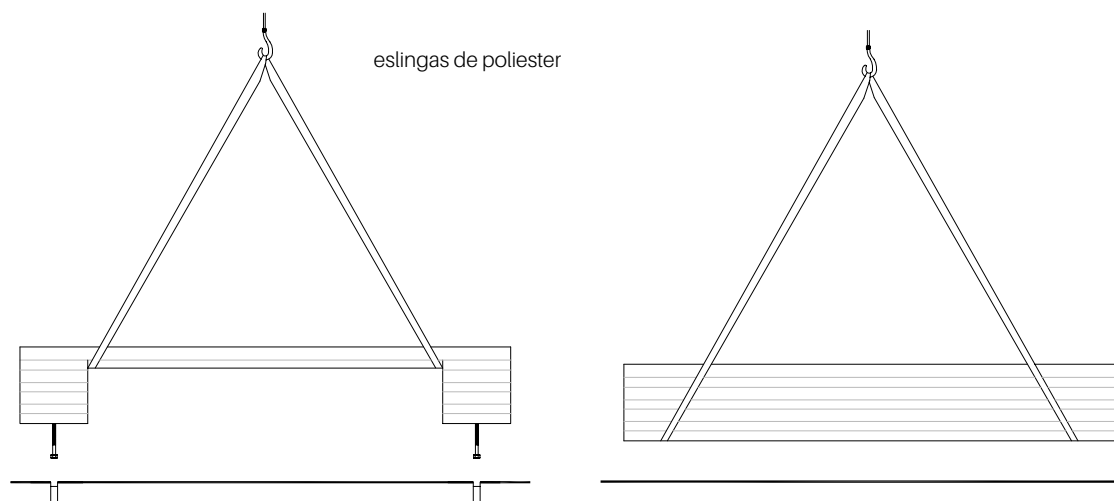


Hebi macizo

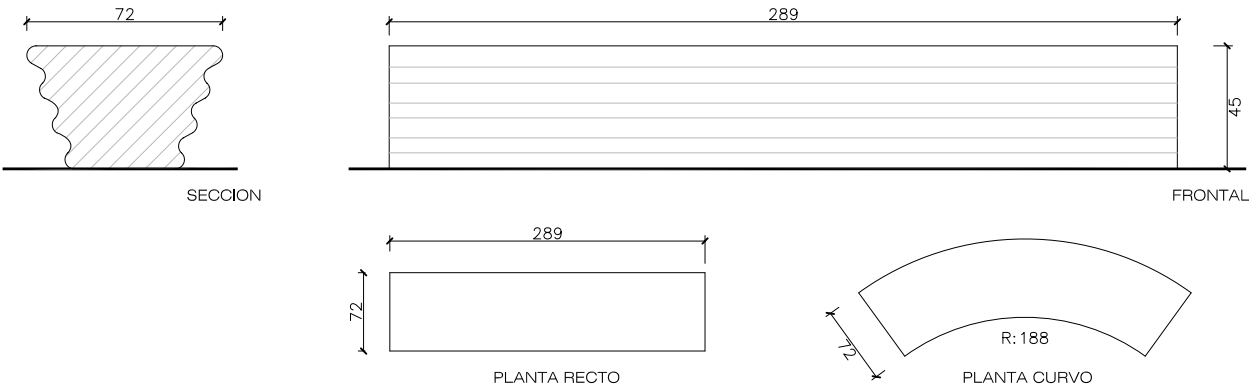

Hebi Flotante

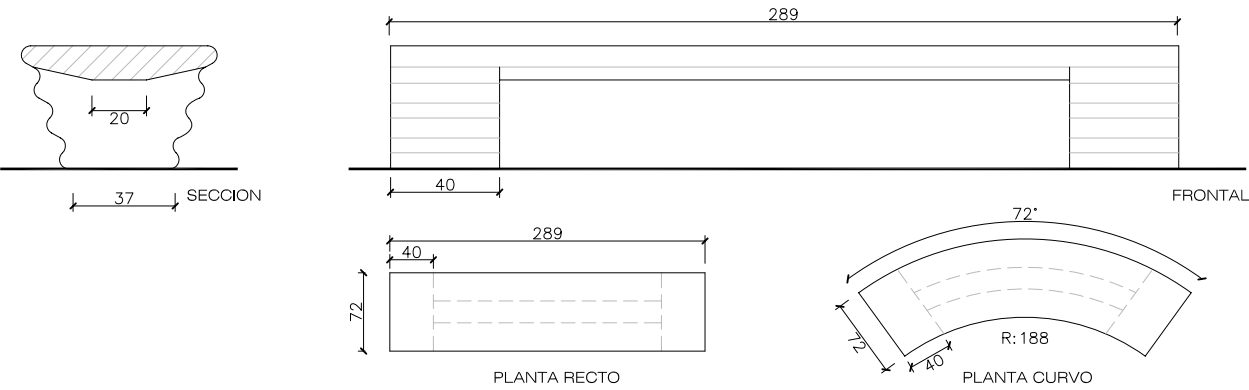

Agregación

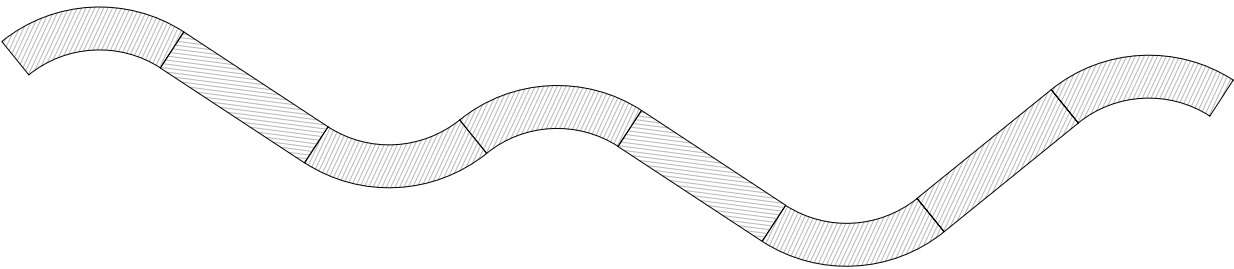



Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016