

Laurel & Hardy es el resultado de una combinación de una papelera y un cenicero en dos cilindros de radio diferente, que pueden instalarse como conjunto o solo papelera, tanto en el exterior como en interior.

Hormigón | Ø 48 cm/máx. | ▲ 240 kg | □ 70 L

⌚ Update 15.02.2021



Origen

La pareja cómica del cine americano de entreguerras da nombre a la combinación del esbelto cenicero con la papelera de diámetro más contundente, en clara referencia al contraste físico entre los actores.

Diseño

Ambos elementos tienen gran capacidad y se pueden instalar en espacios de uso intensivo, tanto en interior como exterior. La papelera prevé el uso de la bolsa de plástico fijada por un anillo de acero inoxidable articulado en la misma bisagra de la tapa, mientras que el contenedor del cenicero es extraíble y provisto de una articulación que permite vaciar su contenido en la papelera sin desligarse del conjunto.

Material

Hormigón moldeado y acabado decapado color carta estándar *Escofet*. Tapas de fundición de aluminio pintada de color negro forja, color plata texturizado o “efecto corten”.

Instalación

Los dos cilindros se fijan entre sí con dos pasadores atornillados. Tanto *Laurel* como *Hardy* disponen de un anclaje para fijarlos sobre el pavimento, aunque la papelera *Hardy* admite su instalación simplemente apoyada.




LAUREL & HARDY



escofet®

1. Papelera

Laurel & Hardy	Hardy	Laurel & Hardy	
Dimensiones	Ø48 x 88.5 cm	65 x 48 x 96 cm	
Peso	210 kg	240 kg	
Capacidad	70 L	70 L	
1.1 Características generales			
Material	Hormigón armado	Fijación	Anclado con tornillos
Acabado	Decapado e hidrofugado		
Tapa	Fundición de aluminio		
Acabado	Pintado con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2.		
Colores			
			
	GR. Gris	NG. Negro	BL. Blanco
			
	CA. Gris CA	RA. Rojo	BG. Beige
			
	A. Aluminio negro forja	B. Aluminio efecto cor-ten	C. Aluminio plata texturizado




1.2 Sistema de colocación

Elevación





(P=210 kg / 240 kg)

Instalación

Roscar los tres tornillos a fondo M-16 x 140. Taladrar el pavimento (Ø 40 x 180) y llenar con resina o mortero líquido. Centrar y colocar.

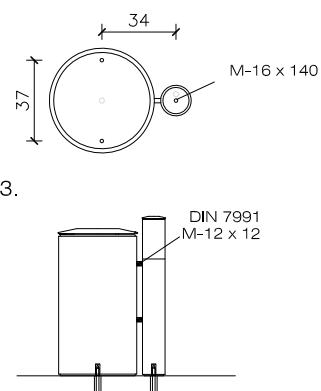

Laurel & Hardy

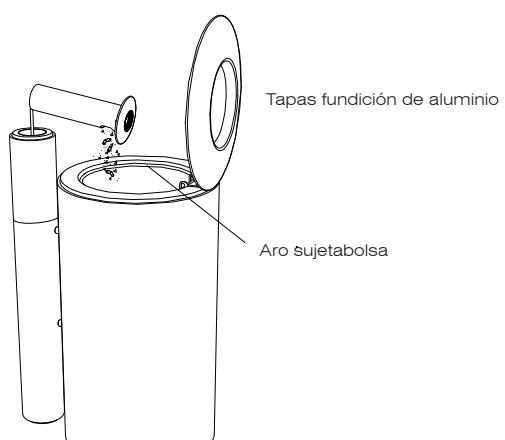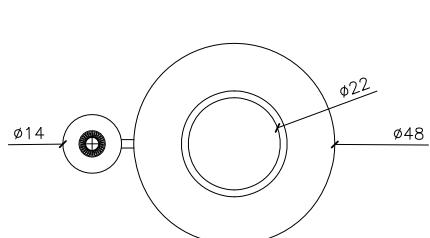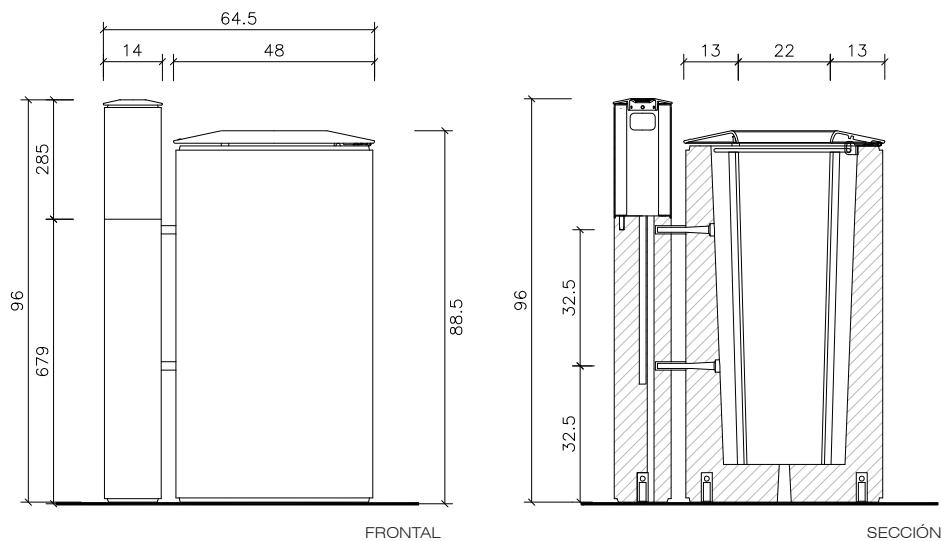



Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

