

Mayo es una pieza de hormigón armado y de sección porticada. La simpleza de este banco radica en su geometría rotunda y pura. El asiento perforado a modo de damero permite la adecuada evacuación del agua de lluvia así como incrementar los efectos de la ventilación y disminuir la temperatura bajo la acción del sol.

Hormigón | 296 cm/máx. | 812 kg | 6

⌚ Update 04.07.2023



Origen

Los arquitectos Cruz y Ortiz realizan su primer diseño con Abril, que luego complementarán con Mayo y Junio.

Universal

Mayo muestra su capacidad de integración en el entorno urbano sin imponerse pero con el deseo de permanecer por su condición material. Diseño ríguroso y sencillo en su formulación, pero universal en su aplicación.

Versátil


La banca se fabrica y edita en dos tamaños, Mayo 296 y Mayo 220, ambos de 45 de altura y diámetro.

Material

Banca de hormigón armado acabado decapado e hidrofugado, colores carta estándar de Escofet.

Instalación

Simplemente apoyado sobre el pavimento si necesidad de anclajes.



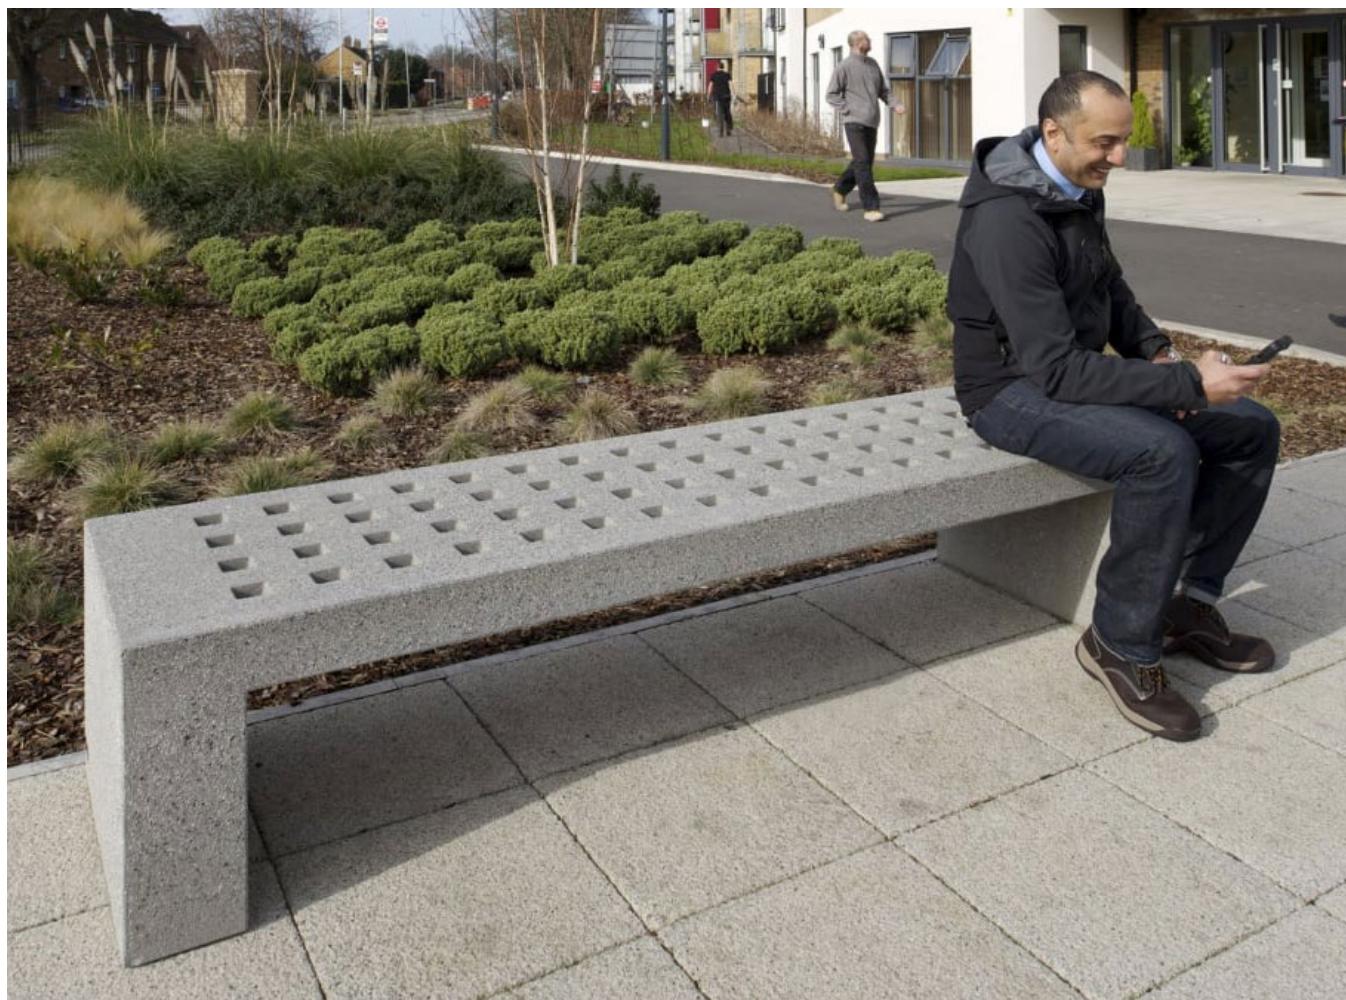


MAYO



escofet®

1. Elemento de paisaje

Mayo	Mayo 296	Mayo 220
Dimensiones	296 x 86 x 45 cm	220 x 60 x 45 cm
Peso	812 kg	455 kg
1.1 Características generales		
Material	Hormigón armado	Colocación
Acabado	Decapado e hidrofugado	Apoyado sin anclaje
Colores		
		
GR. Gris	NG. Negro	BL. Blanco
		
CA. Gris CA	RA. Rojo	BG. Beige

1.2 Sistema de colocación


Elevación

P=812 kg / 455 kg


Instalación

Descargar con carretilla elevadora:

Colocar una base de tablones segun gráfico, a fin de elevar el banco ejando 2 metros de luz entre apoyos.




Planta cenital



Alzado

Descargar con grua:


Colocar las bridás de forma que la luz entre ellas sea aproximadamente de 2 metros.

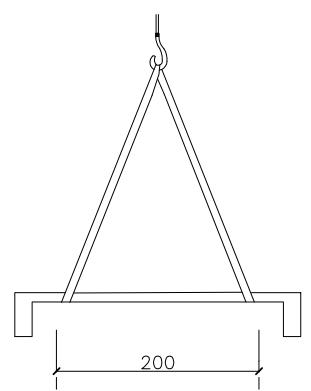


Alzado


1.3 Geometría

Mayo 296

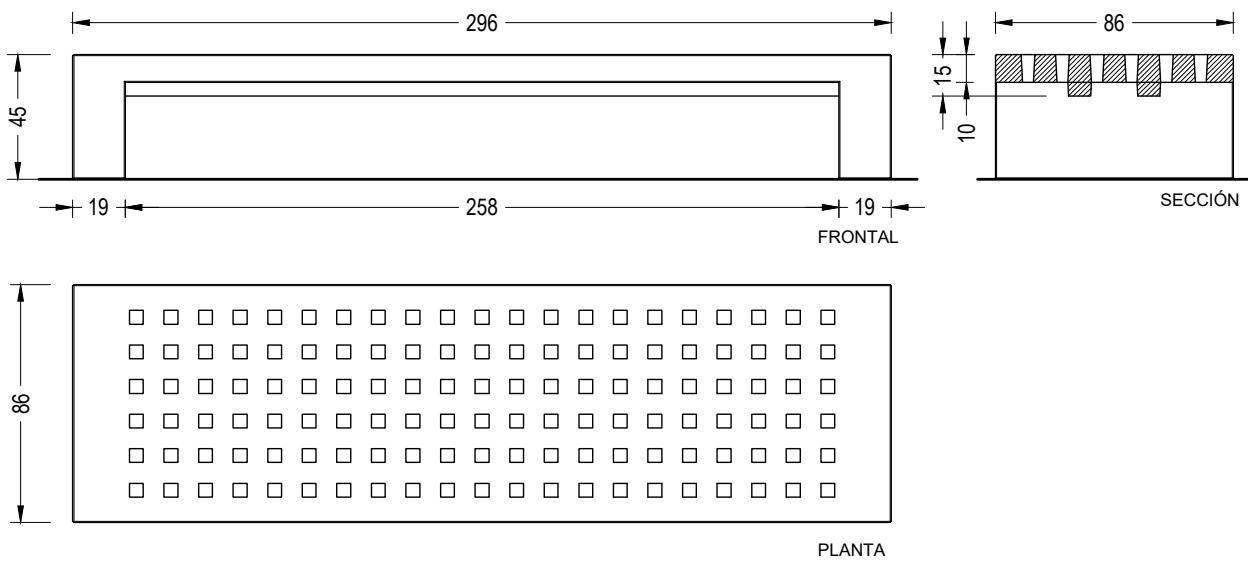

Mayo 220

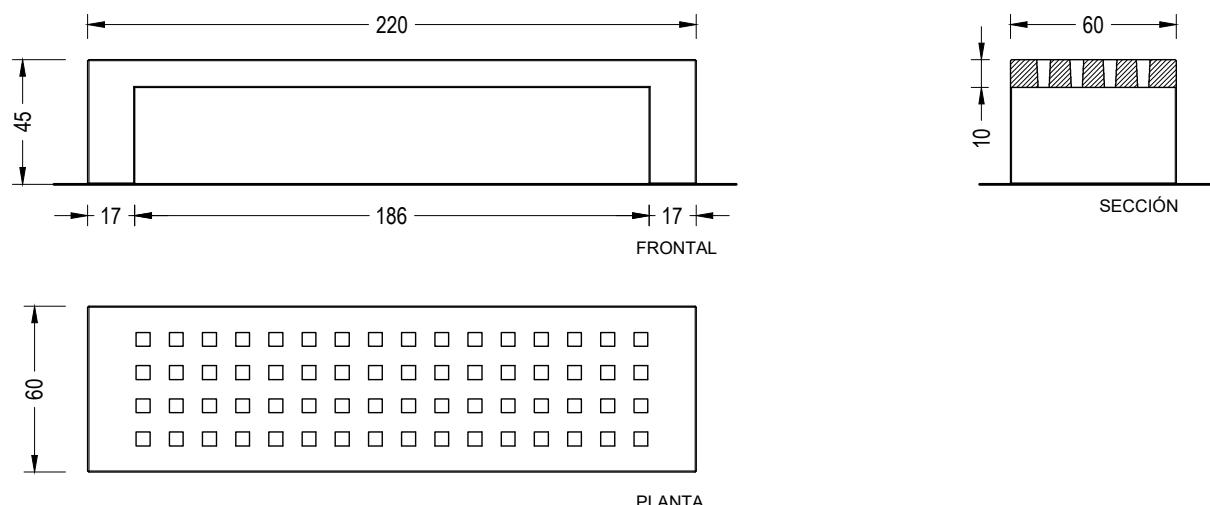

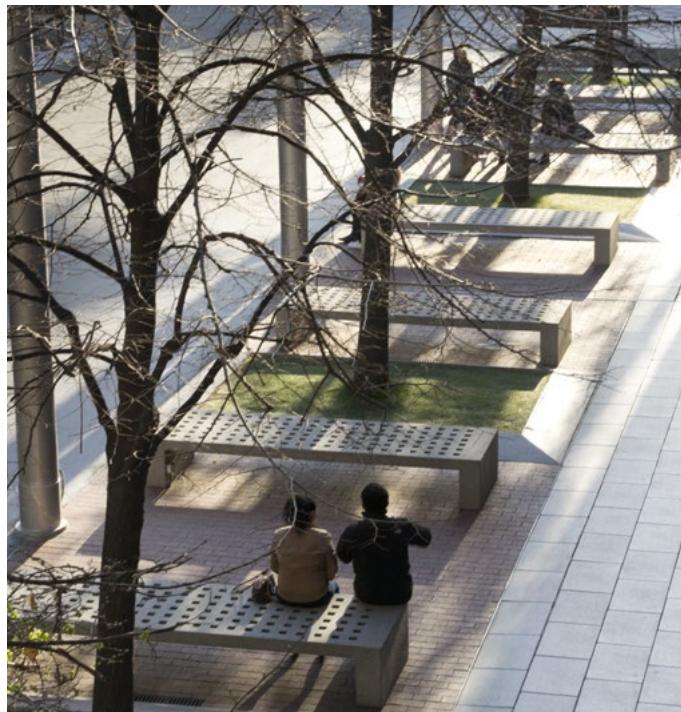

Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

