

MONTSENY es el conjunto de banco y silla clásicos con más larga trayectoria que, sin cambio aparente, mejor ha mantenido su vigencia y contemporaneidad desde el año de su nacimiento en 1990. La combinación estructural del soporte de fundición de aluminio con los listones de madera encajados genera el banco más resistente de entre todos los de su tipología.

Madera Certificada FSC® | Aluminio  |  300 cm/màx. |  88 kg |  6

⌚ Update 25.09.2025



Leopoldo Milà 1990

## ORIGEN

El banco MONTSENY se editó y comercializó en la empresa DAE, siendo desde su origen el producto de mayor éxito de la compañía. Desde el año 2013 se ha incorporado en catálogo Escofet.

## ROBUSTO

El encaje de los listones en los soportes de aluminio genera una estructura robusta y asegura la estabilidad dimensional de la madera frente a posibles deformaciones.

## ERGONÓMICO

La altura e inclinación del asiento, la altura del respaldo y los reposabrazos se aúnan para una posición de descanso tanto en el banco como en la silla MONTSENY.

## MATERIAL


La combinación de un solo modelo de soporte y dos secciones de listones de madera tropical Certificada FSC®, permite el ensamblaje de la silla de 60 cm y de los bancos de 150 cm de longitud, con dos soportes, o del banco doble de 300 cm con tres soportes.

## INSTALACIÓN

Anclado con tornillería encastada al pavimento y fijado con resina.



MONTSENY

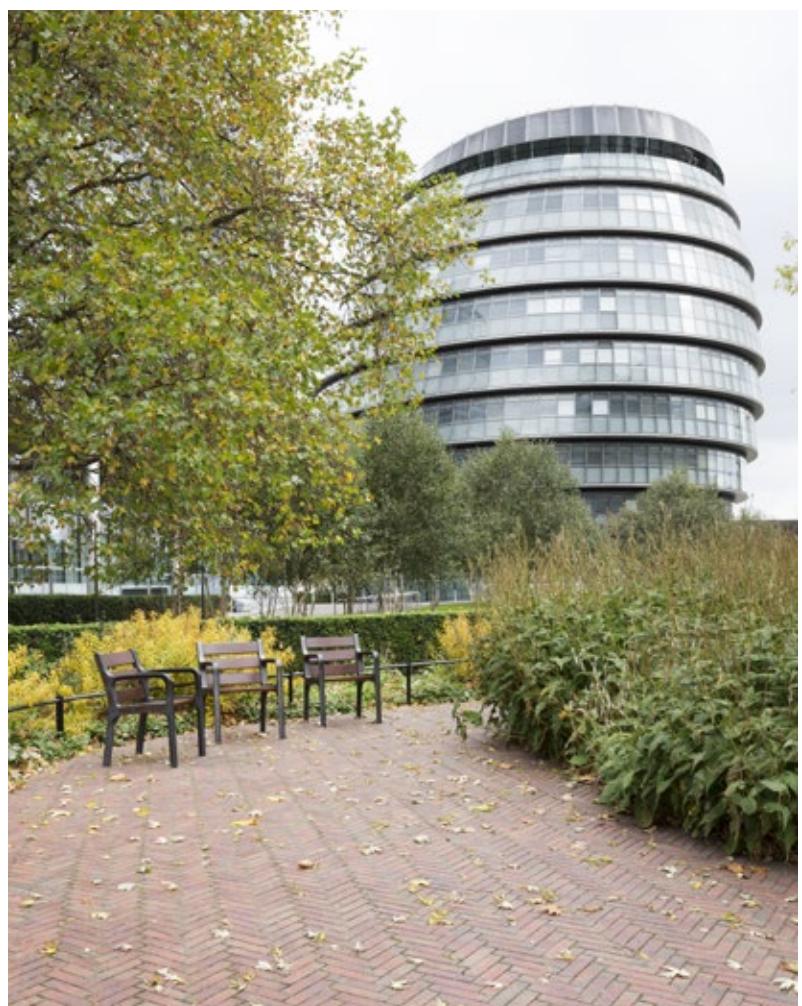

by Molinsc  
Escofet


# 1. Banco

Montseny	Silla	Banco 150	Banco 300
<b>Dimensiones</b>	60 x 62 x 84 cm	150 x 62 x 84 cm	300 x 62 x 84 cm
<b>Peso</b>	36 kg	52 kg	88 kg

## 1.1 Características generales

<b>Asiento</b>	Madera tropical Certificada FSC®	<b>Colocación</b>	Anclado con tornillos
<b>Acabado</b>	Tratada con aceite		
<b>Sopores</b>	Fundición de aluminio		
<b>Acabado</b>	Pintado color negro forja con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2. Opcional color carta RAL.		

### Colores





**A.** Madera tropical  
Certificada FSC®

**B.** Aluminio  
negro forja


## 1.2 Sistema de colocación

### Instalación



Taladrar el pavimento con broca de Ø12 mm y llenar con resina. Seguidamente roscar los 4 tornillos a fondo DIN 913 M10x100. Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.

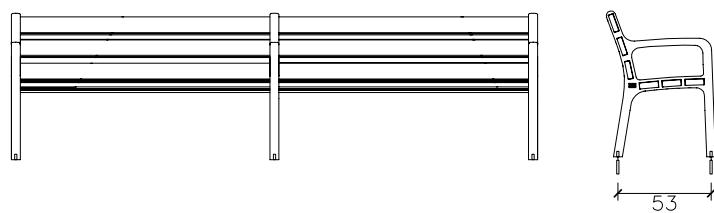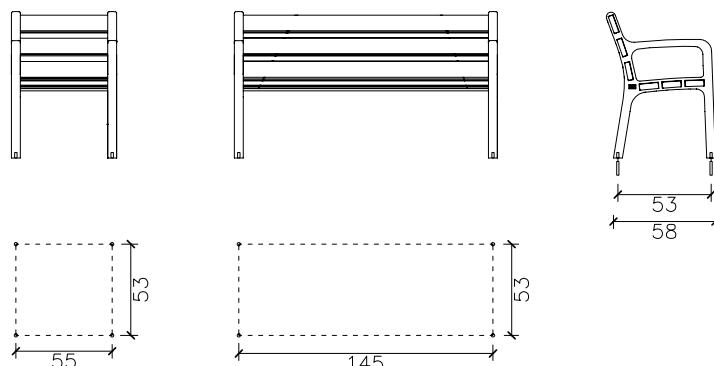




### Silla Montseny

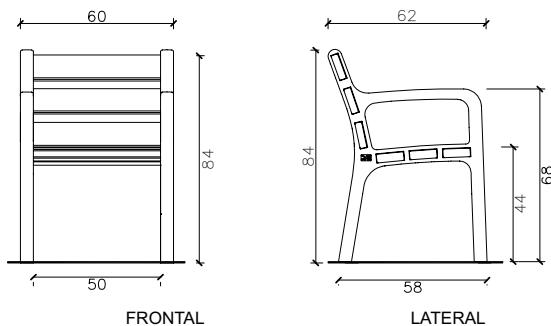

### Banco Montseny 150

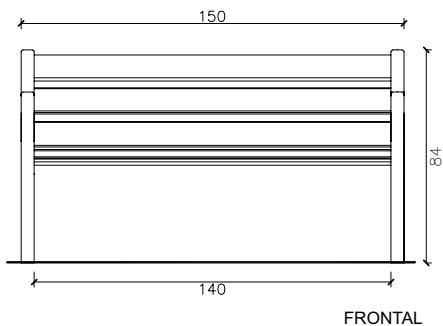

### Banco Montseny 300

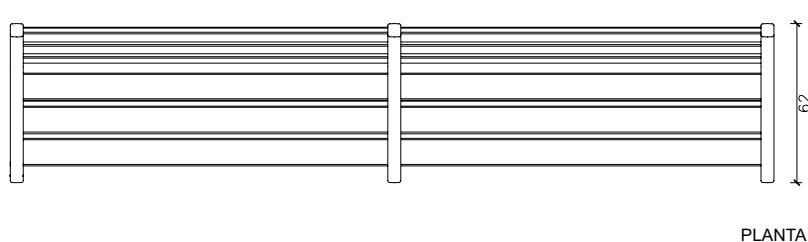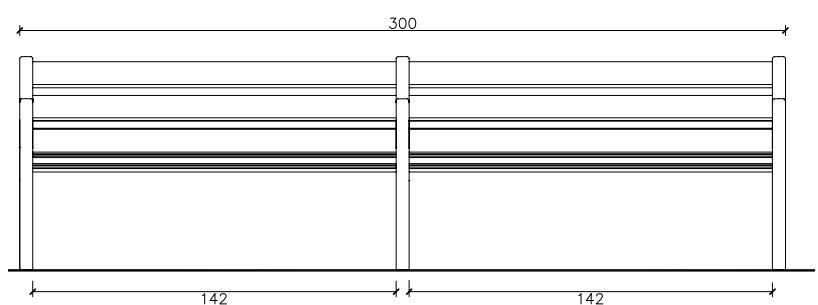

MONTSENY



by Molinsc  
Escofet

MONTSENY



by Molinsc  
Escofet



La garantía de este producto es de 3 años, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com  
www.escofet.com

**Escofet**  
by Molins<sup>®</sup>



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

