

La serie de banco y silla NOMO nace de la voluntad de crear elementos de mobiliario urbano de gran austeridad formal. El resultado es una revisión contemporánea de los antiguos bancos de acero y madera que enfatiza su robustez utilizando secciones generosas tanto en los soportes de acero como en el asiento y respaldo.

Madera Certificada FSC® |  300 cm/màx. |  85 kg |  6

 Update 20.07.2026



ORIGEN

La primera instalación del banco y las sillas NOMO fue en los jardines del “Garrofer” según proyecto del mismo autor.

VERSÁTIL

Un solo modelo de soporte metálico con apoya-brazos para conformar la silla de 72 cm., el banco de 190 cm. y también un banco de 300 cm. con tres soportes.

ROBUSTO

La sección sobredimensionada de los soportes de acero, así como de los tablones de madera hacen de este banco un mobiliario de gran resistencia, real y aparente.

ERGONÓMICO

La gran altura de los apoyabrazos facilita el acto de sentarse y levantarse al colectivo de avanzada edad sin disminuir las condiciones de confort.

MATERIAL

Los soportes son de acero zincado y pintados al horno de color plata, con acabado metalizado y suave texturado. El asiento y el respaldo se resuelven con una única sección de tablones de madera de pino nórdico FSC® con un tratamiento protector en autoclave.

INSTALACIÓN

Anclado con tornillería encastada al pavimento y fijada con resina, manteniendo una alta resistencia a los impactos laterales.



NOMO



Escofet
by Molins^o

1. Banco y silla

Nomo	Silla	Banco	Banco 300
Dimensiones	72.5 x 55 x 80 cm	192.5 x 55 x 80 cm	300 x 55 x 80 cm
Peso	40 kg	65 kg	80 kg

1.1 Características generales

Asiento	Pino Nórdico Certificado FSC®	Colocación	Anclado con tornillos
Acabado	Tratamiento al autoclave y protección fungicida.		
Soportes	Acero zincado		
Acabado	Pintado color plata texturizado con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2.		


Colores



La marca de la
gestión forestal
responsable



A. Madera de pino
Certificada FSC®



B. Acero
color plata







1.2 Sistema de colocación

Elevación


(P=40 kg / 65 kg / 80 kg)

Instalación


Taladrar el pavimento Ø12 mm y llenar con resina. Roscar los 4 tornillos a fondo M6x100.
Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.

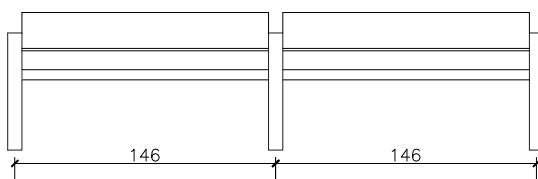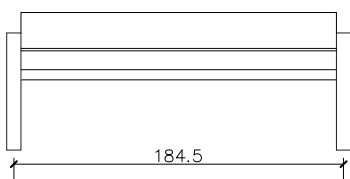


Silla

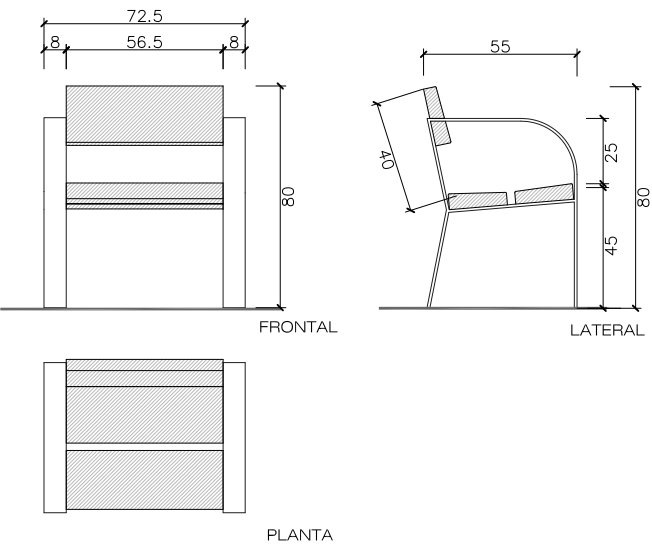

Banco

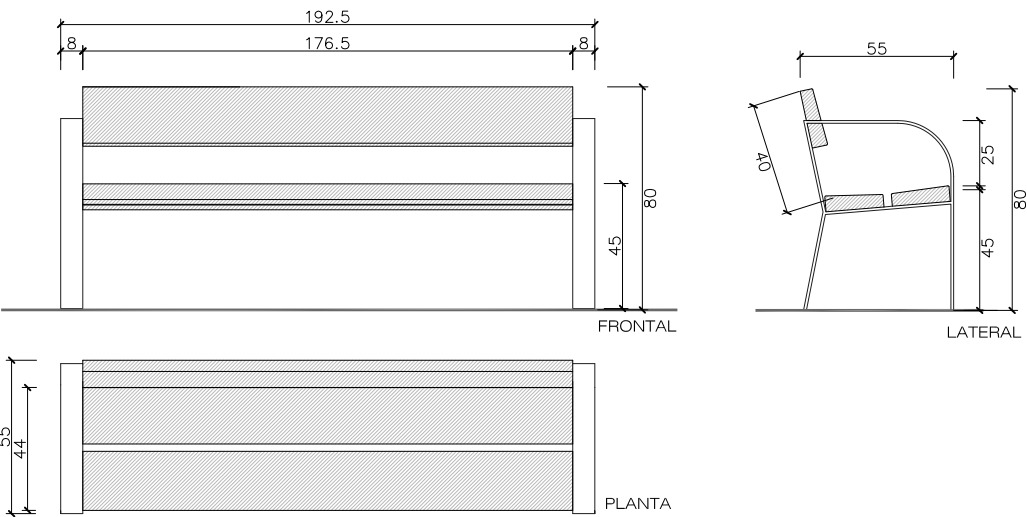

Banco 300

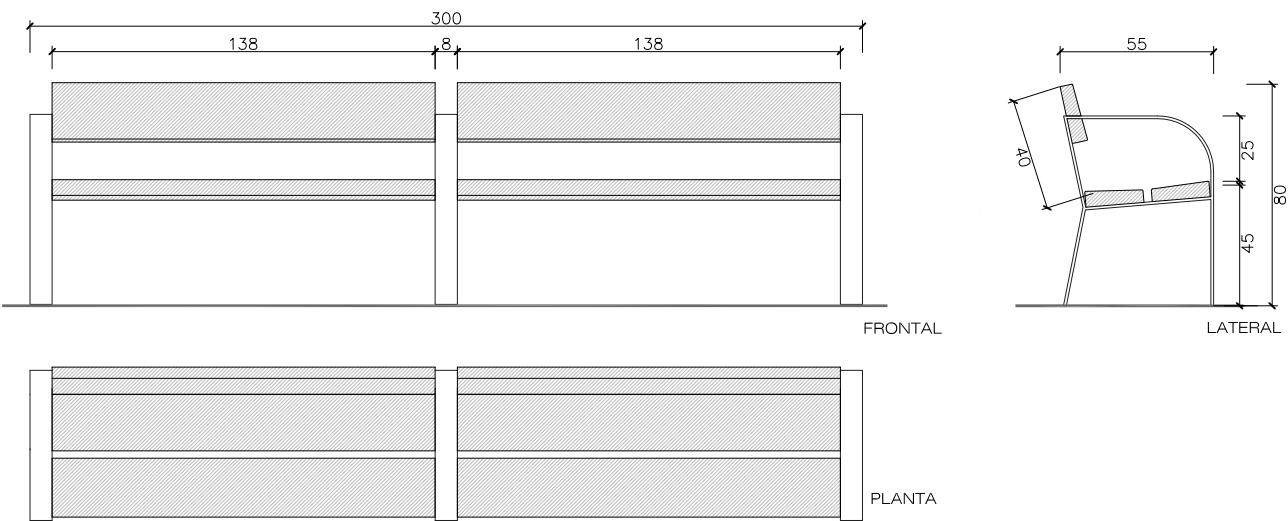



Garantía

La garantía de este producto es de 3 años, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

