

La serie de banco y silla Nomo nace de la voluntad de crear elementos de mobiliario urbano de gran austereidad formal. El resultado es una revisión contemporánea de los antiguos bancos de acero y madera que enfatiza su robustez utilizando secciones generosas tanto en los soportes de acero como en el asiento y respaldo.

Madera Certificada FSC® | ☑ 300 cm/màx. | ▲ 85 kg | ↗ 6

⌚ Update 22.09.2025



Josep Muxart 2007

## ORIGEN

La primera instalación del banco y las sillas Nomo fue en los jardines del “Garrofer” según proyecto del mismo autor.

## VERSÁTIL

Un solo modelo de soporte metálico con apoya-brazos para conformar la silla de 72 cm., el banco de 190 cm. y también un banco de 300 cm. con tres soportes.

## ROBUSTO

La sección sobredimensionada de los soportes de acero, así como de los tablones de madera hacen de este banco un mobiliario de gran resistencia, real y aparente.

## ERGONÓMICO

La gran altura de los apoyabrazos facilita el acto de sentarse y levantarse al colectivo de avanzada edad sin disminuir las condiciones de confort.

## MATERIAL

Los soportes son de acero zincado y pintados al horno de color plata, con acabado metalizado y suave texturado. El asiento y el respaldo se resuelven con una única sección de tablones de madera de pino nórdico FSC® con un tratamiento protector en autoclave.

## INSTALACIÓN

Anclado con tornillería encastada al pavimento y fijada con resina, manteniendo una alta resistencia a los impactos laterales.



NOMO



by Molinsc  
**Escofet**


# 1. Banco y silla

Nomo	Silla	Banco	Banco 300
<b>Dimensiones</b>	72.5 x 55 x 80 cm	192.5 x 55 x 80 cm	300 x 55 x 80 cm
<b>Peso</b>	40 kg	65 kg	80 kg

## 1.1 Características generales

<b>Asiento</b>	Pino Nórdico Certificado FSC®	<b>Colocación</b>	Anclado con tornillos
<b>Acabado</b>	Tratamiento al autoclave y protección fungicida.		
<b>Sopores</b>	Acero zincado		
<b>Acabado</b>	Pintado color plata texturizado con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2.		

## Colores



**A.** Madera de pino  
Certificada FSC®

**B.** Acero  
color plata



## 1.2 Sistema de colocación




### Elevación

(P=40 kg / 65 kg / 80 kg)

### Instalación

Taladrar el pavimento Ø12 mm y llenar con resina. Roscar los 4 tornillos a fondo M6x100. Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.

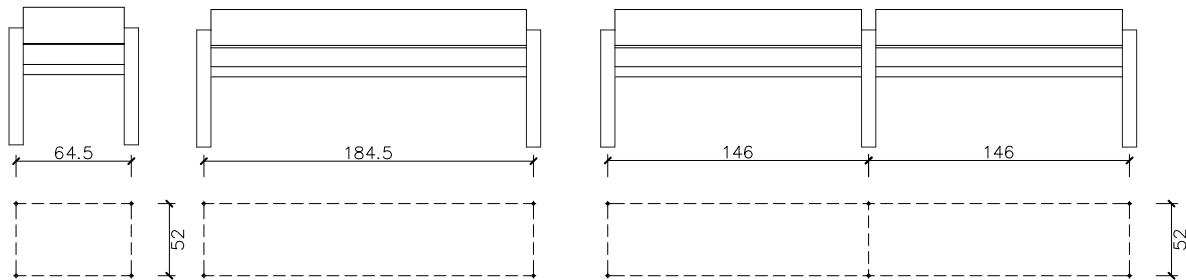

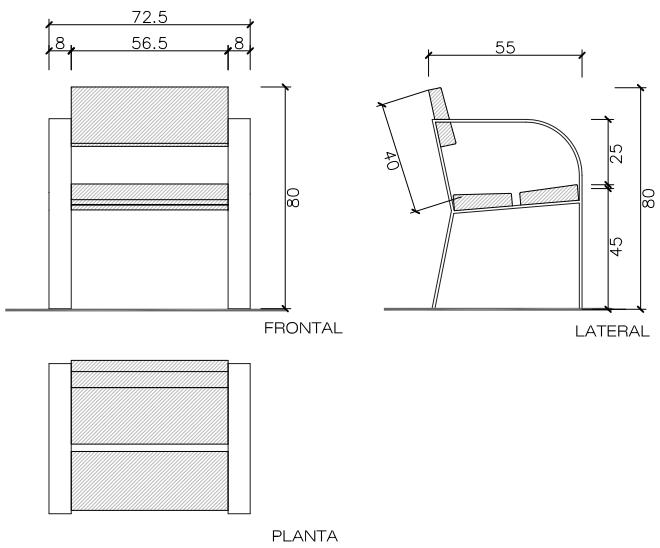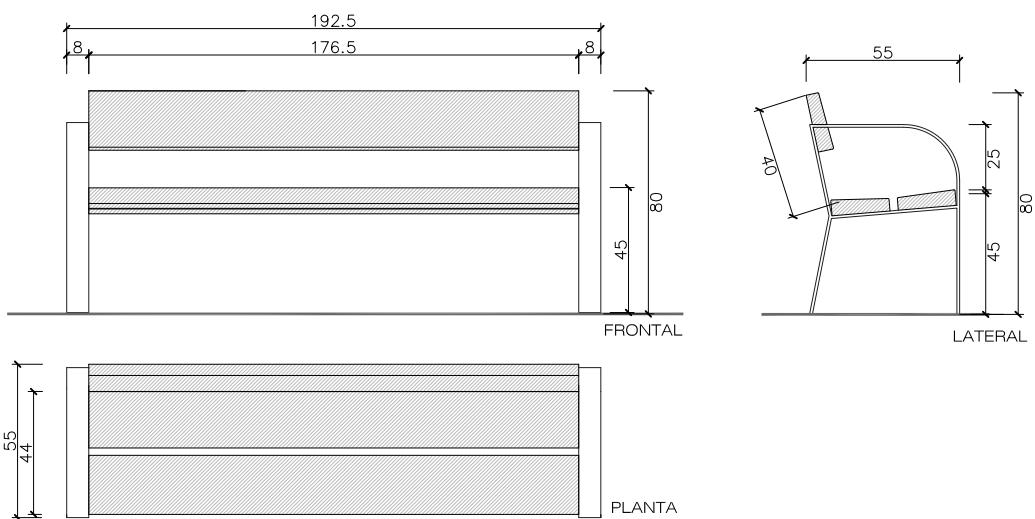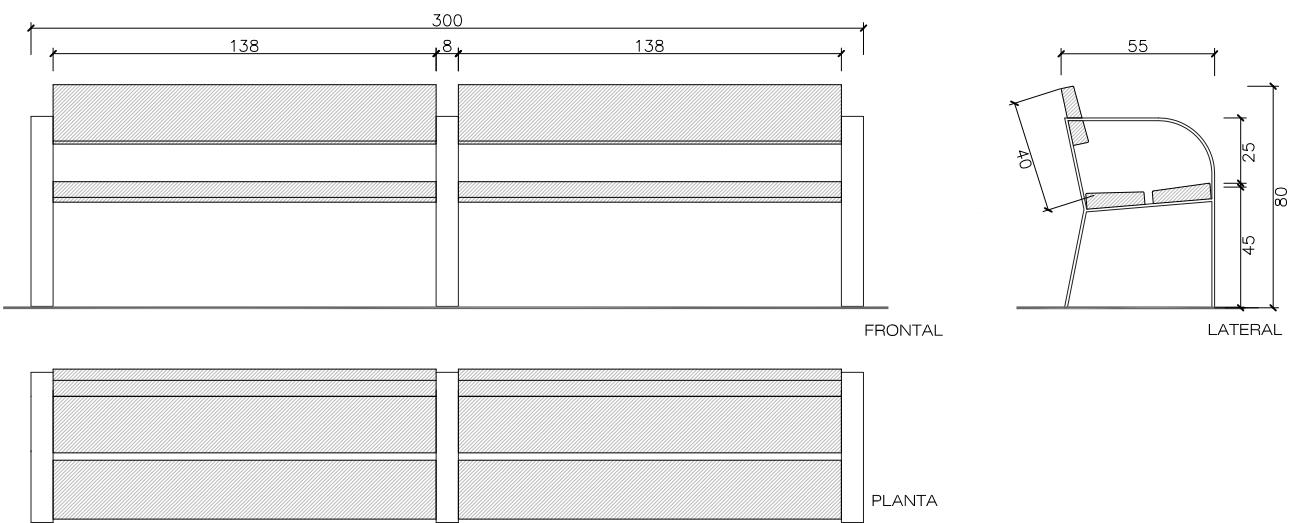**Silla****Banco****Banco 300**



## Garantía

La garantía de este producto es de 3 años, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea.


Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

**Escofet 1886 S.A**  
Oficina central y producción

Montserrat, 162  
E 08760 Martorell  
Barcelona - España  
T. 0034 937 737 150  
F. 0034 937 737 151

[info@escofet.com](mailto:info@escofet.com)  
[www.escofet.com](http://www.escofet.com)

**Escofet**  
by Molins®



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

