

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón bicapa vibropresado
COLOR carta de colores estándar
ACABADO Vibrazolit® textura relieve e hidrofugado
COLOC. sobre mortero (R.min. 100 kg/m²)
 con juntas abiertas de 2-3 mm


PESO 3.5 kg
UDS./M² 25 uds.

MATERIAL vibro-pressed bilayer concrete
COLOUR standard colour chart
FINISH Vibrazolit® relief texture and waterproofed
FIXING on mortar (R.min. 100 kg/m²)
 with 2-3 mm open joints

WEIGHT 3.5 kg
ITEMS/M² 25 pc.

PALET 120x80 cm / 1538 kg / 17.28 m²
UDS./PALET 432 uds.


PALLET 120x80 cm / 1538 kg / 17.28 m²
PC./PALET 432 pc.

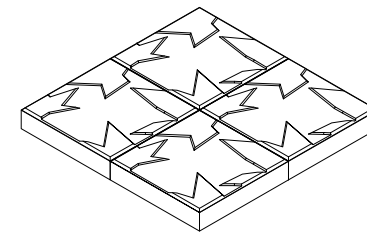

Update 18/09/2025
 Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

E:1/5




FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FILE

UNE-EN 13748-2:2005. Baldosas de Terrazo. Parte 2 Baldosas de Terrazo para uso exterior. / *Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external use.*
 UNE 127748-2:2012. Complemento nacional a la UNE-EN 13748-2. / *National complement to UNE-EN 13748-2.*
 UNE-EN 1339:2004. Especificaciones y metodos de ensayo. / *Specifications and test methods.*

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS <i>MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES</i>	CLASE MÁS EXIGENTE <i>DEMANDING MORE CLASS</i>	PANOT
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	Clase 2 / <i>Class 2</i> Marcado B / <i>Marked B</i>	≤6% 4.8%
Resistencia al hielo-deshielo <i>Frost resistance</i>	Clase 3 / <i>Class 3</i> Marcado D / <i>Marked D</i>	≤1.0 Kg./m² 1.0 Kg./m²
Resistencia a la flexión <i>Flexural resistance</i>	Clase 3 / <i>Class 3</i> Marcado U / <i>Marked U</i>	≥5MPa 6MPa
Carga máxima puntual de rotura <i>Maxima point breaking load</i>		8 kN 814 Kg
Resistencia al desgaste por abrasión <i>Friction wear resistance</i>	Clase 4 / <i>Class 4</i> Marcado I / <i>Marked I</i>	≤ 20 mm ≤ 18 mm
Reacción al fuego <i>Fire resistance</i>		totalmente ignífugo <i>completely flameproof</i>
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento <i>Creep and slip resistance</i>	Clase 3 / <i>Class 3</i>	Rd>45 Rd 65
Resistencia a productos de limpieza <i>Chemical cleaning agents resistance</i>	Con precaución ácidos <i>Cautiously to acids</i>	Si / <i>Yes</i>
Resistencia a las manchas <i>Stain resistance</i>	Protección que facilita la limpieza, pero no hay ningún producto que proteja totalmente <i>Protection that helps cleaning, yet there is no product that provides complete protection</i>	Si / <i>Yes</i>
Áridos reciclados <i>Recycled aggregates</i>		≤ 15%
Estabilidad cromática <i>Chromatic stability</i>		Si / <i>Yes</i>

GEOMETRÍA / GEOMETRY

E:1/5

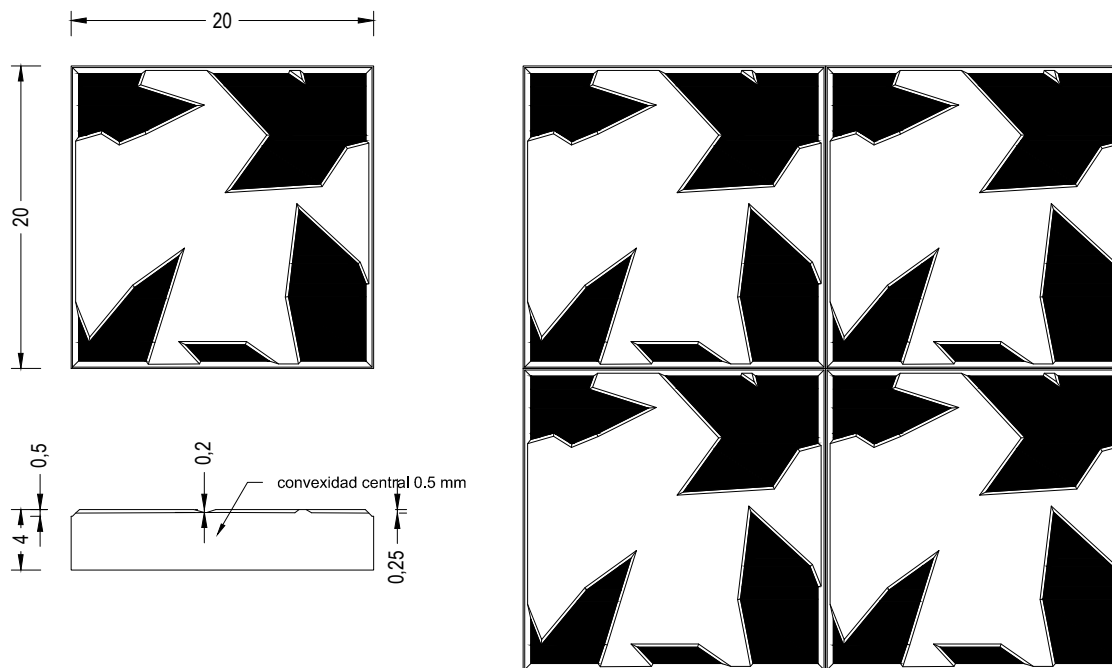

AGREGACIÓN / AGGREGATION

E:1/16

