


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón bicapa vibropresado
COLOR carta de colores estándar
ACABADO Vibrazolit® textura pétreo e hidrofugado
COLOC. sobre mortero (R.min. 100 kg/m²)
con juntas abiertas de 2-3 mm
PESO 4.8 kg
UDS./M² 18.5 uds.

PALET 120x80 cm / 1020 kg / 11.26 m²
UDS./PALET 208 uds.

MATERIAL vibro-pressed bilayer concrete
COLOUR standard colour chart
FINISH Vibrazolit® stone-textured and waterproofed
FIXING on mortar (R.min. 100 kg/m²)
with 2-3 mm open joints
WEIGHT 4.8 kg
ITEMS/M² 18.5 pc.


PALLET 120x80 cm / 1020 kg / 11.26 m²
PC./PALET 208 pc.

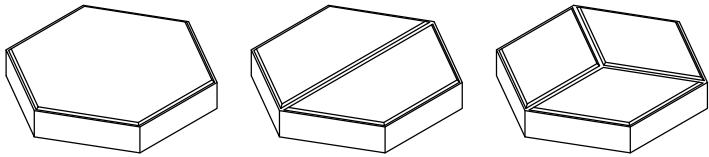

Update 17/09/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION


GEOMETRÍA / GEOMETRY

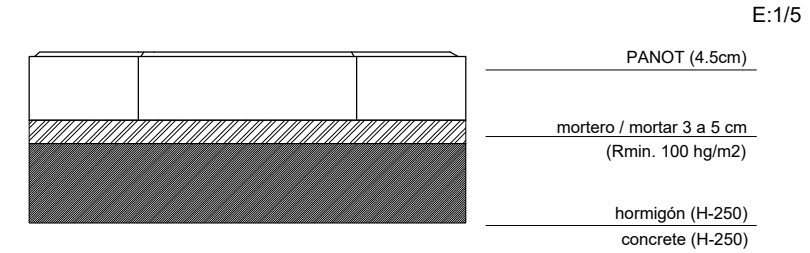

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FILE

UNE-EN 13748-2:2005. Baldosas de Terrazo. Parte 2 Baldosas de Terrazo para uso exterior. / Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external use.
UNE 127748-2:2012. Complemento nacional a la UNE-EN 13748-2. / National complement to UNE-EN 13748-2.
UNE-EN 1339:2004. Especificaciones y metodos de ensayo. / Specifications and test methods.


PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES	CLASE MÁS EXIGENTE DEMANDING MORE CLASS	PANOT	
Absorción de agua Water absorption	Clase 2 / Class 2 Marcado B / Marked B	≤6%	6%
Resistencia al hielo-deshielo Frost resistance	Clase 3 / Class 3 Marcado D / Marked D	≤1.0 Kg./m²	0.1 Kg./m²
Resistencia a la flexión Flexural resistance	Clase 3 / Class 3 Marcado U / Marked U	≥5 MPa	5 MPa
Carga máxima puntual de rotura Maxima point breaking load		8 kN 814 Kg	
Resistencia al desgaste por abrasión Friction wear resistance	Clase 4 / Class 4 Marcado I / Marked I	≤ 20 mm	≤ 20 mm
Reacción al fuego Fire resistance	Clase A1 / Class A1	totalmente ignífugo completely flameproof	
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento Creep and slip resistance	Clase 3 / Class 3	Rd>45	Rd 65
Resistencia a productos de limpieza Chemical cleaning agents resistance	Con precaución ácidos Cautiously to acids		Si / Yes
Resistencia a las manchas Stain resistance	Protección que facilita la limpieza, pero no hay ningún producto que proteja totalmente Protection that helps cleaning, yet there is no product that provides complete protection		Si / Yes
Resistencia rayos U.V. Ultraviolet rays resistance			Si / Yes
Resistencia eflorescencias Efflorescence resistance			Si / Yes

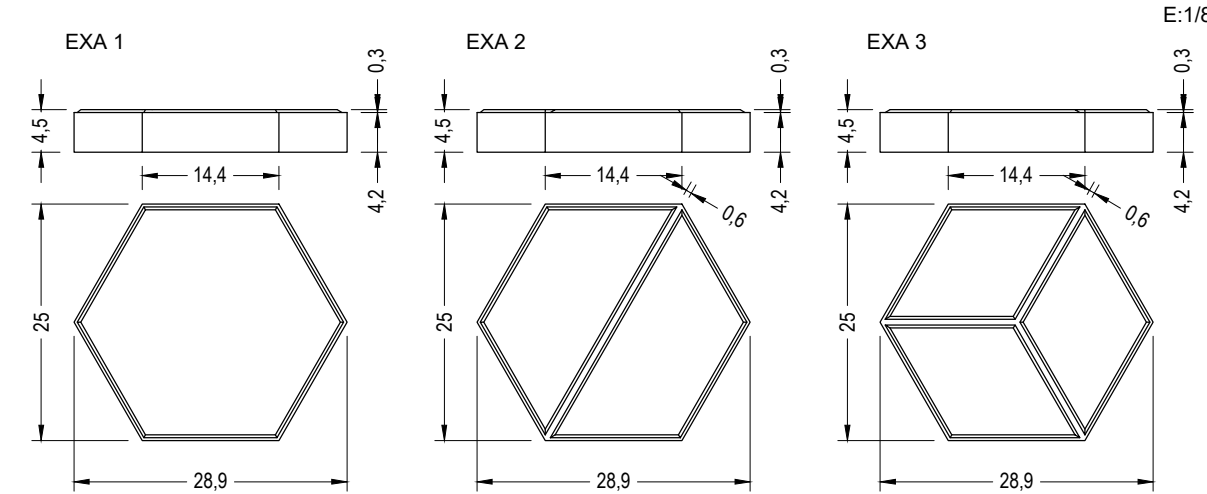

AGREGACIÓN ALEATORIA / AGGREGATION RANDOMLY

*Repartición proporcional para cada modelo según el total de m2.
*Proportional distribution for each model according to the total of m2.

E:1/30

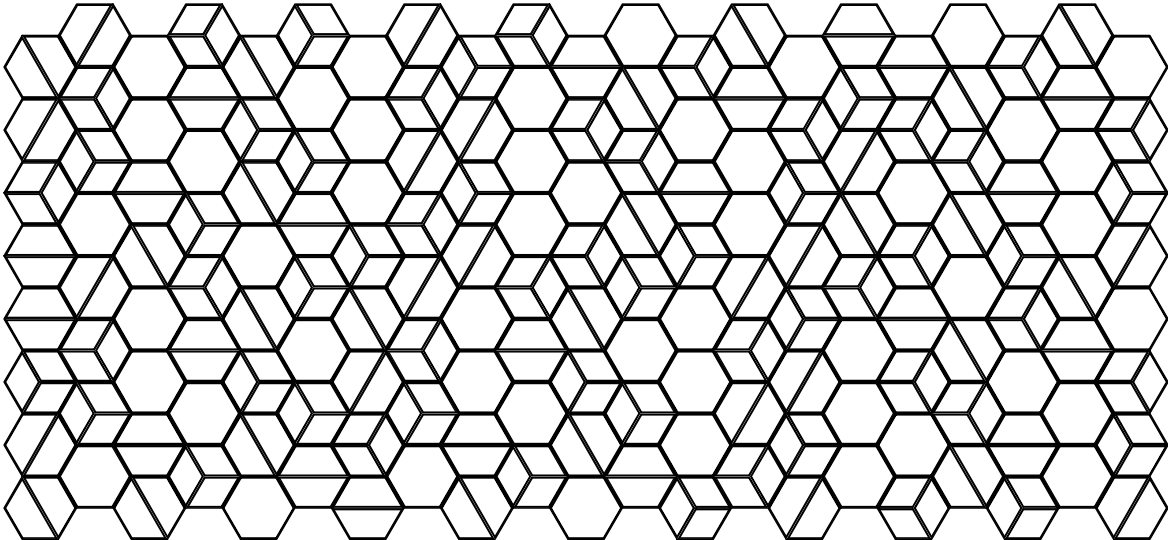




CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón bicapa vibropresado
COLOR carta de colores estándar
ACABADO Vibrazolit® textura pétreo e hidrofugado
COLOC. sobre mortero (R.min. 100 kg/m²)
con juntas abiertas de 2-3 mm
PESO 31.3 kg
UDS./M² 4.37 uds.

PALET 120x80 cm / 880 kg / 6.41 m²
UDS./PALET 28 uds.

MATERIAL vibro-pressed bilayer concrete
COLOUR standard colour chart
FINISH Vibrazolit® stone-textured and waterproofed
FIXING on mortar (R.min. 100 kg/m²)
with 2-3 mm open joints
WEIGHT 31.3 kg
ITEMS/M² 4.37 pc.



PALLET 120x80 cm / 880 kg / 6.41 m²
PC./PALET 28 pc.



Update 17/09/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY

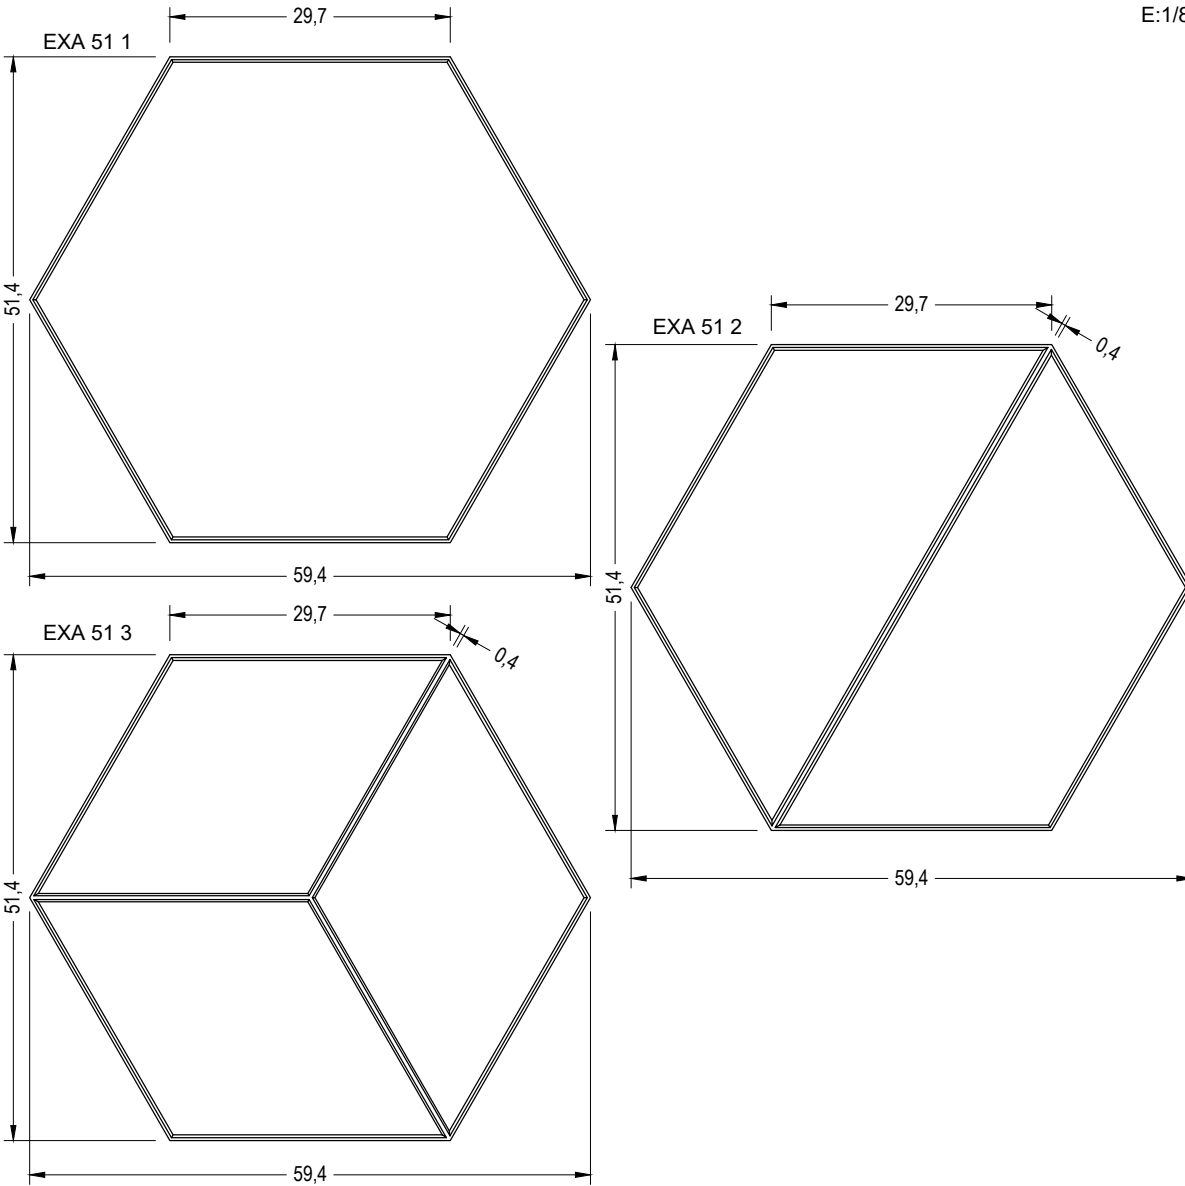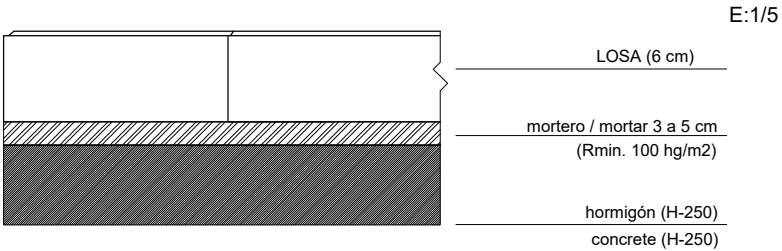

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FILE

UNE-EN 13748-2:2005. Baldosas de Terrazo. Parte 2 Baldosas de Terrazo para uso exterior. / Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external use.
UNE 127748-2:2012. Complemento nacional a la UNE-EN 13748-2. / National complement to UNE-EN 13748-2.
UNE-EN 1339:2004. Especificaciones y metodos de ensayo. / Specifications and test methods.

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES	CLASE MÁS EXIGENTE DEMANDING MORE CLASS	PANOT	
Absorción de agua Water absorption	Clase 2 / Class 2 Marcado B / Marked B	≤6%	6%
Resistencia al hielo-deshielo Frost resistance	Clase 3 / Class 3 Marcado D / Marked D	≤1.0 Kg./m²	0.1 Kg./m²
Resistencia a la flexión Flexural resistance	Clase 3 / Class 3 Marcado U / Marked U	≥5 MPa	5 MPa
Carga máxima puntual de rotura Maxima point breaking load		8 kN 814 Kg	
Resistencia al desgaste por abrasión Friction wear resistance	Clase 4 / Class 4 Marcado I / Marked I	≤ 20 mm	≤ 20 mm
Reacción al fuego Fire resistance	Clase A1 / Class A1	totalmente ignifugo completely flameproof	
Resistencia al deslizamiento / resbalamiento Creep and slip resistance	Clase 3 / Class 3	Rd>45	Rd 65
Resistencia a productos de limpieza Chemical cleaning agents resistance	Con precaución ácidos Cautiously to acids		Si / Yes
Resistencia a las manchas Stain resistance	Protección que facilita la limpieza, pero no hay ningún producto que proteja totalmente Protection that helps cleaning, yet there is no product that provides complete protection.		Si / Yes
Resistencia rayos U.V. Ultraviolet rays resistance			Si / Yes
Resistencia eflorescencias Efflorescence resistance			Si / Yes