

Prima es la primera colección de un conjunto de tres modelos combinables de bancas y una mesa producidos y editados por Escofet_lab en UHPC-Slimeconcrete, iniciando así una nueva generación de elementos urbanos livianos y resistentes.

UHPC | 300 cm/máx. | 537 kg | 6

⌚ Update 22.07.2020



Robusta

La tecnología del hormigón UHPC-Slimconcrete permite el diseño de elementos livianos, de mínima sección estructural y de gran durabilidad, debido a su gran resistencia a los esfuerzos de compresión, flexión, impacto y desgaste. La mínima absorción de agua de este material mejora su comportamiento resistente ante la meteorización del material provocada por los ciclos de heladas en lugares de clima riguroso.

Adaptable

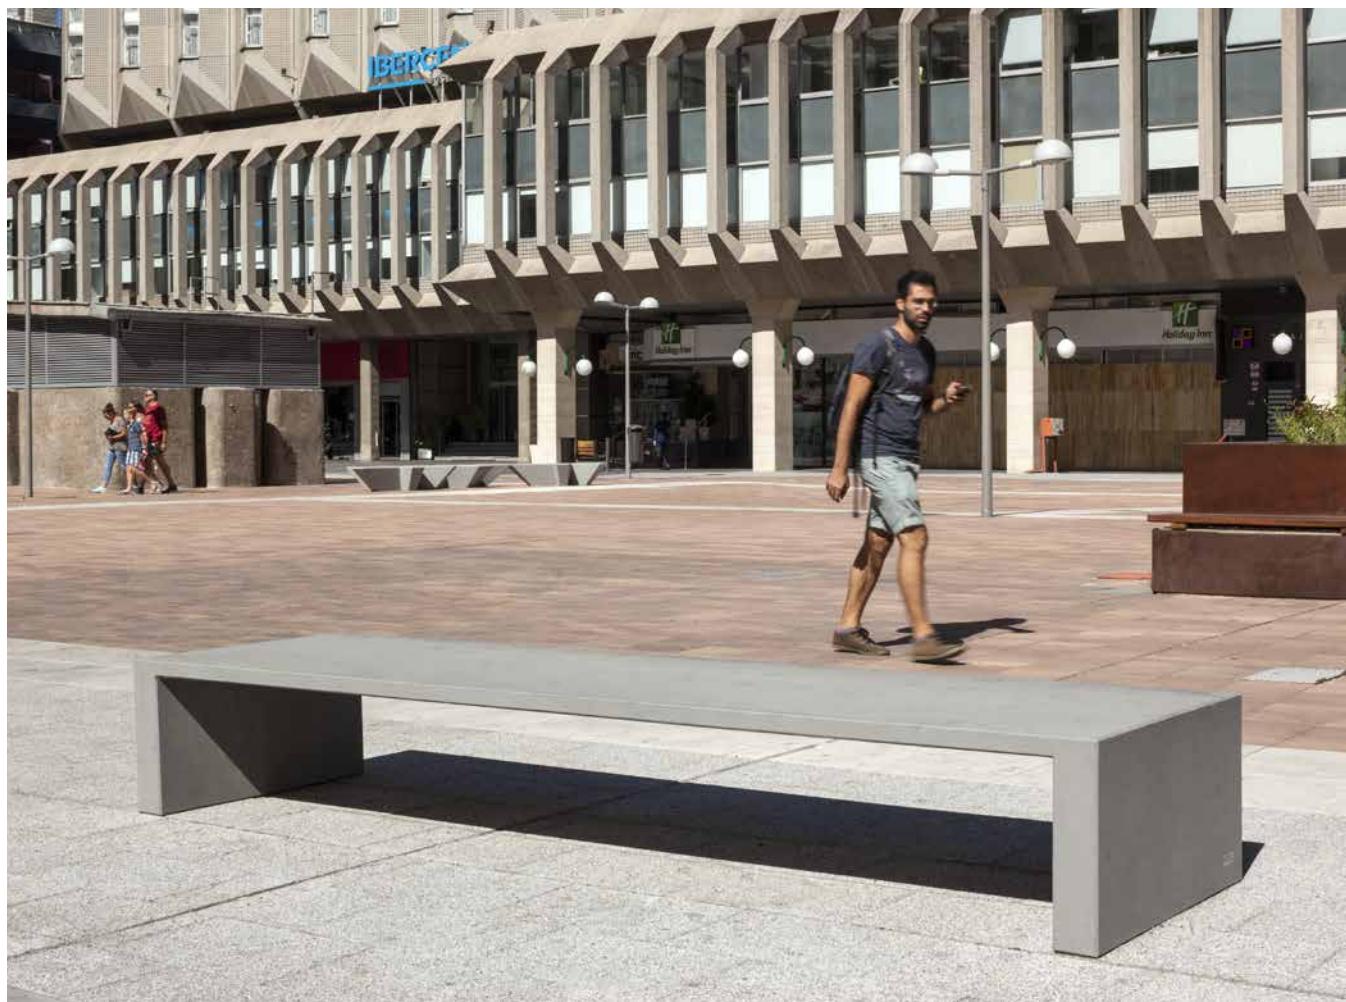
La colección *Prima* se presenta en dos formatos de banca complementadas por una mesa. Su diseño neutro y abstracto posibilita su instalación en cualquier entorno de forma individual, formado alineaciones o en flexibles agregaciones de mesas, bancas y banquetas combinadas.

Material

La reducción de peso de los productos de UHPC-Slimconcrete facilita el transporte y minimiza el consumo de energía para su fabricación. Su composición material 100% reciclable optimiza su ciclo de vida.

Instalación

De fácil elevación y manipulación con eslingas, los cuatro modelos se instalan apoyados u opcionalmente anclados sobre pavimento. No precisan de cimentación específica.



PRIMA



Escofet®

PRIMA




Escofet®

1. Mesa, banca y taburete

Prima	Banca 220	Banca 300	Taburete	Mesa
Dimensiones	220 x 45 x 60 cm	300 x 45 x 82 cm	60 x 45 x 60 cm	220 x 75 x 90 cm
Peso	275 kg	537 kg	132 kg	596 kg

1.1 Características generales

Material	Hormigón UHPC	Colocación	Anclado con tornillos
Acabado	Decapado e hidrofugado Pulido suave (*)		
Colores			
			
	UHPC GR. Gris	UHPC NG. Negro	UHPC BL. Blanco
			
	UHPC BG. Beige	UHPC GR P. Gris pulido suave	UHPC NG P. Negro pulido suave
			
	UHPC BL P. Blanco pulido suave	UHPC BG P. Beige pulido suave	

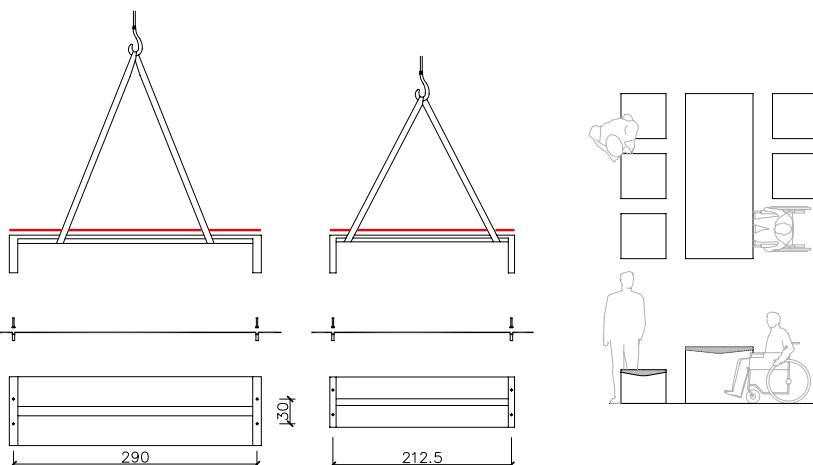
1.2 Sistema de colocación

Elevación

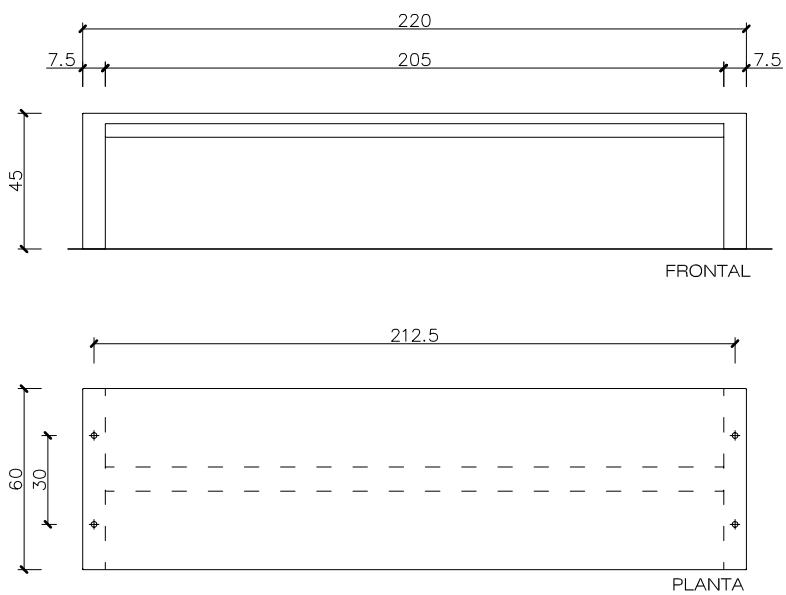
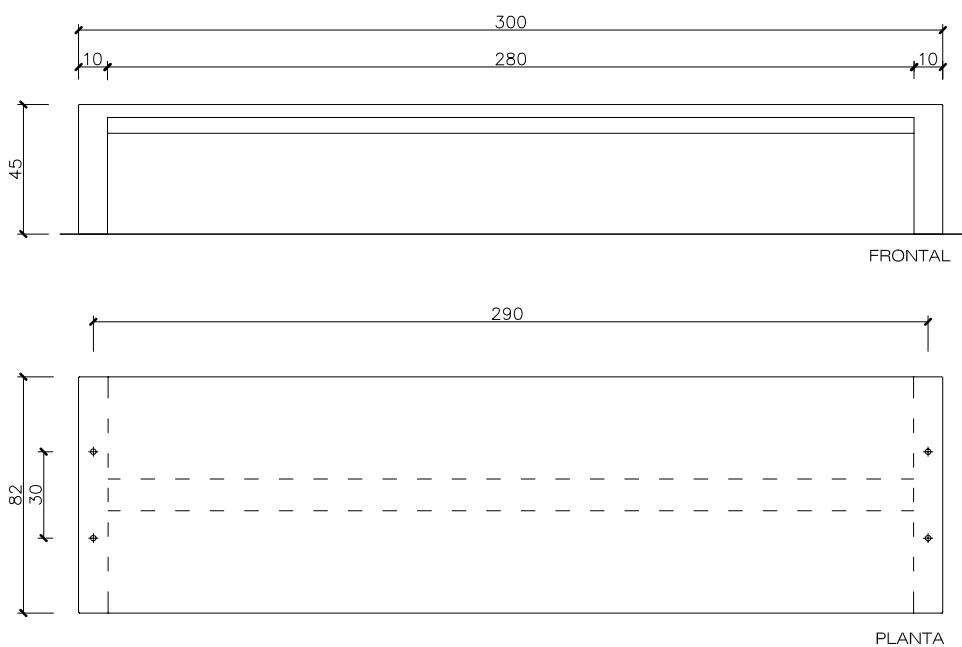
(P=132 kg / 275 kg / 537 kg / 596 kg)

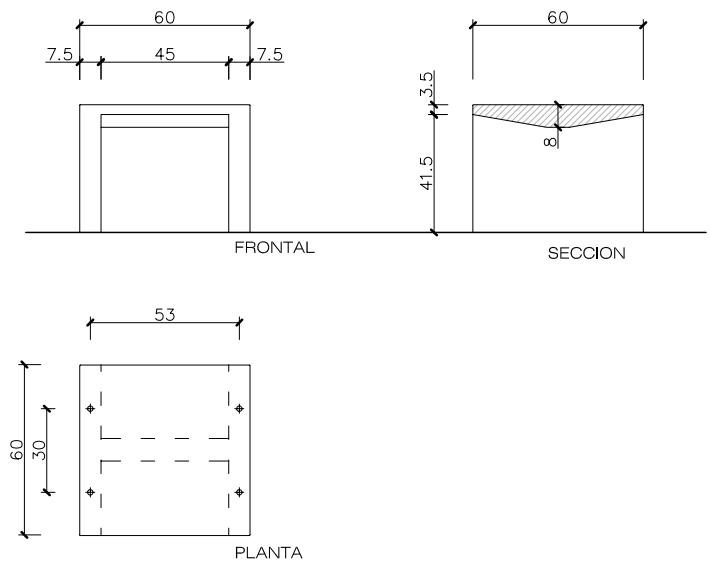
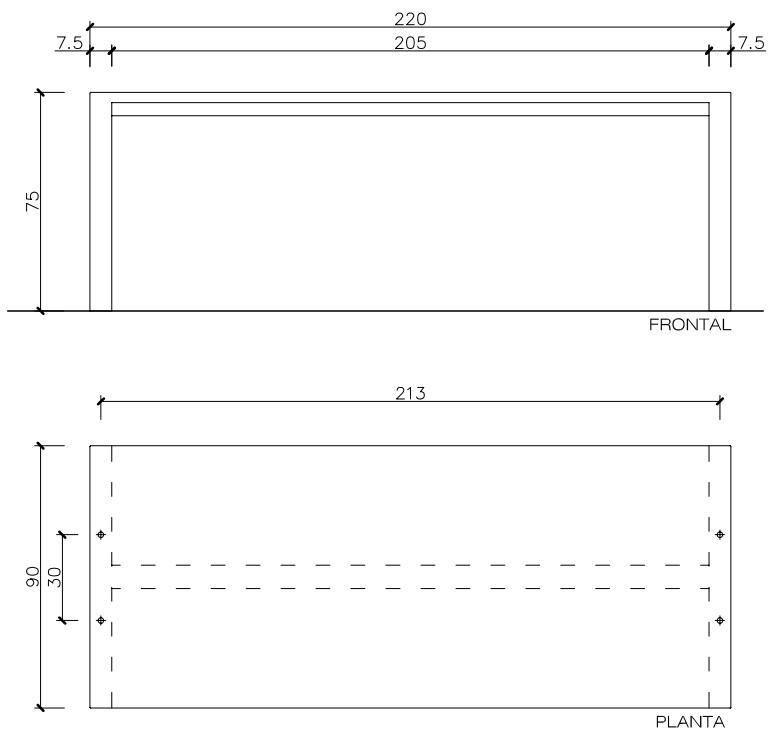
Instalación

Roscar los 4 tornillos a fondo M-12x140, a continuación, taladrar el pavimento ($\varnothing 40 \times 180$) y llenar con resina o mortero líquido y finalmente, centrar y colocar.



(*) El acabado pulido suave se aplica sólo en la superficie superior (véase línea roja).

Prima 220**Prima 300**

Taburete**Mesa**



Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

