

El aparcabicis *Raval* nace asociado a los nuevos criterios de movilidad urbana establecidos en las grandes ciudades. Su diseño permite una fijación de dos bicicletas de forma segura por tres puntos. La sección triangular del elemento optimiza su resistencia, frente los esfuerzos al impacto y flexión, con una armadura interna de acero inoxidable.

UHPC | 76 cm | 40 kg

⌚ Update 15.03.2023



Origen

Raval es un arabismo que significa suburbio o barrio extramuros, que en catalán denominamos “raval” y en castellano “arrabal”. La elección del nombre es un guiño al barrio homónimo y tan popular de la ciudad de Barcelona, cuyo nombre se encuentra en el nomenclátor de casi todas las ciudades españolas y del Mediterráneo.

Funcional

El aparcamiento reformula una pieza ya consolidada usando como base la tecnología UHPC, las propiedades de la cual permiten gruesos mínimos, con una excelente resistencia estructural y mejor comportamiento frente la erosión y meteorización.

Material


Estructura monomaterial de hormigón moldeado UHPC - Slimconcrete armado con acero inoxidable.

Instalación

El sistema de anclaje se resuelve con un doble cilindro acanalado de 20 cm de profundidad fijado con mortero de resina al pavimento, previos taladros hechos con una broca pendular de 220 mm de diámetro.



RÀVAL

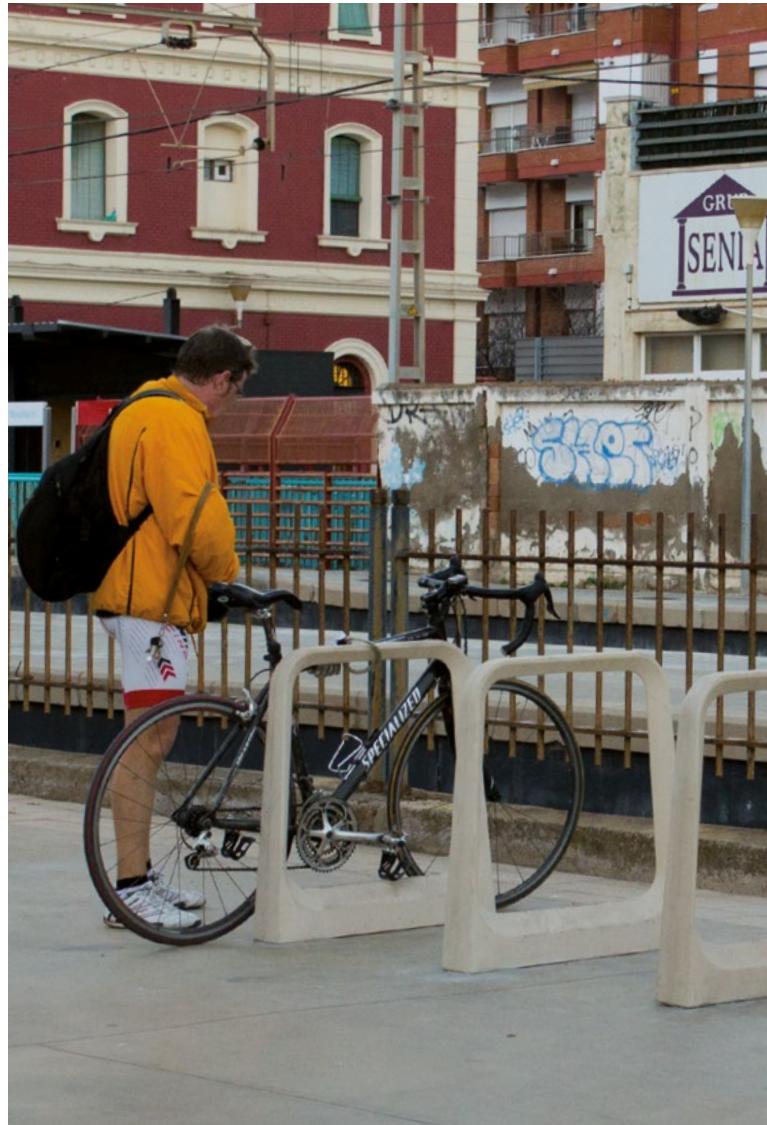

Escofet®

1. Aparca-bicicletas

Raval

Dimensiones

76 x 12 x 78 (99) cm

Pes

40 kg

1.1 Características generales

Material

Hormigón UHPC

Colocación

Empotrado


Acabado

Decapado e hidrofugado

Colores



UHPC GR. Gris



UHPC BL. Blanco



UHPC BG. Beige


1.2 Sistema de colocación

Elevación


P= 40 kg

Secuencia de montaje

Taladrar el pavimento 10 y llenar con resina o mortero rico.

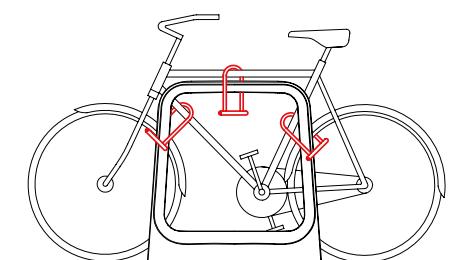


Aparcamiento de bicicletas con tres puntos de unión mediante candados de uso común

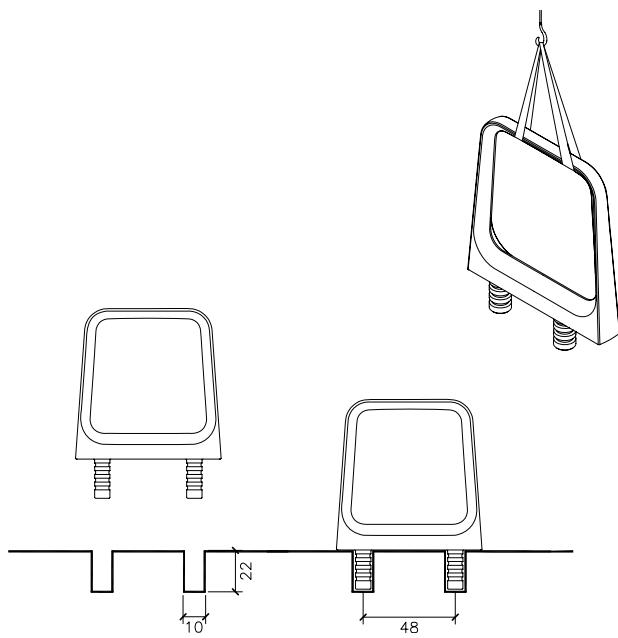


1.3 Geometría

Raval

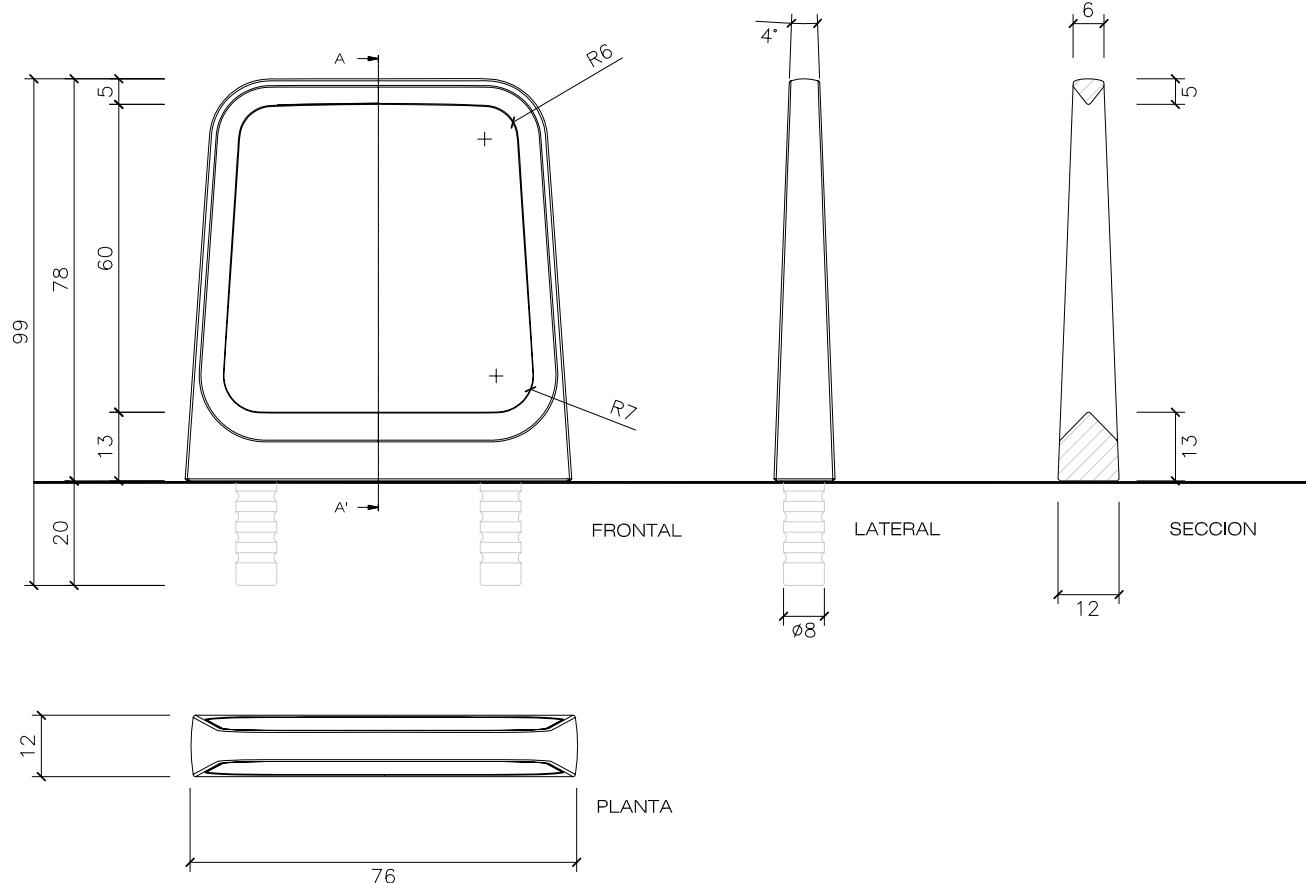

Agregaciones

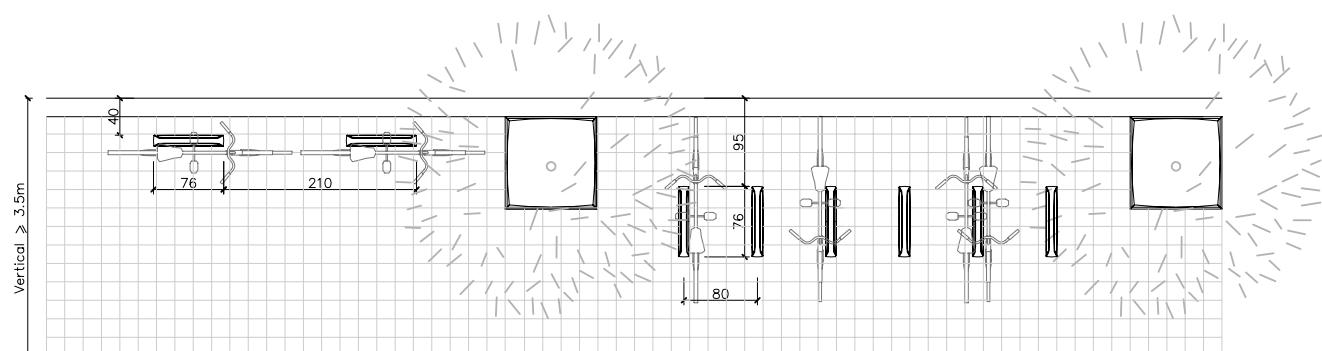



Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

