

Sagrera es una valla modular que delimita recintos a modo de empalizada robusta y contundente. El reflejo de la luz sobre los pliegues variables de los postes verticales produce un efecto de movimiento y ligereza. La interdistancia entre módulos es la misma que la separación entre los balaustres verticales para conseguir la continuidad visual del conjunto y acentuar la condición de barrera con la transparencia que genera una celosía.

Hormigón |  98 cm |  670 kg

⌚ Update 08.06.2020



Origen

Nace como propuesta de vallado del recinto escolar en el proyecto de urbanización en torno la nueva estación barcelonesa de la Sagrera, de la que recibe su nombre.

Versátil

Los módulos anclados en un cimiento de hormigón continuo, se adaptan cómodamente a cualquier trazado sea éste rectilíneo, circular o con diferencias de nivel topográfico existente.

Emocional

El conjunto resultante es una empalizada, en la que el juego de sombras y reflejos llenan de dinamismo un cerramiento más opaco que las vallas de trenzado metálico.

Material



Producto monobloc de hormigón armado con acero inoxidable. A acabado salido de molde sin acabado superficial y color según carta estándar *Escofet*.

Instalación

Se instala empotmando los módulos en una cimentación continua “in situ” de hormigón de 60 x 60 cm dejando un espacio entre módulos de 12 cm. y la cota superior del zócalo enrasada a nivel de pavimento. El sector del zócalo macizo admite un incremento de longitud de hasta 70 cm extra si se desea mayor altura. En este caso un sector del zócalo emerge por encima del pavimento.



SAGRERA

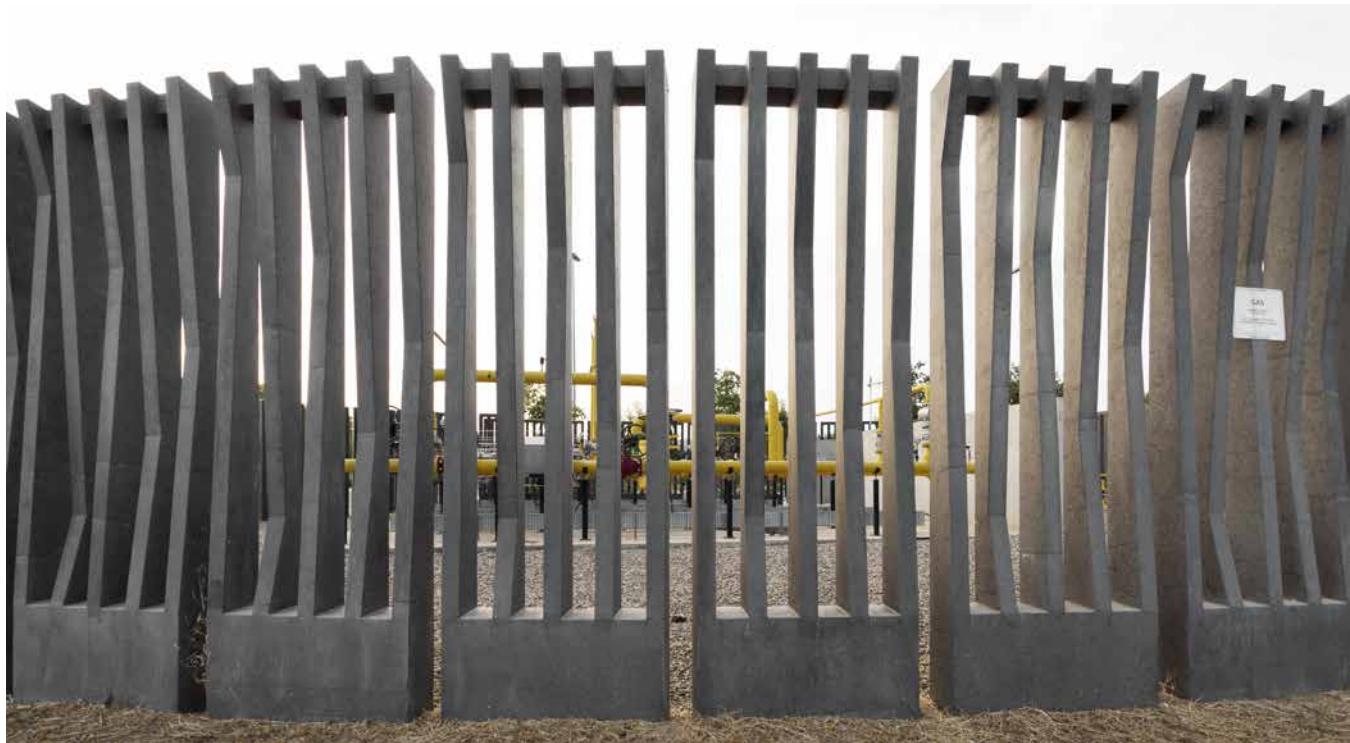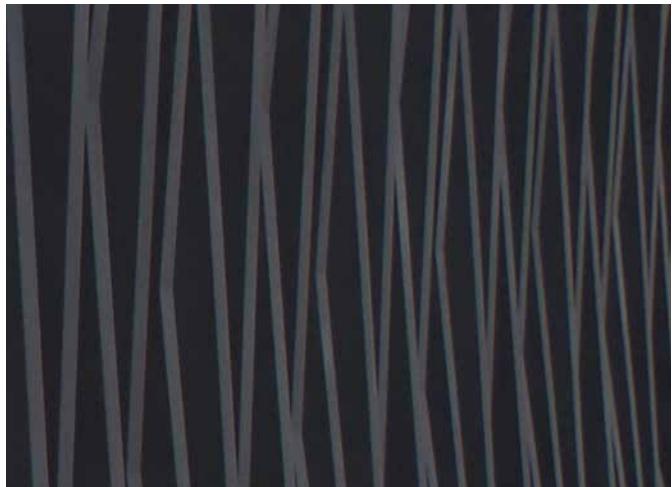

Escofet®

1. Vallas

Valla Sagrera

Dimensiones 98 x 20 x 245 (315) cm


Peso 670 kg

1.1 Características generales


Material	Hormigón armado	Colocación	Empotrado en el pavimento
-----------------	-----------------	-------------------	---------------------------

Acabado	Salido de molde e hidrofugado
----------------	-------------------------------

Colores




GR. Gris



NG. Negro



BL. Blanco



BG. Beige


1.2 Sistema de colocación

Elevación

(P= 670 kg)

Instalación


Excavar el terreno, colocar la pieza y realizar hormigonado y entregar el pavimento.

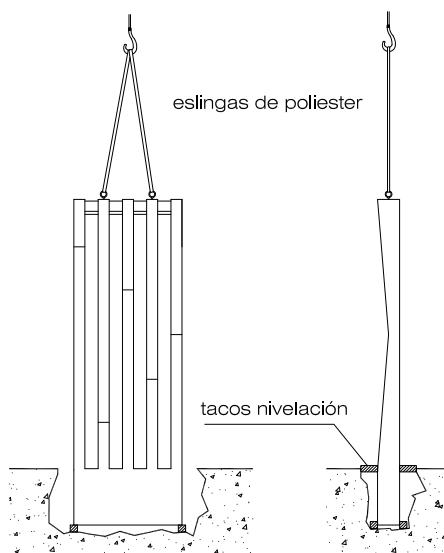


Distancia dependiente de la consistencia del suelo

1.3 Geometría

Valla Sagrera

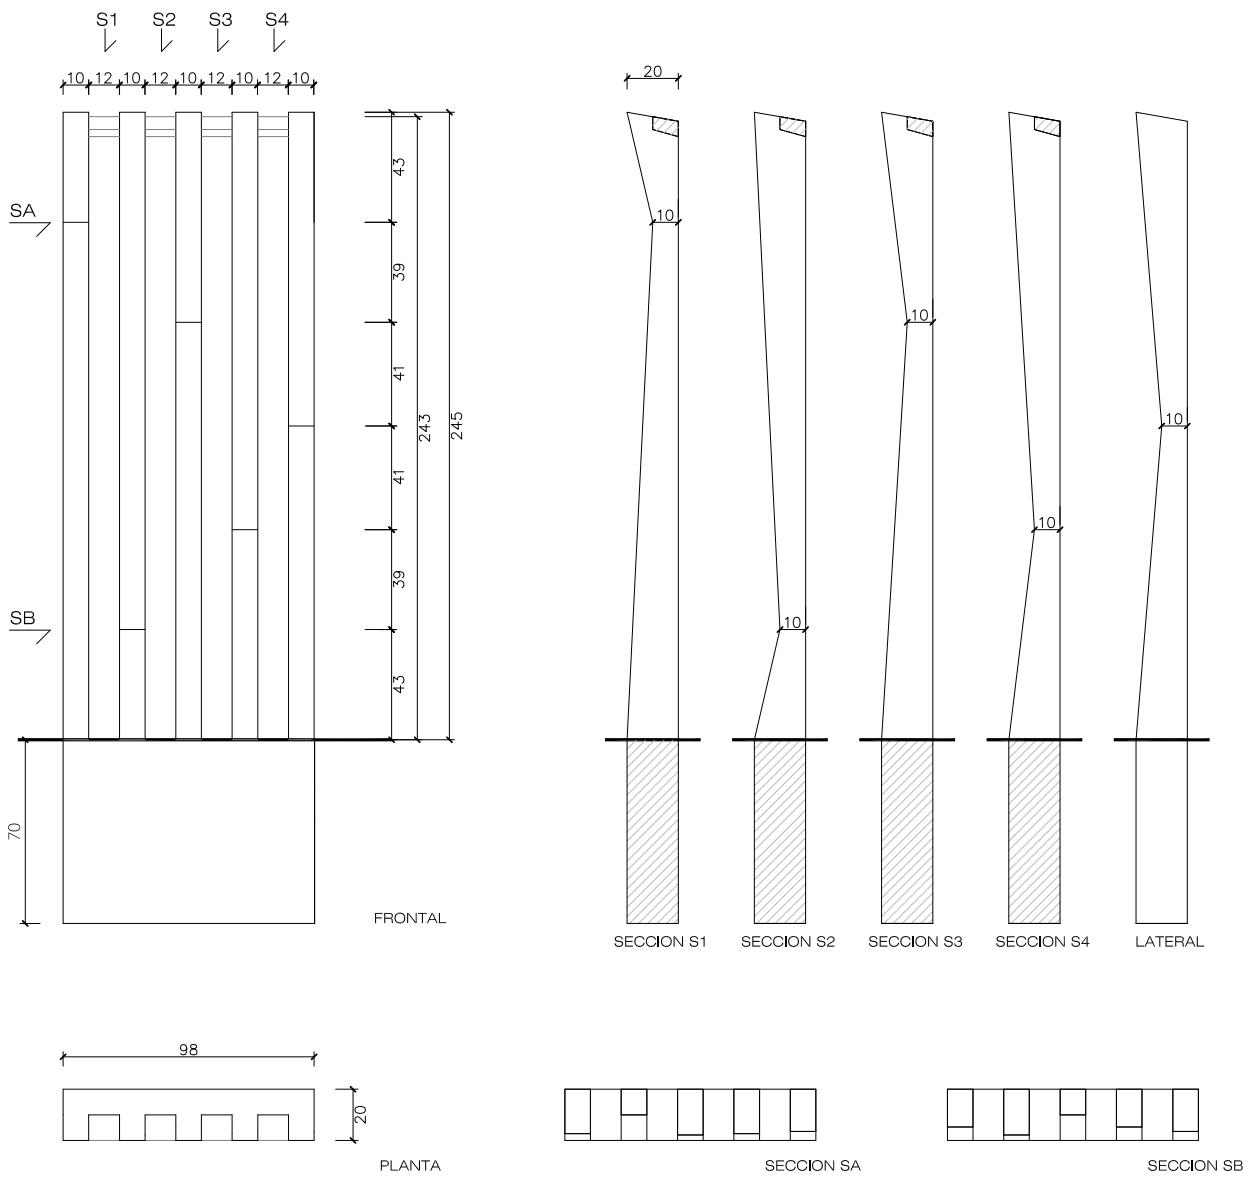

Agregaciones

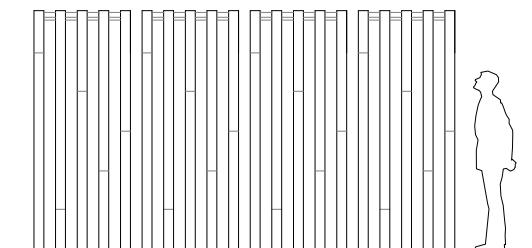



Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en

