


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
madera de teca
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. apoyado sin anclaje
PESO 1430 kg

MATERIAL concrete
teak wood
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing
WEIGHT 1430 kg





Update 30/05/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

elevación / hoisting
P = 1430 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

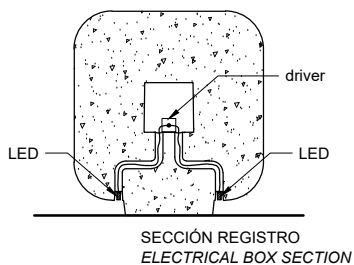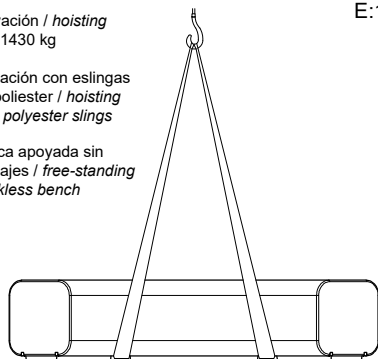


LED	
Tensión de trabajo Operating voltage	24V
Potencia / Power	8-15W/m
Temperatura de color Color temperature	4000/3000K
Grado de protección Degree of protection	IP67
Driver Vossloh o similar Driver Vossloh or similar	
Potencia / Power	30W / 75W
Voltaje / Voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60Hz
Factor de potencia Power factor	>0,9
Grado de protección Degree of protection	IP67


GEOMETRÍA / GEOMETRY

E:1/50


1. Serp R100

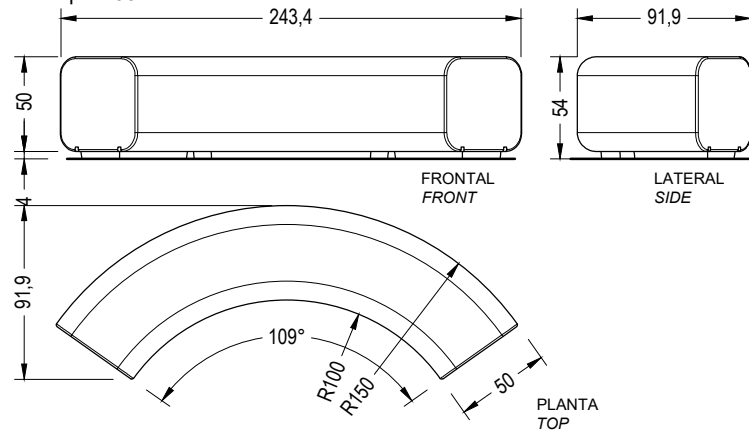


2. Serp R100 LED

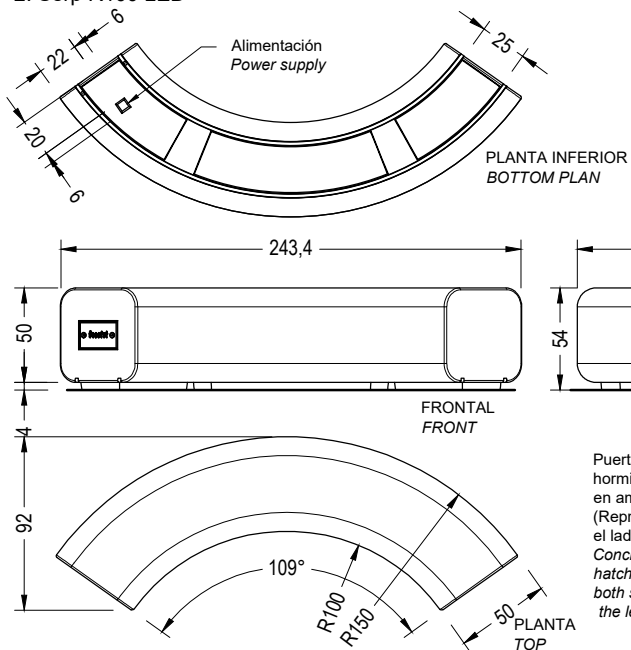

3. Serp Comfort R100

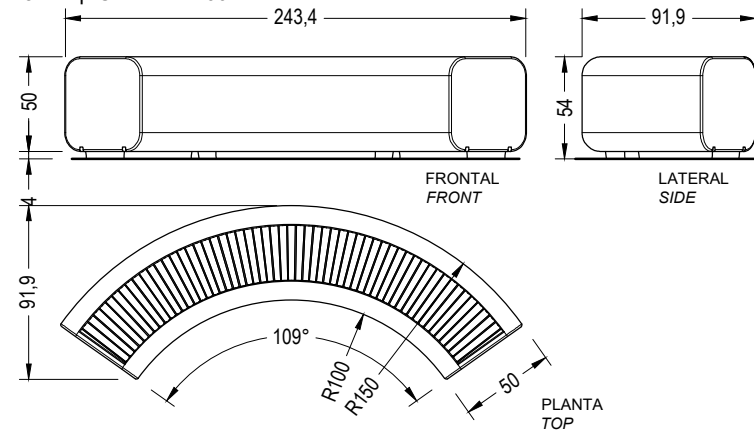

4. Serp Comfort R100 LED

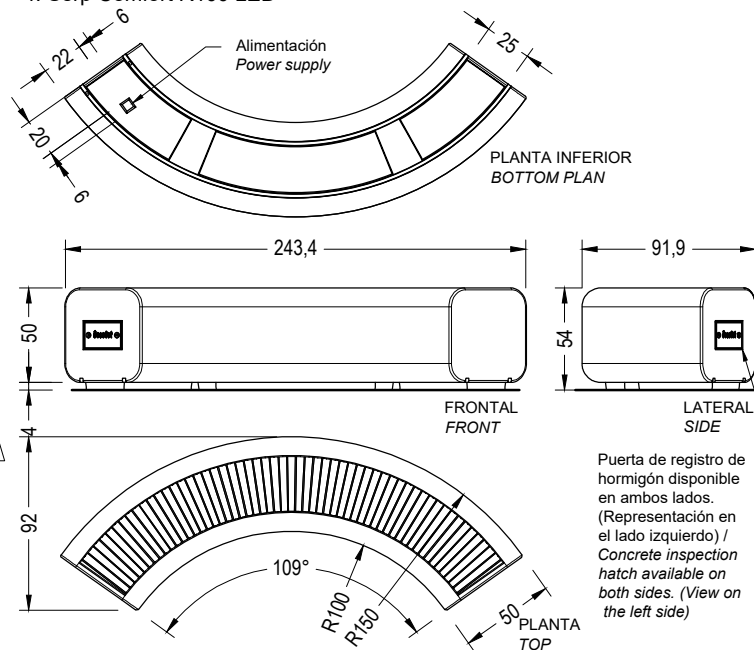


Puerta de registro de
hormigón disponible
en ambos lados.
(Representación en
el lado izquierdo) /
Concrete inspection
hatch available on
both sides. (View on
the left side)

Puerta de registro de
hormigón disponible
en ambos lados.
(Representación en
el lado izquierdo) /
Concrete inspection
hatch available on
both sides. (View on
the left side)

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
madera de teca
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. apoyado sin anclaje
PESO 1094 kg

MATERIAL concrete
teak wood
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing
WEIGHT 1094 kg

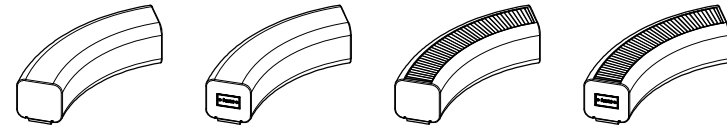



Update 30/05/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

elevación / hoisting
P = 1094 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

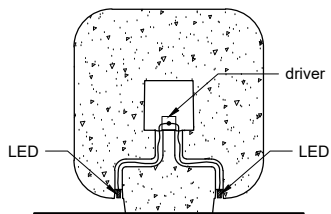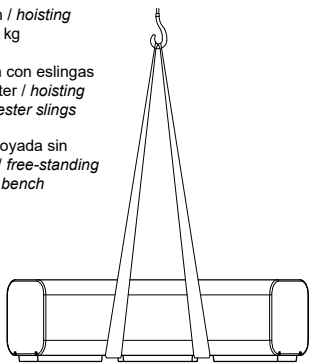

SECCIÓN REGISTRO
ELECTRICAL BOX SECTION


LED	
Tensión de trabajo <i>Operating voltage</i>	24V
Potencia / Power	8-15W/m
Temperatura de color <i>Color temperature</i>	4000/3000K
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP67

Driver Vossloh o similar <i>Driver Vossloh or similar</i>	
Potencia / Power	30W / 75W
Voltaje / Voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60Hz
Factor de potencia <i>Power factor</i>	>0,9
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP67


GEOMETRÍA / GEOMETRY

E:1/50

1. Serp R150

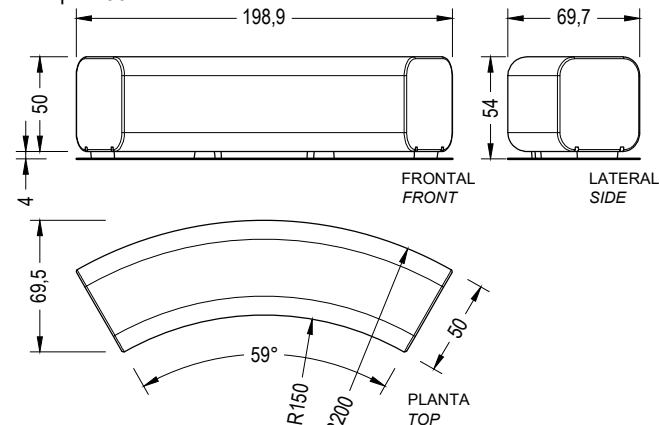


2. Serp R150 LED

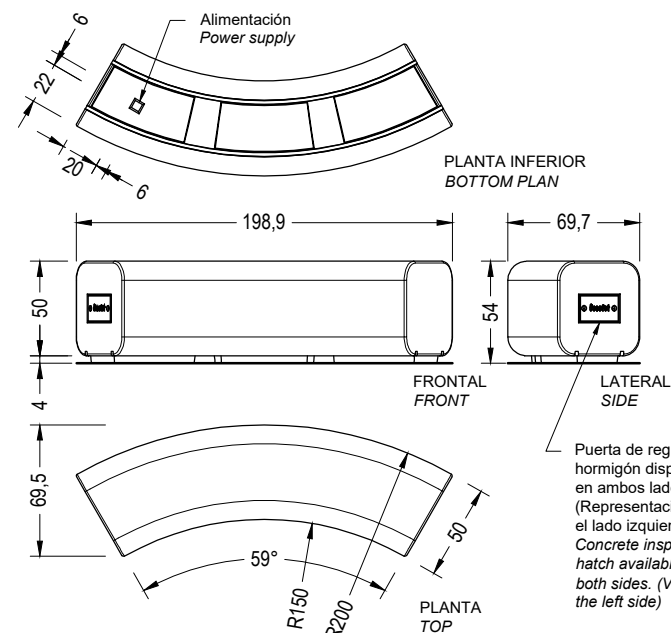


Puerta de registro de
hormigón disponible
en ambos lados.
(Representación en
el lado izquierdo) /
Concrete inspection
hatch available on
both sides. (View on
the left side)

E:1/40

3. Serp Comfort R150

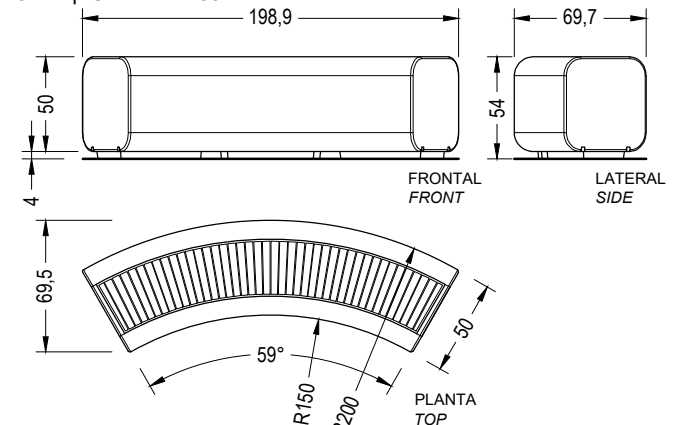

4. Serp Comfort R150 LED

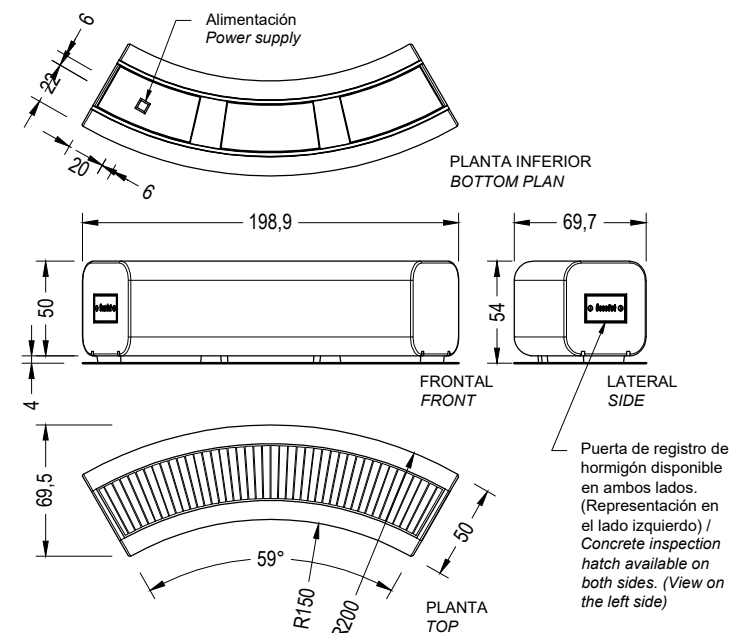


Puerta de registro de
hormigón disponible
en ambos lados.
(Representación en
el lado izquierdo) /
Concrete inspection
hatch available on
both sides. (View on
the left side)

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
madera de teca
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. apoyado sin anclaje
PESO 1140 kg

MATERIAL concrete
teak wood
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing
WEIGHT 1140 kg





Update 30/05/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

elevación / hoisting
P = 1140 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

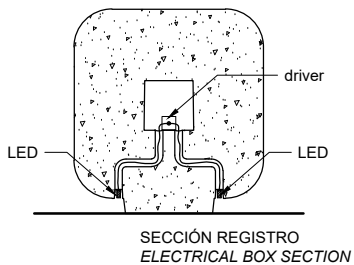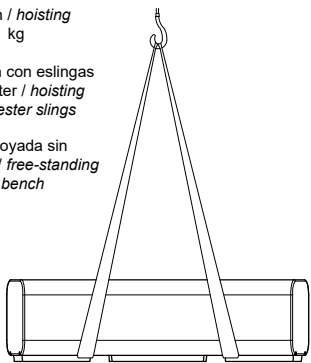


LED	
Tensión de trabajo <i>Operating voltage</i>	24V
Potencia / Power	8-15W/m
Temperatura de color <i>Color temperature</i>	4000/3000K
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP67

Driver Vossloh o similar <i>Driver Vossloh or similar</i>	
Potencia / Power	30W / 75W
Voltaje / Voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60Hz
Factor de potencia <i>Power factor</i>	>0,9
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP67


GEOMETRÍA / GEOMETRY

E:1/50


1. Serp R400

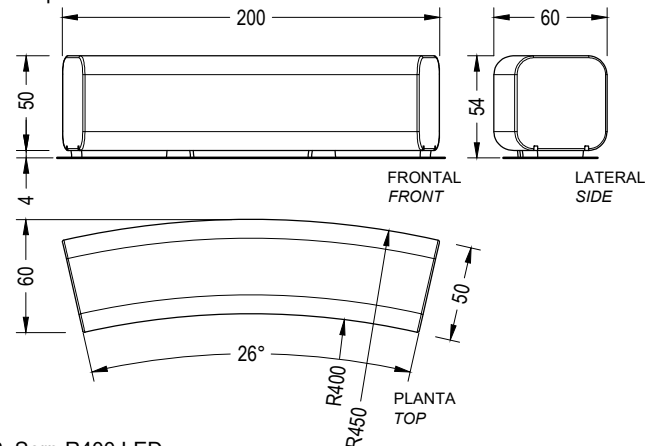


2. Serp R400 LED

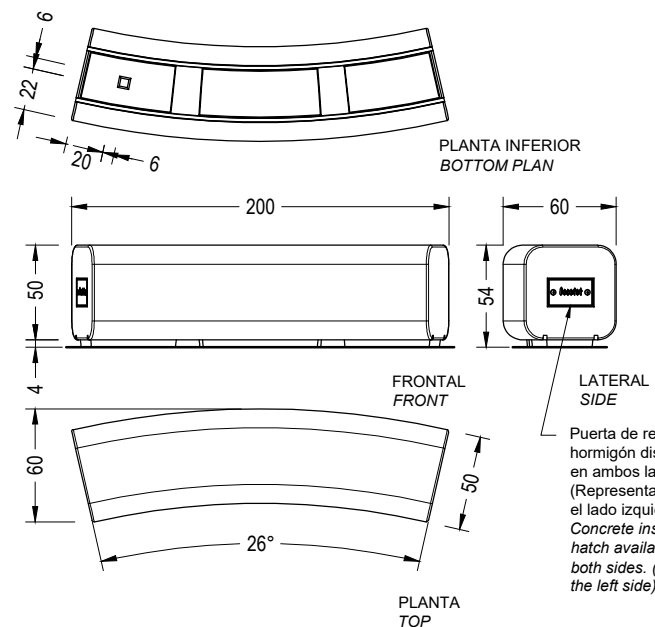

3. Serp Comfort R400

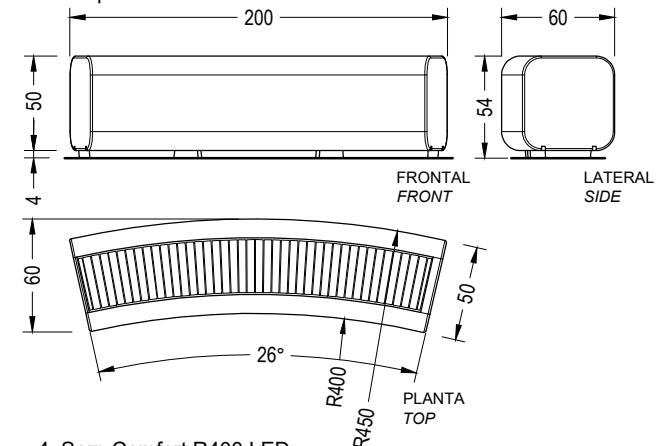

4. Serp Comfort R400 LED

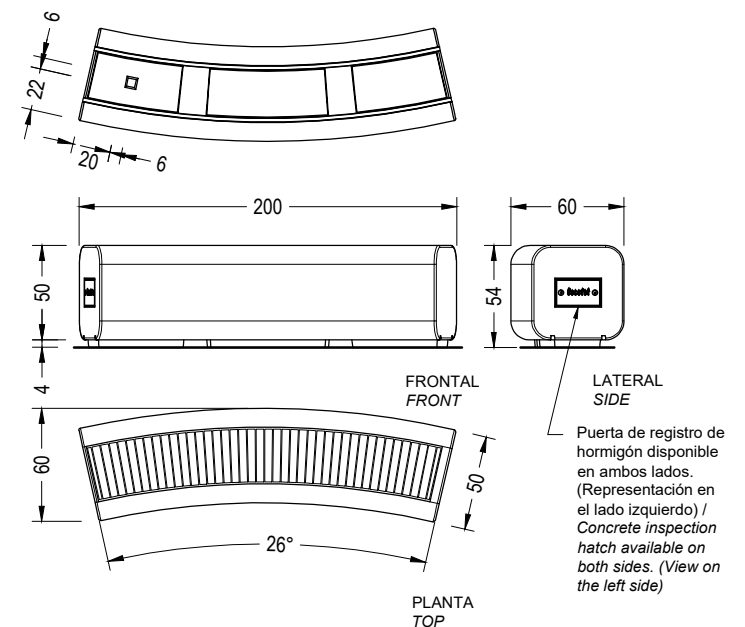


E:1/40

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
madera de teca
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. apoyado sin anclaje
PESO 1244 kg






MATERIAL concrete
teak wood
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing
WEIGHT 1244 kg

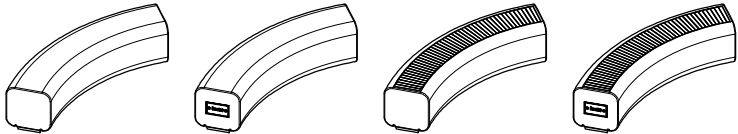

Update 30/05/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY

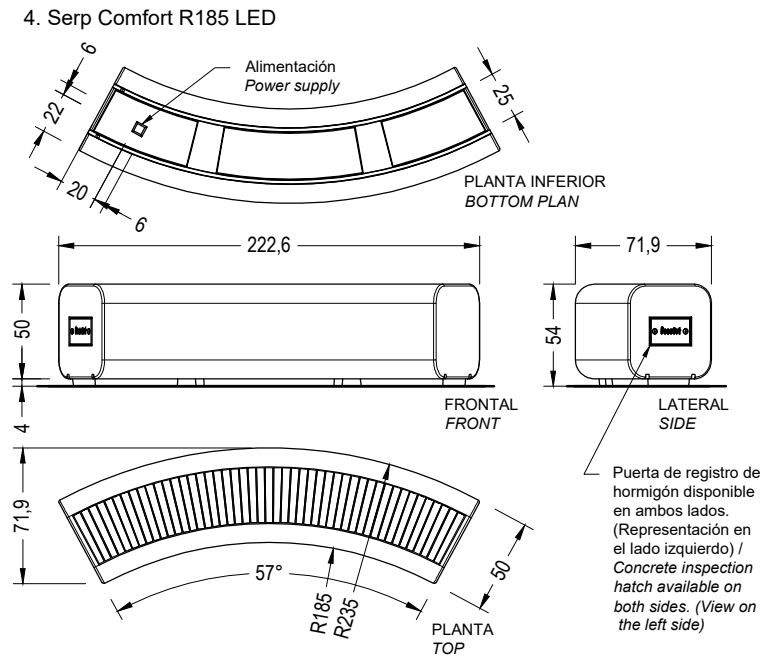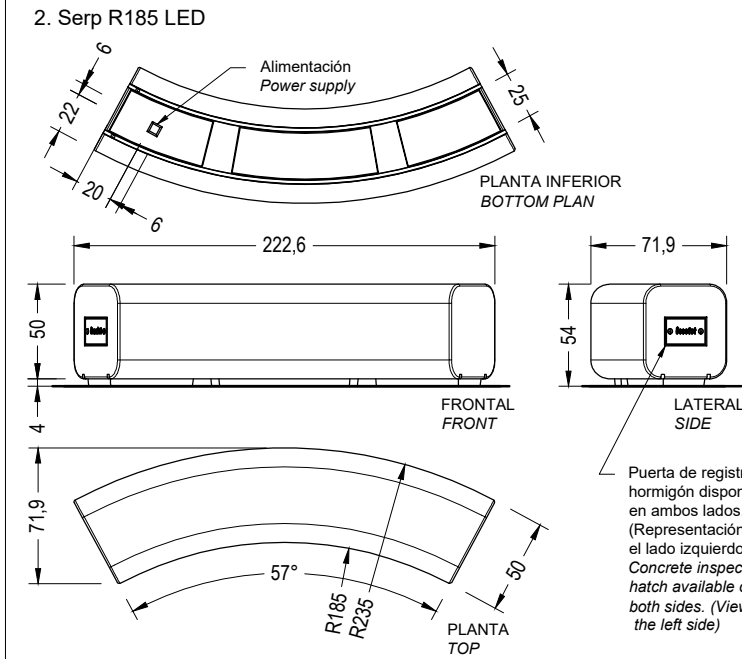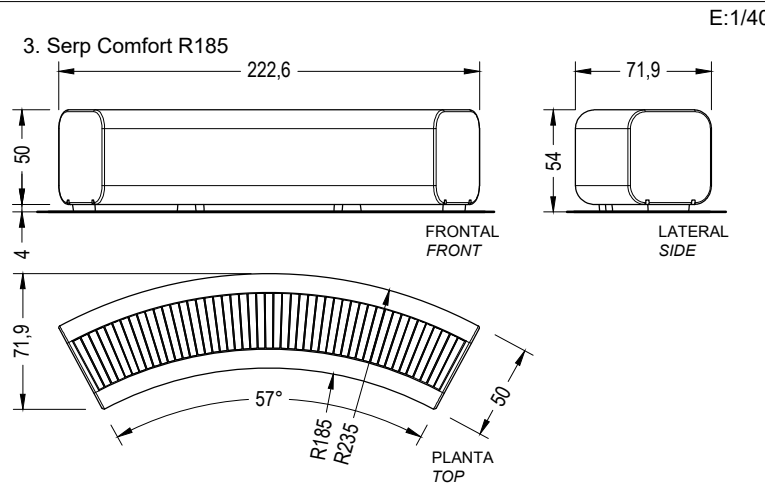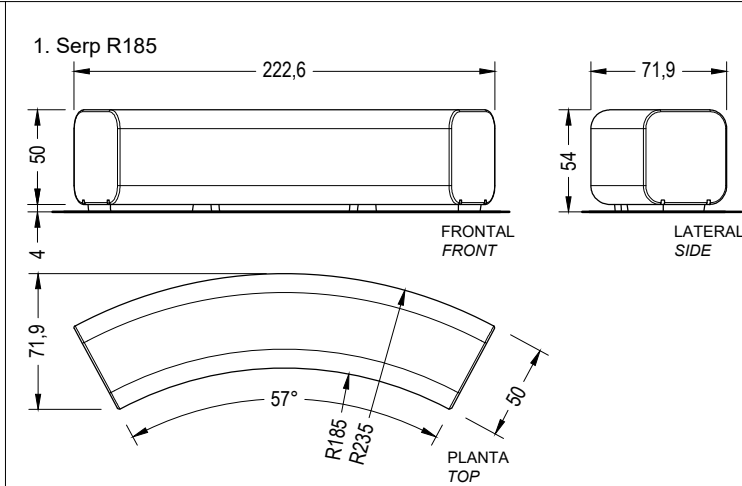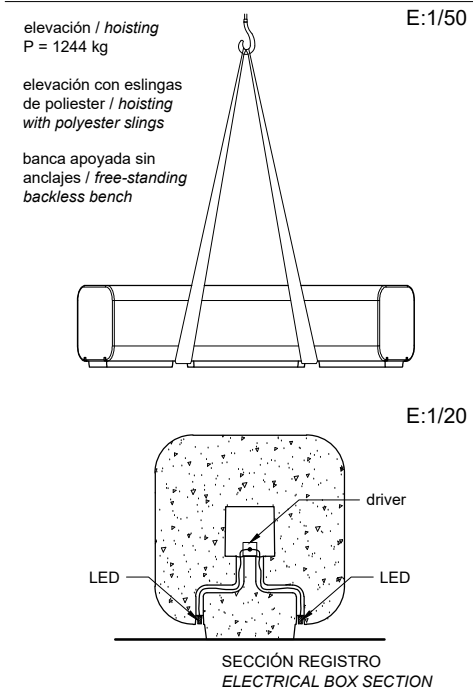

Puerta de registro de
hormigón disponible
en ambos lados.
(Representación en
el lado izquierdo) /
Concrete inspection
hatch available on
both sides. (View on
the left side)


Puerta de registro de
hormigón disponible
en ambos lados.
(Representación en
el lado izquierdo) /
Concrete inspection
hatch available on
both sides. (View on
the left side)

LED	
Tensión de trabajo Operating voltatge	24V
Potencia / Power	8-15W/m
Temperatura de color Color temperature	4000/3000K
Grado de protección Degree of protection	IP67
Driver Vossloh o similar Driver Vossloh or similar	
Potencia / Power	30W / 75W
Voltaje / Voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60Hz
Factor de potencia Power factor	>0,9
Grado de protección Degree of protection	IP67

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
madera de teca
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. apoyado sin anclaje
PESO 1486 kg

MATERIAL concrete
teak wood
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing
WEIGHT 1486 kg

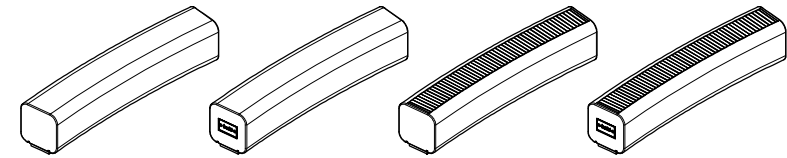


INSTALACIÓN / INSTALLATION


elevación / hoisting
P = 1486 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

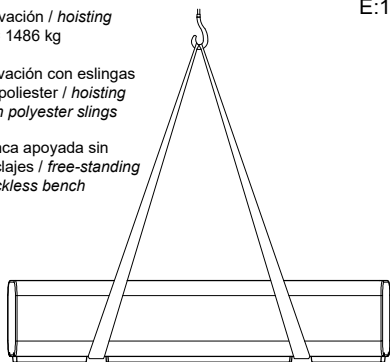

E:1/50

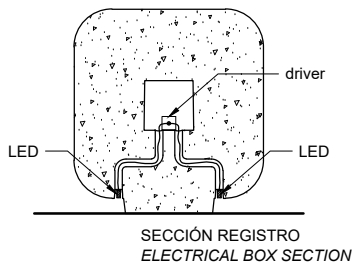


E:1/20

LED	
Tensión de trabajo Operating voltage	24V
Potencia / Power	8-15W/m
Temperatura de color Color temperature	4000/3000K
Grado de protección Degree of protection	IP67


Driver Vossloh o similar Driver Vossloh or similar	
Potencia / Power	30W / 75W
Voltaje / Voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60Hz
Factor de potencia Power factor	>0,9
Grado de protección Degree of protection	IP67

GEOMETRÍA / GEOMETRY


1. Serp R1185

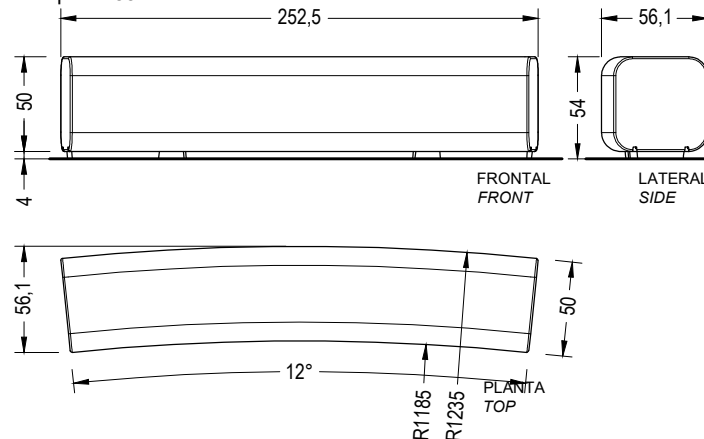


2. Serp R1185 LED

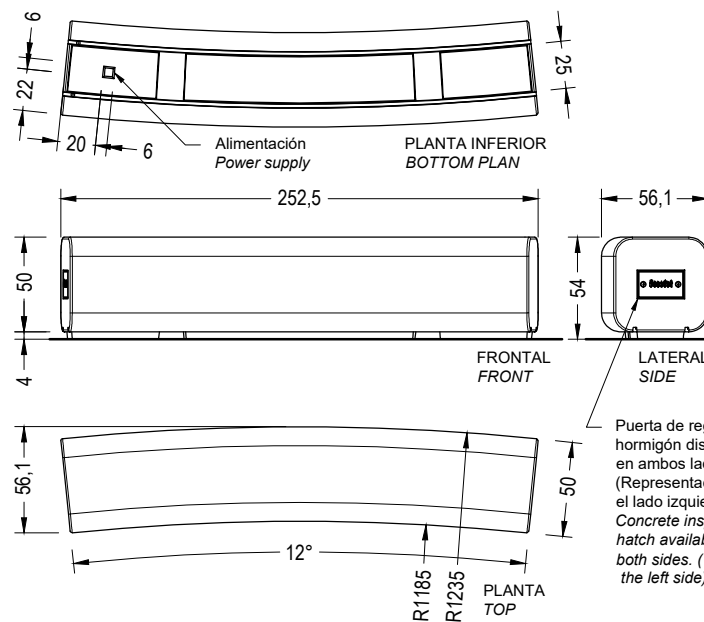

3. Serp Comfort R1185

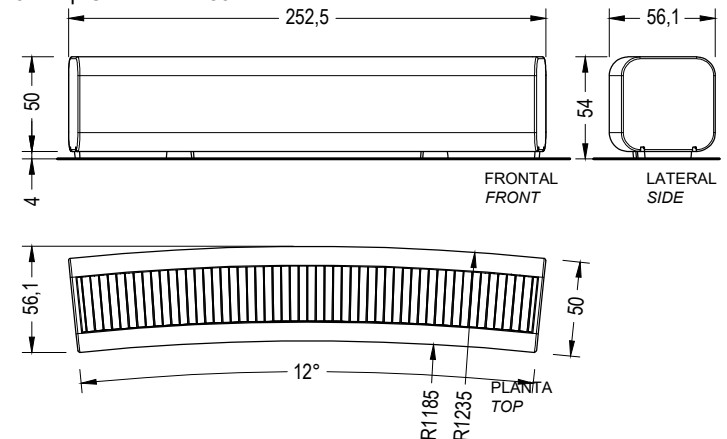

4. Serp Comfort R1185 LED

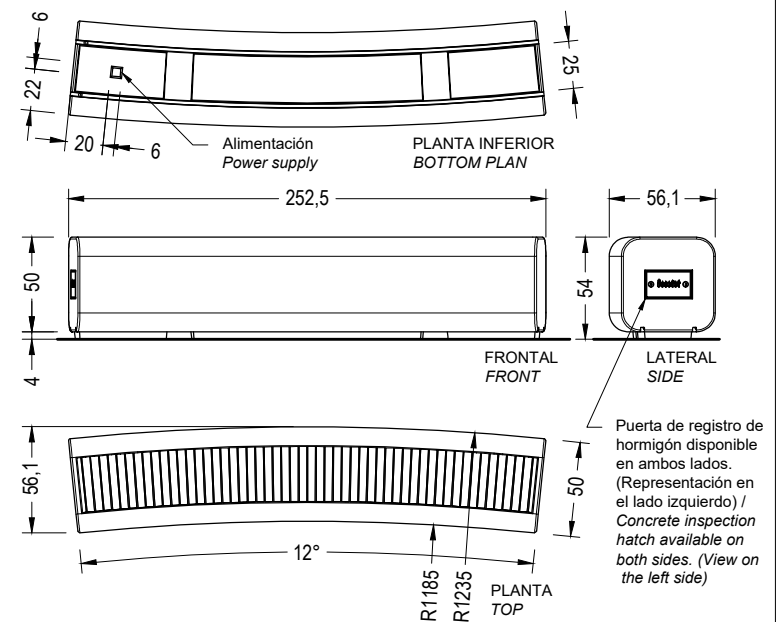


Update 30/05/2025
Cotas / Sizes cm

E:1/40

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
madera de teca
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. apoyado sin anclaje
PESO 1327 kg

MATERIAL concrete
teak wood
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing
WEIGHT 1327 kg

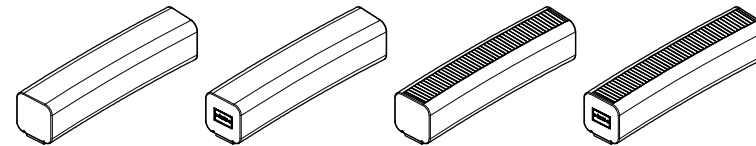



Update 30/05/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION

elevación / hoisting
P = 1327 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

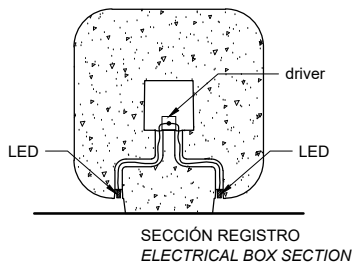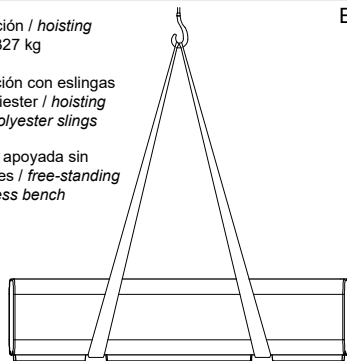


E:1/50


E:1/20

GEOMETRÍA / GEOMETRY


1. Serp R1915

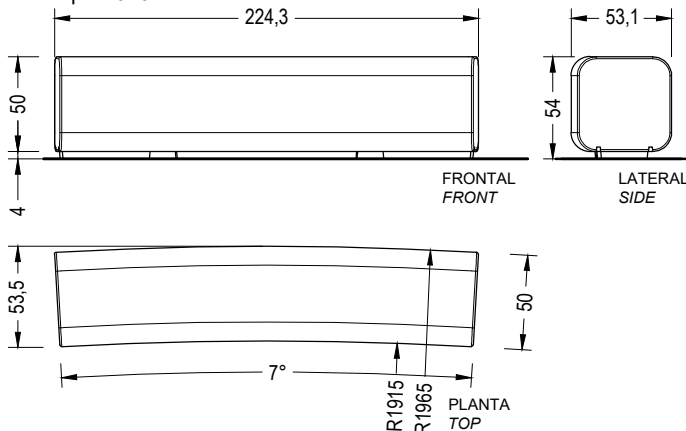


2. Serp R1915 LED

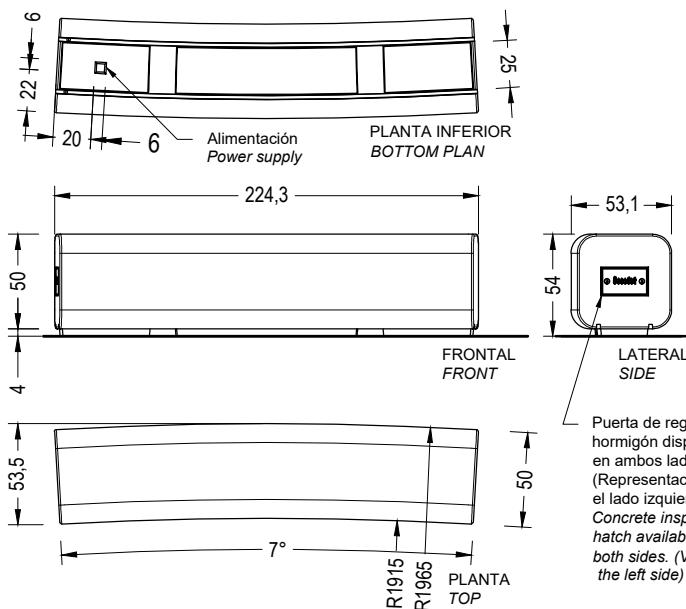

3. Serp Comfort R1915

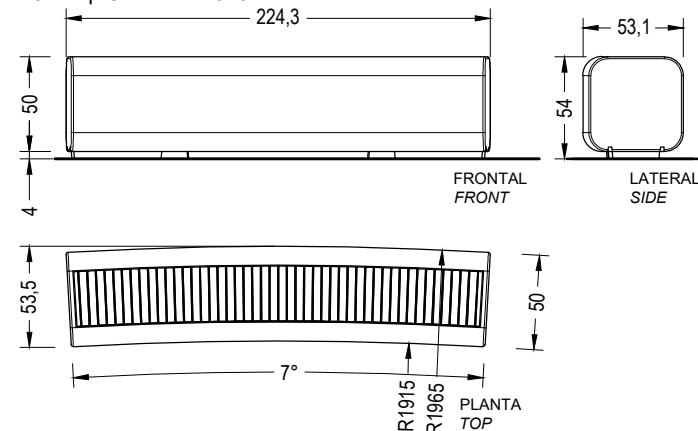

4. Serp Comfort R1915 LED

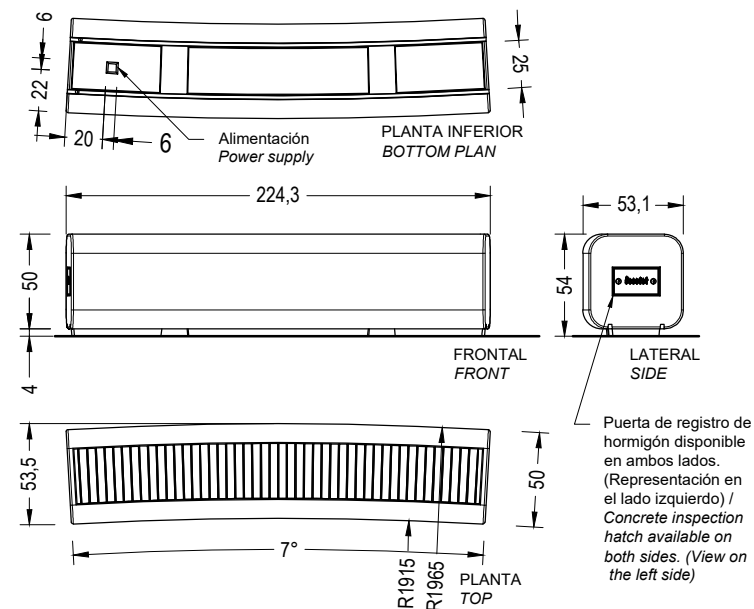

E:1/40

LED	
Tensión de trabajo Operating voltage	24V
Potencia / Power	8-15W/m
Temperatura de color Color temperature	4000/3000K
Grado de protección Degree of protection	IP67

Driver Vossloh o similar Driver Vossloh or similar	
Potencia / Power	30W / 75W
Voltaje / Voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60Hz
Factor de potencia Power factor	>0,9
Grado de protección Degree of protection	IP67


Puerta de registro de
hormigón disponible
en ambos lados.
(Representación en
el lado izquierdo) /
Concrete inspection
hatch available on
both sides. (View on
the left side)

Puerta de registro de
hormigón disponible
en ambos lados.
(Representación en
el lado izquierdo) /
Concrete inspection
hatch available on
both sides. (View on
the left side)

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
madera de teca
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. apoyado sin anclaje
PESO 1345 kg

MATERIAL concrete
teak wood
COLOUR standard colour chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing
WEIGHT 1345 kg

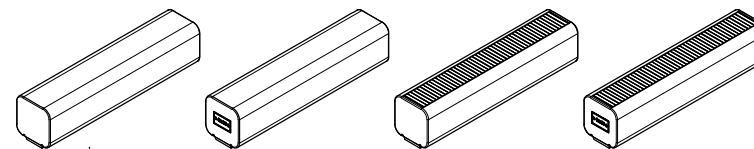


Update 30/05/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALLATION


elevación / hoisting
P = 1345 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

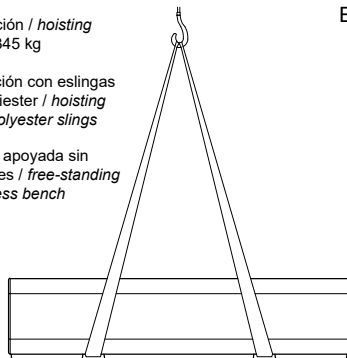

E:1/50



SECCIÓN REGISTRO
ELECTRICAL BOX SECTION


E:1/20

LED	
Tensión de trabajo <i>Operating voltage</i>	24V
Potencia / Power	8-15W/m
Temperatura de color <i>Color temperature</i>	4000/3000K
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP67


Driver Vossloh o similar <i>Driver Vossloh or similar</i>	
Potencia / Power	30W / 75W
Voltaje / Voltage	220-240V
Frecuencia / Frequency	50-60Hz
Factor de potencia <i>Power factor</i>	>0,9
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP67

GEOMETRÍA / GEOMETRY


1. Serp Recto

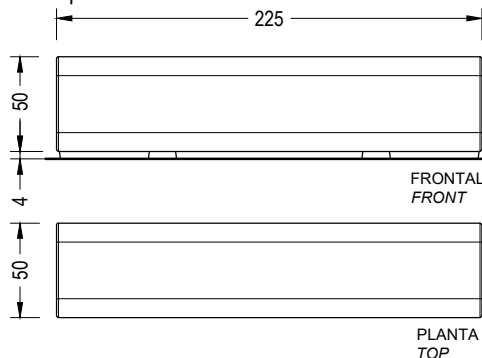


2. Serp Recto LED

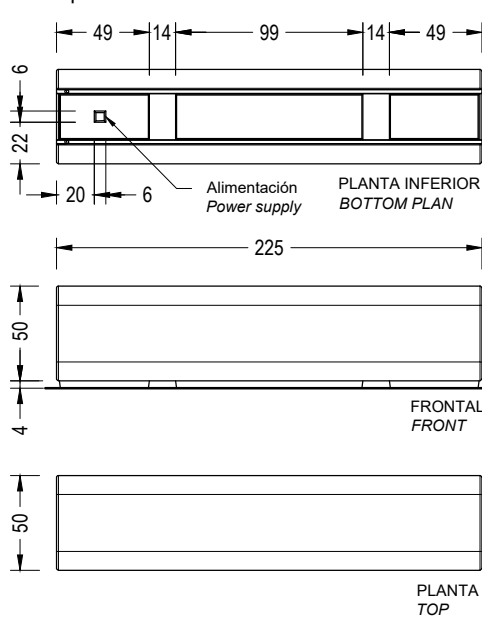

3. Serp Comfort Recto

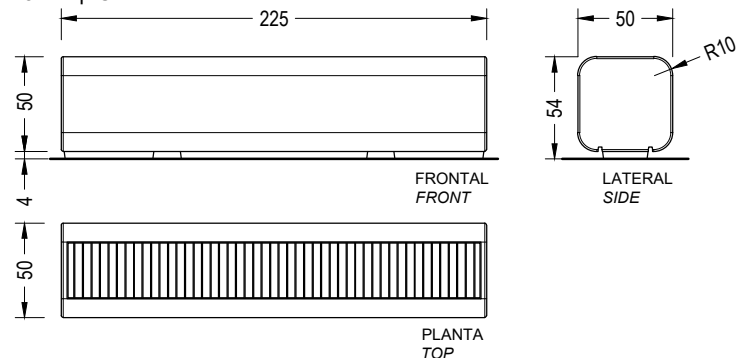

4. Serp Comfort Recto LED

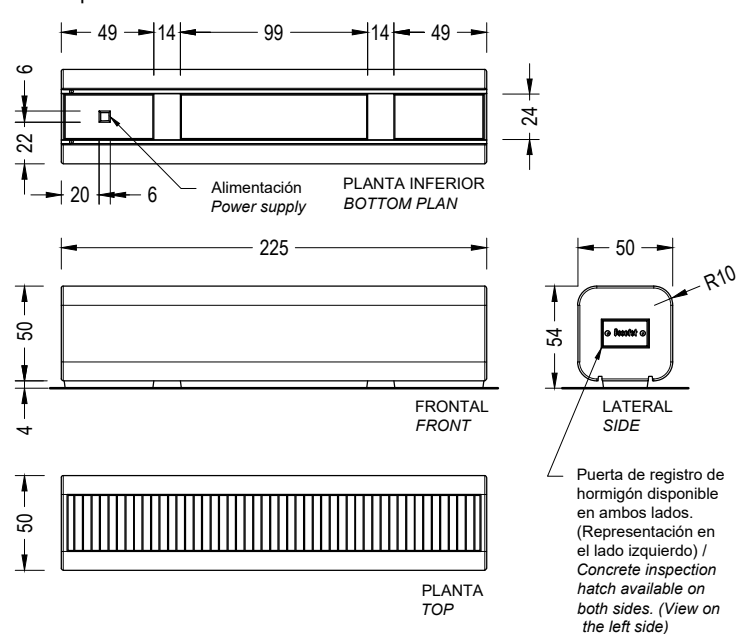

E:1/40

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón

COLOR carta de colores estándar

ACABADO decapado e hidrofugado

COLOC. apoyado sin anclaje

PESO recto: 2262/ R600: 2088 kg

apoya brazos: 2 kg

MATERIAL concrete


COLOUR standard colour chart

FINISH etched and waterproofed

FIXING free-standing

WEIGHT recto: 2262/ R600: 2088 kg


armrest: 2 kg

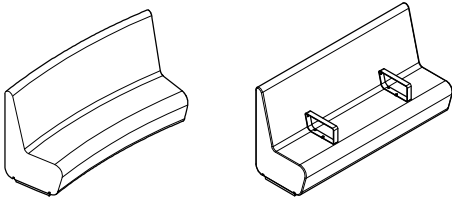

Update 30/05/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALATION


GEOMETRÍA / GEOMETRY

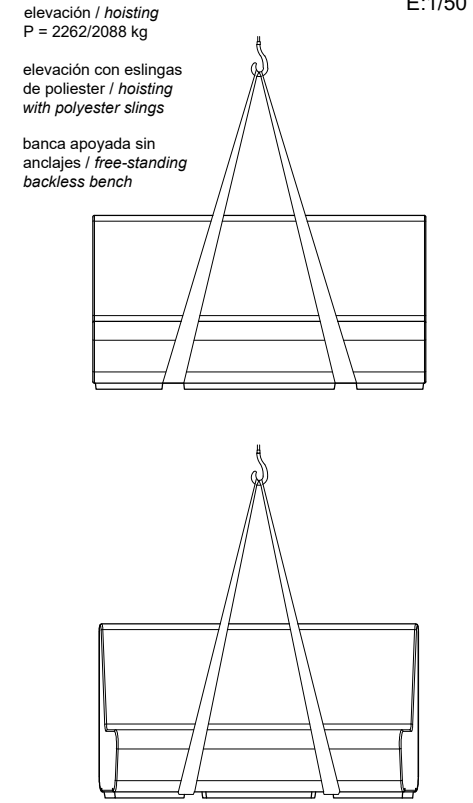


CAJA DE REGISTRO
NO DISPONIBLE EN
ESTE MODELO

LED	
Tensión de trabajo <i>Operating voltatge</i>	24V
Potencia / <i>Power</i>	8-15W/m
Temperatura de color <i>Color temperature</i>	4000/3000K
Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP67

1. Serp Recto con respaldo

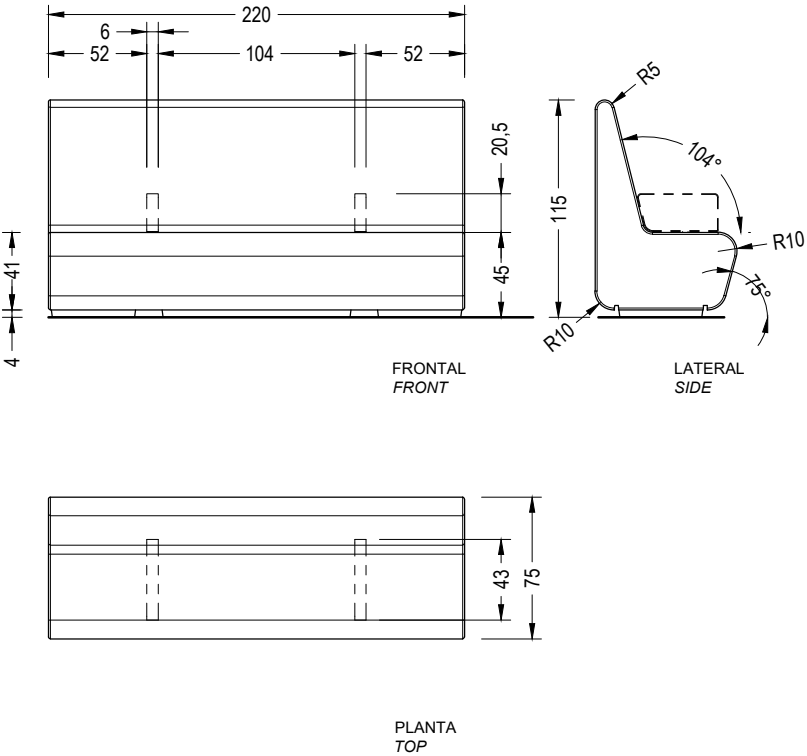

2. Serp R600 con respaldo

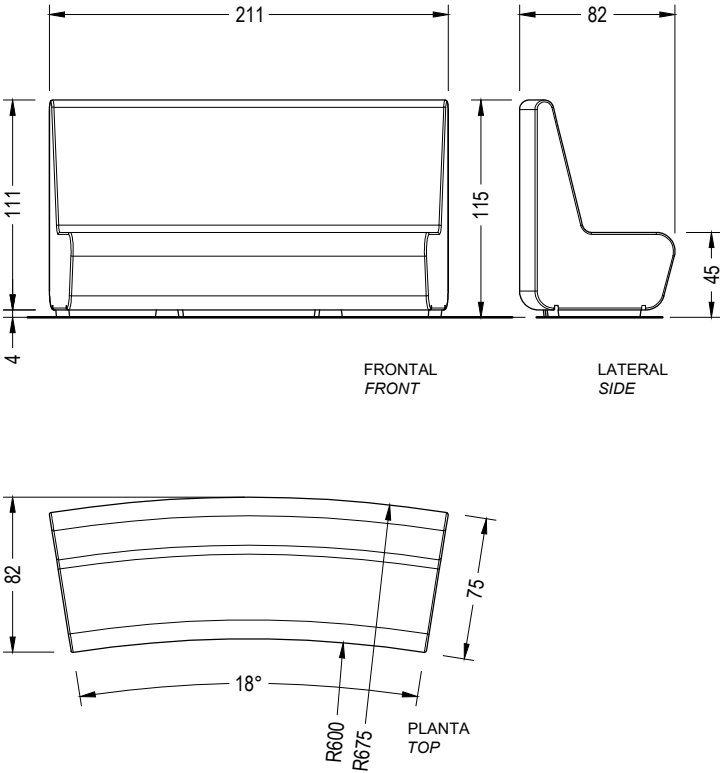

E:1/40

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón

COLOR carta de colores estándar

ACABADO decapado e hidrofugado

COLOC. apoyado sin anclaje

PESO 1580 kg


MATERIAL concrete

COLOUR standard colour chart

FINISH etched and waterproofed

FIXING free-standing

WEIGHT 1580 kg



Update 30/05/2025
Cotas / Sizes cm


INSTALACIÓN / INSTALLATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY

elevación / hoisting
P = 1580 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench




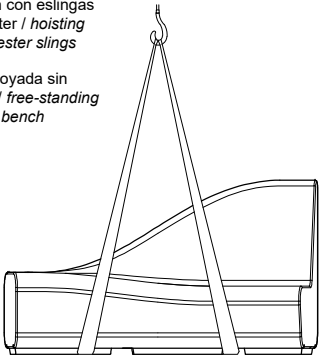


CAJA DE REGISTRO
NO DISPONIBLE EN
ESTE MODELO

LED	
Tensión de trabajo Operating voltatge	24V
Potencia / Power	8-15W/m
Temperatura de color Color temperature	4000/3000K
Grado de protección Degree of protection	IP67

E:1/50

1. Serp R600 con RESPALDO IZQUIERDO

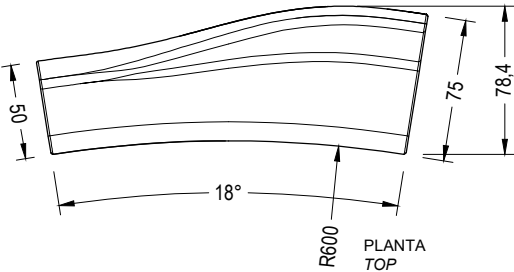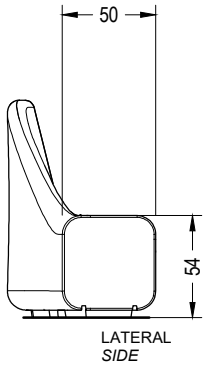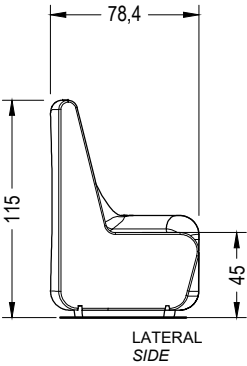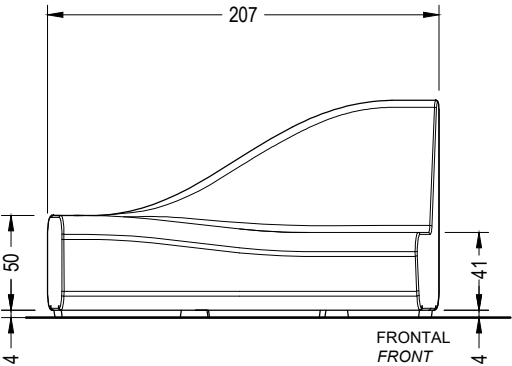

E:1/40

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón

COLOR carta de colores estándar

ACABADO decapado e hidrofugado

COLOC. apoyado sin anclaje

PESO 1580 kg


MATERIAL concrete

COLOUR standard colour chart

FINISH etched and waterproofed

FIXING free-standing

WEIGHT 1580 kg



Update 30/05/2025
Cotas / Sizes cm


INSTALACIÓN / INSTALLATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY

elevación / hoisting
P = 1580 kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings




banca apoyada sin
anclajes / free-standing
backless bench

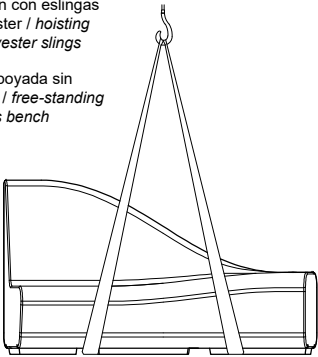

CAJA DE REGISTRO
NO DISPONIBLE EN
ESTE MODELO


LED	
Tensión de trabajo Operating voltatge	24V
Potencia / Power	8-15W/m
Temperatura de color Color temperature	4000/3000K
Grado de protección Degree of protection	IP67

1. Serp R600 con RESPALDO DERECHO

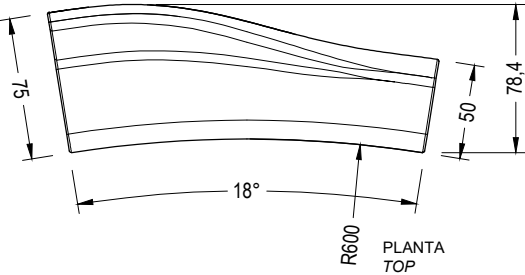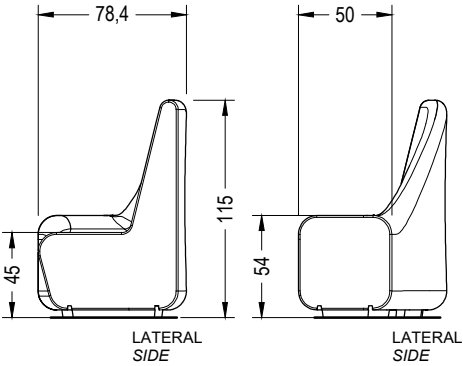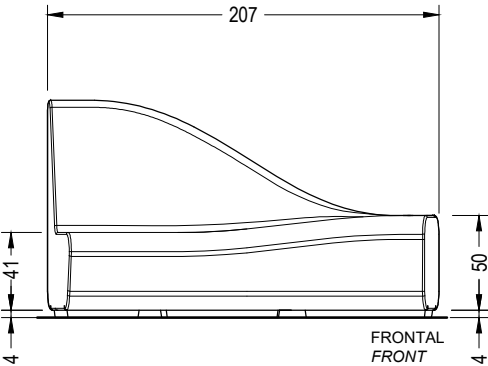


E:1/40

① R100 ①B R100 ② R185 ③ R1185 ④ R1915 ⑤ RECTO ⑥ R150 ⑦ R400 ⑧ R600 ⑧L R600 ⑧R R600 ⑨ RECTO RESPALDO

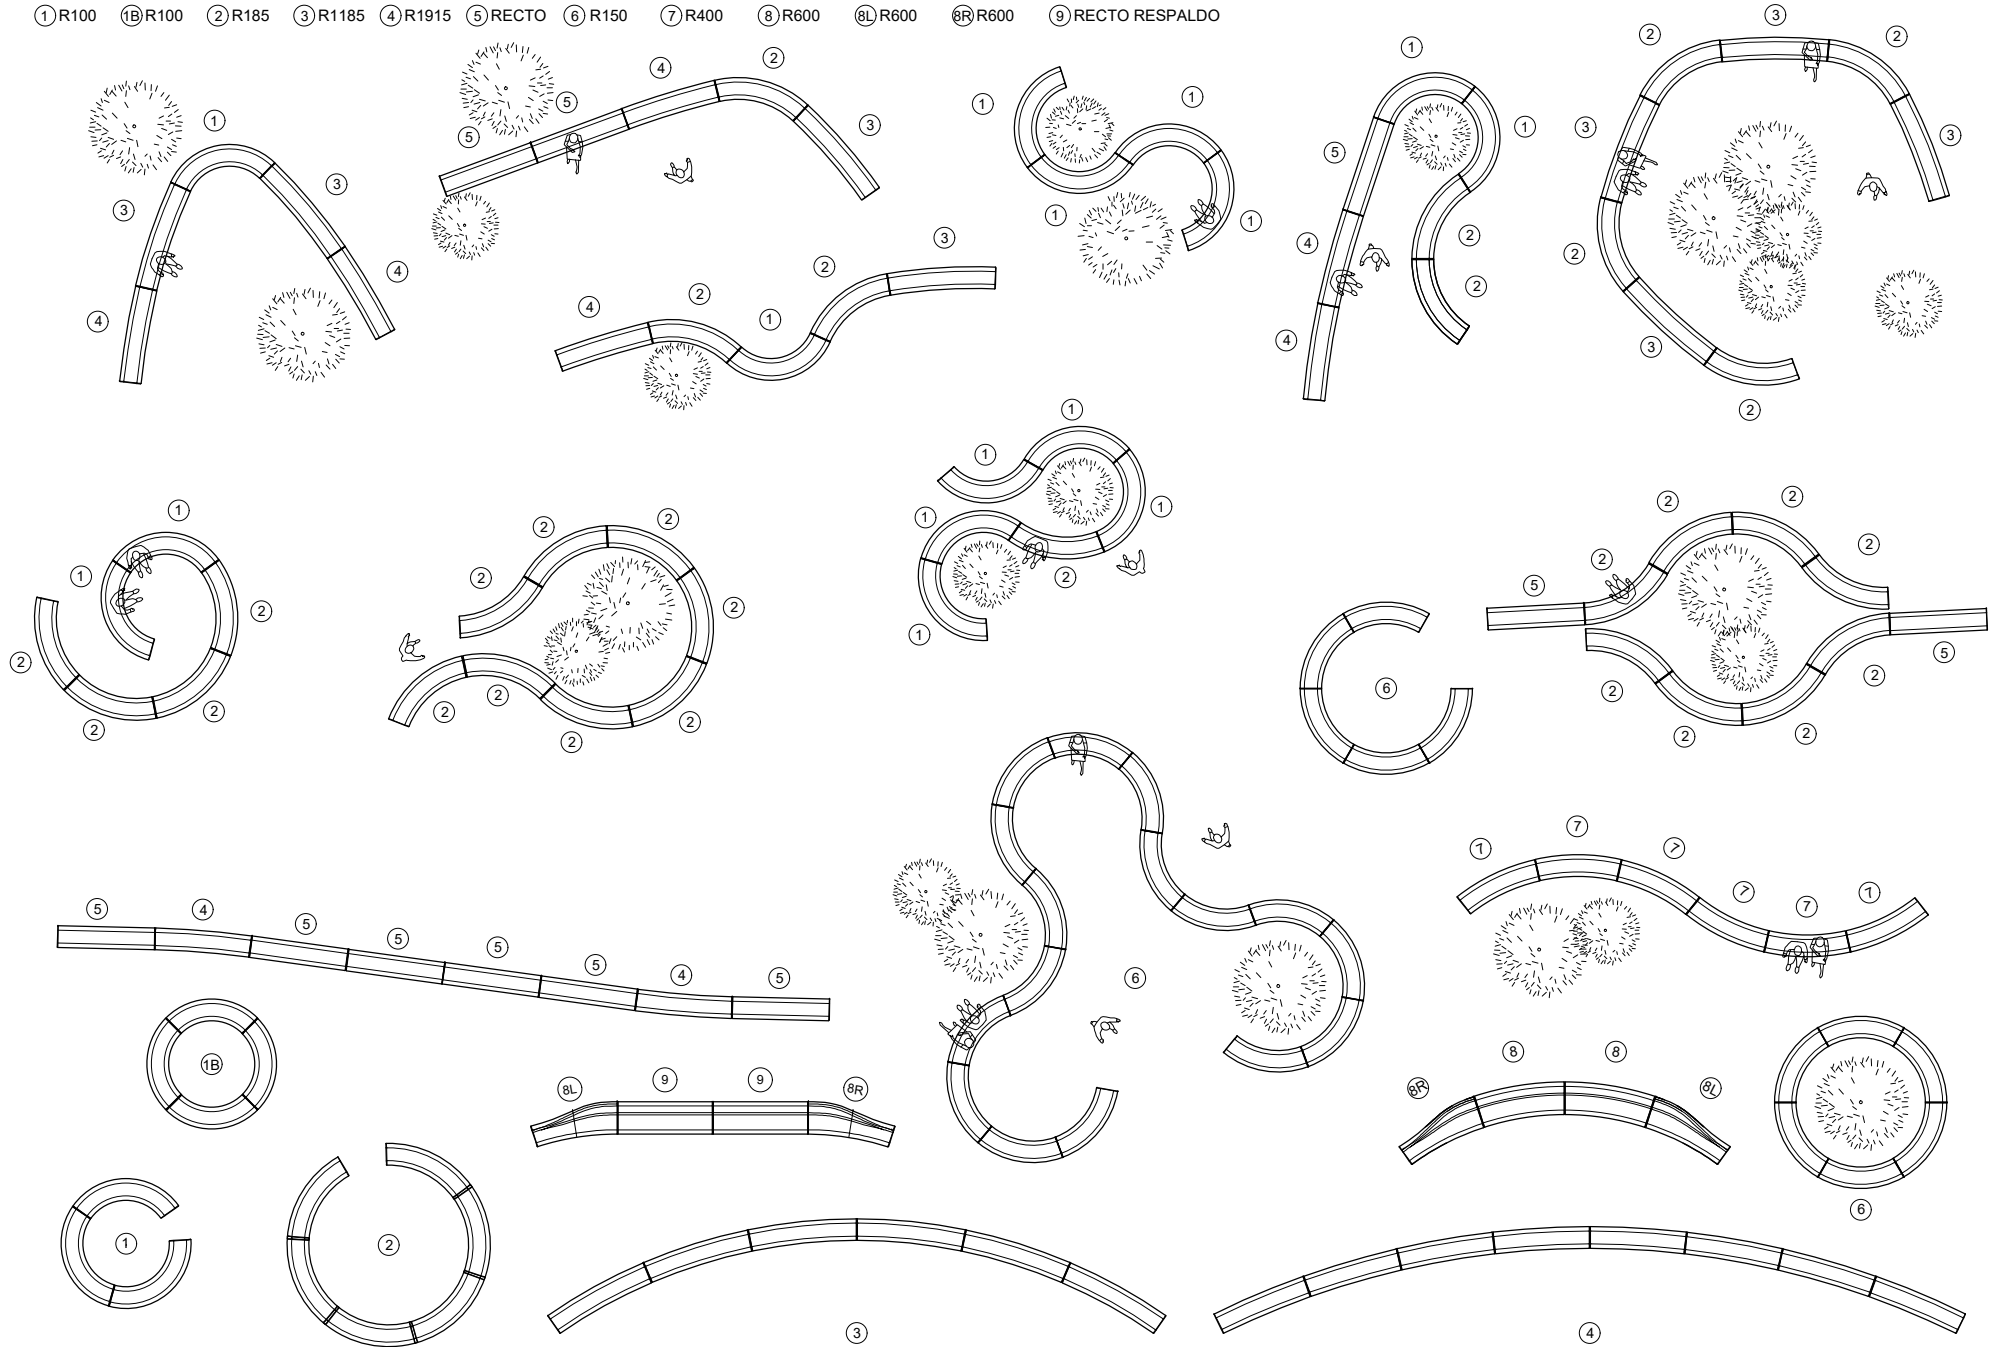


SERP RECTO

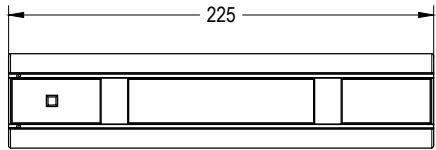


PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN

SERP R185

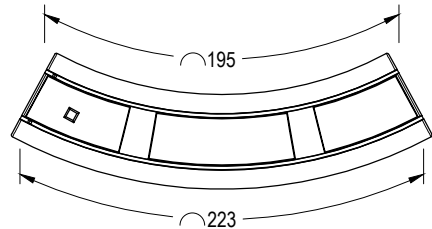


PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN

SERP R600

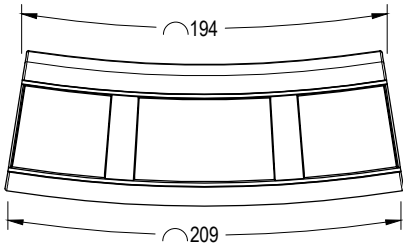


PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN

SERP R1915

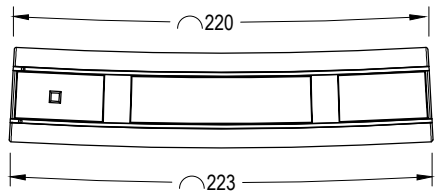


PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN

SERP R100

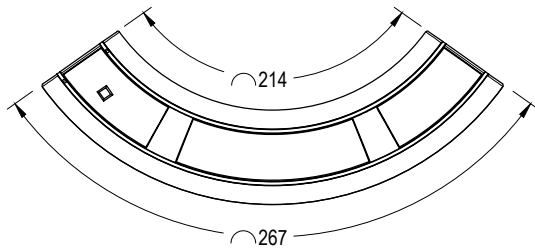


PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN

SERP R600 left

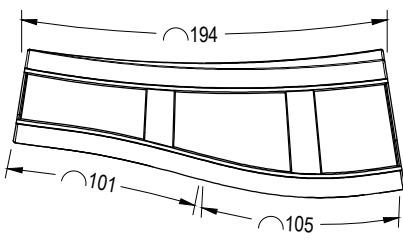


PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN

SERP R1185

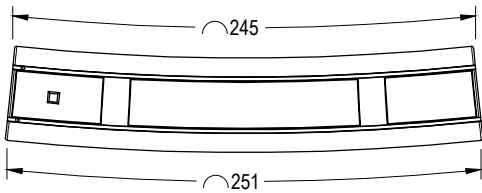


PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN

SERP R100 - 90°

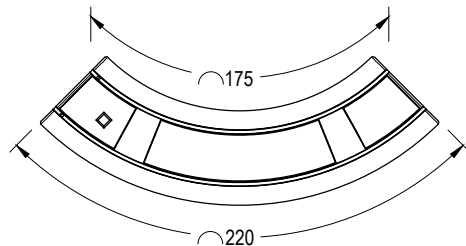


PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN

SERP R600 right

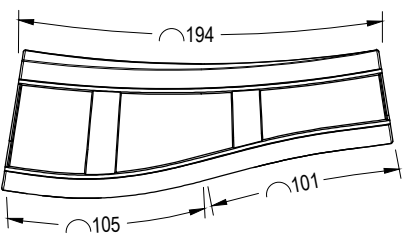


PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN

SERP R400

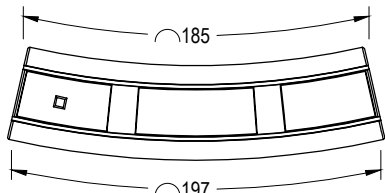


PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN

SERP R150

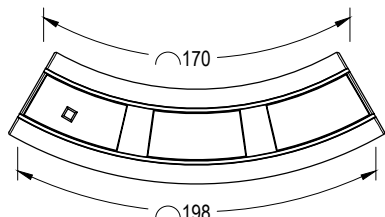

PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN

SERP Respaldo recto

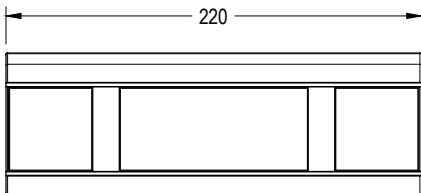

PLANTA INFERIOR
BOTTOM PLAN