

Los elementos urbanos SOC se utilizan como asientos, como límites y también como puntos de referencia en grupo generando lugares de reunión, o en línea, enfatizando recorridos. Funcionan a su vez como elementos aislados para significar lugares concretos. Opcionalmente, incorporan luz LED rodeando todo su perímetro.

Hormigón | LED | Ø 120 cm/máx. | Δ 1081 kg | ↗ 3

↻ Update 22.05.2025



CONTEMPORÁNEO

Con un sencillo y robusto diseño, combinado con la opción de iluminación y color del acabado, deviene un producto de gran versatilidad y aplicación universal en entornos urbanos.

DISEÑO

La colección se presenta con seis modelos de diferentes diámetros 120; 90 y 60 cm que se apoyan sobre el suelo con un zócalo rebundido que relaza su volumen. Por un lado los tres modelos Monobloc, de una sola pieza de hormigón. Y por el otro, los tres elementos con tapa de registro superior que permiten incorpora luz LED, que rodea todo su perímetro, generando un efecto de levitación por la noche. Su geometría, peso y resistencia al impacto lo convierte en elemento disuasorio ideal para crear límites.

MATERIAL

Hormigón moldeado acabado decapado e hidrofugado y colores de la carta estándar Escofet.

INSTALACIÓN

La tapa circular de hormigón permite el registro del Driver y tira LED. Anclado sobre pavimento con tres tornillos M12.



SOC



by Molinsc
Escofet

1. Banca sin respaldo

Soc	60	90	120
Dimensiones	Ø60 x 45	Ø90 x 45	Ø120 x 45
Peso	224 kg	550 kg	1081 kg
Iluminación	LED 6 W; 4000°K o 3000°K	LED 10 W; 4000°K o 3000°K	LED 12 W; 4000°K o 3000°K
Driver	24V / IP67		

Soc Monobloc	60 Monobloc	90 Monobloc	120 Monobloc
Dimensiones	Ø60 x 45	Ø90 x 45	Ø120 x 45
Peso	300 kg	565 kg	892 kg

1.1 Características generales

Material	Hormigón Hormigón reciclado	Colocación	Anclado con tornillos
-----------------	--------------------------------	-------------------	-----------------------

Acabado	Decapado e hidrofugado
----------------	------------------------


Colores




GR. Gris




NG. Negro




BL. Blanco




CA. Gris CA



RA. Rojo



BG. Beige



EGR. Eco-Grey®

1.2 Sistema de colocación



Elevación

(P=224 / 550 / 1081 kg)

Instalación

Roscar 3 tornillos a fondo (M12 x 140).

Taladrar el pavimento y llenar de resina o mortero rico.

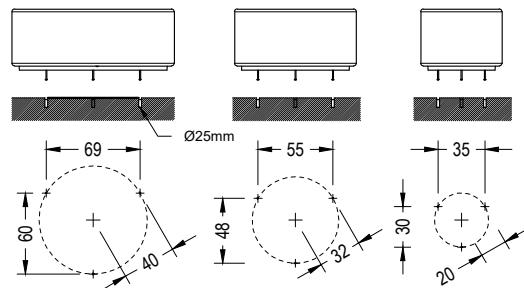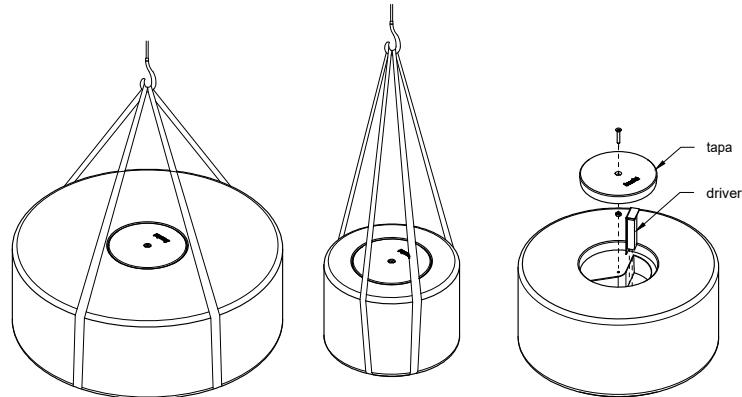



Elevación

(P= 300 / 565 / 892 kg)


Instalación

Roscar 3 tornillos a fondo (M12 x 140).


Taladrar el pavimento y llenar de resina o mortero rico.

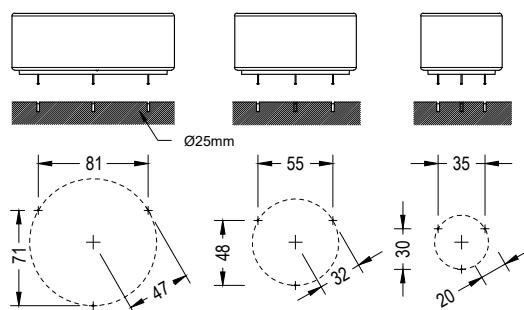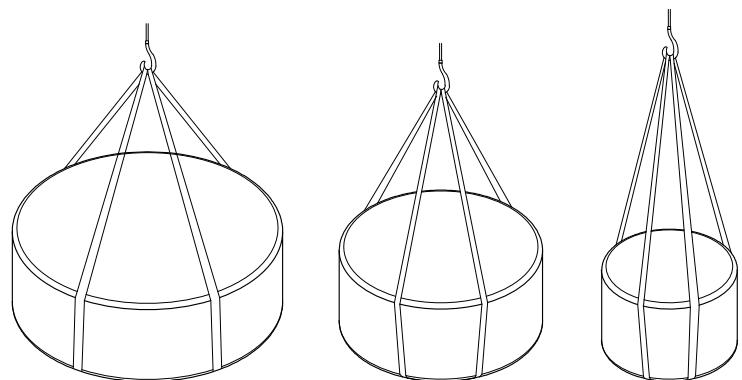


Soc 90






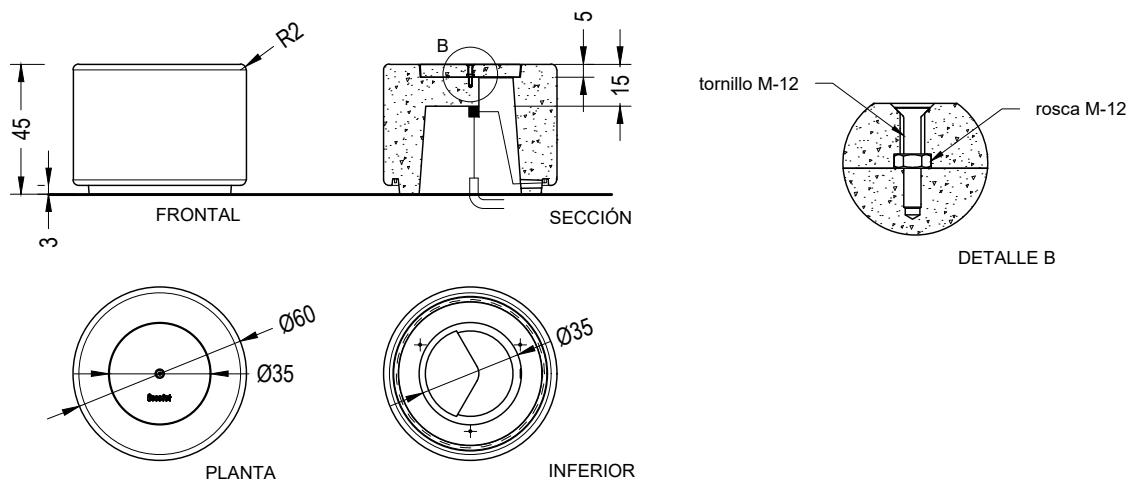


Soc 90

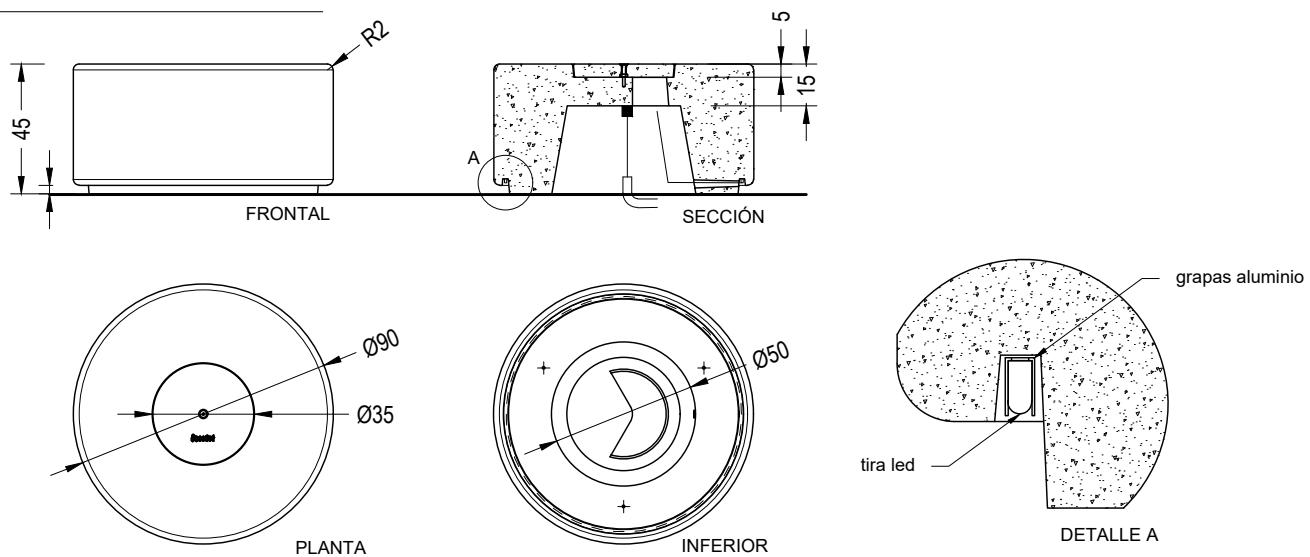

Soc 120

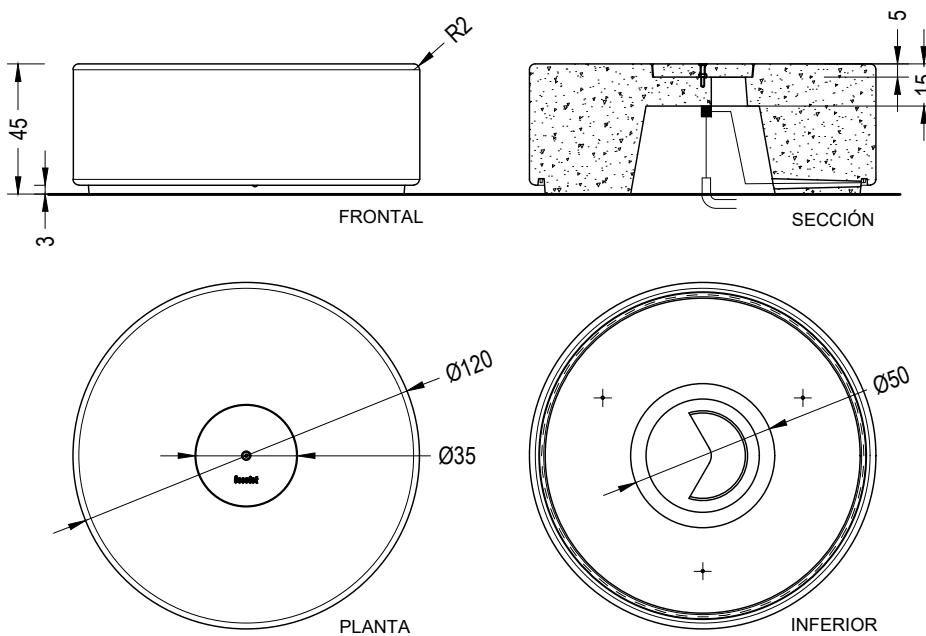

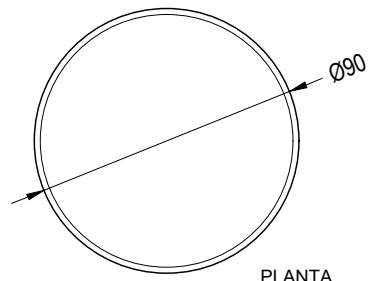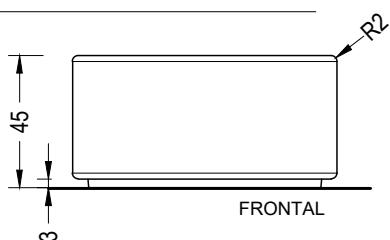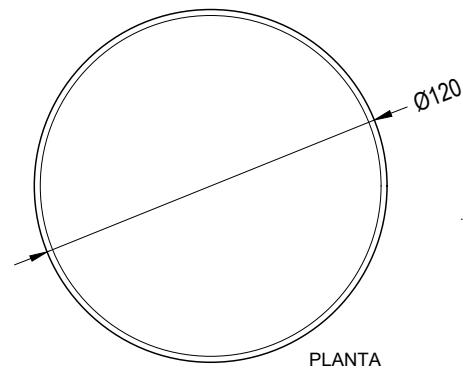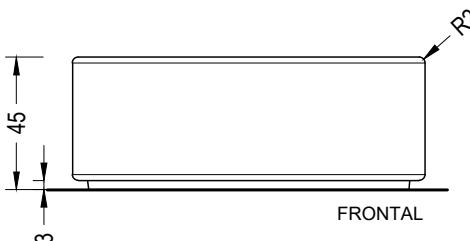Soc 90 Monobloc**Soc 90 Monobloc****Soc 120 Monobloc**



Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

escofet
by Molins®

