


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL **hormigón**
COLOR **carta de colores estándar**
ACABADO **decapado e hidrofugado**
COLOC. **anclado con tornillos**
PESO **67kg**

MATERIAL **concrete**
COLOUR **standard colour chart**
FINISH **etched and waterproofed**
FIXING **anchored with screws**
WEIGHT **67kg**



Update 25/06/2024
Cotas / Sizes cm



TWIST BOLARDO

INSTALACIÓN / INSTALLATION

elevación / hoisting
P = 67kg

elevación con eslingas
de poliéster / hoisting
with polyester slings

roscar cáncamo M12
tightly eyebolt M12

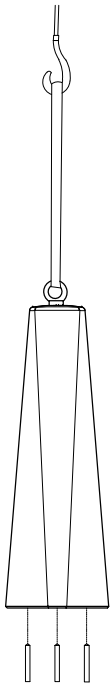


roscar 3 tornillos a fondo (Ø12 x 140 mm)
tightly screw 3 stud bolts (Ø12 x 140 mm)

taladrar el pavimento y rellenar de resina o mortero rico
drill the pavement fill with resin or fat mortar

insertar bolardo con los tornillos roscados, desenroscar
cáncamo y roscar tornillo embellecedor
insert bollard with threaded bolts, unscrew eyebolt and
screw in cover screw

GEOMETRÍA / GEOMETRY


E:1/20

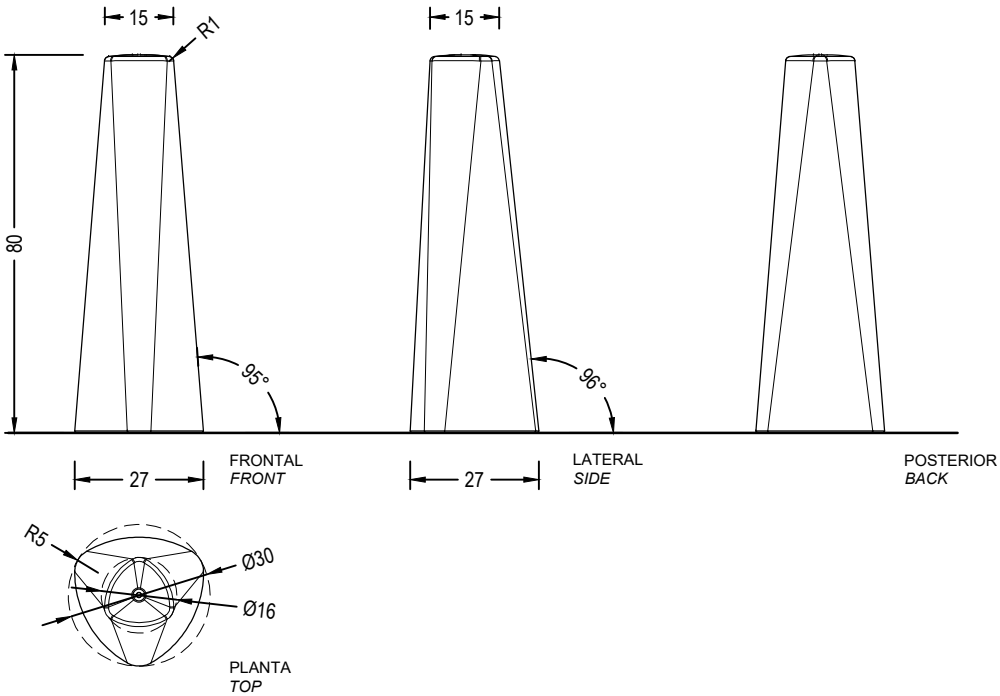

E:1/16


EJEMPLO DE AGREGACIÓN / EXAMPLE OF AGREGGATION

E:1/100

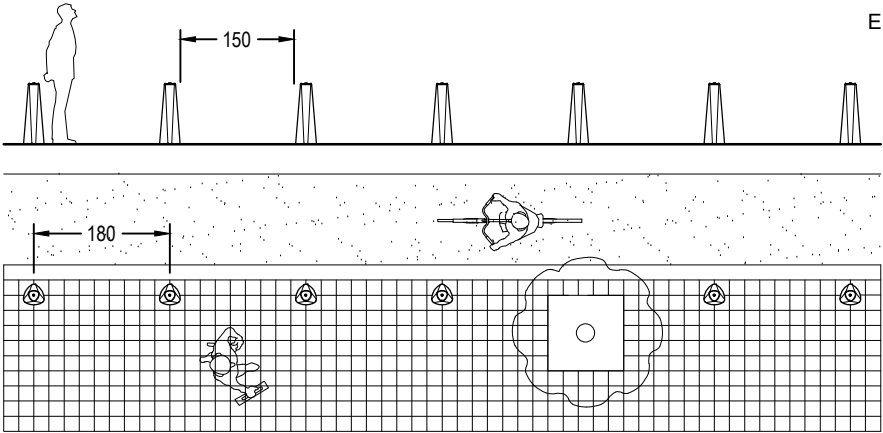

E:1/20

Los bolárdos instalados en las zonas peatonales se ubican
de forma alineada y orientados a la misma dirección.
Roscar tornillo embellecedor.
The bollards installed in pedestrian areas are aligned and
oriented in the same direction. Screw cover screw for finish.

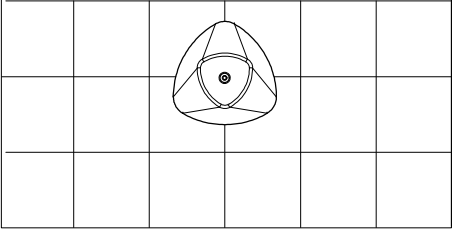

Escofet_Lab

Escofet®