


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS



MATERIAL hormigón
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. simplemente apoyado
PESO 1093 kg / 781 kg

MATERIAL concrete
COLOUR standard color chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing element
WEIGHT 1093 kg / 781 kg








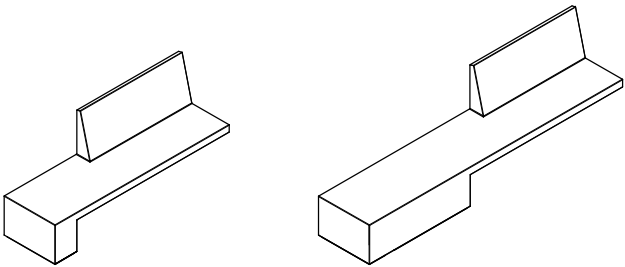


Update 22/05/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALATION

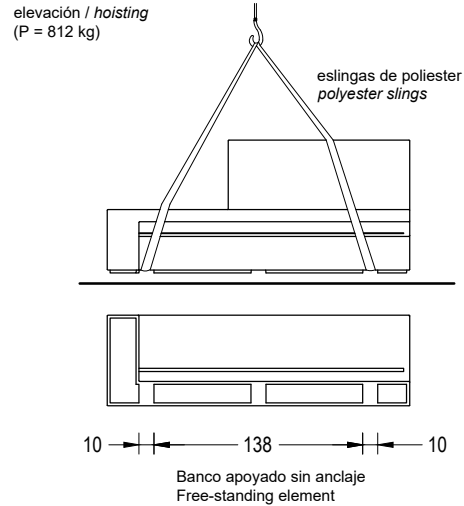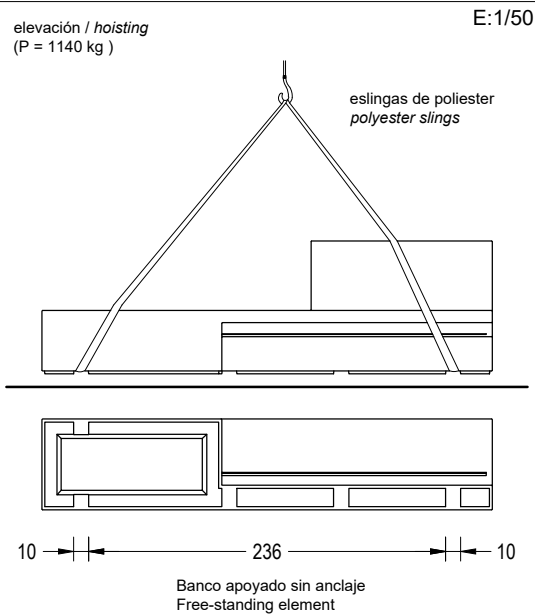


GEOMETRÍA / GEOMETRY

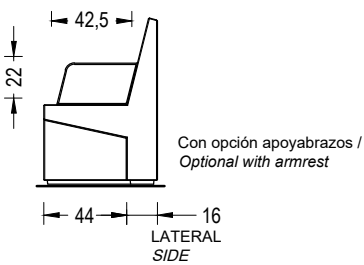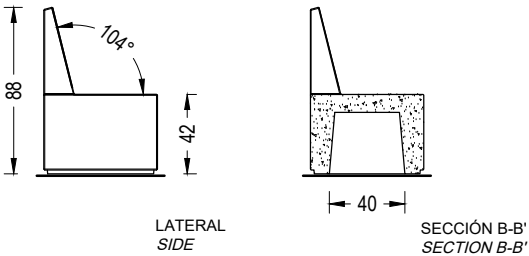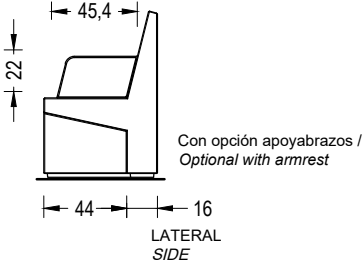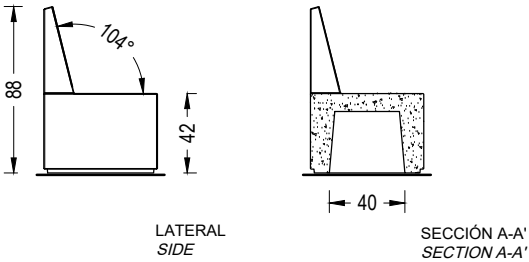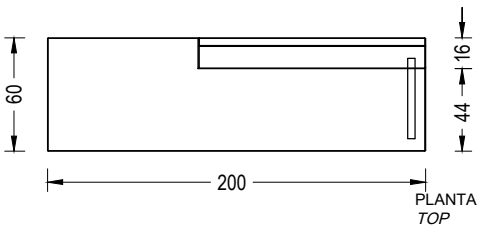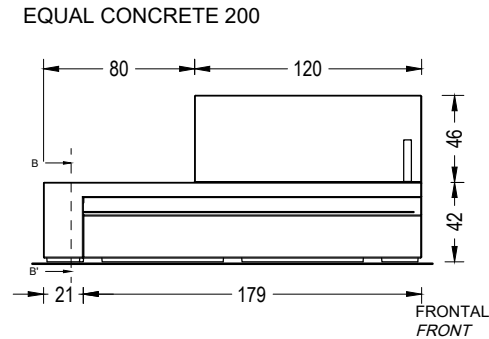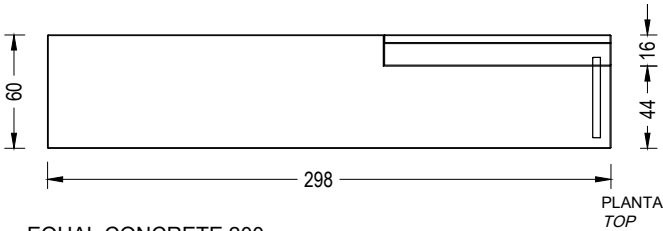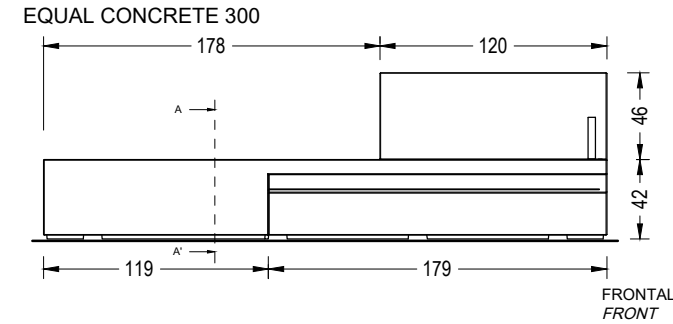

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
COLOC. simplemente apoyado
PESO 1093 kg / 781 kg


MATERIAL concrete
COLOUR standard color chart
FINISH etched and waterproofed
FIXING free-standing element
WEIGHT 1093 kg / 781 kg

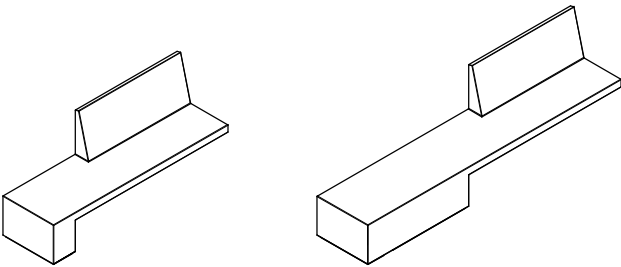

Update 22/05/2025
Cotas / Sizes cm







INSTALACIÓN / INSTALATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY

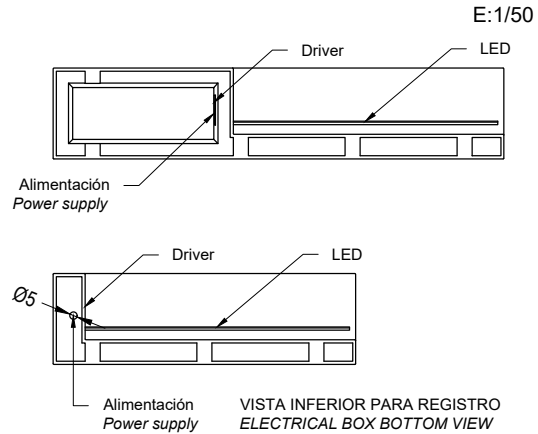

LED	
Tensión de trabajo Operating voltage	24V
Potencia Power	8-15 W/m
Temperatura de color Color temperature	4000/3000K
Grado de protección Degree of protection	IP67


Driver Vossloh o similar Driver Vossloh or similar	
Potencia Power	30W
Voltage Voltage	220-240V
Frecuencia Frequency	50-60Hz
Factor de potencia Power factor	>0,9
Grado de protección Degree of protection	IP67

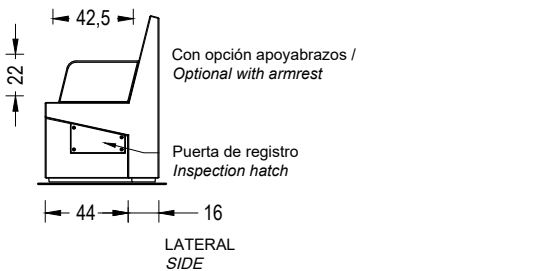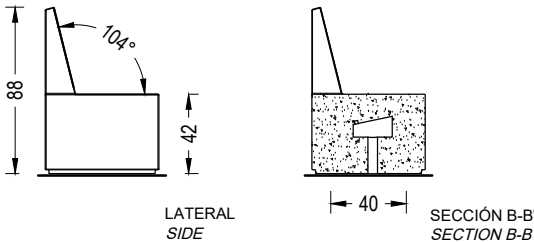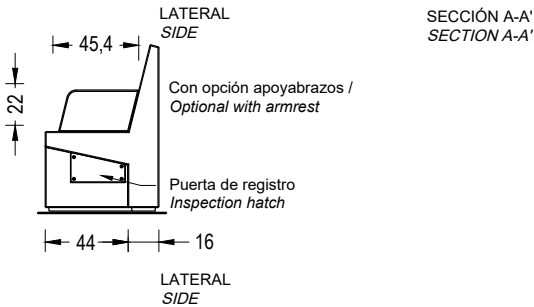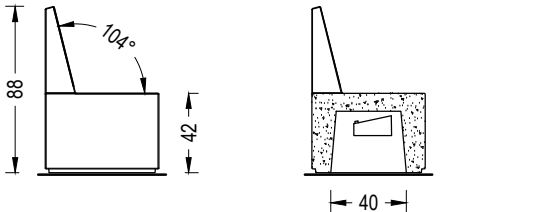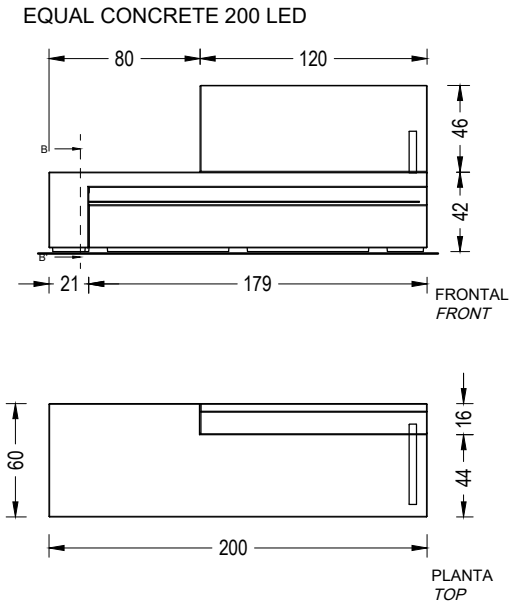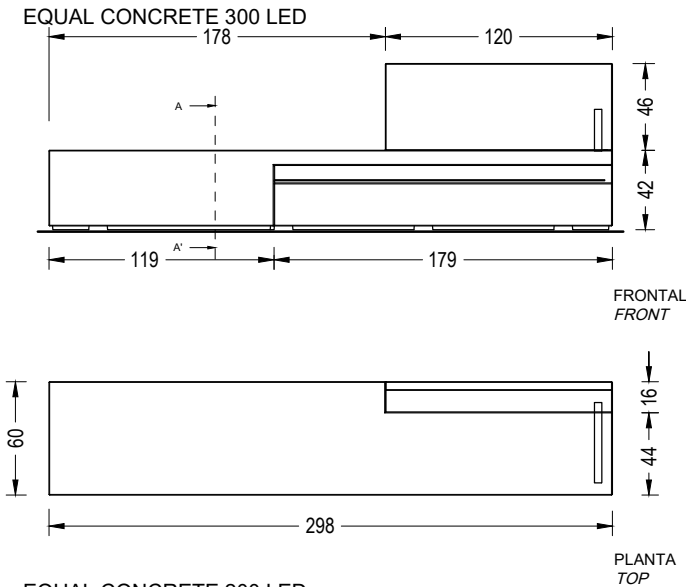

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS



MATERIAL hormigón
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
ASIENTO madera tropical certificada FSC®
ACABADO tratada con lasur
COLOC. simplemente apoyado
PESO 1140 kg / 812 kg

MATERIAL concrete
COLOUR standard color chart
FINISH etched and waterproofed
SEAT tropical wood FSC® certified
FINISH treated with lasur
FIXING free-standing element
WEIGHT 1140 kg / 812 kg




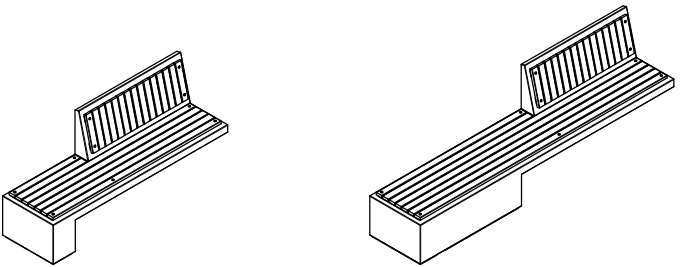


Update 22/05/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALATION

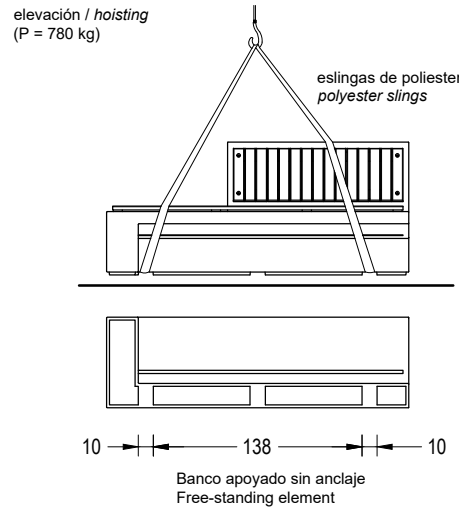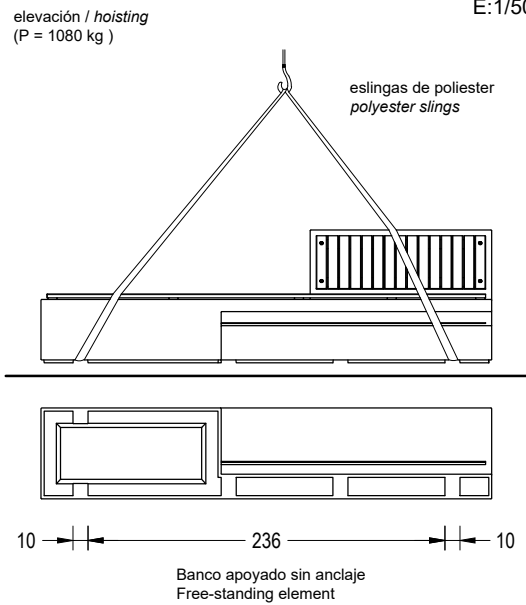


GEOMETRÍA / GEOMETRY

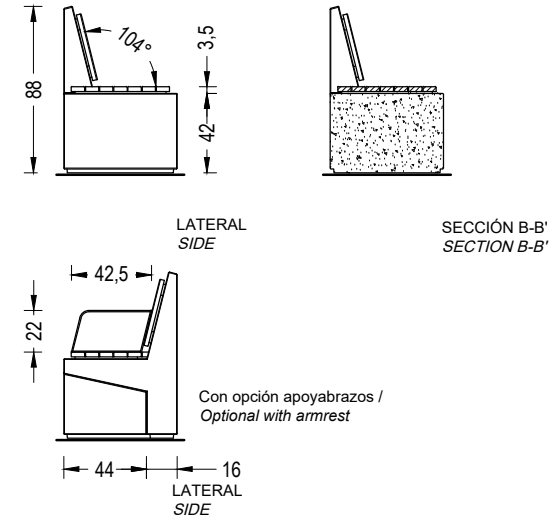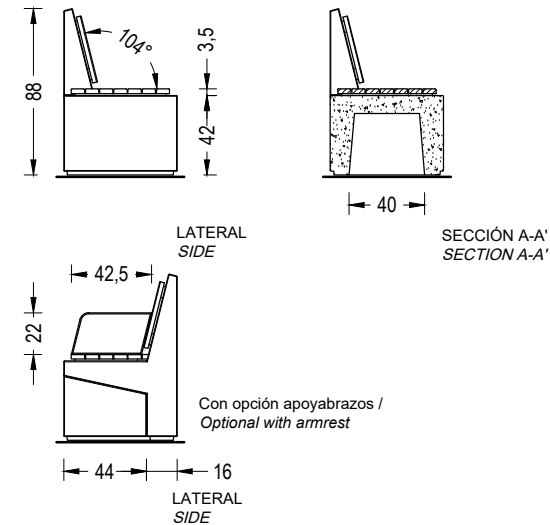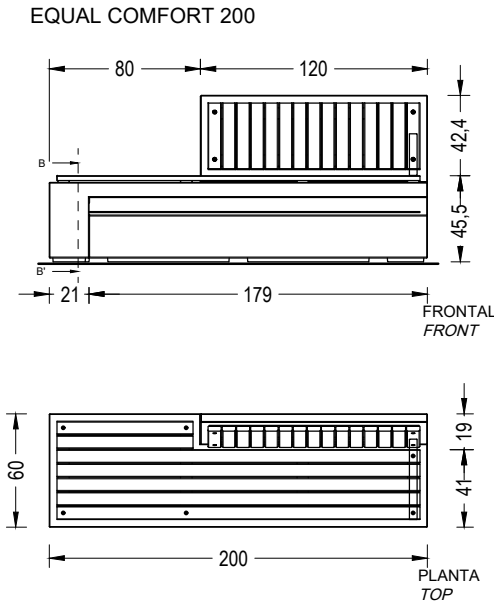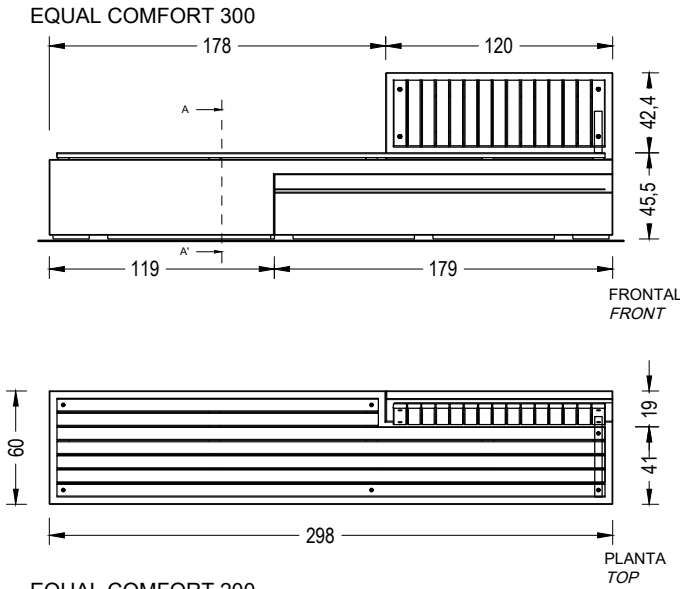

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón
COLOR carta de colores estándar
ACABADO decapado e hidrofugado
ASIENTO madera tropical certificada FSC®
ACABADO tratada con lasur
COLOC. simplemente apoyado
PESO 1140 kg / 812 kg


MATERIAL concrete
COLOUR standard color chart
FINISH etched and waterproofed
SEAT tropical wood FSC® certified
FINISH treated with lasur
FIXING free-standing element
WEIGHT 1140 kg / 812 kg

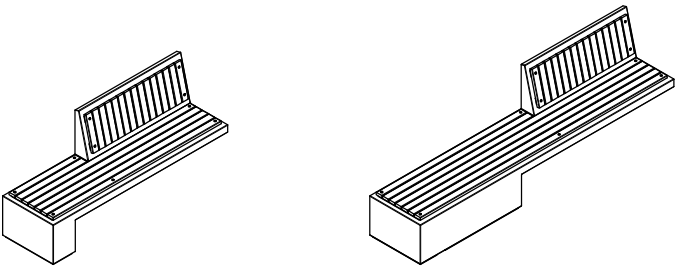

Update 22(05/2025
Cotas / Sizes cm

INSTALACIÓN / INSTALATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY

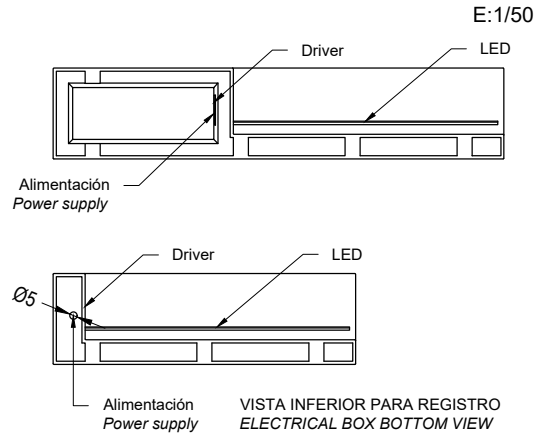

LED	
Tensión de trabajo Operating voltage	24V
Potencia Power	8-15 W/m
Temperatura de color Color temperature	4000/3000K
Grado de protección Degree of protection	IP67

Driver Vossloh o similar Driver Vossloh or similar	
Potencia Power	30W
Voltage Voltage	220-240V
Frecuencia Frequency	50-60Hz
Factor de potencia Power factor	>0,9
Grado de protección Degree of protection	IP67

