

EQUAL Comfort es un banco de geometría sencilla que combina el hormigón y la calidez de la madera y que hace de la proporción y el equilibrio un espacio para estar y compartir. EQUAL Concrete presenta la misma geometría prescindiendo de la madera. Disponible en 2 o 3 metros de longitud ofrece una superficie cómoda y atractiva. En todos sus modelos permite incorporar iluminación LED debajo el asiento.

Madera Certificada FSC® | Hormigón | 298 cm/máx. | 1140 kg | 5 Opcionales: | LED

⌚ Update 22.05.2025



ORIGEN

Resultado de un concurso con el objetivo de reducir el tráfico de vehículos en el conjunto que forman las plazas de “Santa María i els Herois”, en el centro histórico de la ciudad de Puigcerdà.

DISEÑO

Equilibrio de sus volúmenes, que constituyen el juego que conforma la base del banco que emerge como respaldo. Equilibrio entre sus planos inclinados y sus planos ortogonales, creando una geometría sencilla y sorprendente. Equilibrio entre dos materiales unidos para destacarse el uno al otro: el frío del hormigón y la calidez de la madera.

USABILIDAD

Equilibrio entre sus posibilidades de usos, ya que permite sentarse con o sin respaldo, en longitudes de 2 o 3 metros y con opción de iluminación LED 24V - 6000K - IP67 y equipado con Driver y tapa de registro de acero inox 316L.

MATERIAL

Hormigón moldeado y armado con acero inoxidable. Acabado decapado color carta estándar Escofet. En los modelos EQUAL Comfort, asiento y respaldo formado por listones de madera tropical FSC® protegido al Lasur. El banco se ofrece con opción de apoyabrazos de acero zincado pintado color plata de espesor 6 mm. Tornillería incluida en acero inoxidable.

INSTALACIÓN

Su instalación es estable y no precisa de anclajes para apoyarse sobre el pavimento, césped o arena.



EQUAL



Escofet
by Molinsc


1. Banco

Equal	300	200
Dimensiones	298 x 60 x 46 (88) cm	200 x 60 x 46 (88) cm
Peso	Concret Comfort	1093 kg 1140 kg
Iluminación (opcional)	LED 8-15 W; 4000º K o 3000ºK	Driver 24V / IP67


1.1 Características generales

Material	Hormigón	Colocación	Apoyado sin anclaje
Acabado	Decapado e hidrofugado		
Asiento	Madera tropical Certificada FSC®	Acabado	Tratada con lasur
Sopores	Acero zincado		
Acabado	Pintado color plata texturizado con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2.		


Colores




GR. Gris




NG. Negro



BL. Blanco



CA. Gris CA




RA. Rojo



BG. Beige



A. Madera tropical
Certificada FSC®




B. Acero plata
texturizado



La marca de la
gestión forestal
responsable


1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=1140 kg / 1093 kg
812 kg / 781 kg)

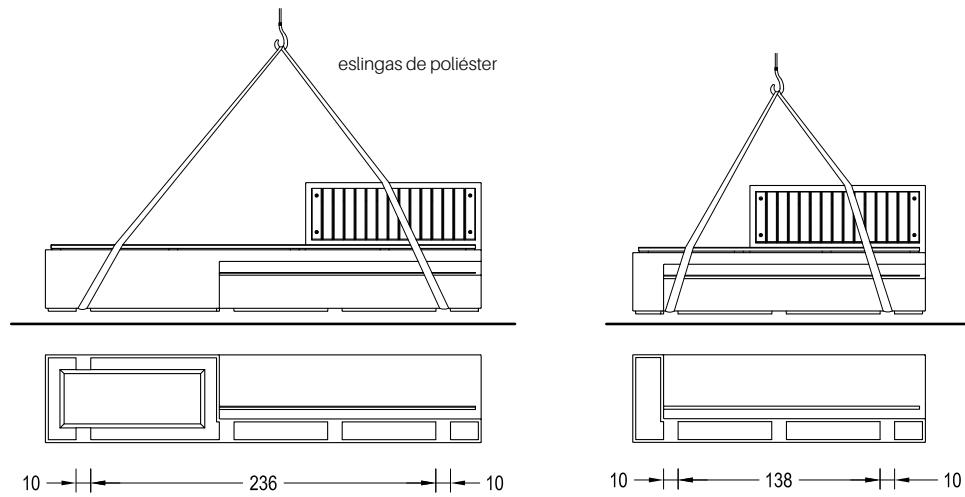


1.3 Geometría

Equal Concrete 300

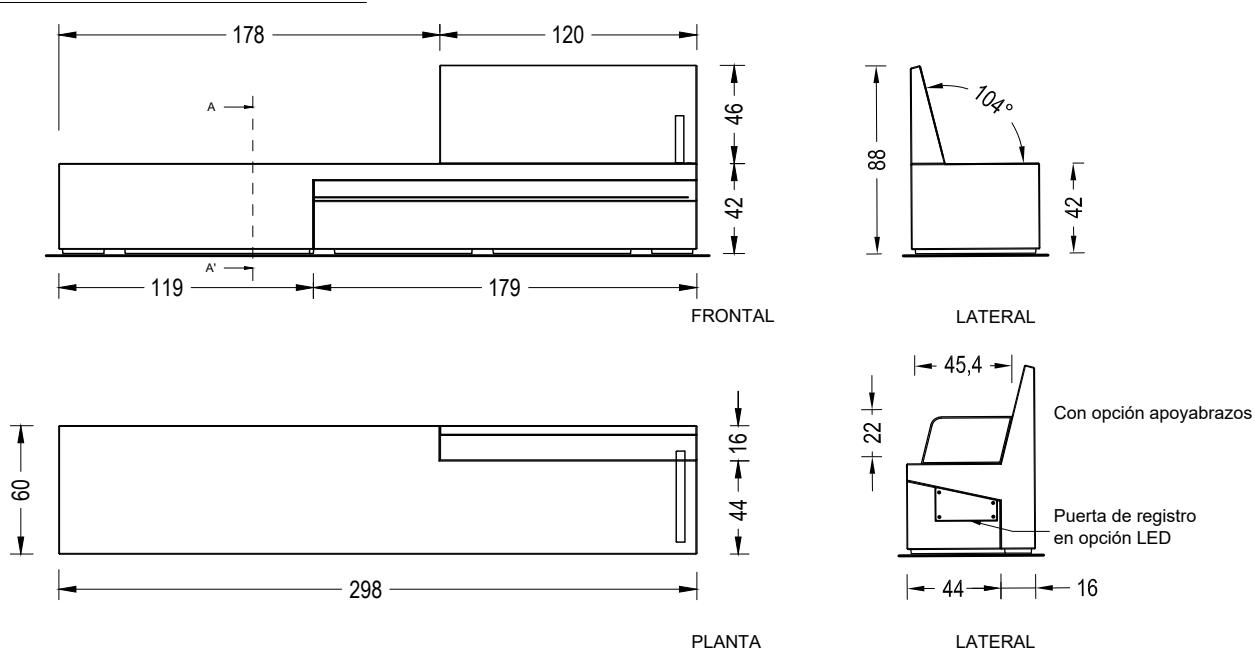


Equal Concrete 200

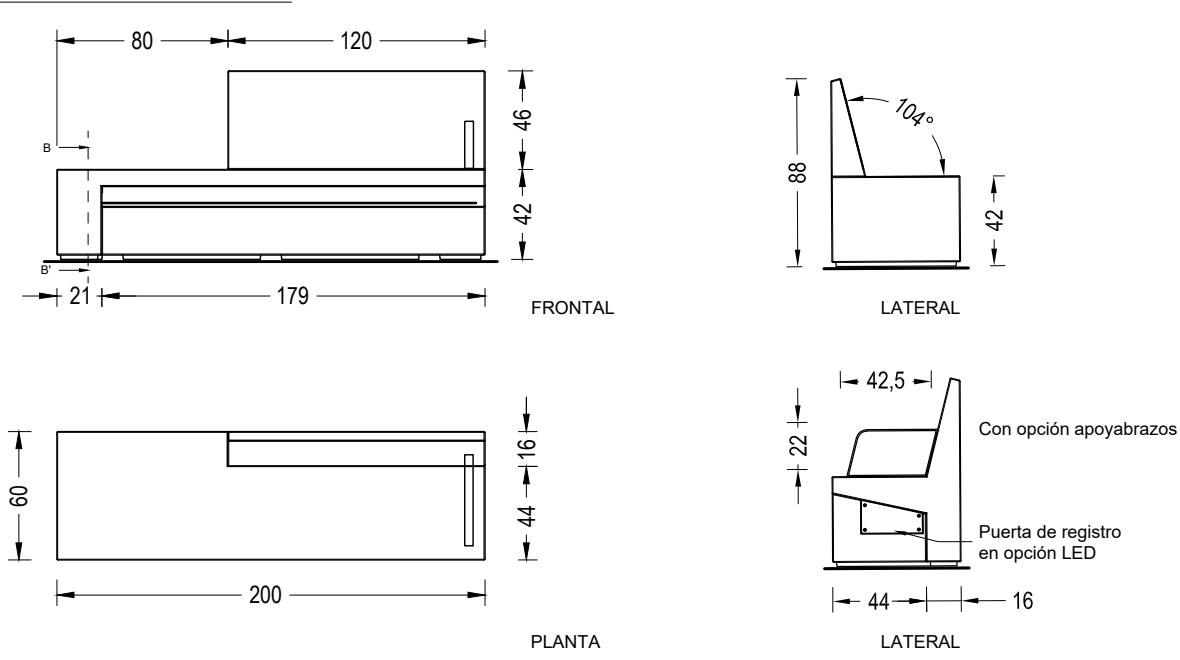


1.3 Geometría


Equal Comfort 300

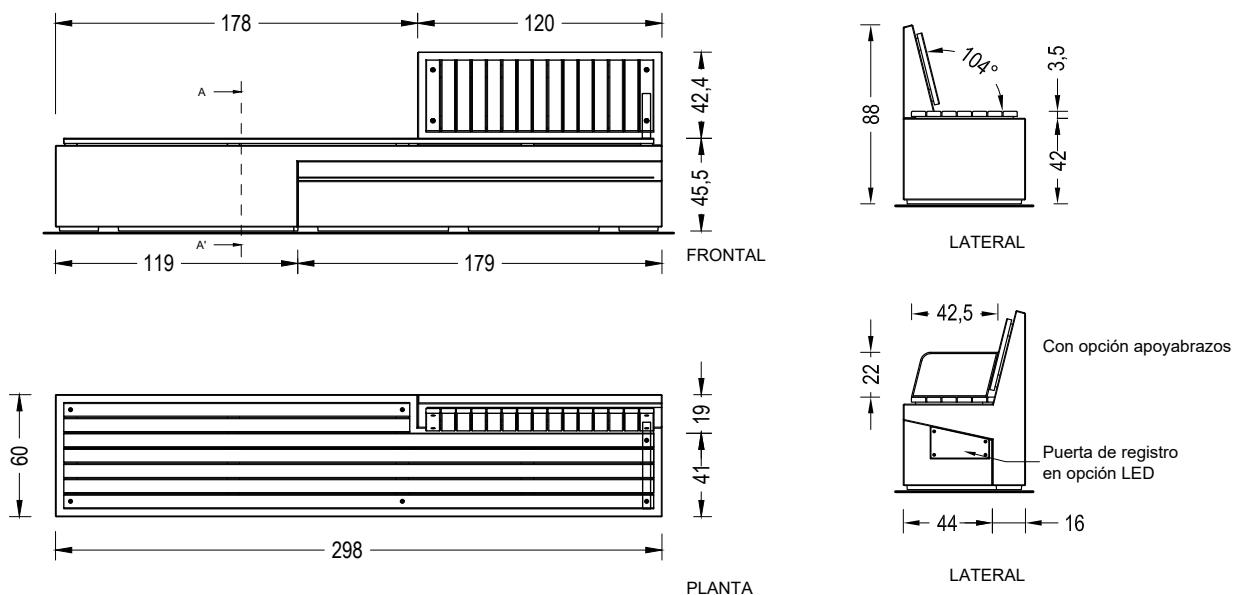

Equal Comfort 200

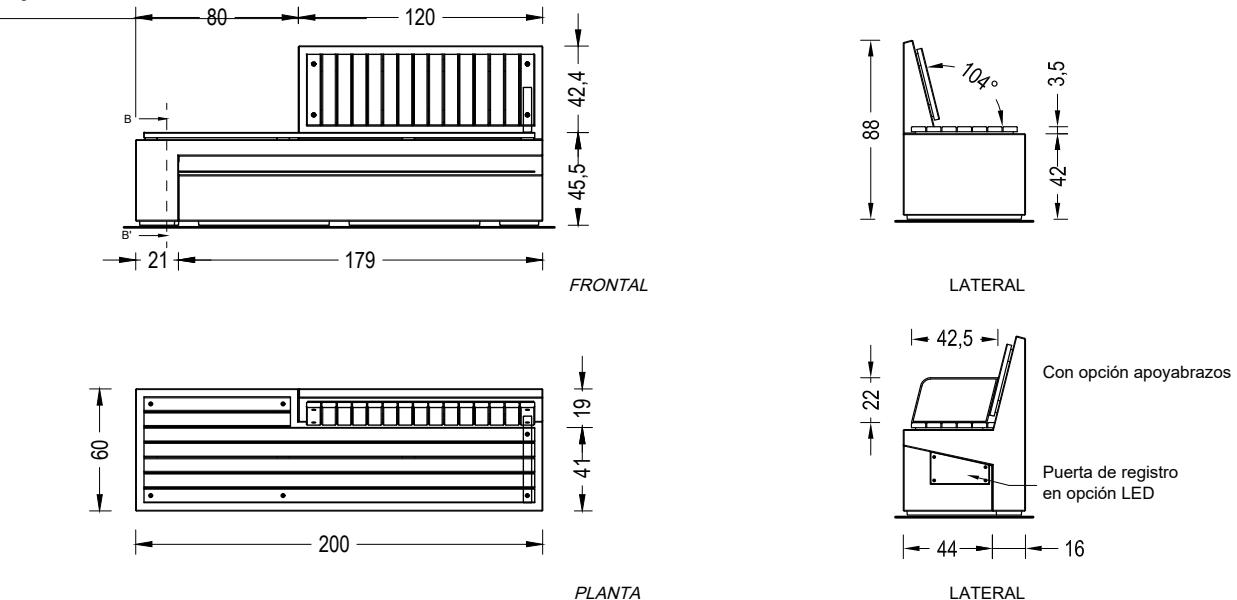



1.4 Iluminación

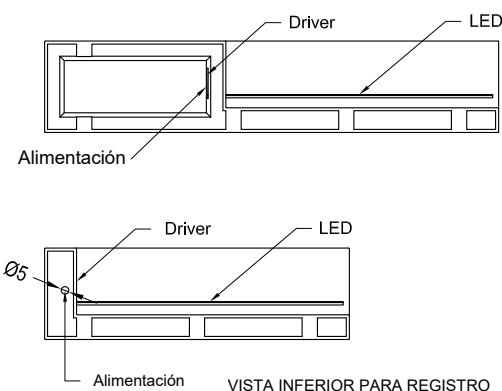

LED	
Tensión de trabajo	24V
Potencia	8-15 W/m
Temperatura de color	4000/3000 K
Grado de protección	IP67

Driver Vossloh o similar	
Potencia	30W
Voltaje	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Factor de potencia	>0,9
Grado de protección	IP67

EQUAL

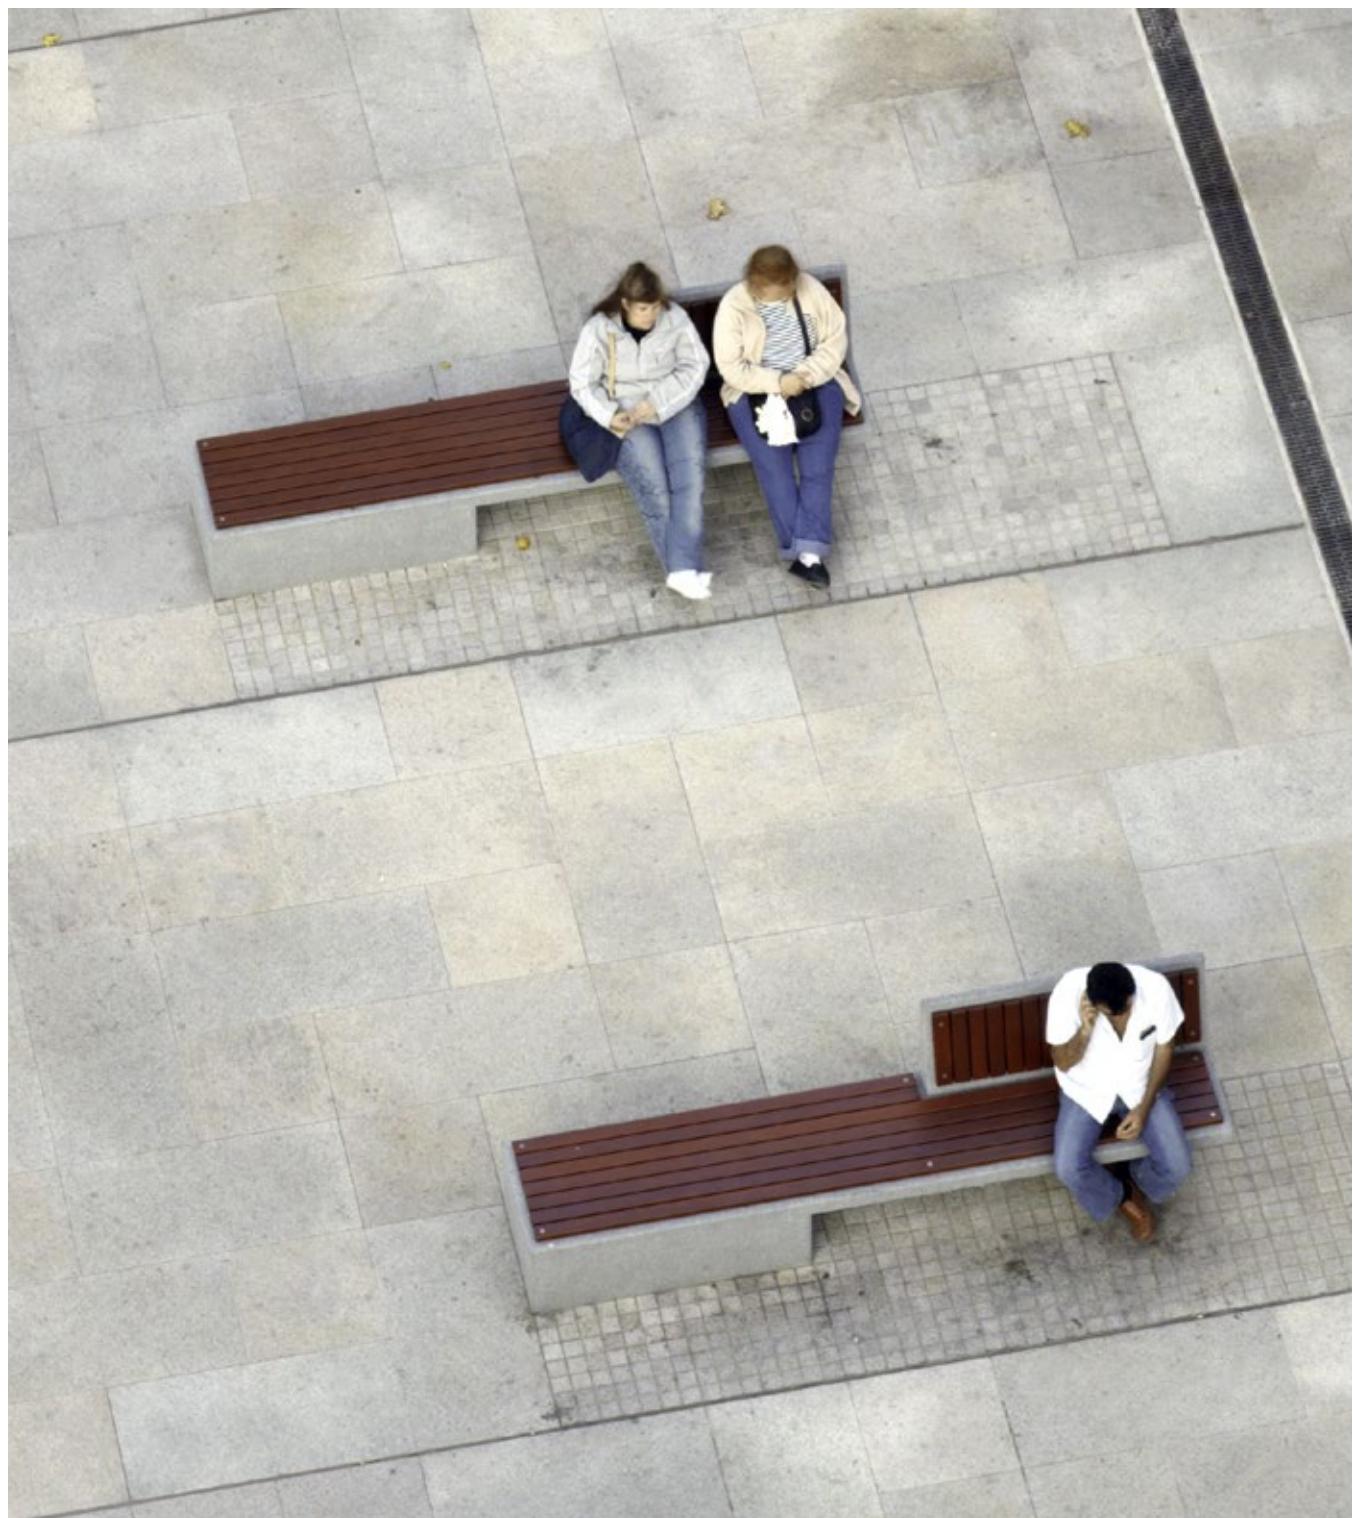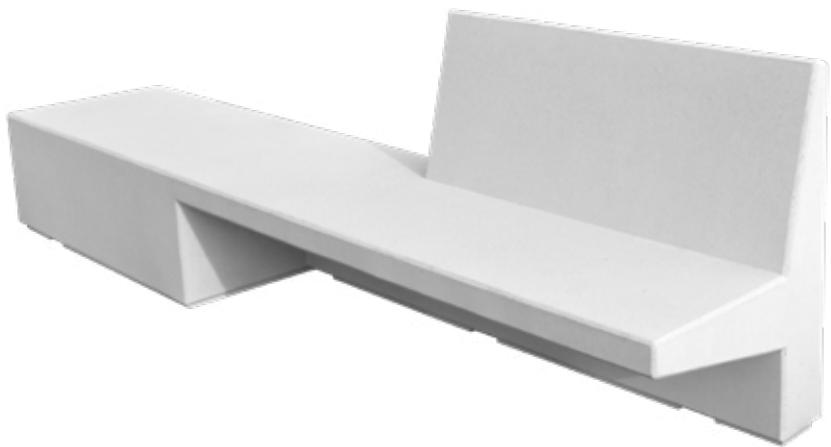

Escofet
by Molinsc



Garantía

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

escofet
by Molins^o



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

