

EQUAL Comfort est un banc à la géométrie simple qui allie le béton à la chaleur du bois et fait de la proportion et de l'équilibre un espace à vivre et à partager. EQUAL Concrete a la même géométrie quel que soit le bois. Disponible en 2 ou 3 mètres de long, il offre une surface confortable et attrayante. Dans tous ses modèles, il permet d'intégrer un éclairage LED sous le siège.

Bois Certifié FSC® | Betón | 298 cm/max. | 1140 kg | 5

Option(s): | LED

Update 21.07.2026



ORIGINE

C'est le résultat d'un concours dont l'objectif consistait à réduire la circulation automobile dans l'ensemble formé par les places «Santa Maria i els Herois», dans la vieille ville de Puigcerdà.

DESIGN

Équilibre des volumes, c'est-à-dire du jeu instauré par la base du banc, qui se dresse et se mue en dossier. Équilibre entre plans inclinés et plans orthogonaux, créant une géométrie simple et surprenante. Équilibre entre deux matériaux unis pour se rehausser l'un l'autre : froideur du béton et chaleur du bois.

APTITUDE À L'UTILISATION

Équilibre entre les possibilités d'utilisation, puisqu'on peut s'y asseoir avec ou sans dossier, en longueurs de 2 ou 3 mètres et avec option d'éclairage et équipé avec Driver et couvercle d'enregistrement en acier inoxydable 316L.

MATÉRIEL

Béton moulé et armé en acier inoxydable. Finition décapée et coloris selon nuancier standard Escofet.


Dans les modèles EQUAL Comfort, assise et dossier formés par des lamelles de bois tropical FSC® protégées par Lasur. Le banc est offert avec l'option d'accoudoirs en acier galvanisé peint couleur argent 6 mm d'épaisseur. Vis incluses en acier inoxydable.

INSTALLATION

Stable en termes d'installation, il n'a besoin d'aucune fixation pour reposer sur le sol, le gazon ou le sable.



EQUAL

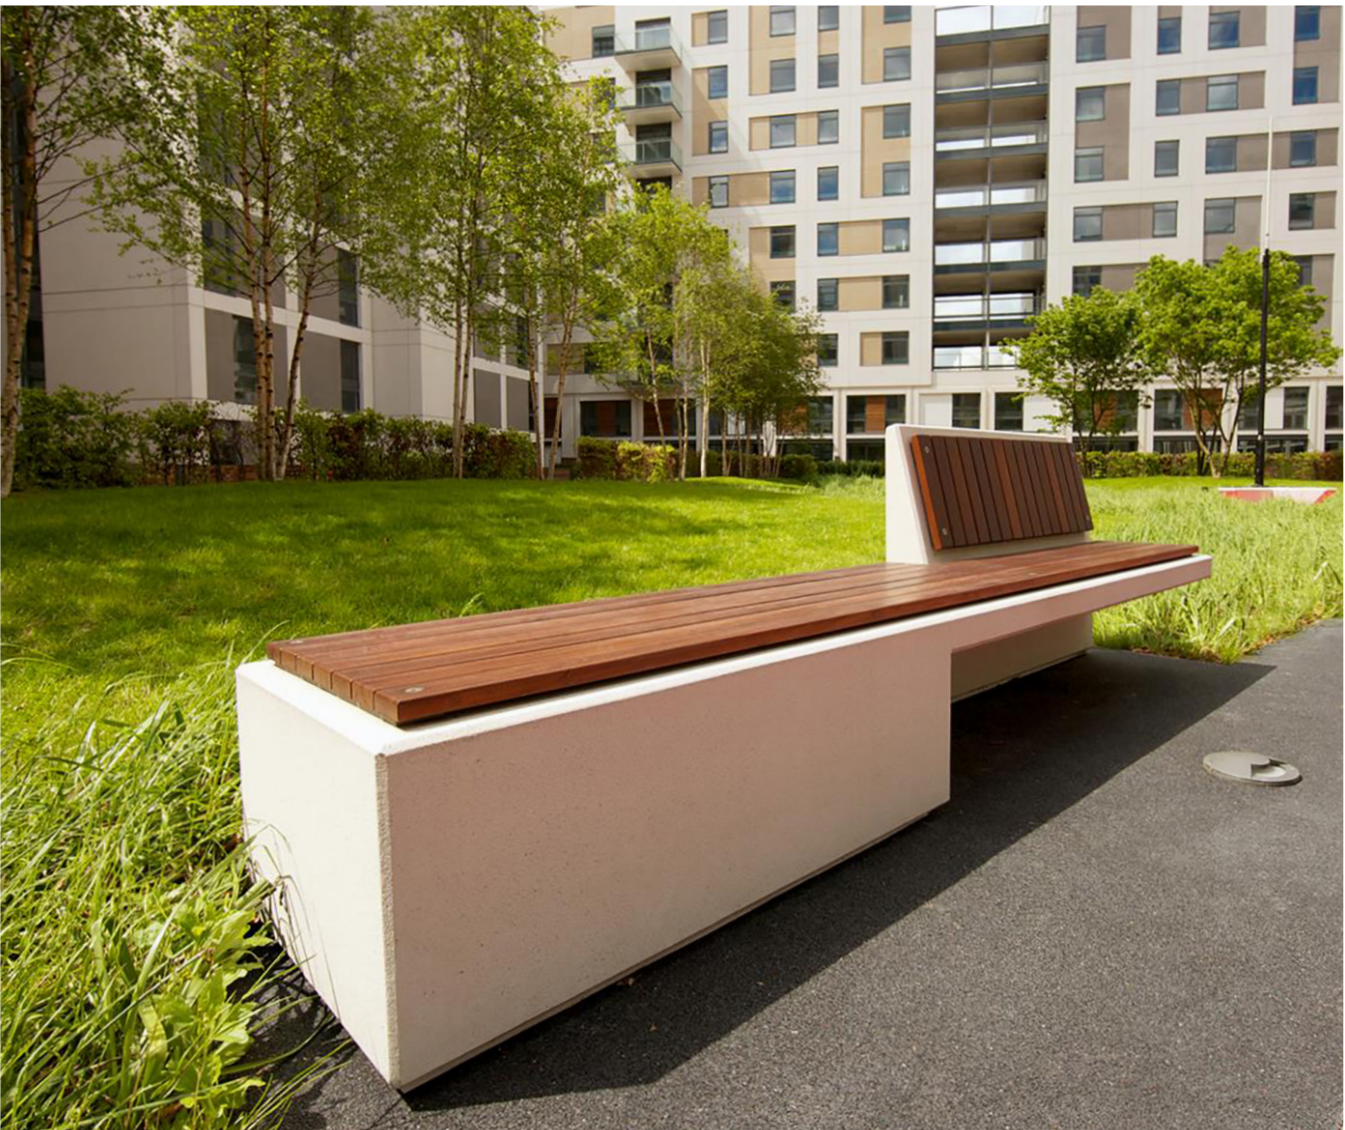

Escofet
by Molins[®]


1. Banc

Equal		300	200
Dimensions		298 x 60 x 46 (88) cm	200 x 60 x 46 (88) cm
Poids	Concret Comfort	1093 kg 1140 kg	781 kg 812 kg
Éclairage (optionnel)	LED 8-15 W; 4000° K o 3000°K	Driver	24V / IP67

1.1 General features

Matériel	Betón	Pose	Banc simplement posé
Finition	Sablé et hydrofugé		
Siège	Bois Tropical FSC®	Finition	Traité avec lasur
Supports	Acier zingué		
Finition	Peinture couleur argent texturé avec protection contre la corrosion pour une catégorie de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.		


Couleurs




GR. Gris




NG. Noir




BL. Blanc




CA. Gris CA



RA. Rouge




BG. Beige



EGR. Eco-Grey®



A. Bols tropical FSC®




B. Acier argent texturé



La marca de la
gestión forestal
responsable



1.2 Système de pose

Élévation
(P=1140 kg / 1093 kg
812 kg / 781 kg)


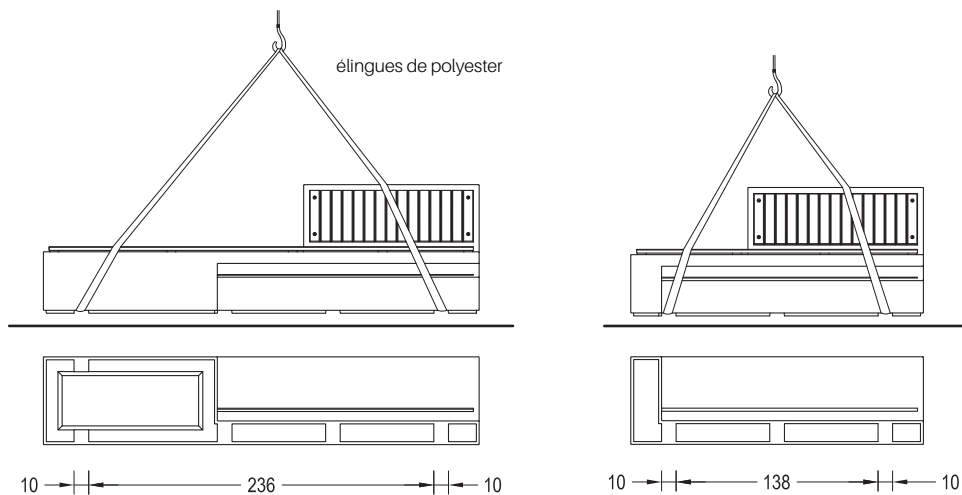


1.3 Géométrie

Equal Concrete 300

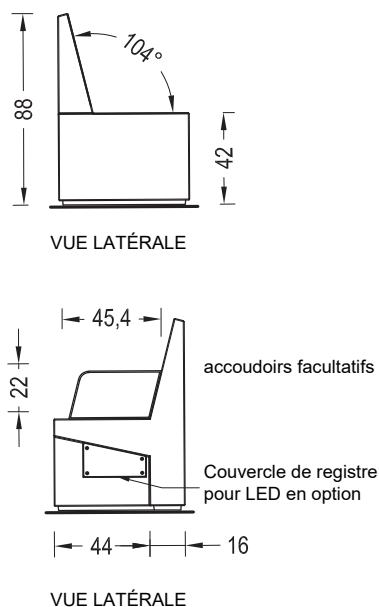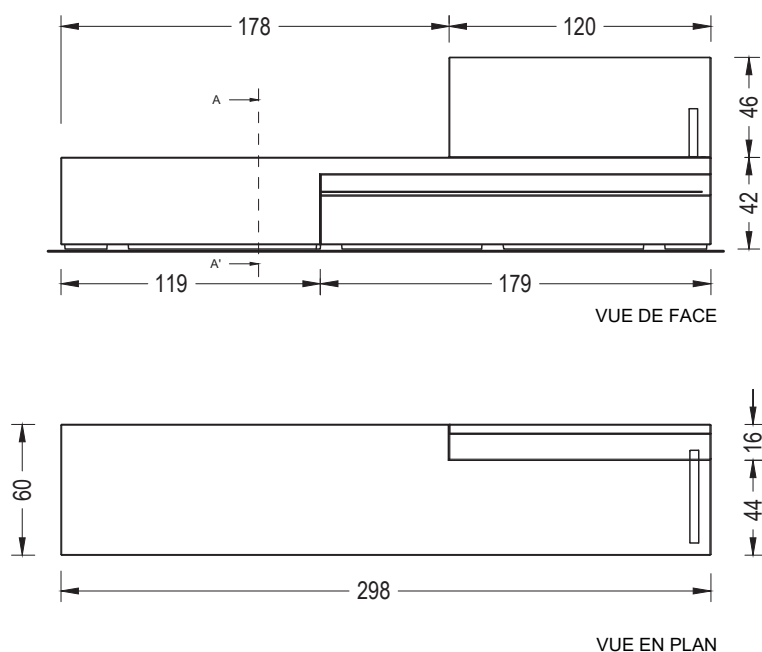

Equal Concrete 200

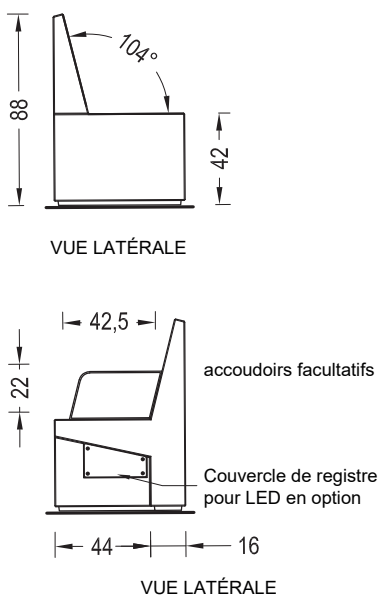
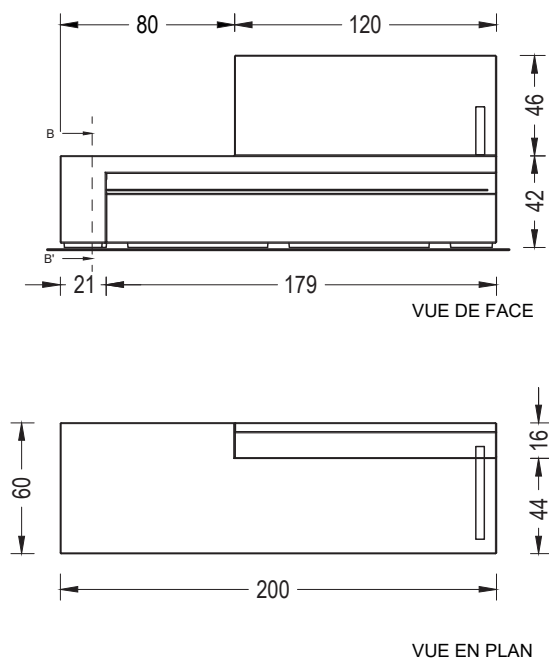


EQUAL



by Molins[®]
Escofet

1.3 Géométrie


Equal Comfort 300

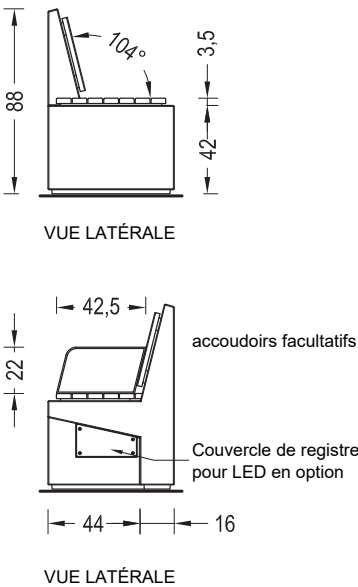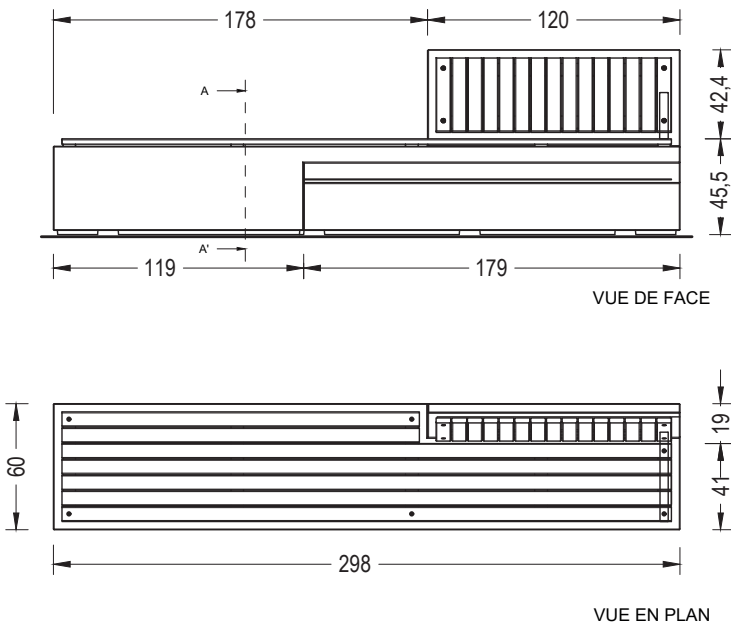

Equal Comfort 200

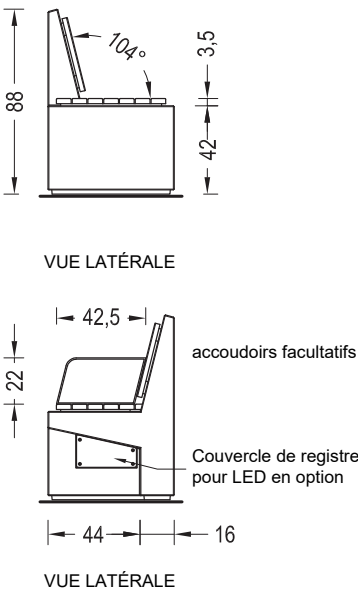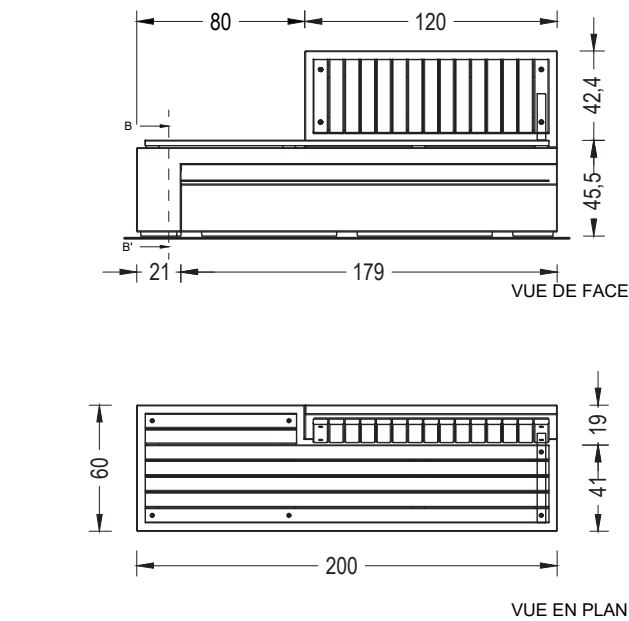


1.4 Éclairage

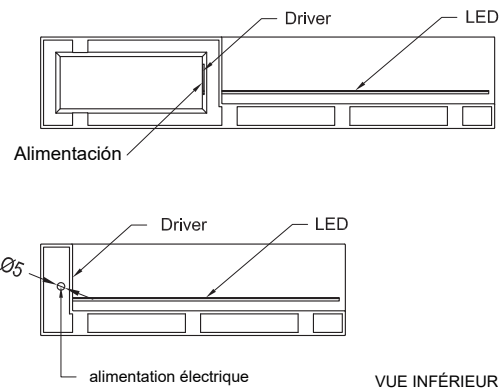

LED	
Tension de service	24V
Puissance	8-15 W/m
Température de couleur	4000/3000K
Degré de protection	IP67

Driver Vossloh ou similaire	
Puissance	30W
Voltage	220-240V
Fréquence	50-60Hz
Facteur de puissance	>0,9
Degré de protection	IP67

EQUAL

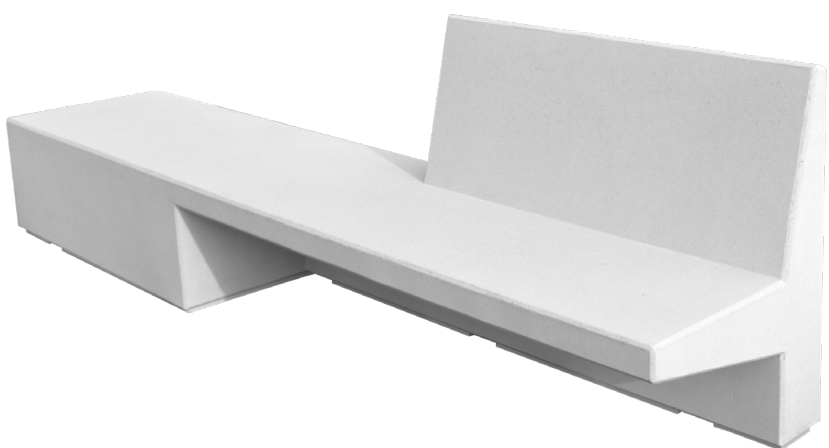

Escofet
by Molins[®]



Garantie

5 années sur les composants de béton.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

