

LAUREL & HARDY est le résultat de l'association d'une corbeille à papier et d'un cendrier en deux cylindres de rayon différent, qui peuvent être installés aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Béton | Ø 48 cm/max. |  240 kg |  70 L

 Update 20.11.2025



LAUREL & HARDY

Miguel Milá + Gonzalo Milá 2008

Escofet
by Molins^o

ORIGINE

Le couple comique du cinéma américain de l'entre-deux guerres donne son nom à cet ensemble de svelte cendrier et de la corbeille à papier d'un diamètre beaucoup plus large, en référence au contraste physique entre les deux acteurs.

DESIGN


Les deux éléments ont une grande capacité et peuvent être installés dans des espaces très fréquentés, à l'intérieur comme à l'extérieur. La corbeille à papier prévoit l'usage du sac en plastique fixé par un anneau en acier inoxydable articulé sur la charnière du couvercle, alors que le conteneur du cendrier est extractible et pourvu d'une articulation permettant de vider son contenu dans la poubelle sans se désolidariser de l'ensemble.

MATÉRIEL

Béton moulé, finition décapée et coloris du nuancier standard du catalogue Escofet. Couvercles en fonte d'aluminium revêtue de peinture noir forge, couleur argent texturé ou effet corten.

INSTALLATION

Les deux cylindres sont fixés entre eux avec deux glissières vissées. Aussi bien Laurel que Hardy disposent d'un système de fixation au sol, mais la poubelle Hardy peut simplement être appuyée sans être fixée.

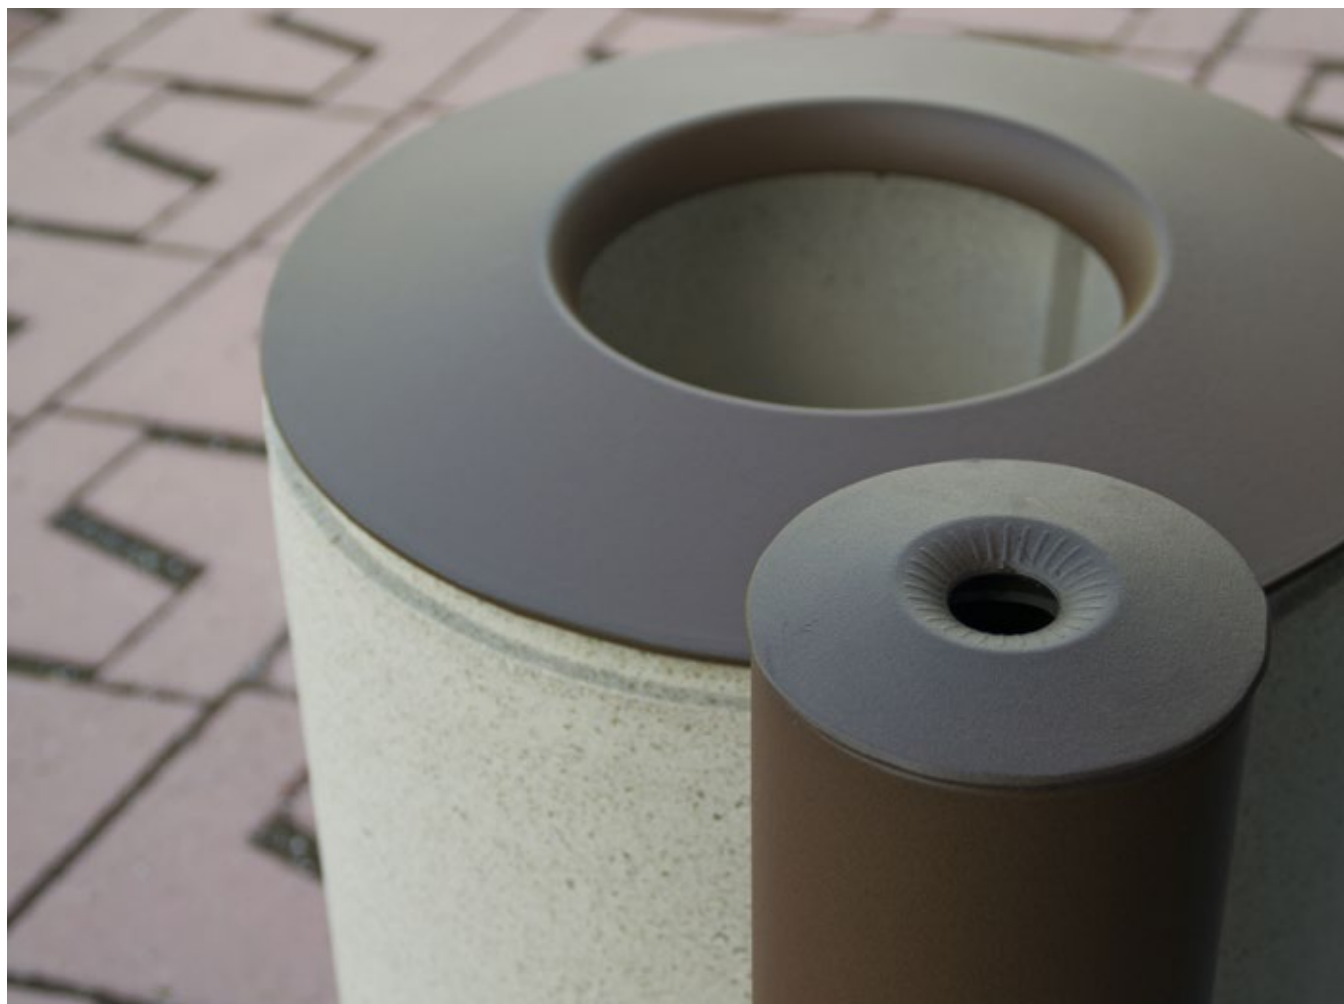

LAUREL & HARDY


Escofet
by Molins[®]




1. Poubelle

Laurel & Hardy		Hardy	Laurel & Hardy
Dimensions		Ø48 x 88.5 cm	65 x 48 x 96 cm
Poids		210 kg	240 kg
Capacité		70 L	70 L
1.1 Caractéristiques générales			
Matériel	Béton armé Recyclé Béton	Pose	Ancré avec vis
Finition	Sablé et hydrofugé		
Couvercle	Fonté d'aluminium		
Finition	Peinture avec protection contre la corrosion pour une catégorie de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.		


Couleurs




GR. Gris




NG. Noir




BL. Blanc




CA. Gris CA



RA. Rouge



BG. Beige



EGR. Eco-Grey®



B. Aluminium
cor-ten effet



C. Aluminium
argent texturé



A. Aluminium noir forge


1.2 Système de pose

Élévation

(P= 210 kg / 240 kg)




Installation

Visser les vis au fond M-16 x140.
Percer le trottoir (Ø 40 x 180)
et remplir avec de la résine ou
du mortier liquide Centre et place.

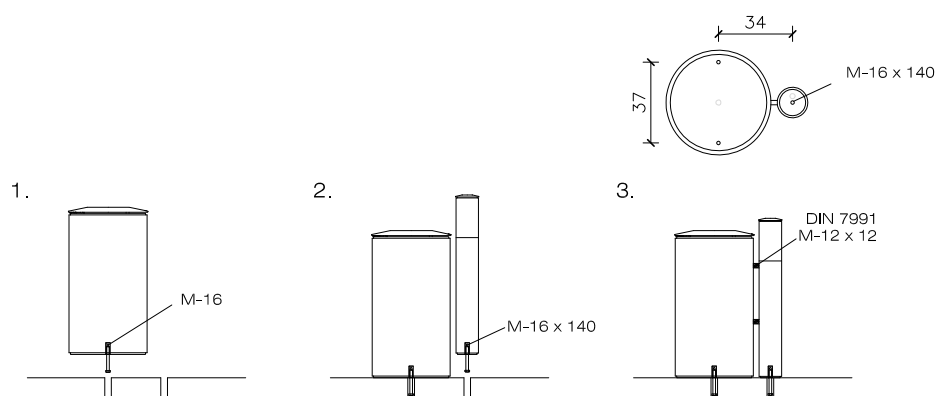

1.3 Geometría

Laurel & Hardy

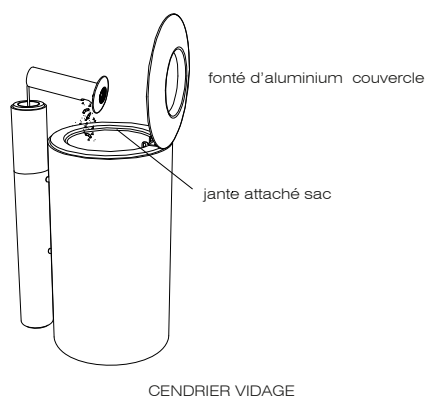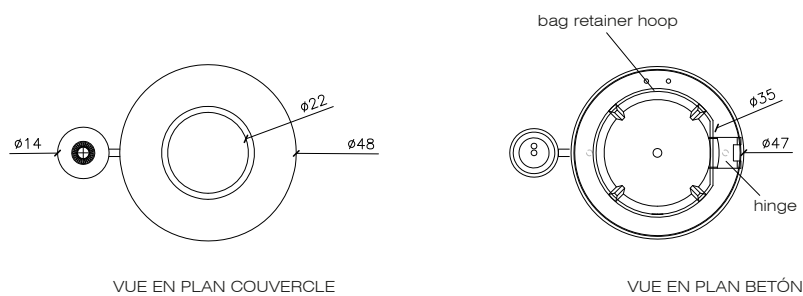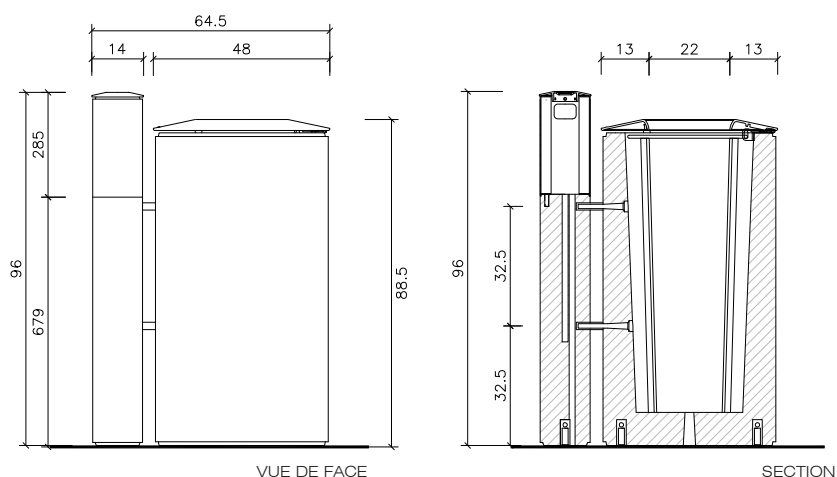

CENDRIER VIDAGE

LAUREL & HARDY



Garantie

5 années sur les composants de béton.


Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016



Escofet
by Molins[®]