

MONTSENY es el conjunto de banco y silla clásicos con más larga trayectoria que, sin cambio aparente, mejor ha mantenido su vigencia y contemporaneidad desde el año de su nacimiento en 1990. La combinación estructural del soporte de fundición de aluminio con los listones de madera encajados genera el banco más resistente de entre todos los de su tipología.

Madera Certificada FSC® | Aluminio  |  300 cm/màx. |  88 kg |  6

 Update 21.07.2026



ORIGEN

El banco MONTSENY se editó y comercializó en la empresa DAE, siendo desde su origen el producto de mayor éxito de la compañía. Desde el año 2013 se ha incorporado en catálogo Escofet.

ROBUSTO

El encaje de los listones en los soportes de aluminio genera una estructura robusta y asegura la estabilidad dimensional de la madera frente a posibles deformaciones.

ERGONÓMICO

La altura e inclinación del asiento, la altura del respaldo y los reposabrazos se aúnan para una posición de descanso tanto en el banco como en la silla MONTSENY.

MATERIAL

La combinación de un solo modelo de soporte y dos secciones de listones de madera tropical Certificada FSC®, permite el ensamblaje de la silla de 60 cm y de los bancos de 150 cm de longitud, con dos soportes, o del banco doble de 300 cm con tres soportes.

INSTALACIÓN

Anclado con tornillería encastada al pavimento y fijado con resina.



MONTSENY



1. Banco

Montseny	Silla	Banco 150	Banco 300
Dimensiones	60 x 62 x 84 cm	150 x 62 x 84 cm	300 x 62 x 84 cm
Peso	36 kg	52 kg	88 kg


1.1 Características generales

Asiento	Madera tropical Certificada FSC®	Colocación	Anclado con tornillos
Acabado	Tratada con aceite		
Soportes	Fundición de aluminio		
Acabado	Pintado color negro forja con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2. Opcional color carta RAL.		

Colores



A. Madera tropical
Certificada FSC®




B. Aluminio
negro forja



1.2 Sistema de colocación

Instalación



Taladrar el pavimento con broca de Ø12 mm y llenar con resina. Seguidamente roscar los 4 tornillos a fondo DIN 913 M10x100. Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.

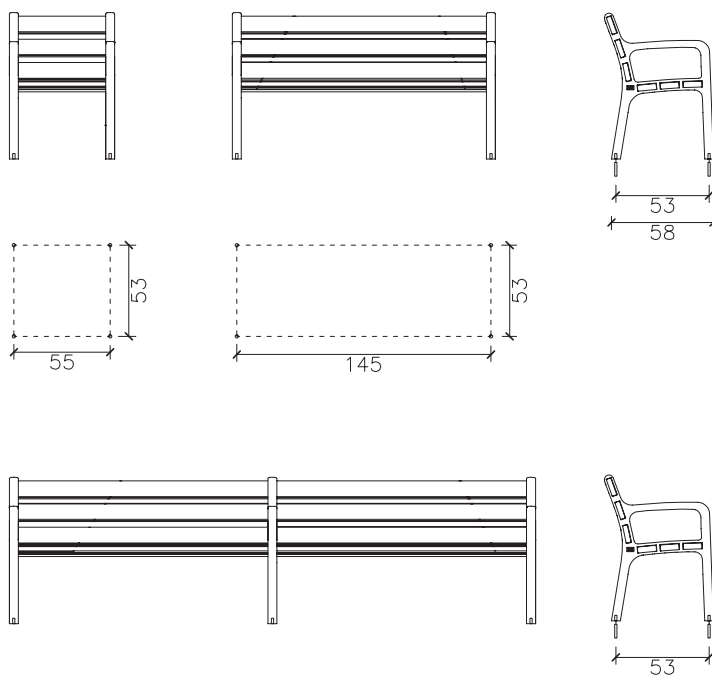




Silla Montseny

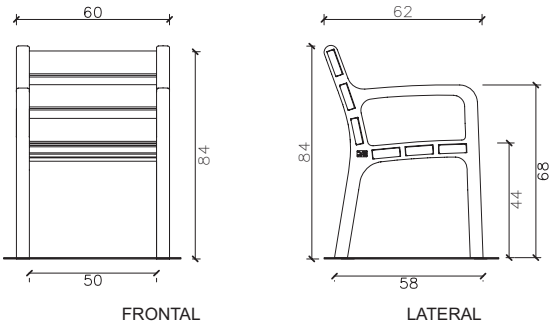

Banco Montseny 150

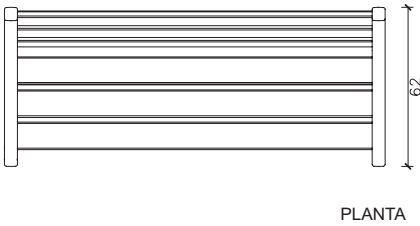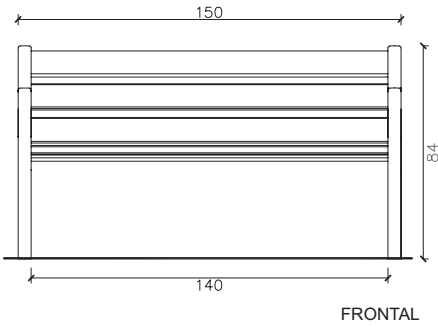

Banco Montseny 300

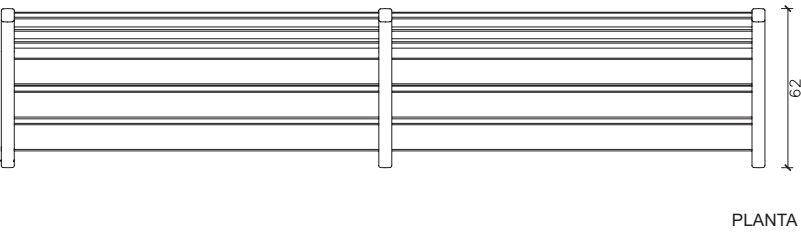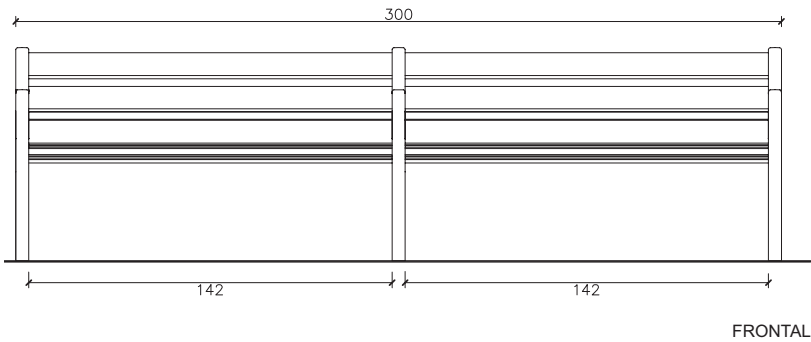

MONTSENY



Escofet
by Molins[®]

MONTSENY



Escofet
by Molins[®]



La garantía de este producto es de 3 años, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea.


Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Escofet
by Molins[®]



GA-2005/0072



SST-0090/2010



ER-0403/2016

