

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL columna troncocónica (conicidad 12,5%) de:

- ACABADO**
- a. acero cor-ten (e=5mm)
 - b. acero galvanizado (e=4mm)
 - c. acero pintado (RAL o cor-ten)

COLOC. anclado mediante placa base y cuatro pernos

PESO F-12: 254kg / F-10: 202kg / F-9: 202kg / F-7\10: 149kg /
F-7\9: 202kg / F-5: 112kg / F-4: 65 kg

MATERIAL tapered column (taper 12.5%) made of:

- FINISH**
- a. cor-ten steel (e=5mm)
 - b. galvanized steel (e=4mm)
 - c. coated steel (RAL or cor-ten)


FIXING anchored with a base plate and four threaded bolts

WEIGHT F-12: 254kg / F-10: 202kg / F-9: 202kg / F-7\10: 149kg /
F-7\9: 202kg / F-5: 112kg / F-4: 65 kg

GEOMETRÍA / GEOMETRY

Update 01/07/2019
Cotas / Sizes cm

E:1/100

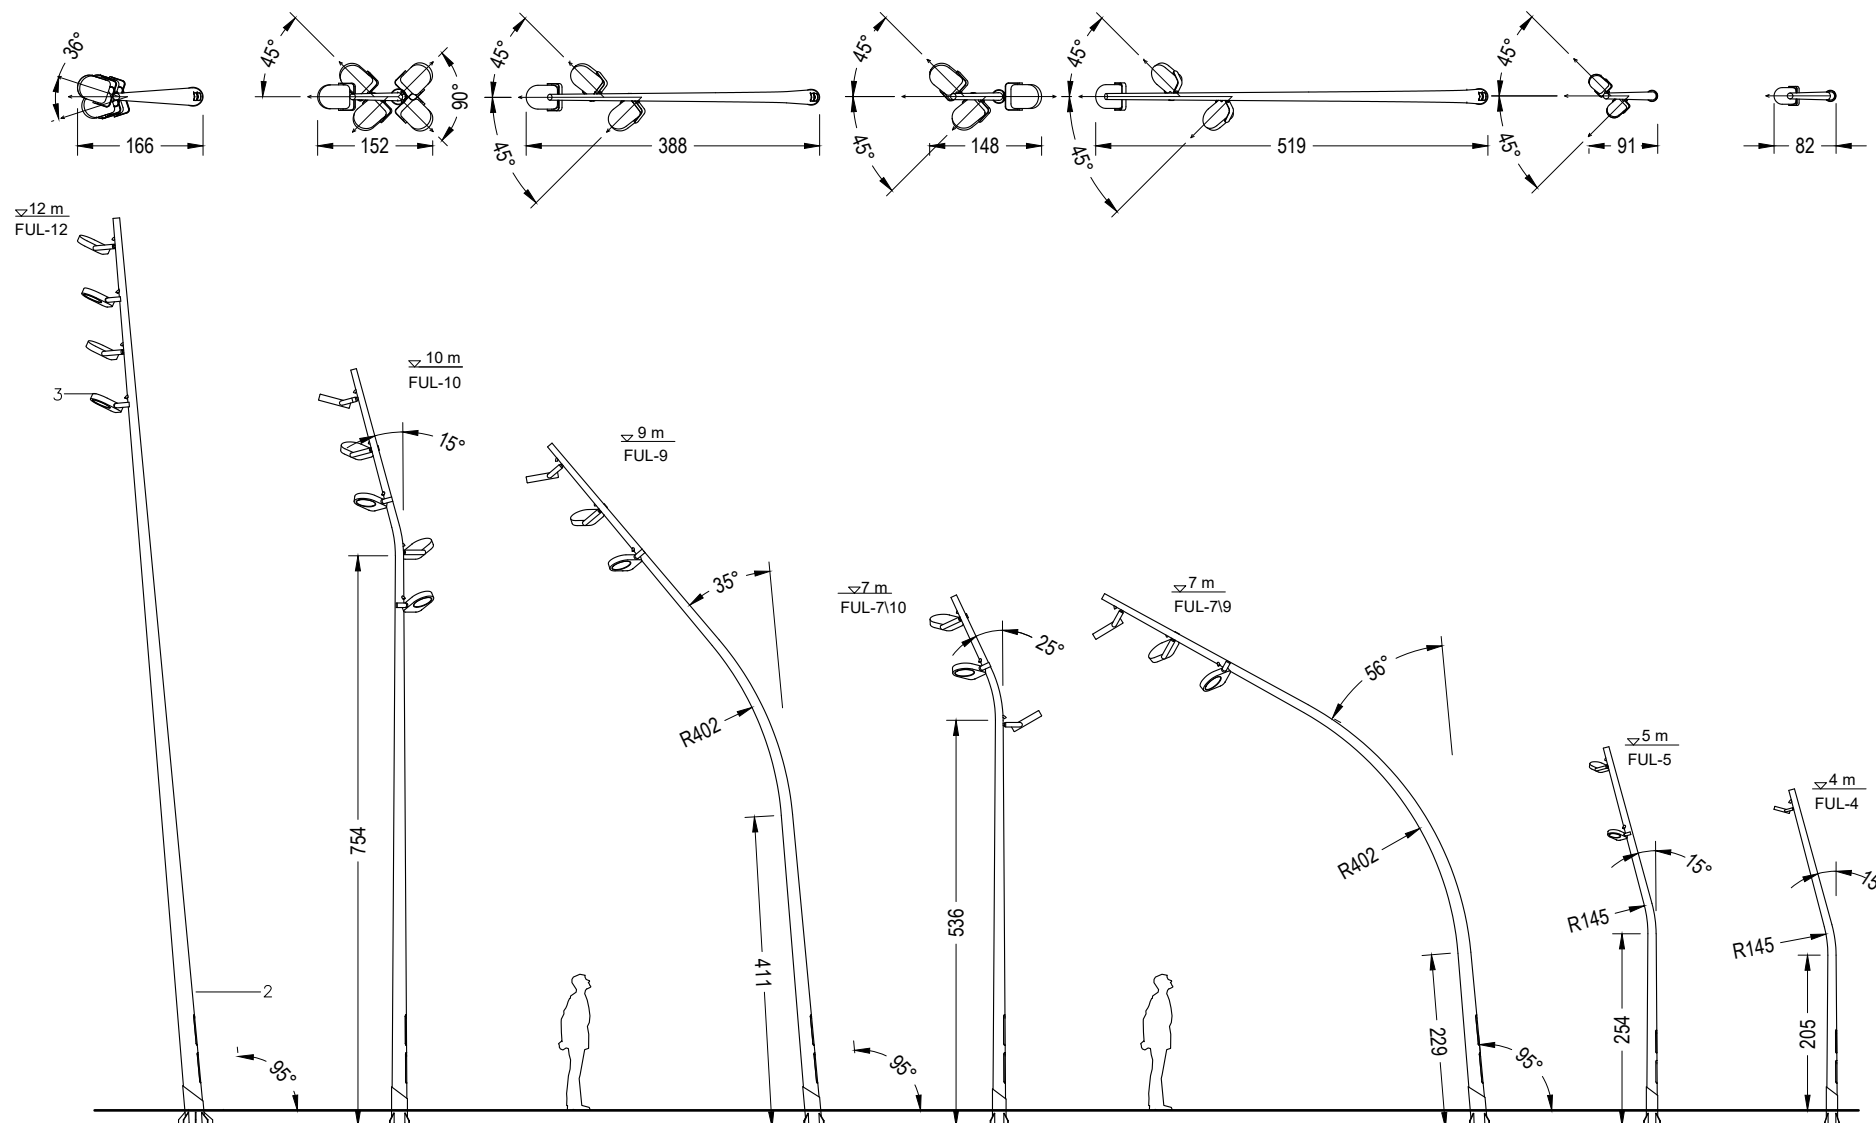

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL columna troncocónica (conicidad 12,5%) de:

- ACABADO a. acero cor-ten (e=5mm)
b. acero galvanizado (e=4mm)
c. acero pintado (RAL o cor-ten)

COLOC. anclado mediante placa base y cuatro pernos

PESO F-12: 254kg / F-10: 202kg / F-9: 202kg / F-7\10: 149kg /
F-7\9: 202kg / F-5: 112kg / F-4: 65 kg

MATERIAL tapered column (taper 12.5%) made of:


- FINISH a. cor-ten steel (e=5mm)
b. galvanized steel (e=4mm)
c. coated steel (RAL or cor-ten)

FIXING anclado with a base plate and four threaded bolts


WEIGHT F-12: 254kg / F-10: 202kg / F-9: 202kg / F-7\10: 149kg /
F-7\9: 202kg / F-5: 112kg / F-4: 65 kg

GEOMETRÍA / GEOMETRY


DETALLE CIMENTACIÓN COLUMNA TIPO Y TOMA DE TIERRA /
DETAIL OF COLUMN FOUNDATION AND ELECTRICAL CONNECTION

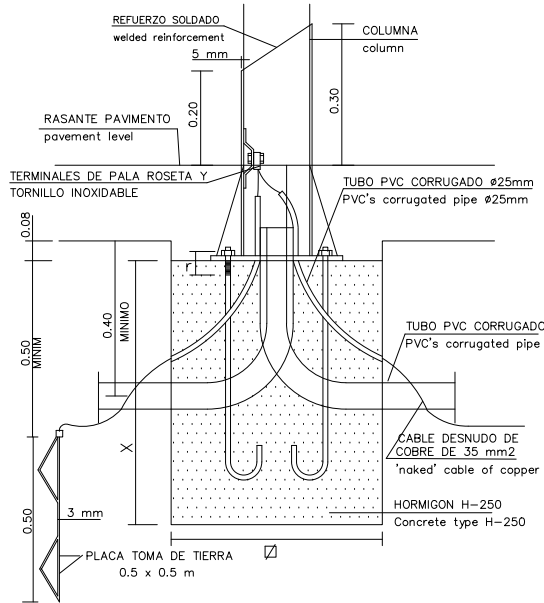

CIMENTACIÓN Y PERNOS /
FOUNDATION AND SPIKES

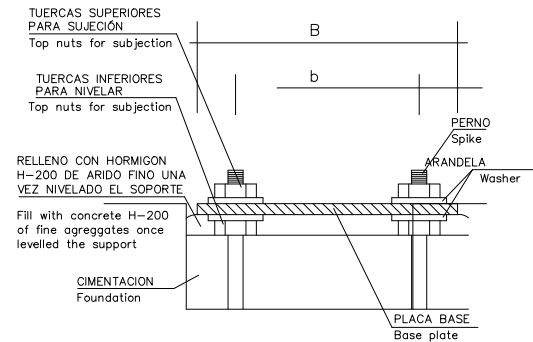


PROYECTORES /
FLOODLIGHTS

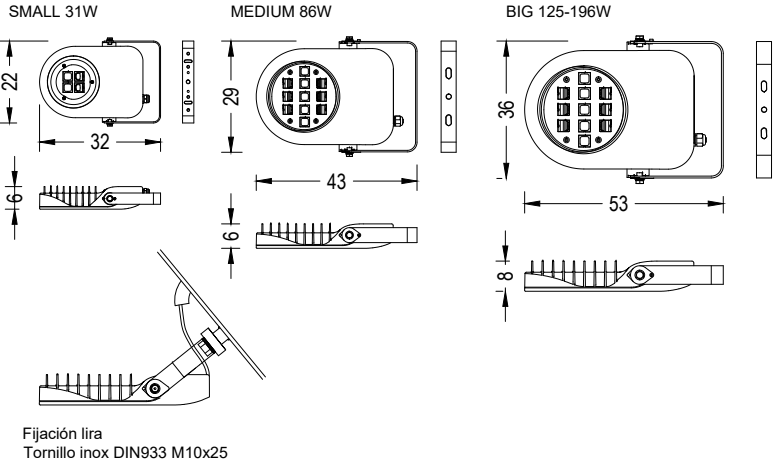


	FUL-12	FUL-10	FUL-9	FUL-7\10	FUL-7\9	FUL-5	FUL-4
COLUMNAS columns	H=12 m	H=10 m	H=9 m	H=7 m	H=7 m	H=5 m	H=4 m
ø SUP	88 mm	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm	77 mm
ø INF	240 mm	200 mm	200 mm	165 mm	200 mm	142 mm	142 mm
PUERTAS REGISTRO inspection hatch	2	2	2	2	2	2	2
P	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	300 mm	300 mm
M	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm	85 mm	85 mm
CIMENTACIÓN foundation							
(dim.aprox.)	X 120 cm	100 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
Ø	90 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm	80 cm
PLACA BASE base plate							
pernos(4)/spikes	M-24x800	M-22x700	M-22x700	M-22x700	M-22x700	M-22x700	M-22x700
cartelas/consoles	160mm(8)	150mm(4)	150mm(4)	150mm(4)	150mm(4)	150mm(4)	150mm(4)
Ø placa B/plate B	500 mm	400 mm	400 mm	360 mm	400 mm	360 mm	360 mm
Ø centros b/centers	350 mm	300 mm	300 mm	260 mm	300 mm	260 mm	260 mm
E	15 mm	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm	10 mm	10 mm
PROYECTORES projectors	4	3 6 5	3	3	3	2	1
nº rótulas	4	3 6 5	3	3	3	2	1

FUL-12






Coliso para perno Ø24

FUL-10
FUL-9
FUL-7/9



Coliso para perno Ø22

FUL-7/10
FUL-5
FUL-4



Puertas de registro y cerramiento con llave de tubo triangular /
Inspection hatch and lock with triangular tube key

Update 16/10/2024
Cotas / Sizes cm

E:1/80