


CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL hormigón bicapa vibropresado  
COLOR carta de colores estándar  
ACABADO Vibrazolit® textura relieve  
e hidrofugado  
COLOC. sobre mortero (R.min. 100 kg/m²)  
PESO 4.8 kg  
UDS./M² 18.5 uds.

PALET 120x80 cm / 1020 kg / 11.26 m²  
UDS./PALET 208 uds.

MATERIAL vibro-pressed bilayer concrete  
COLOUR standard colour chart  
FINISH Vibrazolit®relief texture  
and waterproofed  
FIXING sobre mortero (R.min. 100 kg/m²)  
WEIGHT 4.8 kg  
ITEMS/M² 18.5 pc.

PALLET 120x80 cm / 1020 kg / 11.26 m²  
PC./PALET 208 pc.






INSTALACIÓN / INSTALLATION

GEOMETRÍA / GEOMETRY

AGREGACIÓN / AGGREGATION

Update 16/09/2025  
Cotas / Sizes cm

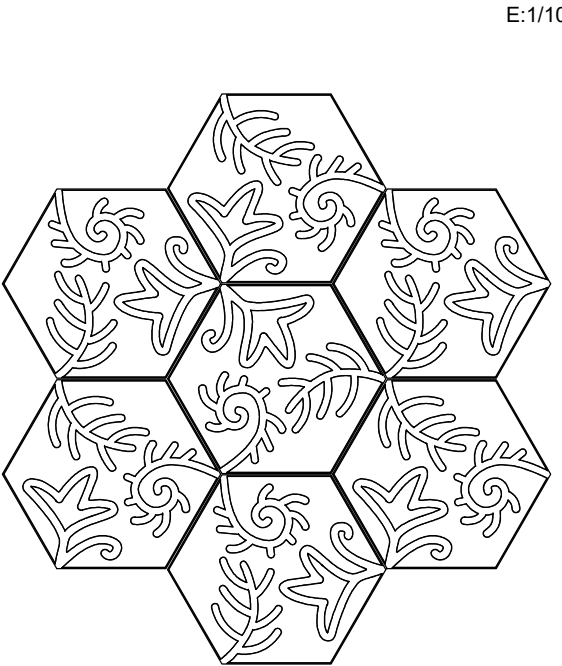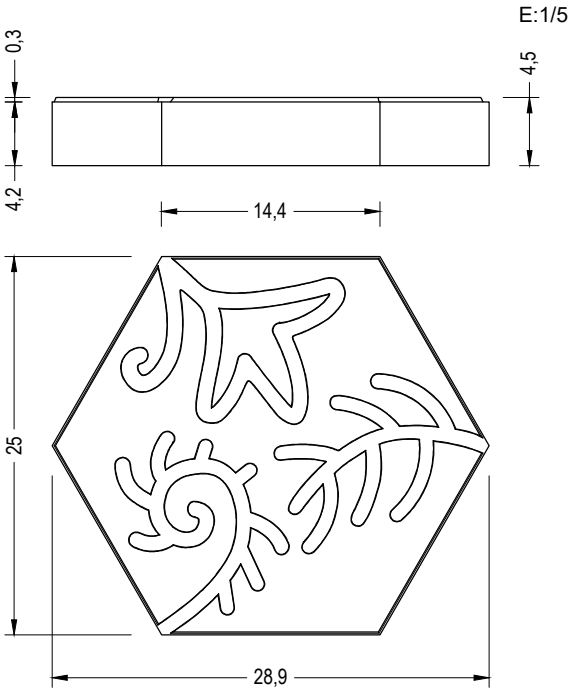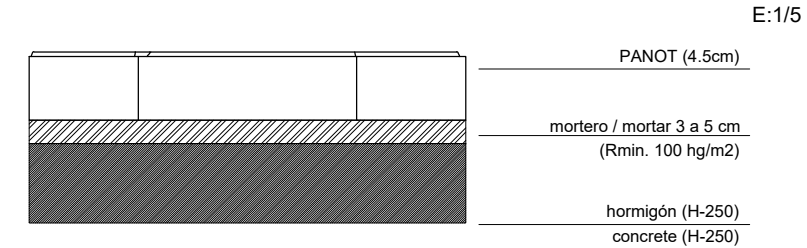


FICHA TÉCNICA / TECHNICAL FILE

UNE-EN 13748-2:2005. Baldosas de Terrazo. Parte 2 Baldosas de Terrazo para uso exterior. / Terrazzo tiles - Part 2: Terrazzo tiles for external use.  
UNE 127748-2:2012. Complemento nacional a la UNE-EN 13748-2. / National complement to UNE-EN 13748-2.  
UNE-EN 1339:2004. Especificaciones y metodos de ensayo. / Specifications and test methods.

| PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS<br>MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES      | CLASE MÁS EXIGENTE<br>DEMANDING MORE CLASS                                                                                                                                           | PANOT                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Absorción de agua<br>Water absorption                                      | Clase 2 / Class 2<br>Marcado B / Marked B                                                                                                                                            | ≤6%<br>6%                                    |
| Resistencia al hielo-deshielo<br>Frost resistance                          | Clase 3 / Class 3<br>Marcado D / Marked D                                                                                                                                            | ≤1.0 Kg./m²<br>0.1 Kg./m²                    |
| Resistencia a la flexión<br>Flexural resistance                            | Clase 3 / Class 3<br>Marcado U / Marked U                                                                                                                                            | ≥5MPa<br>5MPa                                |
| Carga máxima puntual de rotura<br>Maxima point breaking load               |                                                                                                                                                                                      | 8 kN 814 Kg                                  |
| Resistencia al desgaste por abrasión<br>Friction wear resistance           | Clase 4 / Class 4<br>Marcado I / Marked I                                                                                                                                            | ≤ 20 mm<br>≤ 20 mm                           |
| Reacción al fuego<br>Fire resistance                                       | Clase A1 / Class A1                                                                                                                                                                  | totalmente ignifugo<br>completely flameproof |
| Resistencia al deslizamiento / resbalamiento<br>Creep and slip resistance  | Clase 3 / Class 3                                                                                                                                                                    | Rd>45<br>Rd 65                               |
| Resistencia a productos de limpieza<br>Chemical cleaning agents resistance | Con precaución ácidos<br>Cautiously to acids                                                                                                                                         | Si / Yes                                     |
| Resistencia a las manchas<br>Stain resistance                              | Protección que facilita la limpieza, pero no hay ningún producto que proteja totalmente<br>Protection that helps cleaning, yet there is no product that provides complete protection | Si / Yes                                     |
| Resistencia rayos U.V.<br>Ultraviolet rays resistance                      |                                                                                                                                                                                      | Si / Yes                                     |
| Resistencia eflorescencias<br>Efflorescence resistance                     |                                                                                                                                                                                      | Si / Yes                                     |

AGREGACIÓN / AGGREGATION

Composición mismo elemento / Same element composition

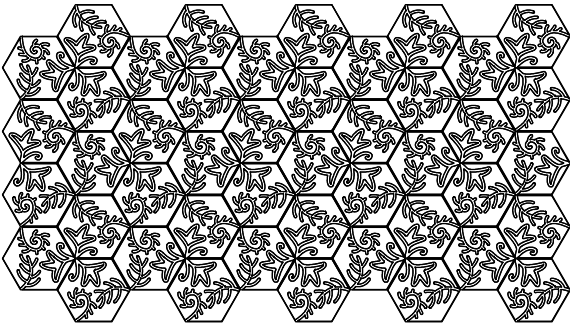

Composición diferente elemento / Different element composition

