

Hydra es una banca modular multifuncional de geometría simple cuya agregación construye un límite que sirve a su vez de banco continuo. La variante *Hydrabike* del módulo incorpora ranuras para alojar la rueda de bicicleta, asumiendo la función de aparcamiento ocasional. Un cáncamo roscado en la parte inferior del asiento permite atar la bicicleta al banco.

Hormigón | 200 cm | 515 kg | 4

Update 15.03.2018



Origen

La banca nació originalmente en su versión *Hydrabike* para después convertirse en un complemento “ad hoc” del modelo *Hydra* más generalizable como banca límite en un paseo marítimo.

Modular

En agregaciones lineales se combina los módulos *Hydrabanc* con *Hydrabike*, ambos de 2 metros de longitud.

Material

Banca hormigón armado con acero inoxidable y acabado decapado e hidrofugado, color carta estándar Escofet. Cáncamos opcionales de acero inoxidable roscados bajo la superficie del asiento del módulo *Hydrabike* en casquillos empotrados.

Instalación

La banca *Hydra* se instala anclada sobre el pavimento con tres tornillos M16x140 mm por módulo fijados con resina epoxi en taladros en el pavimento de 40 mm de diámetro.





1. Banca modular y aparcabicicletas

Hydra	Hydrabike	Hydrabanco
Dimensiones	200 x 50 x 40 cm	200 x 50 x 40 cm

Peso	500 kg	515 kg
-------------	--------	--------

1.1 Características generales

Material	Hormigón armado	Colocación	Anclado con tornillos
-----------------	-----------------	-------------------	-----------------------

Acabado	Decapado e hidrofugado		
----------------	------------------------	--	--


Colores




GR. Gris




NG. Negro




BL. Blanco



CA. Gris CA



RA. Rojo



BG. Beige


1.2 Sistema de colocación

Elevación


(P=500 kg / 515 kg)

Instalación


Taladrar el pavimento $\varnothing 14 \times 180$ mm. Llenar con resina o mortero rico. Roscar los 3 tornillos a fondo M16x140 mm. Centrar, colocar el banco y reajuntar la zona de apoyo perimetral.

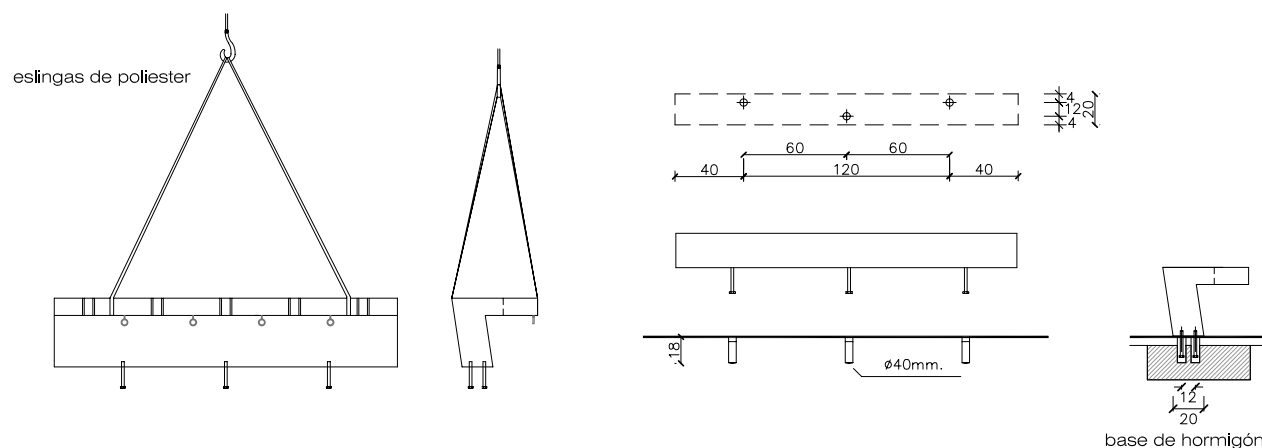

Hydrabanco

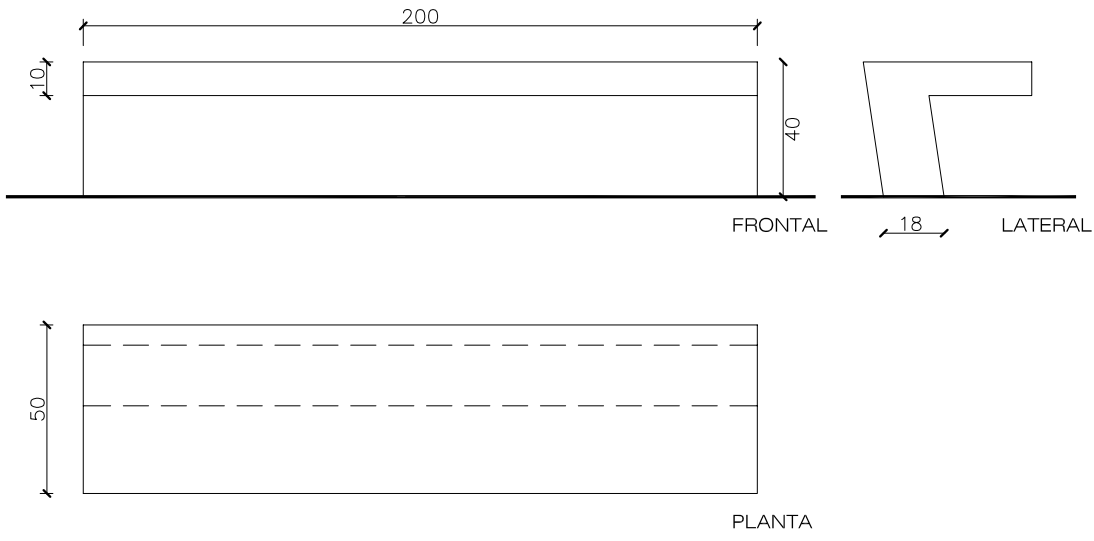

Hydrabike

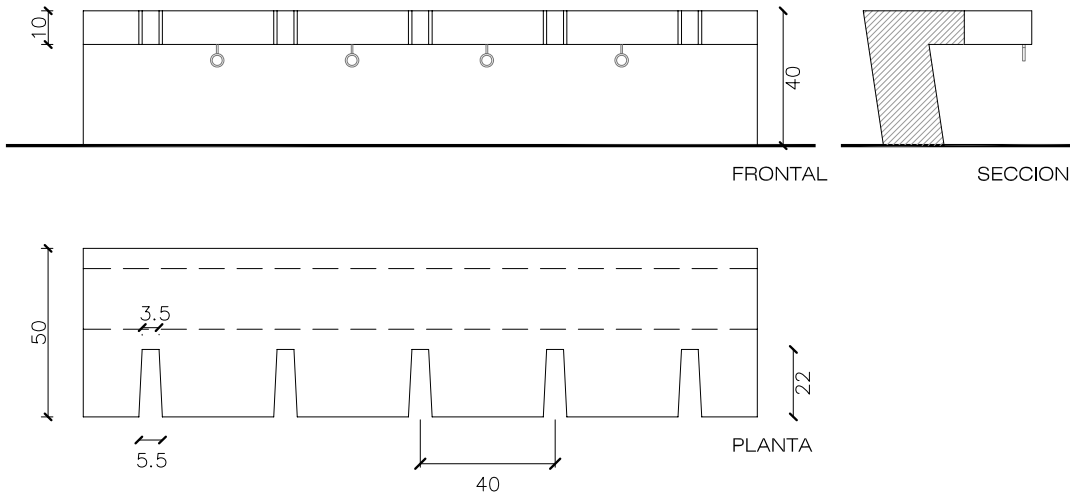



Garantía

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016