


Vilnius est une interprétation contemporaine du banc urbain traditionnel, pour laquelle ont primé les critères d'ergonomie et de durabilité conceptuelle. Le résultat est un banc à l'ergonomie confortable. Lorsqu'on l'allonge, il se plie pour créer un siège collectif qui reçoit alors le nom de *Vilnius Duplo*.

UHPC | 📏 200 cm | ⚖️ 180 kg | 🪑 4

🔄 Update 10.09.2020

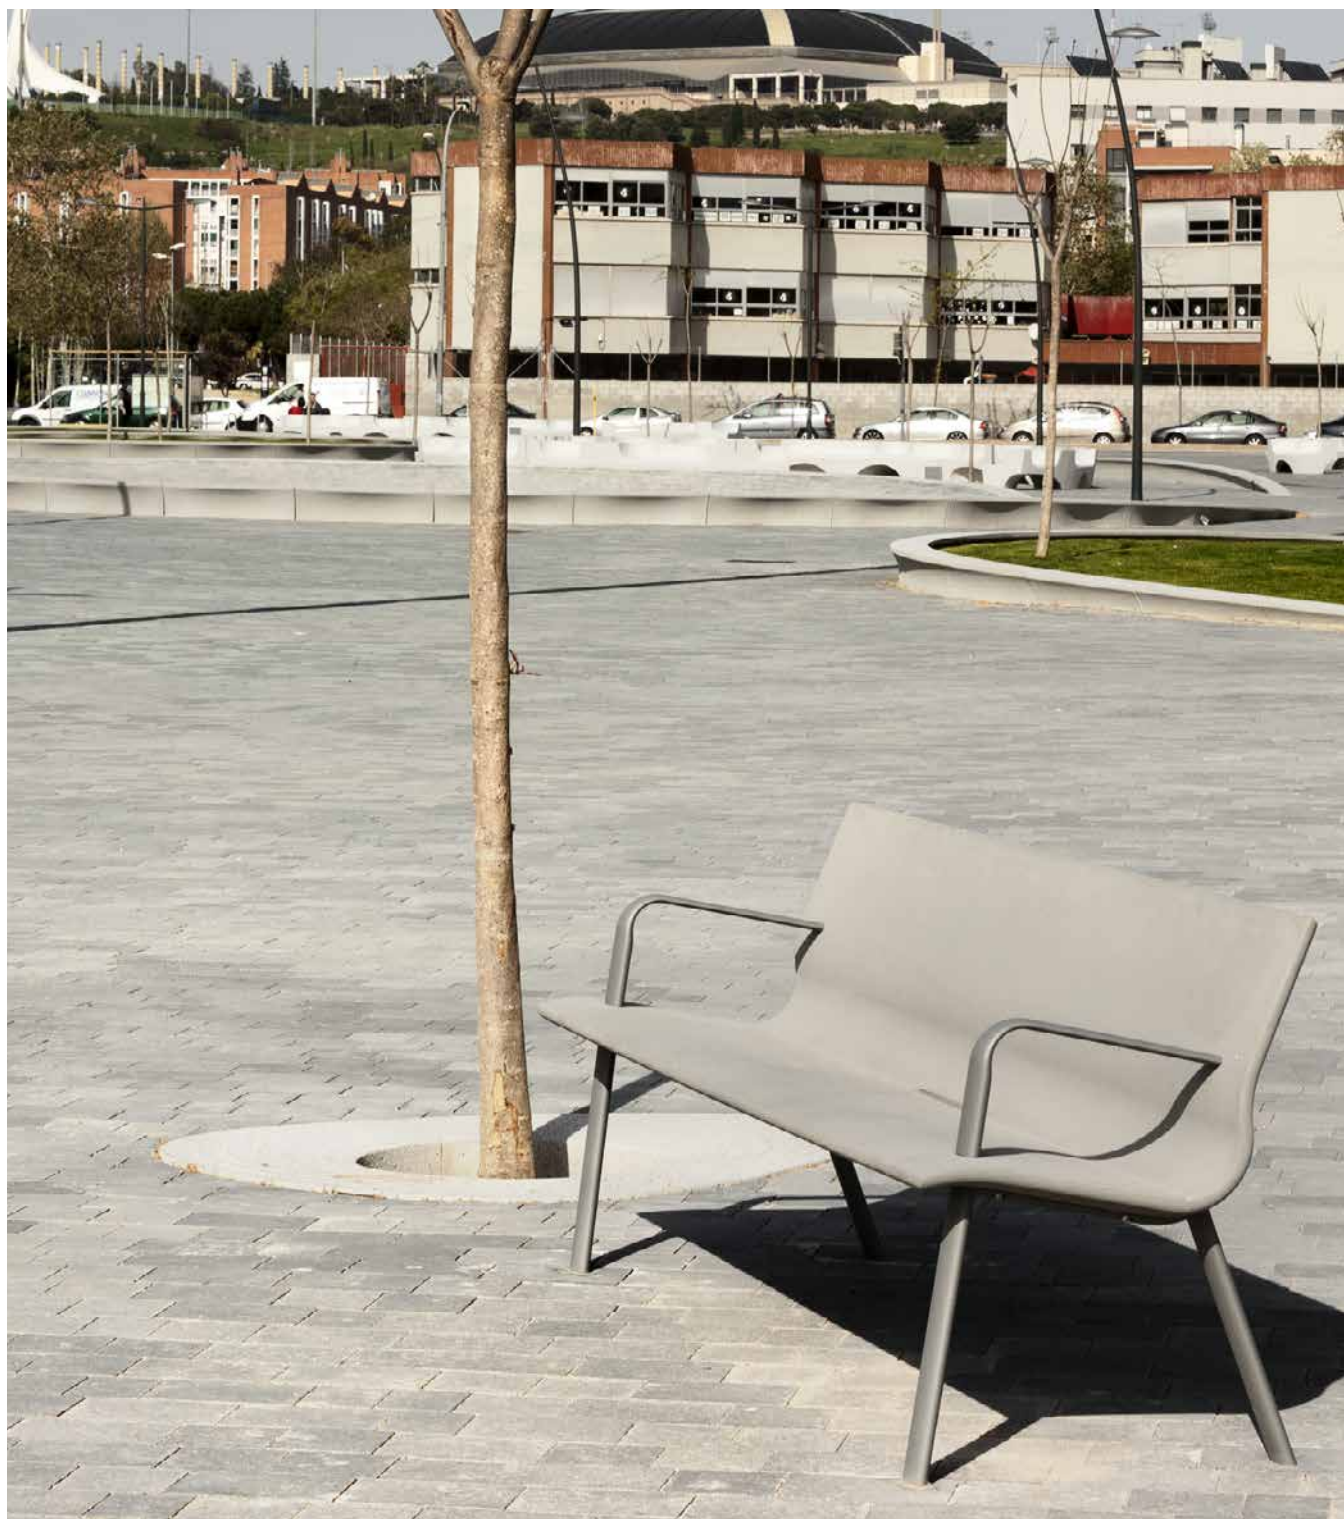

Origine

Il a vu le jour et été installé pour la première fois à Barcelone, dans le contexte du projet de l'espace public qui entoure les pavillons de la Foire de Barcelone, selon un projet de Toyo Ito et d'Óscar Tusquets, dernière phase.

Combinable

Disponible en deux tailles, le banc *Vilnius* est de 200 cm et peut être présenté avec ou sans accoudoirs, tandis que le banc *Vilnius Duplo* mesure 290 cm, légèrement incurvé et seulement sans accoudoirs, les deux peuvent être combinés pour former des compositions dans le paysage.

Matériel

Le banc est en UHPC-Slimconcrete et, outre une résistance élevée, répond aux critères de durabilité en raison de son faible poids. Les supports sont en fonte d'aluminium peinte, couleur argent texturé.

Installation

Dans l'espace public, à l'aide de vis encastrées dans le dallage et fixées avec de la résine.



WILNIUS



Escofet®

1. Bench

Vilnius	Vilnius 200	Vilnius Duplo
Dimensions	200 x 61 x 45 (80)cm	289 x 140 x 45 (80)cm
Poids	180 kg	283 kg


1.1 Caractéristiques générales

Matériel	Betón UHPC	Pose	Fixation avec vis
Finition	Sablé et hydrofugé		
Supports et accoudoirs	Fonte d'aluminium		
Finition	Peinture couleur argent texturé avec protection contre la corrosion pour une catégorie de corrosivité atmosphérique C5 selon la norme UNE-EN ISO 12944-2.		

Couleurs




UHPC GR. Gris




UHPC NG. Noir



UHPC BL. Blanc



UHPC BG. Beige



A. Aluminium argent texturé



1.2 Système de pose

Élévation

(P=180Kg / 283Kg)


Installation

Percer Ø12 et remplir avec de la résine ou du mortier riche. Vissez les 4 vis dans l'arrière DIN 913 M10x100 mm. Centre, placez le banc et coupez la zone de support.

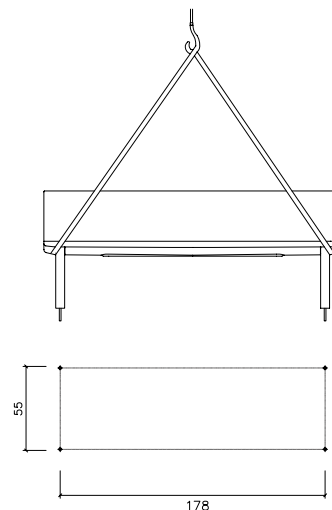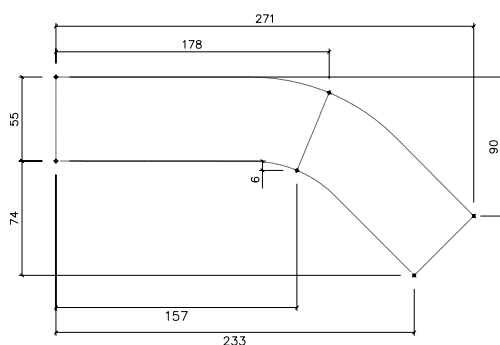


1.3 Géométrie


Vilnius 200

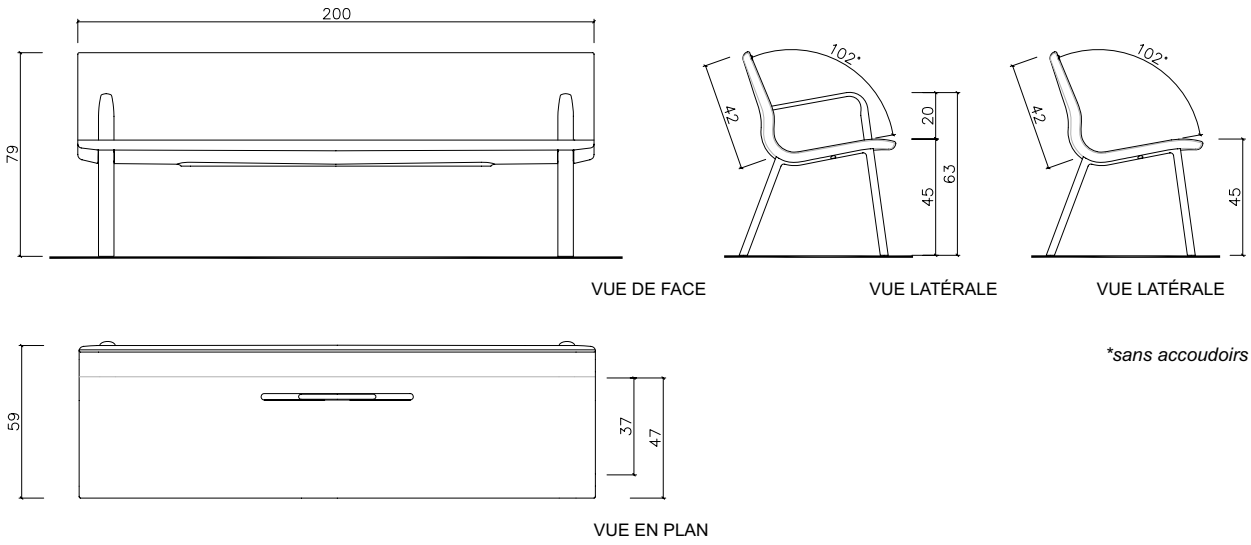

Vilnius Duplo

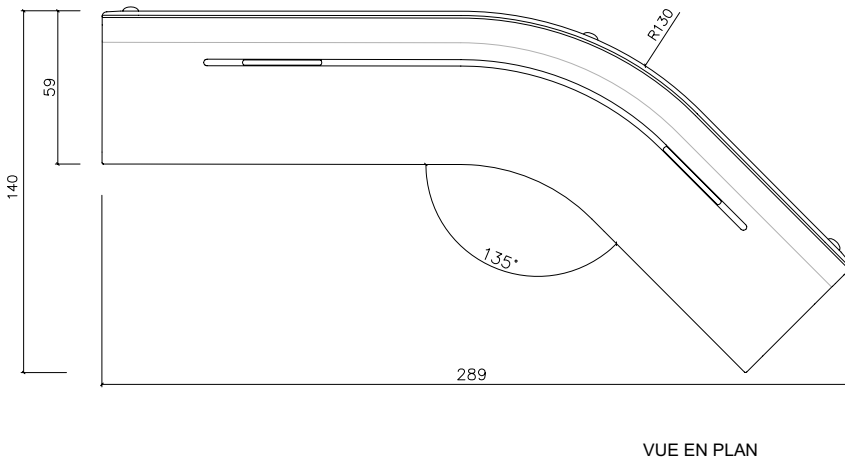

Aggregation Example

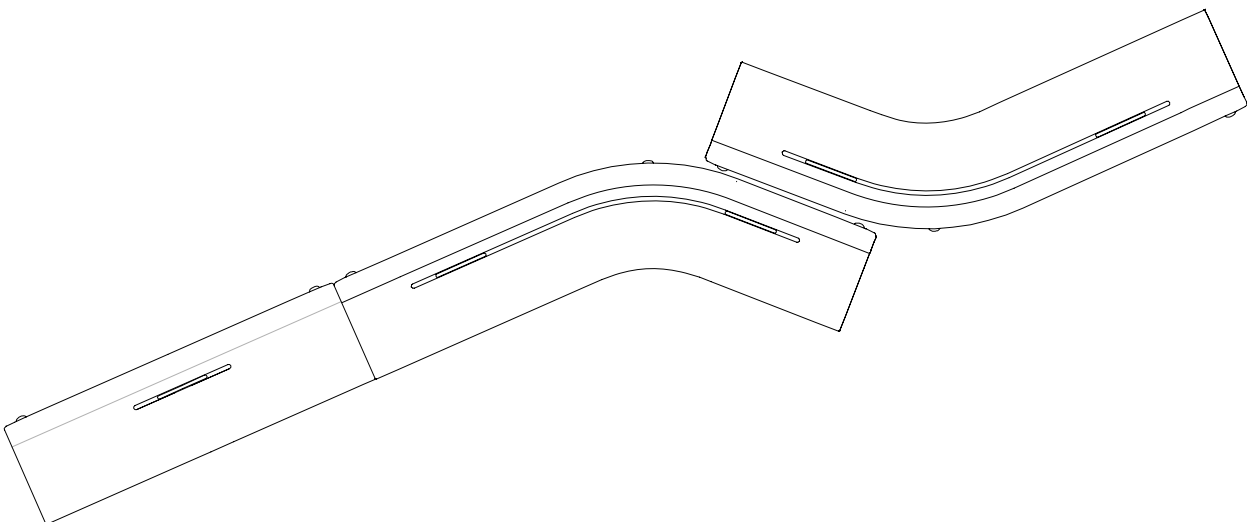



VILNIUS



Escofet®





Garantie

5 années sur les composants de béton.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. Les informations techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016