

Prima est la première collection à partir d'un ensemble de trois modèles combinables de bancs sans dossier et de table qu'Escofet_lab ait jamais produite et éditée en UHPC-Slimconcrete, initiant ainsi une nouvelle génération d'éléments urbains légers et résistants.

UHPC | 📏 300 cm/max. | ⚖️ 596 kg | 🛠️ 6

🔄 Update 22.07.2020



PRIMA

Escofet_lab 2010

Escofet®

Robuste

La technologie du béton UHPC-Slimconcrete, matériau extrêmement résistant aux efforts de compression et de flexion, ainsi qu'à l'impact et l'usure, permet de concevoir des éléments légers, de section structurelle minimale et grande longévité. Absorbant très peu l'eau, c'est un béton qui, dans des conditions climatiques sévères, résiste davantage à la météorisation du matériau provoquée par les gélées.

Adaptation


La collection *Prima* se présente en plusieurs formats et dimensions de bancs sans dossier complétés par une table. Son design neutre et abstrait permet de l'installer dans n'importe quel environnement, individuellement, en alignements ou par flexibles assemblages de tables, bancs sans dossier et banquettes assortis.

Matériel

Le poids réduit des produits en UHP-Slimconcrete facilite le transport et diminue la consommation d'énergie pour les fabriquer. Le matériau de composition 100 % recyclable en optimise le cycle de vie.

Installation

Faciles à soulever et manipuler avec des élingues, les quatre modèles s'installent directement sur le sol ; ils peuvent également y être fixés. Ils ne réclament pas de fondations particulières.

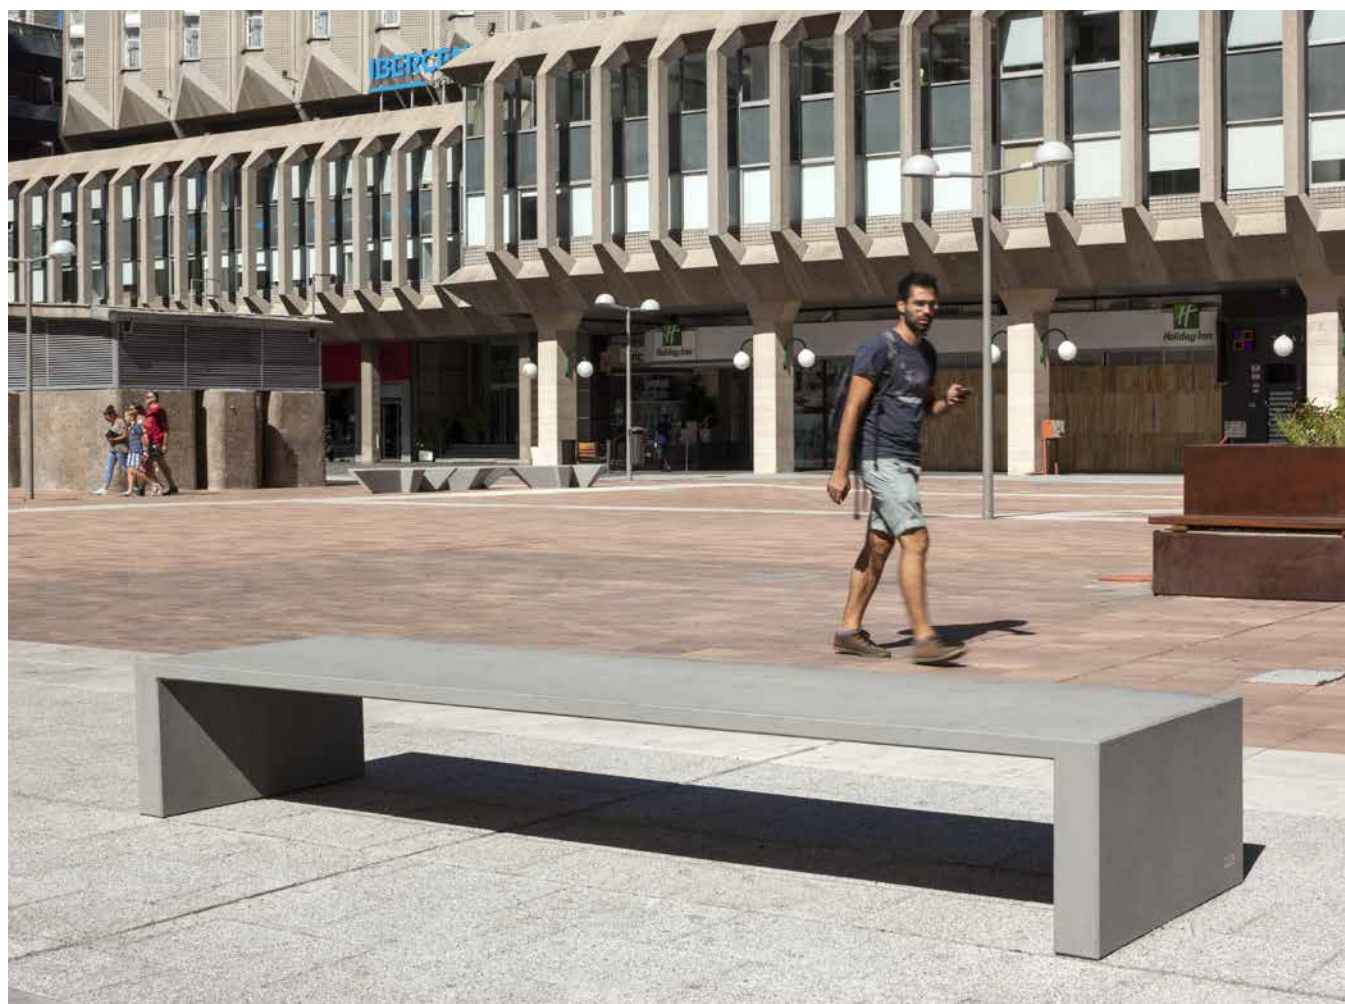



PRIMA



Escofet®

1. Table, banc sans dossier et tabouret

Prima	Banc sans dossier 220	Banc sans dossier 300	Tabouret	Table
Dimensions	220 x 45 x 60 cm	300 x 45 x 82 cm	60 x 45 x 60 cm	220 x 75 x 90 cm
Poids	275 kg	596 kg	132 kg	508 kg

1.1 Caractéristiques générales

Matériel	Béton UHPC	Pose	Fixation avec vis
Finition	Sablé et hydrofugé / Finition lisse (*)		

Couleurs




UHPC GR. Gris




UHPC NG. Noir




UHPC BL. Blanc




UHPC BG. Beige



UHPC GR P. Gris
finition lisse



UHPC NG P. Negro
finition lisse



UHPC BL P. Blanc
finition lisse



UHPC BG P. Beige
finition lisse



1.2 Système de pose

Élévation

(P=132 kg / 275 kg / 508 kg / 596 kg)


Installation

Visser les 4 vis à fond M-12x140, puis, percer le sol (Ø40x180) et remplir avec résine ou mortier liquide et finalement, recentrer et poser.

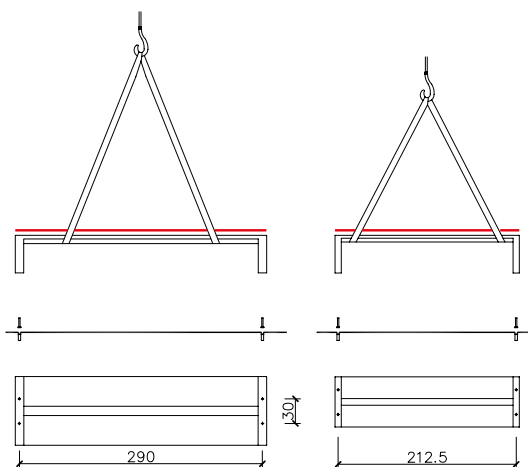


(*) La finition lisse est appliquée uniquement sur la face supérieure (voir ligne rouge).


Prima 220

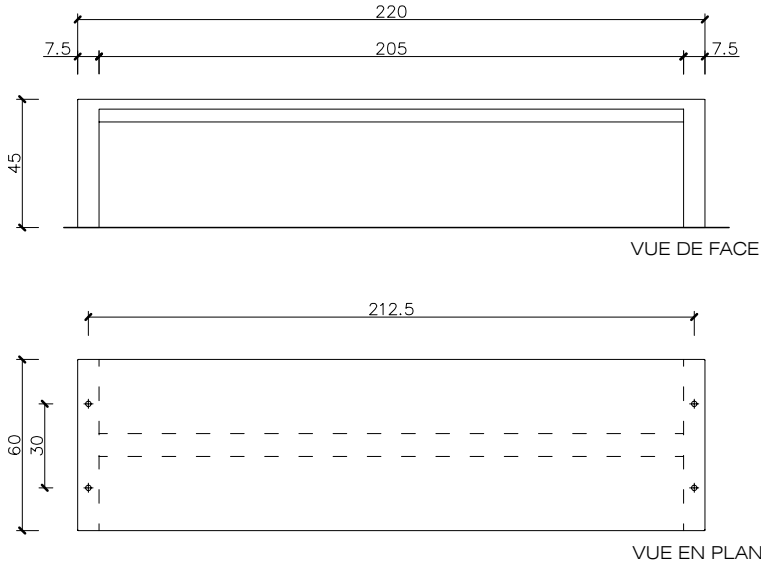


Prima 300

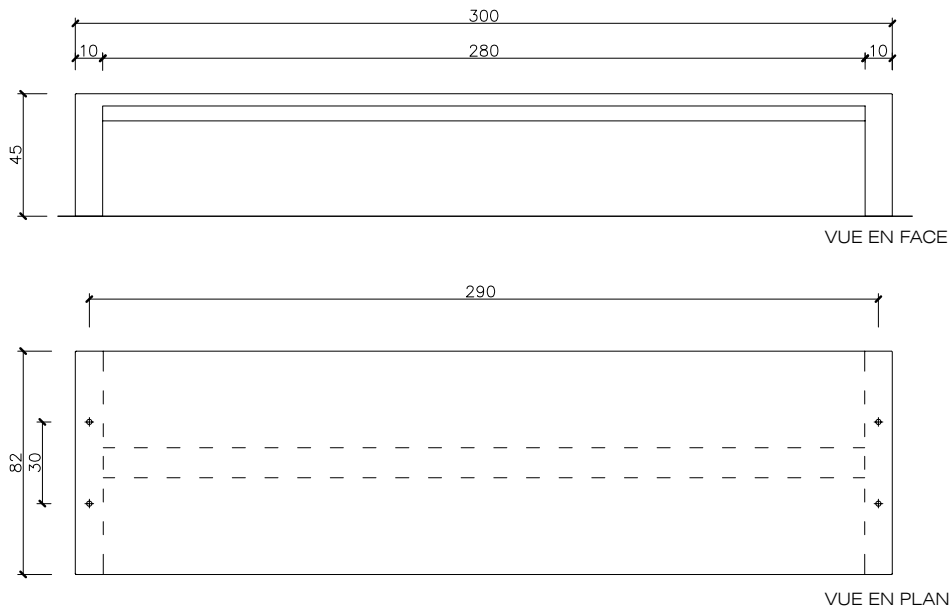

Tabouret

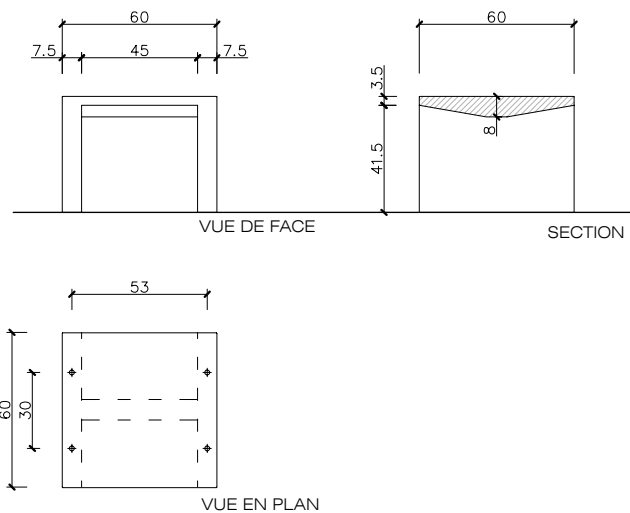

Table

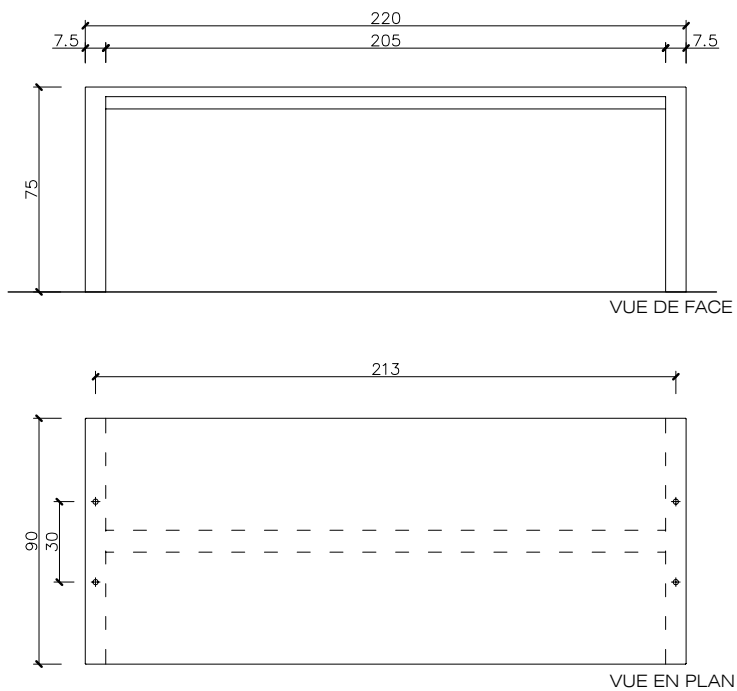



Garantie

5 années sur tous les composants.

Les noms, marques et modèles industriels des produits ont été déposés au registre correspondant. L'information technique facilitée par Escofet sur ces produits peut être modifiée sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com



GA-2005/0072 SST-0090/2010 ER-0403/2016